

# ZX-25R バックステップキット【取扱説明書】

# ARCHI

GREAT IMPRESSIVE

[対応車種: ZX-25R]

Parts No.193-2011/2012

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます

ご使用前に本書をお読みいただき正しい取扱い方法によりご愛用お願い申し上げます

## 注意

作業をされる前に必ずお読み下さい

取り付けは国家検定整備資格を持った方を対象にしています  
整備士資格をお持ちでない方は、整備士資格のある熟練した方に必ずご依頼ください

取り付け作業はエンジンが必ず冷めてから行ってください、エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります

ステップの取り付け時には脱落や緩み等のトラブルが発生しないように各部の締め付けを必ず確認してください  
特にブレーキ周りの取り付け不良は重大事故を引き起こす可能性があります

お届けの状態は仮組み状態ですのでボルト類は本締め願います

お届けの状態は仮組み状態ですのでボルト類は本締め願います  
必要に応じて、ねじロック剤などでボルト類の緩み防止もしてください

本製品はスタンダード車両を対象としています、社外マフラーなどに変更している場合干渉や装着できない場合があります  
転倒歴のある車両ではフレームのベースプレート取り付け部分が曲がり取りつかない場合がありますのでご注意ください

装着後はステップが各部と干渉していないか必ず確認してください  
可動部がスムーズに動くか、ボルトナット類に締め忘れがないか、リアブレーキが正常に効くか  
リアブレーキランプが正常に点灯するか装着後と毎走行前に必ずご確認ください

走行中の振動によりボルト類が緩むこともありますので定期点検と必要に応じて増し締めをしてください

記載内容、価格、仕様等は製品改良のため予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい

## パーツ一覧

No.	商品名	部品番号	数量	No.	商品名	部品番号	数量
1	ペダルプレート別軸/L	VPH002	1	20	シフトベグ	TH003	2
2	ヒールプレートL	VPH004	1	21	ブレーキスイッチスプリング	TH005	1
3	シフトペダル	VPH005B	1	22	リターンスプリング	TH006	1
4	シフトロッド	VPH075	1	23	皿キャップボルト	M6xL12	4
5	ペダルプレート同軸/R	VPM002	1	24	キャップボルト	M6xL10	2
6	ブレーキスイッチリンク	VPM006	1	25	キャップボルト	M6xL45	2
7	ベースプレート	VPM011	2	26	キャップボルト	M6xL50	1
8	ブレーキプレート	VPM012A	1	27	キャップボルト	M8xL15	4
9	ヒールプレートR	VPM018	1	28	ボタンボルト	M8xL16	3
10	マスターシリンダーピロボール	VPM019	1	29	ボタンボルト	M8xL25	6
11	マスターシリンダーカラー	VPM020	1	30	ボタンボルト	M8xL40	1
12	ブレーキペダル	VPM026	1	31	ボタンボルト	M8xL45	1
13	ブレーキスイッチ用ステー	VPM027	1	32	六角ボルト	M6xL30	1
14	シフトペダルインナーカラー	VPB011	1	33	六角ボルト	M8xL50	2
15	ベアリング用カラー	VPB012	1	34	ナイロンナット2種	M6	3
16	アルミカラー10mm	VPC003	1	35	ワッシャ	M6x13xL2	1
17	スチールブッシュ	VPC006	4	36	ワッシャ	M8x13xL1	2
18	ステップバー	TH001	2	37	ワッシャ	M8x17xL1	2
19	ステップバーインナーカラー	TH002	2				

# Ninja ZX-25R SE ストリート用バックステップ

# クイックシフター装着車



この度は本製品をお買い上げ誠にありがとうございます  
ご使用前に本書をお読みいただき正しい取扱い方法によりご愛用お願い申し上げます

## ■製品の特徴

ABS対応ストリート向け5ポジション

クイックシフター無し車両に対応  
純正ブレーキホース、ブレーキスイッチが使用可能  
逆シフトチェンジは不可、無加工で取り付け可能  
左右ペダル先端部は2カ所のポジション変更可能  
ステップはノンスリップ性に優れた切削ローレット加工  
スピンドル部はダブルベアリングを内蔵

5ステップポジション/逆シフト不可

ポジション1. 45mm Back / 35mm Up



ポジション2. 45mm Back / 37.5mm Up

ポジション4. 57.5mm Back / 35mm Up

ポジション5. 57.5mm Back / 47.5mm Up

ポジション6. 57.5mm Back / 60mm Up

※ポジション3,7-10はレース用のため使用不可

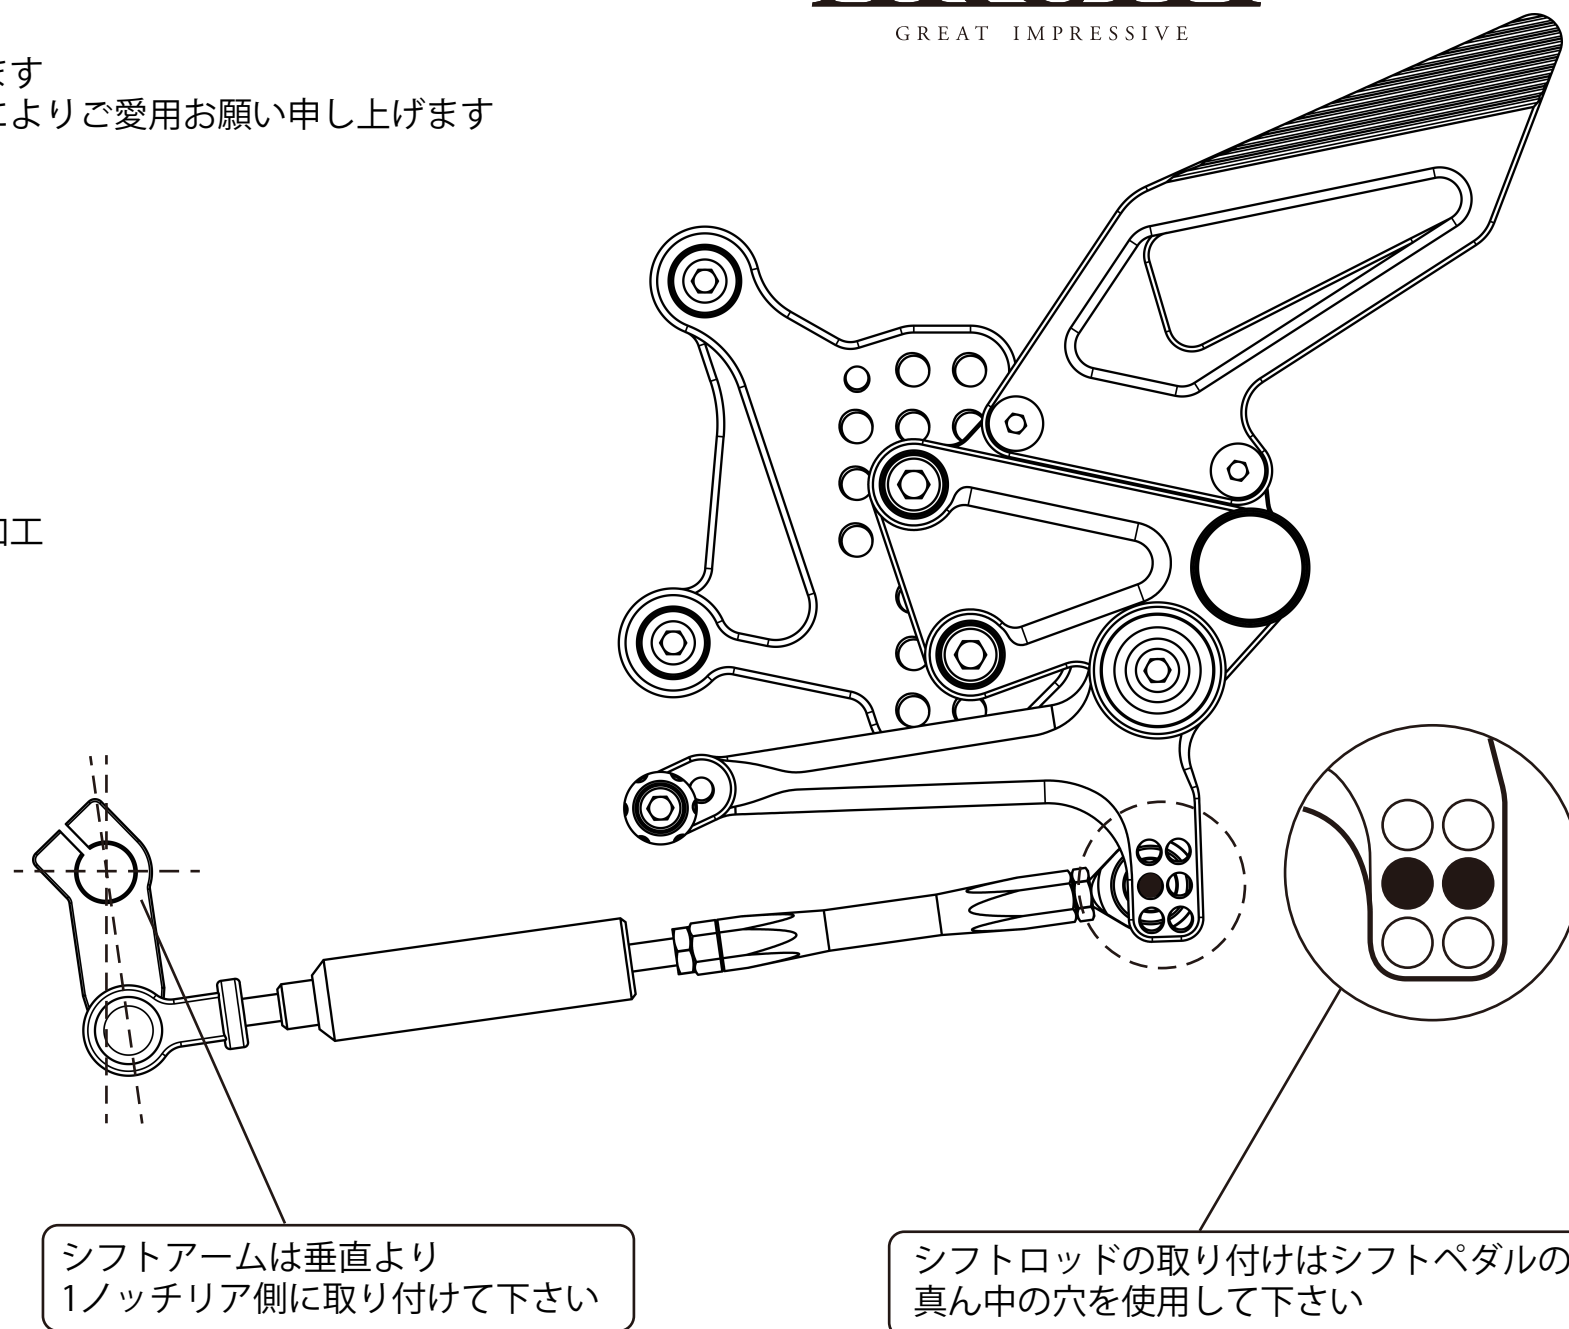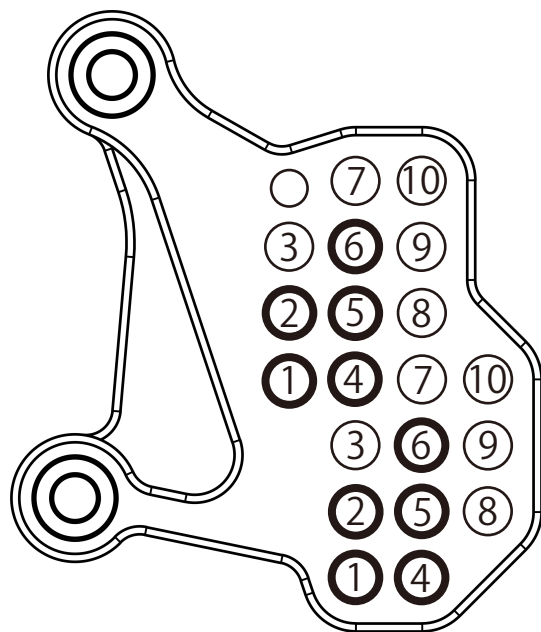

シフトアームは垂直より  
1ノッチリア側に取り付けて下さい

シフトロッドの取り付けはシフトペダルの  
真ん中の穴を使用して下さい

装着後はステップが各部と干渉していないか必ず確認して下さい  
可動部がスムーズに動くか、ボルトナット類に締め忘れがないか確認して下さい  
シフトが硬い、シフトがスムーズに入らない場合はシフトの入りやすい位置に各部を微調整して下さい

シフトペダル下の穴を使用しますとシフトは軽くなりますがシフトの送り量(ストローク量)が増えますので丁寧なシフトチェンジを心がけてください

# ARCHI

GREAT IMPRESSIVE

## Ninja ZX-25R SE ストリート用バックステップ

### クイックシフター装着車

