

# 【 チェンジロッドリテーナー 】

適合車種 **Kawasaki ZX-25R**

Parts No. 193-2104

この度はチェンジロッドリテーナーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- 各部品の締め付けトルクなどは、車輛のメーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。
- ご使用の際、亀裂などが発生していないことを定期点検し、異常がある場合は即座に使用を中止してください。

## キット内容

①	チェンジロッドリテーナー本体	1 pc
②	マウントカラー	1 pc
③	キャップボルト M6-45mm	2 pc

\* 印 ニードルベアリング (品番:INA-HK1412)、Oリング (品番:SG-P-14)、オイルシール (品番:SG-SDR-14)、バックアップリング (SG-BRT3P-14) は組込済。




## 【取り付けの前に】

- 作業を安全に行うために、作業の支障となる部品を取り外して下さい。
- 純正スプロケットカバー下部とハーネスクランプ固定部のボルト 2箇所を取り外してください。

## 【取り付け】

- チェンジボスを取り外してください。
- 車輛チェンジロッドに①リテーナー本体と②マウントカラー（赤丸側にセット）を取り付けてください。
- ③キャップボルトを規定トルク 10N/mで締め付けてください。
- チェンジボスを取り付けてください。

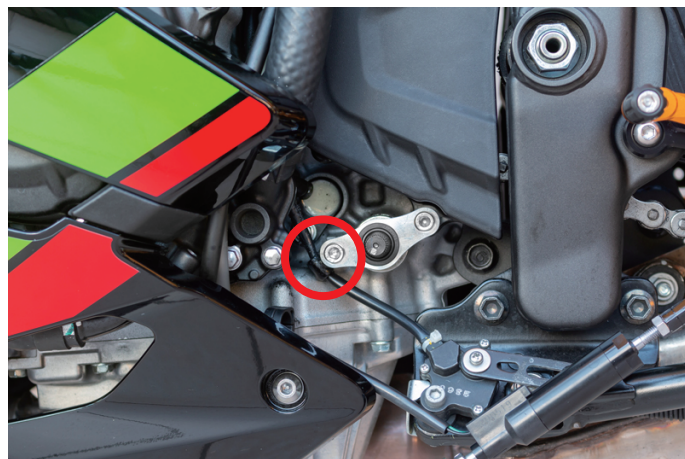

## 【定期点検】

- 取り付け後約 100 km 走行後目安にて再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- 走行約 500 km 毎を目安に、各部ボルトの緩みや異常が無いかなど定期点検を行ってください。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail: info@win-pmc.com

営業時間：月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

