防錆性能試験

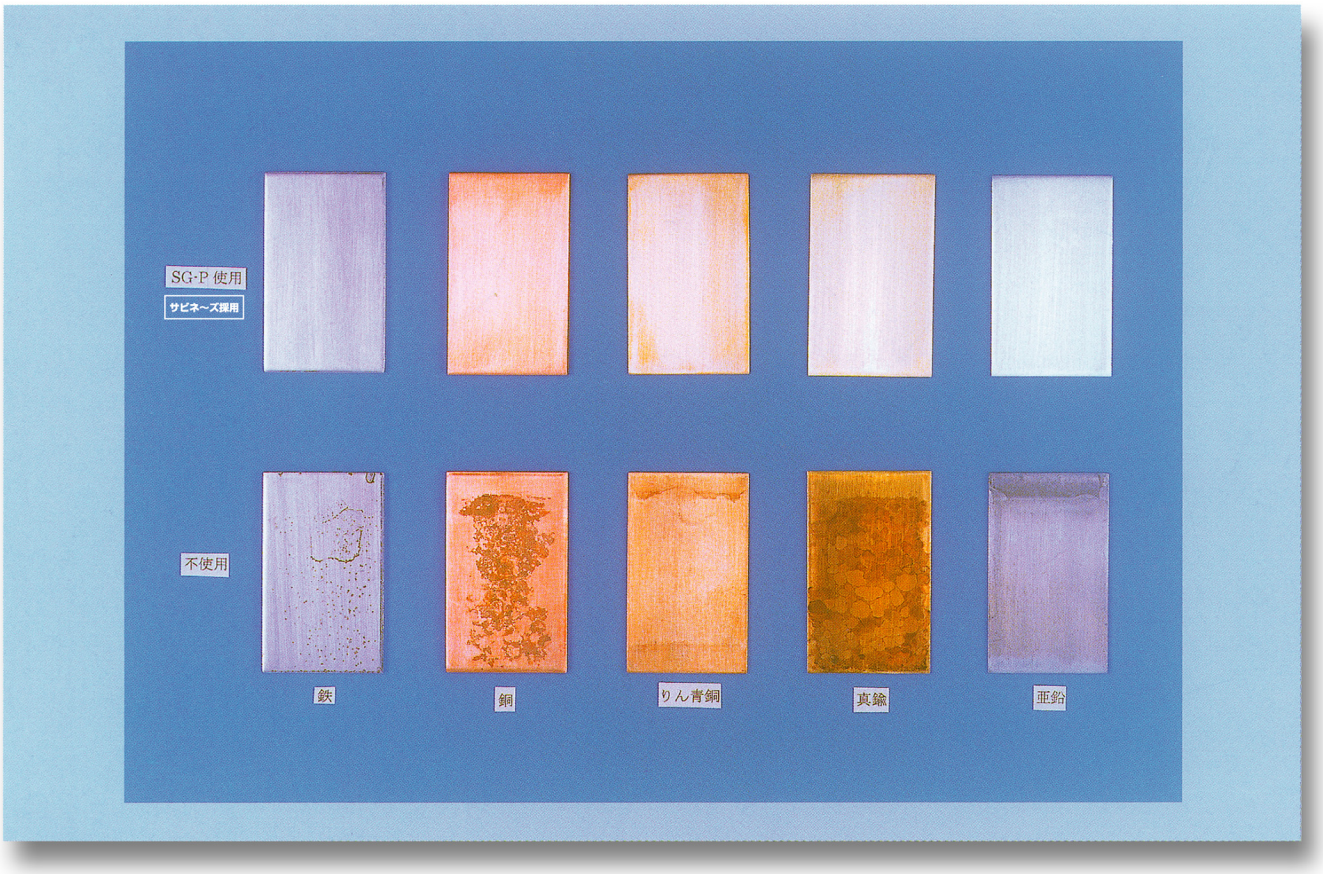

● 試験条件

気化性錆止め剤の錆止め性試験JIS-Z-1535準拠(写真)
①温度50℃、相対湿度90％ 16時間
②温度 5 ℃、相対湿度90％ 8時間
以上を１サイクルとした時、７サイクル経過後の試験片の状態を判定。

● 試験結果

鉄、非鉄を問わず防錆及び変色防止に有効である。

対象金属	鉄	鋳鉄	銅	亜鉛	アルミニウム	スズ	リン青銅	真鍮	銀
SG-P使用	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
不使用	×	×	×	×	△	△	×	×	×

株式会社 ユタカメイク
〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195 TEL.072(441)2220 FAX.072(443)9555
http://www.yutakamake.co.jp