

[3] バーコードリーダー設定-1 富士通株式会社様 HOPE SX-Sの場合

レセコン「富士通株式会社様 HOPE LifeMark-SX」の領収書では、患者様の徴収金額を、NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例



先頭2桁を検知してNON-PLUバーコードと認識します

¥1,500とレジに登録されます。


■ 設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。デスクトップの「開始メニュー」アイコンをタップします。



1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

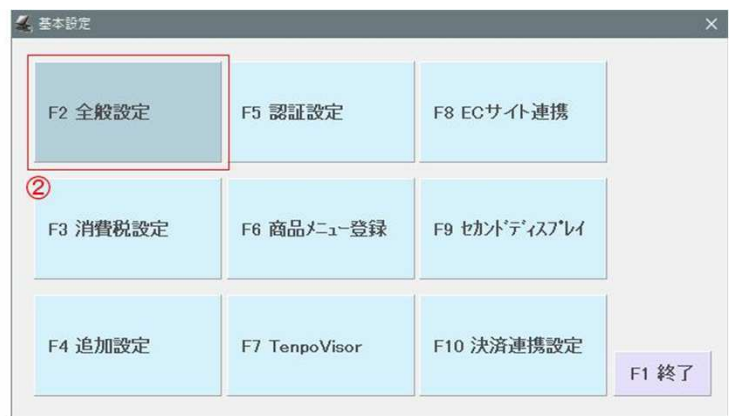

[3] バーコードリーダー設定-1 富士通株式会社様 HOPE SX-Sの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。



4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。

- ・パターン1設定：「する」
- ・先頭コード：領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。
- ・ブロック1：「2」 項目：「部門」
- ・ブロック2：「2」 項目：「無視」
- ・ブロック3：「0」 項目：「無視」
- ・金額桁：「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。



以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャン
することで、レジの販売画面に領収金額
が転記されます。

