

このたびは、弊社ヘッドランプ「HEAD LAMP MASTER」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。また、ご使用前に必ず「安全上・使用上の注意」をお読みください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

安全上・使用上の注意

① 注意

- ・ 電池は＋の方向を確かめてから入れてください。
- ・ 長期間製品を使用しない場合、電池を本体から取り出した状態で保管してください。
- ・ 改造、分解、火に近づけるなどの行為をしないでください。
- ・ 電池、充電器は付属のものをご使用ください。また、付属の電池を本製品以外で使用することは絶対にしないでください。
- ・ 充電器の入力は PC の USB ポートから行い、出力はスマートフォンにのみ行ってください。
- ・ 本体、充電器の修理は自分で行わないでください。
- ・ 極度に低温・高温な場所や、湿気や埃の多い場所で保管しないでください。
- ・ 濡れた手で電池を扱わないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・ 乳幼児の手の届くところに保管しないでください。
- ・ 強い衝撃を与えないでください。
- ・ 乾いた柔らかい布でお手入れしてください。
- ・ 定期的に点検を行ってください。

① 警告

- ・ 本製品を連続使用すると、本体が高温になります。本体の電球部分に直接触れないでください。
- ・ 電池の液が目に入った場合、早急に多量のきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。
- ・ 目に損傷を与える可能性がありますので、ライトの光を直接見ないでください。
- ・ 本製品のライトを点灯したまま放置しないでください。


■トラブルシューティング

下記のような現象の時、以下の対処法をお試しください。

- ・ スイッチを押しても点灯しない
→電池の＋の向きをご確認ください。
→電池の蓋をしっかりと閉めてください。
→電池を十分に充電し、もう一度お試しください。
- ・ 電球が暗い
→電池を十分に充電し、もう一度お試しください。

■電池の取り付け

- ①電池箱を開けて、電池を取りつけてください。電池は＋の方向を正しく入れてください。
- ②電池箱を閉めてください。
※電池箱はしっかりと閉めてください。閉まっていない場合、スイッチを押しても点灯しないことがあります。

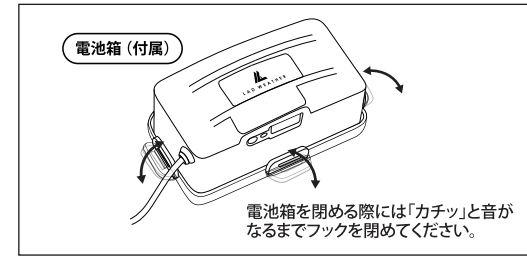

■充電方法


HEAD LAMP MASTER の電池箱は充電器を兼用しており、充電を行うことができます。

A) 電池の充電方法

- ①必ず＋の方向を確かめてから、電池箱に電池を取りつけてください。
- ②付属の充電ケーブルを、パソコンの USB ポートに接続してください。
- ③充電ケーブルのインジケータが緑色に点灯すると、充電完了です。すみやかにケーブルをパソコンから取り外してください。

B) スマートフォンの充電方法

- ①必ず＋の方向を確かめてから、電池箱に電池を取りつけてください。
 - ②お持ちの充電ケーブルを、スマートフォンの接続部に接続してください。
 - ③スマートフォンの充電が完了しましたら、すみやかに充電ケーブルをスマートフォンから取り外してください。
- ※電池を充電する際には、電池と充電ケーブルは必ず付属のものをご使用ください。これ以外の環境での動作確認は行っていません。
- ※スマートフォンを充電する際には、電池は付属のものをご使用ください。充電ケーブルはお持ちのものをご使用ください。
- ※充電完了状態で長時間放置しないでください。高温になる恐れがあります。また、充電電池の性能が劣化いたします。

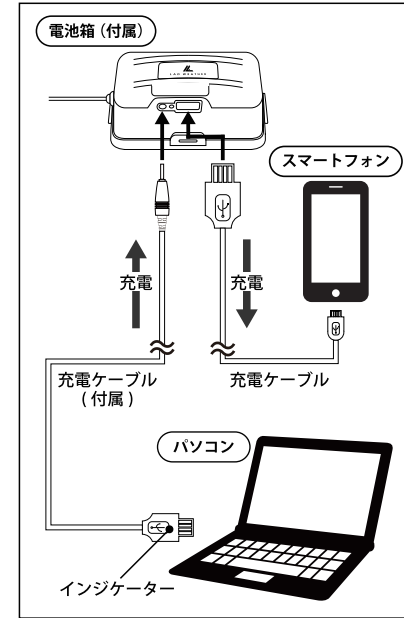

■使用方法

このライトは2種類の点灯モードと1種類の点滅モードを備えています。

消灯状態から、ライトの後ろ側にあるスイッチを押すと強く点灯します。その状態からスイッチを押していくことで、弱い点灯、点滅の順にモードが切り替わります。点滅モードの状態ですwitchを押すと消灯します。

■仕様

モデル	HEAD LAMP MASTER		
使用光源	CREE T6	使用電池	18650 リチウムイオン充電電池 2本
明るさ	800ルーメン	本体質量	約175g (電池含まず)