



上段を取り付ける

- 一番上の支柱穴(2つ)に
① プラケット(短)
② プラケット(長)の順で取り付けます。

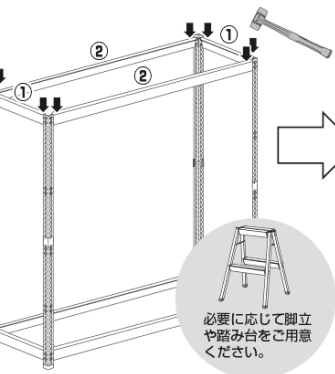

中段を取り付ける

- 中段を作りたい高さの支柱穴(2つ)に
① プラケット(短)
② プラケット(長)の順で取り付けます。

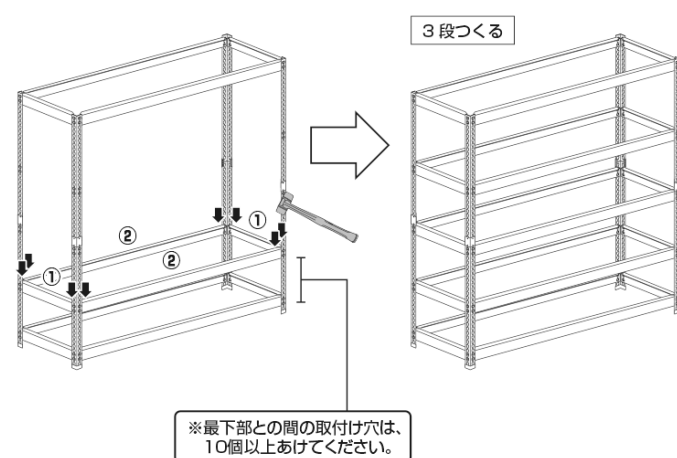

⚠ 最上段の棚を組み立てる際は、必ずプラケットの棚受けを上向きにして、フラットな棚にしてください。

ポイント

ハンマーでプラケットを叩いているうちに、先に取り付けた他のプラケットがゆるむことがあります。プラケットを全て取り付け終わったら、今一度各プラケットがしっかり取り付けられているかを確認してください。


ボードを取り付ける

各段の上からボードをのせ、四隅を押し込みしっかりとめこみます。最後に全体の歪み・がたつきがないかを確認して完成です。



⚠ ボードがはまりにくい場合は、四隅を均等に少しずつ押し込んでください。板の中央部を強く叩くと棚板が割れる恐れがあります。


転倒対策用ネジ穴について




支柱にある穴は転倒対策のねじ止め用としてご使用いただけます。ご家庭の壁面素材に合わせたネジで直接ねじ止めしてください。(ネジは別途ご準備ください)

使用上禁止事項


物は均等にのせること 変形や転倒の原因になります



寄りかからない・登らない 転倒の危険があり大変危険です




屋外で使用しない 本製品は室内用に設計されています。屋外で使用しないでください。



分解の方法


レイアウトの変更や解体の際はこちらの方法をご参考ください。

- ①置いている物や棚板をすべて外します
③プラケットの両端を下からゴムハンマーで叩いて外します。

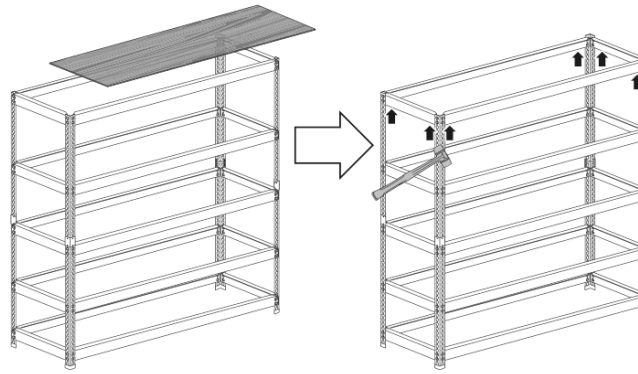


ジョイント金具が外れにくい時

- ①ジョイント金具が残った支柱の内側に、別の支柱を重ねます。

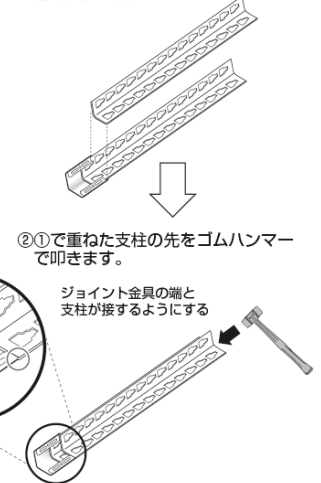

ハンマーの使い方のコツ




左のようにハンマーの真ん中を握って叩くと力が伝わりにくいため、右のようにグリップの先端付近を握り、振り落すように叩いてください。安全にご注意ください。

オプションパーツ(別売り)について

追加ボードセット(3連結用)

デスクとしても使える!



《製品をさらに便利にお使いいただけるオプションパーツもございます》


※「3連結用」オプションには、ラックが2セット必要となります。

使用例

棚の高さやボード色、さらにオプションパーツを加えることで、自由自在にお使いになることができます。

ラックをふたつに分けて使う


支柱8本すべてに脚カバーをつけ、ジョイント金具で連結せずに組み立てることで、3段と2段、ふたつのローラックとして使用することも可能です。

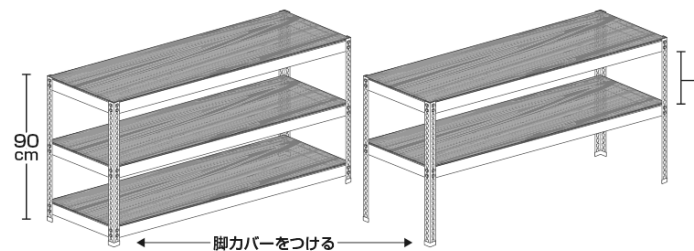


※最下部にボードをつけない場合、安全のため上部の取付け穴は10個以上あけてください。

プラケットを反転して落下防止棚に

プラケットは反転して取り付けることで、サイドバー付きの落下防止棚としてご使用になれます。

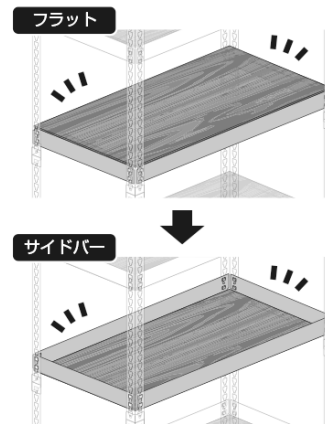

リバーシブルボードについて



ボードはダークブラウンとナチュラルのリバーシブルとなっていますので、インテリアや好みに合わせてお使いください。