



Haylou-GT1

ユーザーマニュアル

安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 危険 「取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります」です。
警告 「取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります」です。
注意 「取り扱いを誤った場合、軽傷を負うことや物的損害が発生する可能性があります」です。
お守りいただく内容を下記の絵表示で説明しています。
○ してはいけない内容です。
❶ 実行しなければならない内容です。

危険

- 本機には、付属の充電用 USB ケーブルを使用して充電してください。電池の液漏れや、加熱、破裂、火災などの原因になります。
水にぬらさない。感電・感電・感電の恐れがあります。
直射日光・高温多湿・炎天下の車内などので、使用・故障などほししない。性能低下、破裂、電池の液漏れ、発熱の恐れがあります。
電池の液が漏れた時は、素手で触らないでください。液が目に入ったときは、目をこすらず水道水などのきれいな水で洗った後、医師の診察を受けてください。液が身体や衣服についたときは皮膚の炎症の原因にもなりますので水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談ください。

警告

- 異常があった場合は、USB 電源ケーブルを抜く。内部に水や異物が入った。煙が出たり、異常な音・においがする。音が出ない。本体・USB ケーブルなどの破損。このまま使用されると感電・火災の原因になります。使用をやめてください。
分解・改造をしない。感電・感電・感電の原因になります。

警告


- 強い衝撃を与えない。感電・故障や火災の原因になります。
濡れた手で触らない。感電・故障や火災の原因になります。
本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない。電波が、心臓ペースメーカーや、医療機器に影響を与えて動作の原因となりますので使用しないでください。
自動ドア、火災報知器などの自動機器の近くでは使用しない。電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故・故障の原因になります。
航空機内では使用しない。電波が運航の安全に支障をおこし、事故の原因となります。
乗り物の運転中は使用しないでください。事故の原因になります。
本機の音量は、外部の音が聞こえない程大きくしないでください。大きな音量で長時間使用すると、聴力が損なわれる場合があります。また、周囲にも音漏れが聞こえる場合があります。安全を確認しながら使用してください。

注意

- 本機が触れる箇所の肌に不快感を覚えたときは、使用を中止してください。そのまま使用を続けた場合、炎症・かぶれ等の原因になります。
使用中に気分が悪くなった。使用をやめ、本機を耳からはずしてください。
磁気の影響を受けやすい物に近づけない。クレジットカードや定期券などが正しく機能しなくなる場合があります。

製品構成

イヤークリップ



付属品

- 収納ケース
USB充電ケーブル
イヤークリップ (S・M・L)
取扱説明書 (保証書)

装着方法



マイクを口元に向けて装着してください。

取出方法

収納ケースの内側からイヤホンの横を外側へ軽く押しながら持ち上げます。



※初回利用時には必ず感電防止シールを剥がしてお使いください。

左右イヤホンをケースから取り出し、再度収納ケースに戻すことでイヤホンがアクティブになります。イヤホンが充電されない場合は、付属のUSBケーブルを使い収納ケースを充電してください。

通常ペアリング方法

1.両耳使用時(ステレオモード)


※イヤホン右 (R) が親機となります。
左右イヤホンを収納ケースから取り出し、約2〜3秒後、自動で電源がオンになると同時に、左右のイヤホン同士が自動リンクされます。イヤホンの白LEDが消灯し、イヤホンRの白LEDがゆっくり点滅するペアリングモードになります。
デバイス側のBluetooth設定から、「Haylou-GT1_R」を選択し、接続を行ってください。



2.片耳使用時(モノラルモード)

いずれかのイヤホンを取り出すと自動で電源オンとなり、白LEDが素早く点滅した後、ゆっくり点滅するペアリングモードになります。デバイス側で「Haylou-GT1_L」または「Haylou-GT1_R」を選択しペアリング設定を行ってください。

イヤホン同士の強制リンク

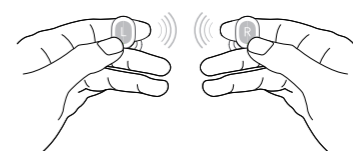

- お使いのデバイスからペアリング設定を解除してください。
イヤホンLとRを収納ケースから取り出し、同時に自動で電源オンになりますので、MFBを5秒タッチしてイヤホンLと電源オフにしてください。
電源オフの状態、イヤホンLとイヤホンRのMFBを同時に約15秒触れ続けると、イヤホンRの白LEDが1回点灯→白がゆっくり点滅→赤と白のLEDが3回点滅 (1回目) →消灯→赤と白のLEDが3回点滅 (2回目) すると強制リンクが完了します。



- イヤホンRとイヤホンLを収納ケースに入れずに、MFBを同時に1.5秒タッチして電源を入れます。
イヤホンRとイヤホンLのLEDが白に点滅し、2〜3秒でイヤホン同士が自動リンクされます。
イヤホンLが消灯後、イヤホンRのLEDが白にゆっくり点滅し始め、ペアリングモードに入ります。
デバイス側のBluetooth設定画面で、「Haylou-GT1_R」をタップし接続します。これでイヤホン同士の強制リンクが完了します。

1度で強制リンクができなかった場合、上記の手順でもう一度設定を行ってください。

イヤホン操作

電源オン

- 方法1: 左右イヤホンを収納ケースから取り出すと、自動で電源オンになります (白LEDが点灯します)。
方法2: 電源オフ状態で、MFBを1.5秒タッチします (白LEDが点灯します)。



電源オフ

- 方法1: イヤホンを収納ケースに戻します。
方法2: MFBを5秒タッチします (赤LEDが2秒点灯します)。



着信拒否

着信時、MFBを1秒タッチします。



着信応答

着信時、MFBを2回タッチすると着信応答、再度MFBを2回タッチすると通話終了します。



音声切り替え

通話時、MFBを1秒タッチするとイヤホンとスマホ間の音声切り替えができます。



再生／一時停止

音楽再生時、MFBを1回タッチすると再生／一時停止します。



曲送り／曲戻し

音楽再生中に右イヤホンのMFBを2回タッチすると曲送り、左イヤホンのMFBを2回タッチすると曲戻しができます。



音声アシスタントの起動

待機中にMFBを3回タッチするとSiri等の音声アシスタントが起動します。



片耳イヤホン時の手動ペアリング

イヤホンが電源オン状態で、最後に接続したデバイスと自動ペアリング出来ない場合、MFBを1回タッチすると最後に接続したデバイスに自動接続します。

イヤホンの充電

イヤホンを収納ケースに戻します (イヤホンと収納ケースの充電用接点がかきんと接触しているか確認してください)。充電中はイヤホンの赤LEDが点灯し、フル充電になると白LEDが60秒間点灯後消灯します。

収納ケースの充電

収納ケースを付属USBケーブルを使い充電してください。収納ケースの充電中は赤LEDが点灯し、フル充電になると消灯します。

製品仕様

Table with 2 columns: Specification (e.g., Model, Bluetooth version, Range, Battery capacity) and Value (e.g., Haylou-GT1, V5.0, 10m, 43mAh).

使用上のヒント

- 1. 本機を使用する前に、このマニュアルをよくお読みいただき、大切に保管してください。
2. 初めて使用する前に本機を完全に充電してからご使用ください。
3. 本機を2週間以上使用しない場合は、定期的に充電してください。
4. 収納ケースの充電には付属のUSBケーブルを用い、5V 1A規格の充電器を使用し充電を行ってください。
5. デバイス側のBluetooth設定で本機が見つからない場合、本機がペアリングモードになっているか確認してください。長期間ペアリング状態または接続されない場合、デバイス側のペアリング設定をやり直してください。本機側に問題がある場合は、本機を再起動してください。

使用上の注意

- 1. 損傷や危険を避けるために、当製品を分解・改造しないでください。
2. 当製品を極端な温度環境 (0℃以下または45℃以上) で保管しないでください。
3. 子供や動物の目の近くでの使用は避けて下さい。
4. 予期せぬ動作不良や感電の危険性を避けるため、当製品を雷雨時に使用しないでください。
5. 当製品の清掃に、化学薬品や強力な洗剤を使用しないでください。
6. 当製品は乾いた状態で保管ください。

Bluetooth に関する注意

- この機器の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
この機器はすべての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。弊社では、お客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

- 本製品は、電波法技術基準に適合しておりますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
● 分解・改造すること

- 通信距離は約 10mです。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合周囲の環境などにより短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

廃棄する場合 (リサイクルのお願い)

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が使用されているため一般のごみとして廃棄することができません。ご使用済の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人 JBRC のホームページを参照ください。協力店の検索が可能です。
ホームページ https://www.jbrc.com



保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となりますので、保証書をご購入が確認できる証明書 (レシートなど) を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

Warranty form table with fields for Product No, Serial No, Purchase Date, Name, Address, Phone No, and Seller/Store.

以下の場合保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1. お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合
2. 水の浸入、落下などお取扱上の不注意による生じた故障や損傷の場合
3. 天災地災、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合
4. 嗜好性(お客様の好みにより不具合と判断) によるもの
5. 対象商品を直接送付する場合の送料等は、お客様のご負担となります。
お客様にご記入いただきました個人情報(保証書控)は、無料修理対応、その後の改善活動等の為に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

製造先: 东莞市獵声电子有限公司
販売元: MIRISE株式会社



製造先: 东莞市獵声电子有限公司
住所: 広東省东莞市南城周溪区隆溪路5号

販売元: MIRISE株式会社
住所: 〒170-6045
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45F
U R L : https://mirise-inc.jp/
問合せ : info@mirise-inc.jp (24時間対応)