


太陽光スポットライト
【HADES-LED-85-20W】



取扱説明書(一般家庭用・屋内用)保証書付き【型番】 HA-85-20W-3-BK/WH


この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。

各部の名称

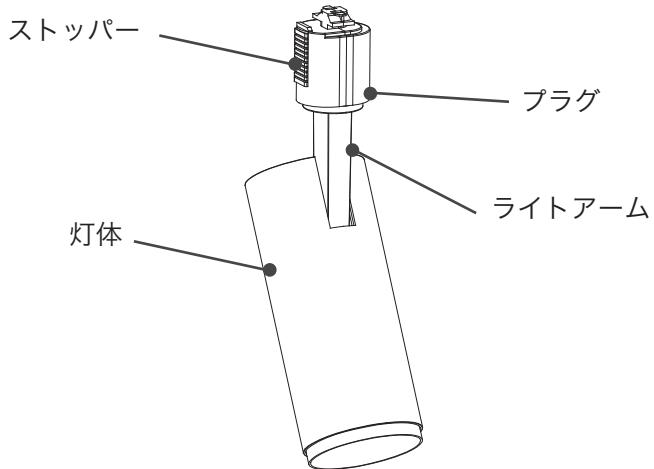


取り付け方法

- ① 親指でストッパーを押し、プラグをライティングレールにセットして、右に 90 度回転させ固定します。

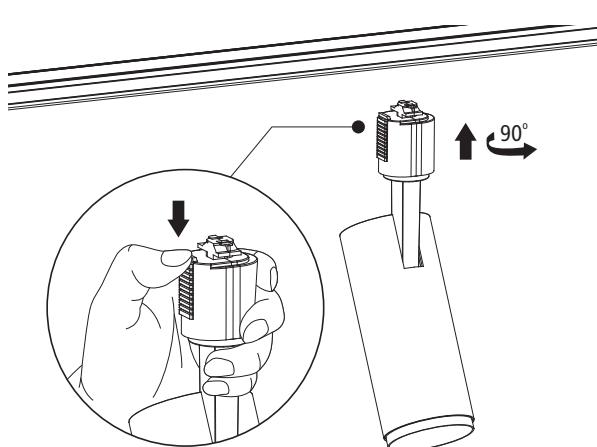

- ② ライトが点灯するのをご確認ください。

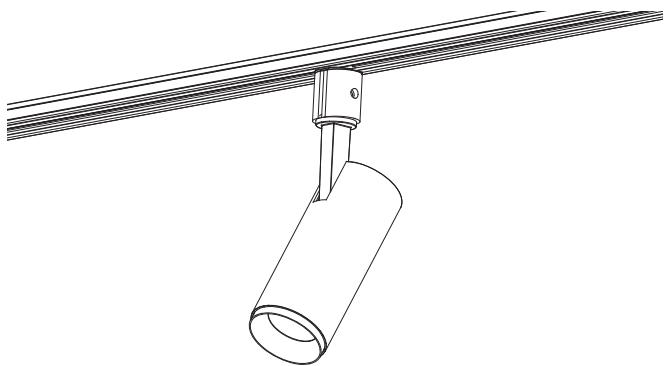

製品仕様

入力電圧	100 ~ 240VAC	寸法(ライトアーム含む)	265mm×85mm
消費電力	20W	灯体寸法	180mm×85mm
周波数	50/60Hz	商品重量	720g
入力電流	0.23A	稼働環境温度範囲	-20°C ~ 45°C
力率	>0.9	保存環境温度範囲	-20°C ~ 65°C
ビーム角度	36°	推奨照射距離	40cm ~ 150cm
色温度	3000K±10%	PPFD(照射距離 40cm)	775 μmol/m² s (±10%)
設計寿命	40,000H	照度(照射距離 40cm)	34000lux

※LED照明器具の光源寿命は、40,000 時間です。器具設置の条件、1日20時間以上点灯の場合寿命は半分となります。

基本の寿命は、点灯しなくなるまでの総合点灯時間または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの、総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

※ LEDの特性上、若干の色のばらつきがございます。

安全上の注意

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

- 器具は定格電圧±6%以内でご使用ください。
→範囲外の電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷めてから行ってください。
→感電・やけどの原因となります。
- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店にご相談ください。
→そのまま使用すると感電・火災の原因となります。
- 器具に燃えやすい物（布や紙など）を乗せたり近づけたりしないでください。
→火災の原因となります。
- 傾斜した天井には取付けないでください（傾斜天井用器具は除く）
- 振動・衝撃や粉じん・腐食性可燃ガス（温泉成分や入浴剤含む）の影響を受ける場所には取り付けないでください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- オイルミスト（油飛沫）が発生する環境下（キッチンや工場など）や化学薬品が飛散する場所には取付けないでください。
- 器具に指定された取付け方向、点灯方向を守ってください。
→火災・落下・感電の原因となります。
- 器具に明記された近接照射限度の距離以上、離してください。
絹・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。
→火災・変色・褐色の原因となります

■ 留意点

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコン等）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

※異常を感じた場合は電源を切り、販売店、工事店、または弊社にご相談ください。

【ご注意】

- オフライト（ホタル）壁スイッチには使用しないでください。器具が消灯しないことがあります。

■ お手入れについて

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 明るく安全に使用するために定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞つてから拭き取り、器具に洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤等をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

【よくある質問】

Q. 鏡筒部の向きは手で変えてもいいですか。

A. アームを持ちながら向きを変えて下さい。

Q. 水回りで使用したいのですが、使えますか。※防水等級：IP20

A. 本製品は非防水モデルですので使用しないでください。

保証上の注意

この度はBARREL製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。取り扱い保証上の注意をよくお読みいただき、大切に保存してください。

【注意】

保証書はこの取り扱い説明書とかねてありますので大切に保管して下さい。

- ご使用にあたり、この取り扱い説明書をよくお読み頂き、記載された事項を良く守ってご使下さい。万が一、説明書に書かれていない方法での環境での事故、故障については一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 本製品で植物を育成する際での不良、損害を招いた場合におきましても当社は保証の責任を負いません。植物の栽培は育成される植物や、栽培環境のことを良くお調べになり、お客様の責任の元で実施して下さいますようお願いします。
- 保証内容につきまして、経年劣化による色褪せ、変形、破損は適応されませんのでご了承下さい。
- 照明器具の保証期間はお買い上げ日より3年間です。1日20時間以上の長時間連続使用の場合や、30度を超える室温での連続使用は上記の半分の期間とします。
- 保証を受ける場合、販売店の記入、また、レシートや納品書も一緒に添えてお申し込み下さい。

【無料修理規定】

- ① 取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- ② 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(二) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ハ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
(三) ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理センターにお問い合わせください。
(四) 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
(五) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

株式会社BARREL 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-7-15 葵ツヤトモビル 4F URL:<https://www.barrelled.net/>

修理に関するご相談は MAIL:plant@barrel.net へ ※土日祝日及び年末年始は除きます。



輸入元：株式会社 BARREL

愛知県名古屋市東区葵1-7-15 葵ツヤトモビル 4F

URL:<https://www.barrelled.net/>

商品のお問い合わせ

MAIL:plant@barrel.net

(受付時間：土曜・日曜・祝日を除く9:00～18:00)



◀ BARREL 公式 HP