


【はじめに】

時計設定は、ローカル時計のため、自然に時間のズレが生じます。
 また電源ON/OFFなどによりスケジュール設定が解除されコンテンツ配信が
 できない場合があります。
 その場合は都度時間の設定とスケジュールを再設定することを前提にお使い下さい。
 上記をご了承のお客様のみ、スケジュール管理機能のご利用お願ひいたします。

スケジュール管理機能を使うと、時間を指定をしてコンテンツを配信することができます。

時計の設定


- ① 再生中に[menuボタン]を押します。
 →メニューで「アプリを終了する」を選び、
 [OKボタン]を押します。

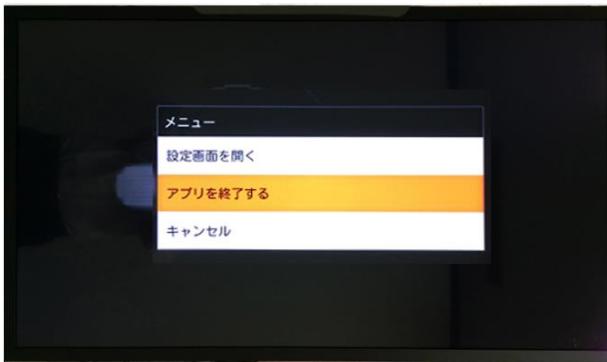

- ② リモコンの[十字ボタン]で右写真のアイコンを選択し、
 [OKボタン]を押します。




- ③ リモコンの[十字ボタン]で、設定（右写真）のアイコンを選択し、[OKボタン]を押します。



以降の操作は、マウスでの操作を推奨致します。（リモコンでも可能ですが操作が難しくなります。）

- ④ STBのUSBポートにマウスを接続すると
 使用が可能になります。

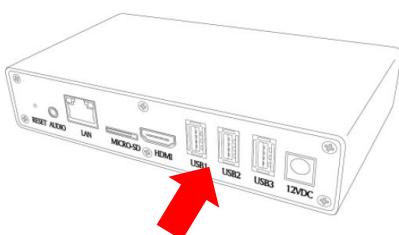


- ⑤ 左メニュー内にある、「日付と時刻」を選択します。



スケジュール設定② 日付と時刻の設定

⑥ 画面右に表示される項目の内、日付を設定する場合は「日付設定」を選択。



時刻を設定する場合は「時刻設定」を選択してください。

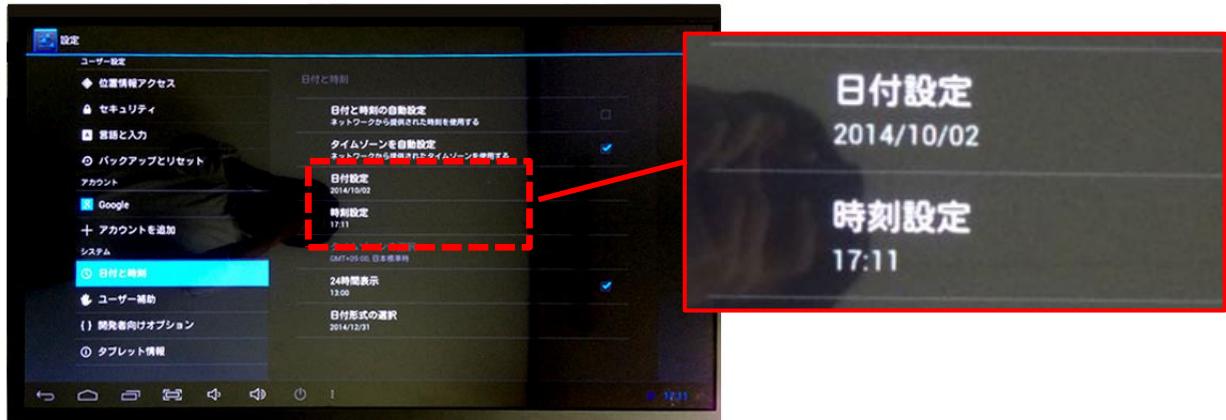

⑦ 日付／時刻の設定

年／月／日／時間／分、それぞれ上段を押すと、数字が減り、下段を押すと数字が増えます。

設定が終わったら「完了」を押してください。

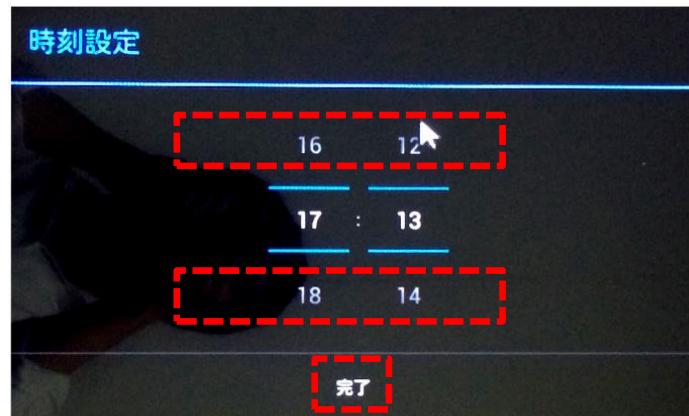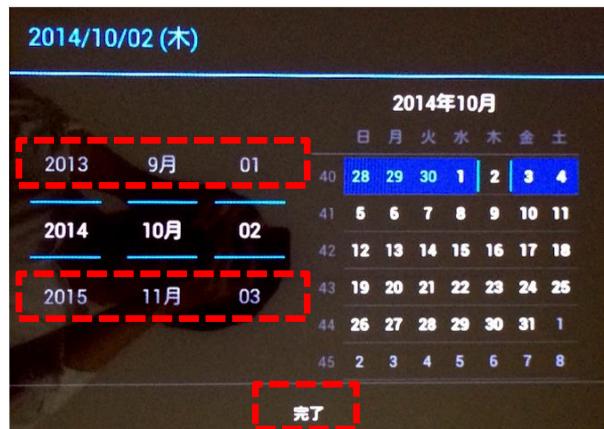


 赤枠の数字部分を押すと、数字が動きます。

日付と時刻の設定は完了です。

→ [リターンボタン] を押します。

→ アイコン内の[D-SMART ST] を押します。

→ 配信画面に戻ります。



スケジュール設定③ 日付と時刻の設定

【コンテンツの配信日時設定】

設定画面を開きます。


→コンテンツ再生中に[menuボタン]を押します。

→メニューで「設定画面を開く」を選び、

[OKボタン]を押します。

→スケジュール設定をしたいコンテンツを

選択し [OKボタン]を押します。

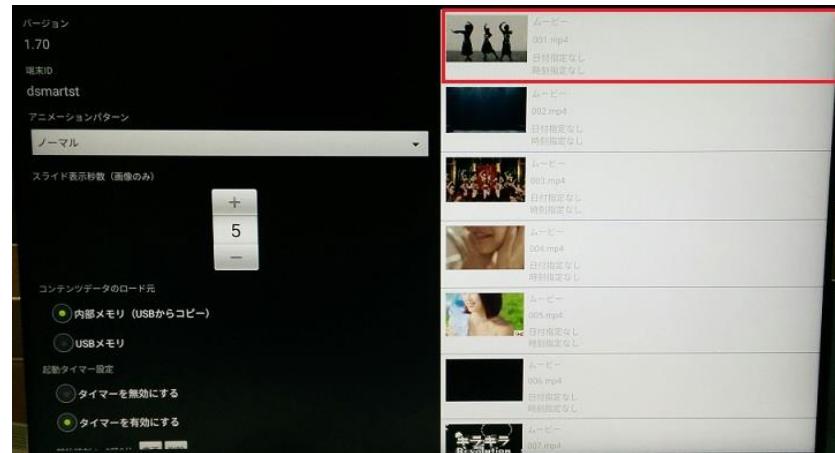

① 開始日時と終了日時を設定します。

- ・開始日時
- ・終了日時
- ・開始時刻
- ・終了時刻

をそれぞれ設定します。


→「変更」を選択

※時間のみ設定でよい場合は日にち設定は

行わなくても良いです。

※リピート再生させるためコンテンツは同時間スケジュール設定で、2コ以上設定下さい。

※設定されていないコンテンツは毎回配信されます。

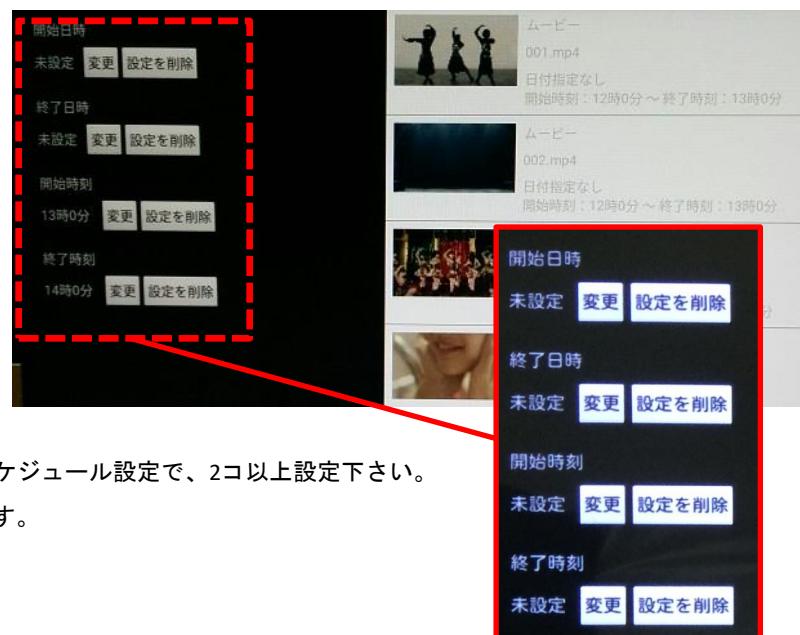

② 日付を設定し「完了」を押します。

開始日時と終了日時を入力したら

設定は完了です。

リモコンで

[メニュー ボタン] → {スライド再開}

を押すと、スライドショーが再開されます。



【はじめに】


時計設定は、ローカル時計のため、自然に時間のズレが生じます。
 また電源ON/OFFなどによりスケジュール設定が解除されコンテンツ配信が
 できない場合があります。
 その場合は都度時間の設定とスケジュールを再設定することを前提にお使い下さい。
 上記をご了承のお客様のみ、スケジュール管理機能のご利用お願ひいたします。

ON・OFFタイマー機能を使うと設定時間内のみ、コンテンツ配信をおこなうことができます。

① 時間設定完了後、再生中に[menuボタン]を押します。


→メニューで「設定画面を開く」を選び、

[OKボタン]を押します。

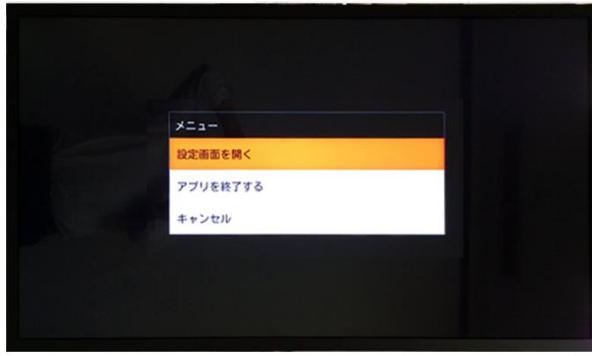


② 赤枠部が、起動タイマー設定となります。

通常時は「タイマーを無効にする」が選択されています。

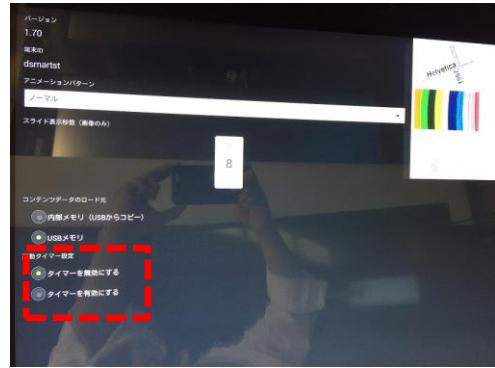

③ 「タイマーを有効にする」→ [OKボタン]を押すと
時間設定の項目がでてきます。

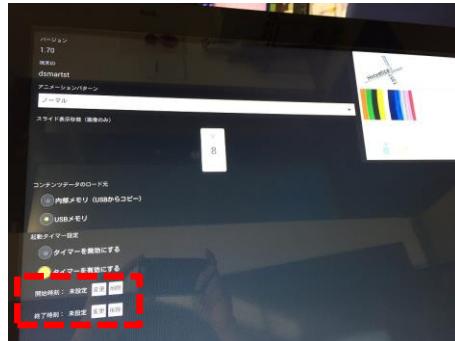


④ 「開始時刻」と「終了時刻」設定してください。

※開始時刻は電源がONする時間

※終了時刻は電源がOFFする時間

※終了時刻は開始時刻よりも前の時間帯に設定しないでください。

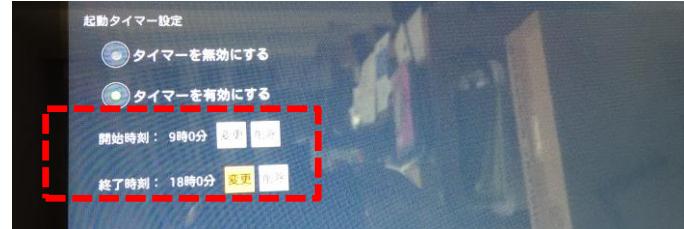


設定完了後[menuボタン]→「スライド再開」→コンテンツ配信します。

S T B電源OFF中の画面

※OFFタイマー時間内は設定画面操作ができません。

設定画面内の操作したい場合、時計をON時間内に設定して操作ください。

例:ON→8:00/OFF→17:00 の場合、時計を8:00に設定する。

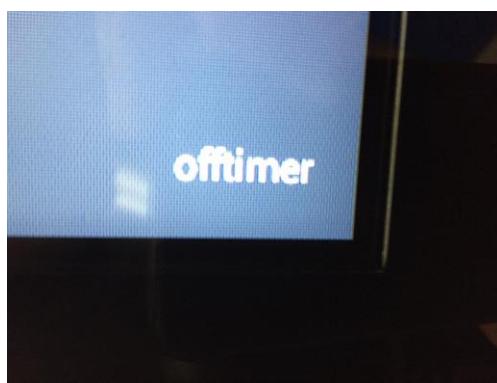

画面は黒ですが、バックライトが点灯した状態となります。

この機能を使用した状態によるOFF画面中は、画面の端に「offtimer」と表示されます。