

Solidcom C1 Pro ファームアップデート方法 (V.1.0.2.8)

① 以下、ダウンロードパスからファイルをダウンロードし、zip ファイルを解凍してください。

[https://download-hollyland.oss-us-east-](https://download-hollyland.oss-us-east-1.aliyuncs.com/Firmware/Wireless_Intercoms/5803/Solidcom%20C1%20Pro%20firmware%20V1.0.2.8.zip)

[1.aliyuncs.com/Firmware/Wireless_Intercoms/5803/Solidcom%20C1%20Pro%20firmware%20V1.0.2.8.zip](https://download-hollyland.oss-us-east-1.aliyuncs.com/Firmware/Wireless_Intercoms/5803/Solidcom%20C1%20Pro%20firmware%20V1.0.2.8.zip)

② 解凍したフォルダ


【Solidcom C1 Pro firmware V1.0.2.8】 → 【Win】 → 【I5803_Headset_Upgrade】 を実行

Font	2023/10/20 10:28	ファイル フォルダ	
internal_upg	2023/10/20 10:28	ファイル フォルダ	
settings	2024/01/17 16:06	ファイル フォルダ	
debuglog	2024/01/17 16:06	テキストドキュメント	219 KB
I5803_Headset_Upgrade	2023/10/20 10:28	アプリケーション	17,300 KB


③ ヘッドセットに電源を入れて USB ケーブルで PC と接続



④ ヘッドセットが認識されて、【YES】を押すとアップデートが実行されます。

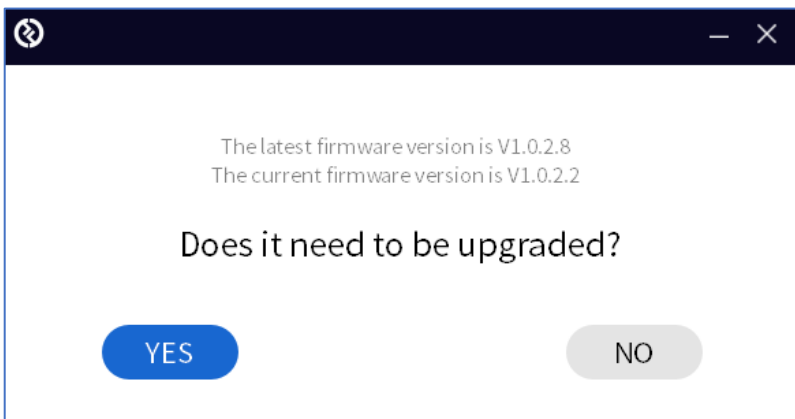

⑤ アップデートが完了するまで待ちます。アップデート中は USB ケーブルを抜かないでください。

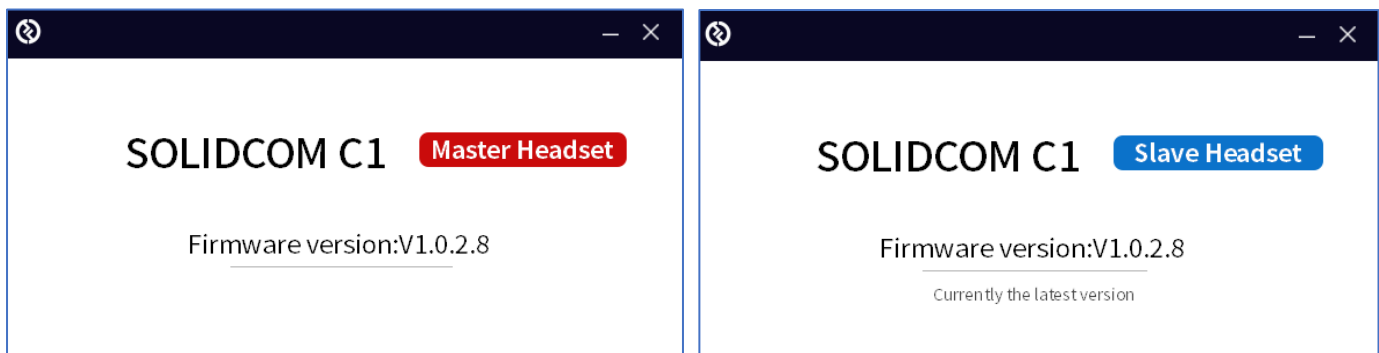

全てのヘッドセットのアップデートが完了したら次の手順に進みます。

⑥ 以下、ダウンロードパスからファイルをダウンロードし、zip ファイルを解凍してください。

https://drive.google.com/file/d/1VHK_M3pd-KQQObOpN5ztWMKrQSmZ7CEM/view?usp=sharing

⑦ 解凍したフォルダ

【Frequency reset to JAPAN standard】 → 【Win】 → 【I5803_Headset_Config】 を実行

Font	2023/10/25 17:21	ファイルフォルダー	
internal_upg	2023/10/25 17:21	ファイルフォルダー	
settings	2024/01/17 16:07	ファイルフォルダー	
debuglog	2024/01/17 16:07	テキストドキュメント	8 KB
I5803_Headset_Config	2022/10/10 17:40	アプリケーション	17,316 KB

⑧ 上記③～⑤の手順を再度行い、アップデート完了です。

アップデート後、マスターヘッドセットとリモートヘッドセットを再度ペアリングします。

ヘッドセットの【A】 ボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。

