

お問い合わせはこちら



初期不良:購入日から8日間

メーカー保証:購入日から1年間

QRコードの読み取りが出来ない場合

公式ストア <https://www.rechargewifi.jp/>

よくある質問または、マイページのサポートから



株式会社 カウスメディア

〒162-0812

東京都新宿区西五軒町 1-1 西五軒町ビル 5F

ご注意

製品に不具合が起きた際は、弊社サポートへご連絡ください。

レビューに投稿いただいても、ご連絡の手段がないため、サポート対応ができません。

LINEで
問い合わせもOK!

LINE

SNSで新商品情報や
お得な情報を発信中!

Instagram



X(旧:Twitter)



YouTube



ご利用ガイド



機種モデル:MD1

※購入日から30日以内にルーターをスマホやPCに接続してデータ通信を行って下さい。



※必ずご確認ください

ご利用方法


※ルーター登録がされていないと、保証・サポー

トが受けられないため必ずご登録までお願いいたします。

1 マイページへ会員およびルーター登録

1. アプリまたはWebブラウザから新規会員登録とルーターの登録をお願いします。

アプリの場合



アプリの通知は、[許可]にしてください。

Webの場合




Web検索 | リチャージモバイル 公式 Q




<https://www.rechargewifi.jp/>

2. 新規登録後、ログイン画面からログインをしてルーターの登録をしてください。

新規登録



ルーター登録



完了




IMEI番号の確認方法

2 ルーターの動作確認

付属のケーブルを繋いで電源をONにしてください。

※2.0A以上のアダプタに接続(電源ボタン等の操作は必要なし)

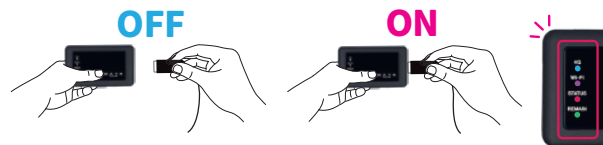

3 ご利用機器との接続

1. 接続したい機器のネットワーク設定等でSSID【MD1-XXXX】を選択します。

※XXXXはルーター裏のIMEI番号下4ケタです。

数字下4ケタが同じ



2. SSIDを選択後、パスワードを入力してください。

【初期パスワード:1234567890】

※SSIDとパスワードの変更は、別紙の取扱説明書をご確認ください。

IMEI番号(15ケタ)の確認方法

ルーターの裏側





App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

公式アプリからログイン



チャージしたい
端末を選択



ギガをチャージを選択



欲しいギガを
選んで購入！

24時間365日リチャージOK！

決済後すぐ反映！チャージできたら完了メールでお知らせします。

ギガが残っている状態で追加ギガチャージした場合、
ルーターの画面ではギガは合計で表示されません。
【ギガの詳細・履歴】からチャージ分のギガの確認ができます。



ギガをチャージ

ギガの詳細・履歴

公式アプリでいつでも便利に！

80GB

ギガの確認

残量や有効期間



購入情報

購入履歴・領収書発行



その他

お問い合わせ

アプリ通知を許可しておく
ギガ切れまたは、有効期間切れを
お知らせしてくれます！

ギガ切れ通知機能
夏頃リリース予定

※利用状況によっては、ギガが切れた後の通知となる場合があります。



製品概要

リセットボタン

3秒で再起動
7秒で初期化

インジケーター

5GHzボタン

数秒長押し、離すと切り替わります。

電源入力端子 USB Type-C


各部の名称

4G

● 青点灯	ネットワーク接続可能
● 青点滅	ネットワーク接続できない

Wi-Fi

● 赤点滅	2.4GHz帯 Wi-Fi通信中
● 紫点滅	5GHz帯 Wi-Fi通信中 ※屋内のみ利用可能



STATUS

● 赤点灯	電源ON
-------	------

REMAN

● 緑点灯	データ残量1GB以上
● 緑点滅	データ残量1GB未満 チャージした場合、現在使用しているギガを使い切ってからチャージ分が自動反映されます。

よくあるご質問

Q ギガを使い切った、または有効期限が切れてしまった。

A お好きなタイミングでギガのチャージが出来ます。

Q ネットワークに接続できない。

- A**
1. マイページより、ギガの状況をご確認いただき、ギガがない場合は、チャージをお願いいたします。
 2. ルーターの電源を入れ直してください。
 3. 電源の入れ直しをしても接続できない場合
リセットボタンを3秒押してください。
 4. 上記で解決しない場合、リセットボタンを7秒押して
初期化してください。 ※パスワードも初期化されます。

Q 付属のケーブルを紛失してしまった。

A お手持ちのケーブルで、給電を行っていただいて
問題ございません。

Q マイページの登録は必要なのか。

A 追加ギガの購入・サポートを受けるためには
登録が必要です。 ※本人確認は不要