


# Venue ベニユー

## 取扱説明書


### 電源を入れる / 切る

イヤークップ左側の電源ボタン 3秒間を押すと電源が入ります。切るときには 3秒間長押ししてください。

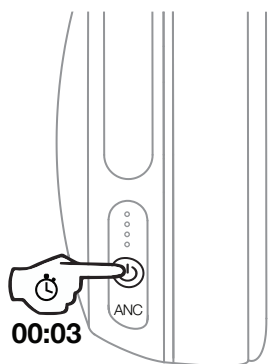


### ペアリングモード ※①と②通りの方法があります。

① Venueの電源が切れている状態で、イヤークップ左側の電源ボタンを5秒間長押ししてください。LEDが赤と青で交互に点滅すればペアリングモード開始です。

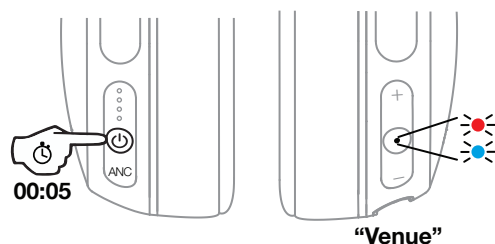


① -2 次にスマートフォン等のBluetooth設定画面にて“Venue”を選択。VenueのLEDがゆっくり青く点灯すると接続成功です。

② Venueの電源が入っている状態で新たな機器を接続する場合は、イヤークップ右側の+と-の間のボタンを押してください。後のペアリング手順は①-2を繰り返してください。




### 音量を上げる / 下げる

イヤークップ右側の+ボタンを押すと音量が上がり、-ボタンを押すと音量が下がります。




### ノイズキャンセリングを 作動させる / 切る

イヤークップ左側のANCボタンを押すとノイズキャンセリングが作動し、5秒間長押しすると切ることができます。

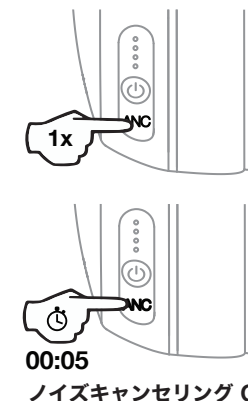


### モニターモード

ヘッドホンを使用中、イヤークップ左側のANCボタンを1度押すとモニターモードとなり、周囲の音が聞こえます。再度押すとノイズキャンセリングへと戻ります。



### トラッキング機能‘Tile’の接続方法

App storeまたはgoogle play storeよりTileアプリをダウンロードし、初期設定をしてください。Venueの電源を入れ、スマートホンの近く置いてください。しばらく待ち、スマートホンの画面上に認証画面が出たらVenueの電源ボタンと+と-の間のボタンを同時に1度押すとVenueとスマートホンが接続されます。

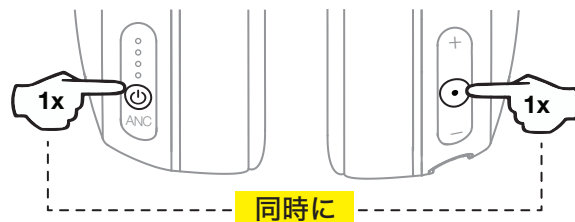


#### tile アプリで出来ること

- ・Venueが見当たらない時にVenue本体を鳴らす。
- ・最後に接続が切れた場所と時間をアプリの地図上に表示する


### 曲の再生/停止

イヤークップ右側の+と-の間のボタンを押すと、聞いている曲の一時停止と再生ができます。




### 曲送り/戻し

イヤークップ右側の+ボタンを3秒間長押しすると次の曲を再生し、-ボタンを3秒間押しすると前のトラックを再生します。



### 通話の応答/終了

着信中にイヤークップ右側の+と-の間のボタンを押すと応答となり、再度同じボタンを押すと通話が終了します。



### バッテリー残量の確認

Venueを使用中、イヤークップ左側のボタンを押します。LEDの点灯が白色が4つなら残量100%、3つなら75%、2つなら50%、1つなら25%、5%未満なら赤色1つとなっています。Venueは急速充電に対応しており、10分の充電で5時間の駆動に対応しています。

