



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよく読み、指定された設置を行う
- この部材は本品を指定する機器に使用する

1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っていますので、取り付けされる前に、ご確認ください。

品番	品名	個数	形状	品番	品名	個数	形状	品番	品名	個数	形状
①	配管カバー本体	1		④	平座金	下表参照		⑥	木ねじ	下表参照	
②	パッキン付 トラスねじ	2		⑤	止めねじ	2		⑦	設置工事説明書	1	
③	とびら (配管カバー)	1									

●配管カバー本体・とびら・止めねじはセットになって梱包されています。

2. 機器の設置

- 機器の設置工事説明書に従って機器本体を設置してください。
- 配管カバーの質量は下表の通りです。特殊寸法品の質量についてはパロマにご確認ください。



品名	質量	平座金の個数	木ねじの個数
HCPH-1 850L	3.0kg	4	4
HCPH-1 1000L	3.7kg	4	4
HCPH-1 1200L	4.4kg	6	6



41191370001


3. 配管カバーの取り付け方法

- (1) 配管する前に、機器本体に①配管カバー本体を②パッキン付トラスねじ(2本)で固定してください。
- (2) ⑥木ねじ(850L・1000Lは4本、1200Lは6本)に④平座金を通し①配管カバー本体を壁に固定してください。
- (3) ①配管カバー本体の取付板B(下図参照)を取り外し配管してください。配管後、取付板Bを取り付けてください。
- (4) ③とびら(配管カバー)の下部を①配管カバー本体に差し込み、上部は⑤止めねじ(2本)で固定してください。

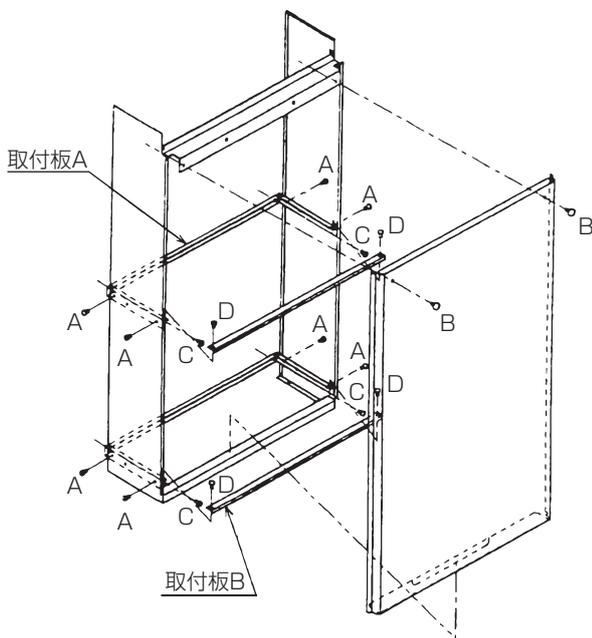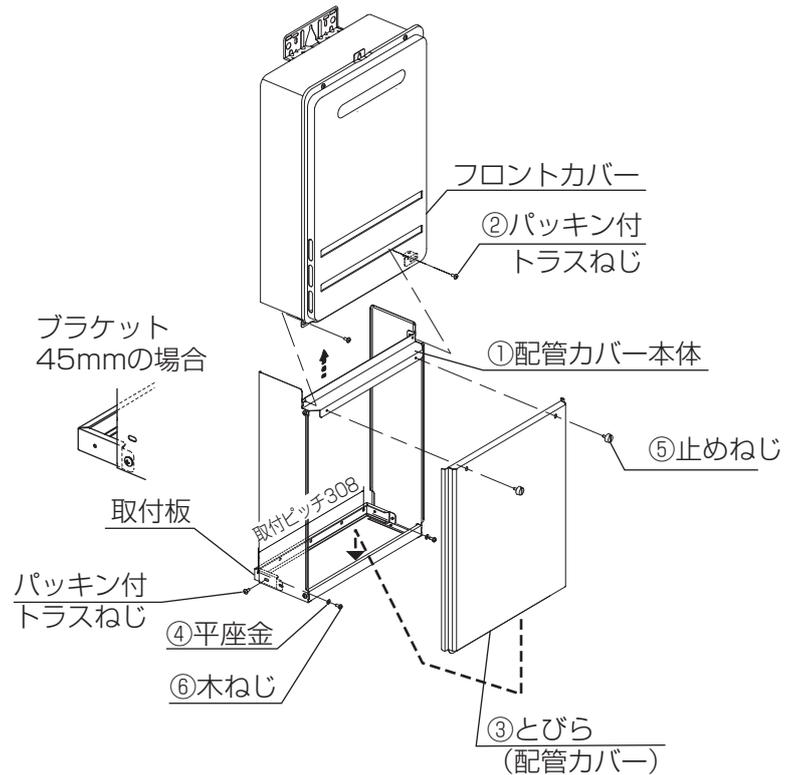

(イラストは850L・1000Lを示す。)

- A : パッキン付トラスねじ
- B : 止めねじ
- C : 木ねじ・平座金
- D : ナベ小ねじ

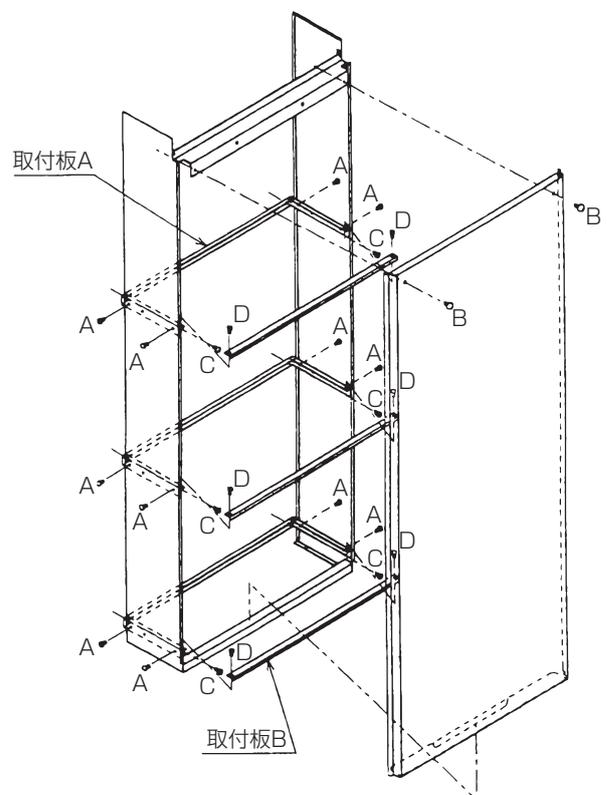

(イラストは1200Lを示す。)