


■ 寸法表・適用ダクト・基本特性・質量


寸法 (単位: mm)

品番	寸法表					適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
	A	B	C	D	E					
VB-FHUG100SA	174	59	50	97	130	φ100	排気 2.9 給気 3.9	排気 1.6 給気 2.2	排気 4.6 給気 4.0	0.6
VB-FHUG150SA	229	68.5	75	147	180	φ150	排気 3.1 給気 3.8	排気 2.6 給気 3.2	排気 10.0 給気 9.1	1.25

■ 抵抗損失曲線

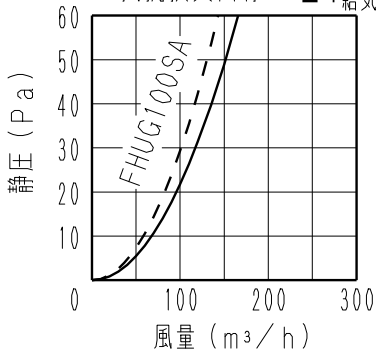

■ 抵抗損失曲線

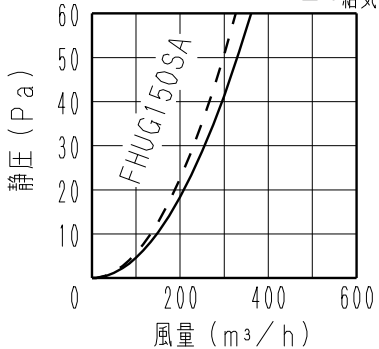

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	防風板	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ステー	ステンレス	4	
3	ガラリ部	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
4	フレーム	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
5	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
6	抜け止め金具	ステンレス	3	t0.4
7	防風板固定用ネジ	ステンレス	2	M4
8	ダンパーフレーム	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
9	ダンパー	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
10	パネ	ステンレス	1~2	φ1.2
11	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 溶断温度72℃

・表面仕上げ : シルバー色粉体塗装 (防風板、ステー、ガラリ部、フレーム)

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ動作試験	漏煙試験	
VB-FHUG100SA	第01A0196号	第01A0194号	72℃
VB-FHUG150SA			

名称		品番	
ベントキャップ: 防風板付フラットフード (覆い付) <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-FHUG100SA VB-FHUG150SA	
作成年月日 '11.01.12	尺度図面	VED826	改訂NO. 1
改訂年月日 '11.04.01	Free整理番号		
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			