


# 標準仕様書

作成2018.12

## 二酸化炭素消火器 CG-5 ストップ付

### ◆構造図

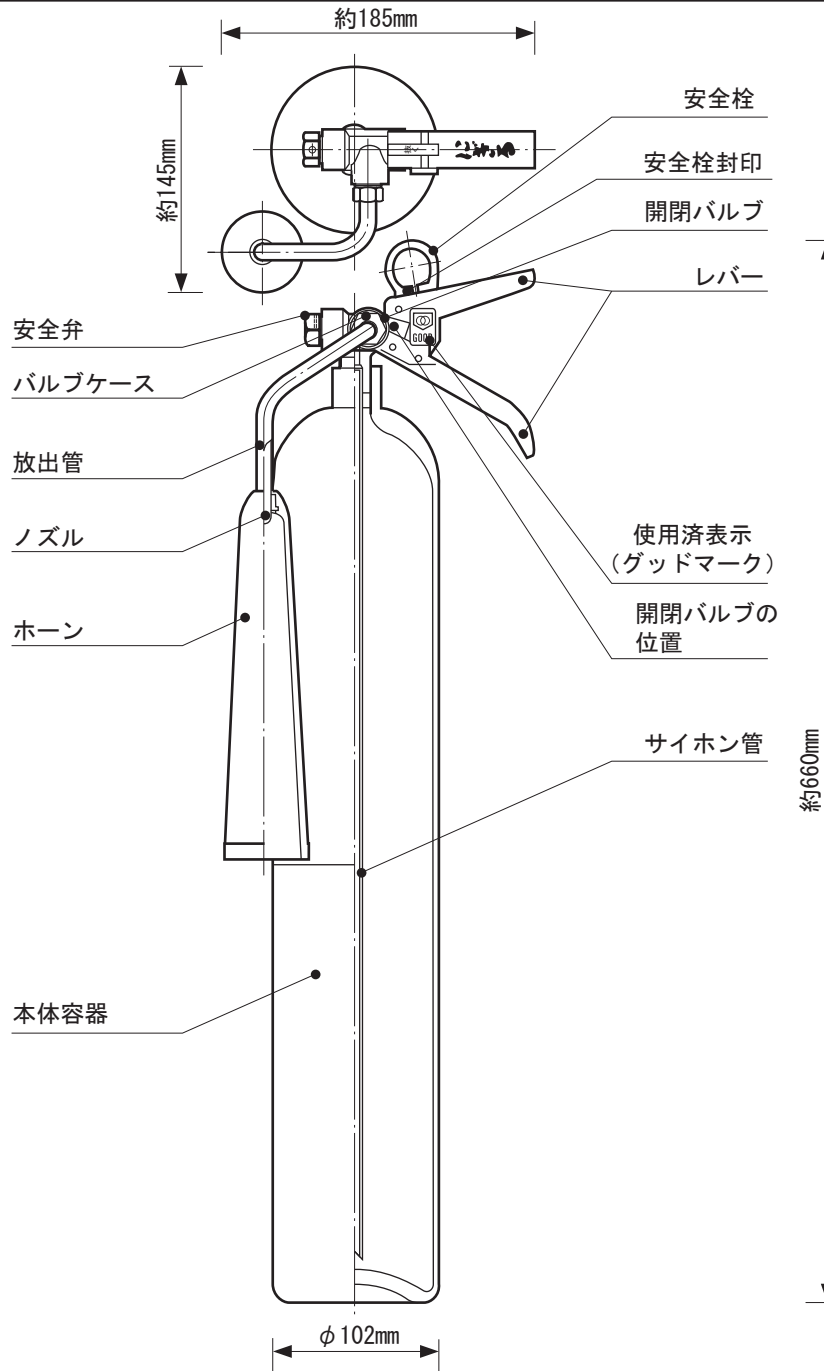

### ◆仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~253号
総質量	約8.2kg
全高	約660mm
全幅	約185mm
奥行	約145mm
充填薬剤	二酸化炭素2.3kg
本体容器	鉄製 t=3.0mm・内容積3.6L

消火能力単位	B-1・C
放射時間・距離	約14秒(20℃)・2~4m(20℃)
使用温度範囲	-30℃~+40℃
塗色	赤・緑 合成樹脂塗料焼付塗装
ホース	なし
バルブケース	黄銅製
ノズル	黄銅製 φ1.1mm×5
耐圧試験圧力値	24.50MPa

### ◆製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地

お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。