



ライトトラック用






2t~25t車まで対応。
耐久性抜群な、SCCスタンダードチェーン











ラッチ式









タイヤサイズ適合表 もっと検索しやすく！41ページ~のサイズ早見表へGO！

80/85/90		70/75		60/65		50/55		品番	税抜価格	kg /ベア	クロスメンバー		
品番	長さ	品番	長さ	品番	長さ	品番	長さ				品番	段数	長さ (mm)
185/85R16	195/85R15	185/70R17.5	205/70R14	195/60R17.5	215/60R15.5		6.00R15	DC252	38,000	7.5	DC921	10	314
195/80R14	205/80R15	195/70R15.5	205/70R15	205/60R15	215/60R17.5	6.00R16							
195R14	205/85R15	195/70R16	205/70R16	205/60R15.5	215/65R15	6.50R15(N)							
195/80R15		195/75R15	205/75R15	205/60R17.5									
		195/75R16	215/70R15	205/65R15									
		215/75R15	205/65R16										
195/80R16	205/85R16	195/70R17.5	215/70R16	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50R15(S)	DC258	38,000	7.6	DC921	11	314
195/80R17.5	215/80R15	205/70R17.5	215/75R16	215/60R17	225/65R17	6.50R16							
195/85R16		205/75R16	225/70R15	215/65R16	235/60R16	7.00R15							
		205/75R17.5	225/70R16	215/65R17	235/60R17.5	7.00R16(N)							
		215/70R17.5※ LTタイヤのみ	225/75R15	225/60R17									
		225/75R16(N)											
205/80R16	225/80R15	225/75R16(S)											
215/80R16	225/80R16			30x10.5R15									
215/85R16	225/85R16			30x9.5R15									
				7.00R16(S)									
				7.50R15									
205/80R17.5	215/80R17.5	215/70R17.5※ PCタイヤのみ	235/70R15	235/65R17		265/50R16		DC350	39,000	8.0	DC924	11	356
		225/70R17.5	255/70R15										
225/80R17	225/85R19.5	225/70R19.5	245/75R16	225/60R18	255/65R16	255/55R19	31x10.5R15	DC360	39,500	8.2	DC924	12	356
225/80R17.5	225/90R17	235/70R16	255/70R16	235/60R18	255/65R17	7.50R16							
225/85R17.5	235/85R16	235/70R17.5	255/75R16	235/65R18(S)	265/60R18								
		235/75R16	265/70R15	255/60R16	265/65R17								
		235/75R17.5	265/70R16		275/60R15								
		245/70R16	265/75R16										
215/85R18	245/80R17.5	235/70R19.5	275/70R16	245/60R18	275/65R17		31x11.5R15	DC370	41,000	8.6	DC924	13	356
225/90R17.5	255/85R16	245/70R17.5	275/70R17	265/60R16	285/60R18		32x11.5R15						
235/80R16		255/75R17	285/75R16				8.25R15						
		265/70R17	295/70R16				8.25R16						
		245/70R19.5		275/60R18	285/65R17	285/50R20	7.00R20	DC380	42,000	8.9	DC925	13	381
				275/65R18			7.50R18						
トリプル(Wタイヤ用) 225/80R17.5W								NEW!	DC560	10.8	DC924	9x2	356

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。
 ※タイヤサイズ**215/70R17.5**につきましては、**LT(小型トラック用)タイヤはDC258、PC(乗用車用)タイヤはDC350**となります。

青字(S): スタッドレスタイヤ用
 赤字(N): 夏・オールシーズンタイヤ用
 黒字 : 夏・スタッドレス共通

補修パーツ 補修方法は38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー		DC252, DC258, DC264	DC921	1本あたり 1,250 ※ご購入は 10 本単位
		DC350, DC360, DC370, DC560	DC924	
		DC380	DC925	
サイドケーブル		DC252	DC8210	3,500 ※ご購入は 1本から可能
		DC258, DC350	DC8211	
		DC264, DC360	DC8212	
		DC370, DC380	DC8213	
		DC560	NEW! DC8409	
センターケーブル	※画像なし	DC560	NEW! DC8418	6,200 ※ご購入は 1本から可能
ラッチキット (DC用)	スナップリンク×4 3連リンク×2 スピードフック×2 キーパーリンク×2 	DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン価格 ※ご購入は 1袋から可能
リンクセット (DC用)	「スナップリンク & 3連リンク」×2 	DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン価格 ※ご購入は 1袋から可能
スナップリンクキット (DC用)	スナップリンク×10 	DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン価格 ※ご購入は 1袋から可能
ツールセット (DC・SR共通)		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン価格

※クロスメンバーは1梱包10本より販売いたします。(10本未満での販売はいたしていません。)
 ※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体での販売はしていません。
 ※アイレットのみの販売はしていません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
 ※DC専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入には付きません。
 ※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ベア分必要な場合は、2袋ご購入ください。
 ※サイドケーブルの商品画像はイメージ画像です。(例えば上図の画像はアイレットが12個(12段用)ですが、実際はサイズに応じて10段~13段となります。)


取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両をバックさせ仮留めを外します。
2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
3. 外側のラッチを留めます。
20m 走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。

サイズ変更方法

購入したケーブルチェーンが大きく、サイズダウンしたい場合は、以下の方法でサイズ変更が可能です。

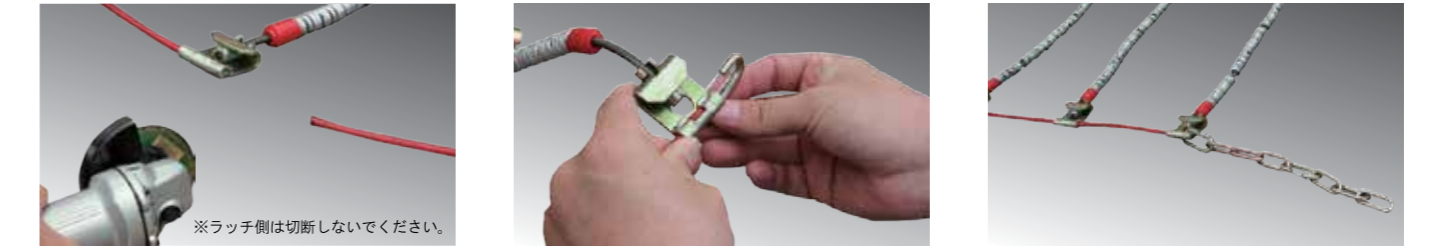

1. サイドケーブルのリンクチェーン側を1段、または必要段数分を、グラインダーで切断し、飛び出したワイヤーを研磨します。
※ラッチ側は切断しないでください。
2. 内側・外側を両方切断したら、切断側の金具(アイレット)から、スナップリンクを付け替えます。
3. サイズダウン完了です。
※グラインダーご使用時は怪我に十分ご注意ください。