


キッチンシンク **NEW**




SUS304、1.2mm厚のステンレスを使用したハイグレードキッチンシンクです。

- タイプ : オーバーシンク
- 材質 : ステンレス (SUS304)
- 厚み : 1.2mm

キッチンシンク タイプ200 **NEW**

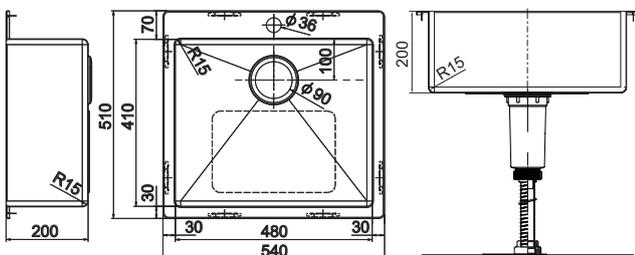

天板 (カウンター) カット図




- 付属品 : 取付固定金具一式、ステンレス製目皿 1個、排水溝用フタ 1個、ステンレス製カゴ 1個、排水トラップ 1個、ジャバラホース (2" ホース800mmナット付) 1個、防臭キャップ 1個、回転板 1個

サイズ WxDxH mm	品番
540x510x200	567.47.900 国内在庫


梱包 : 1セット

i オーバーシンク取付方法、付属部品の詳細は次ページをご覧ください。

キッチンシンク タイプ900 **NEW**

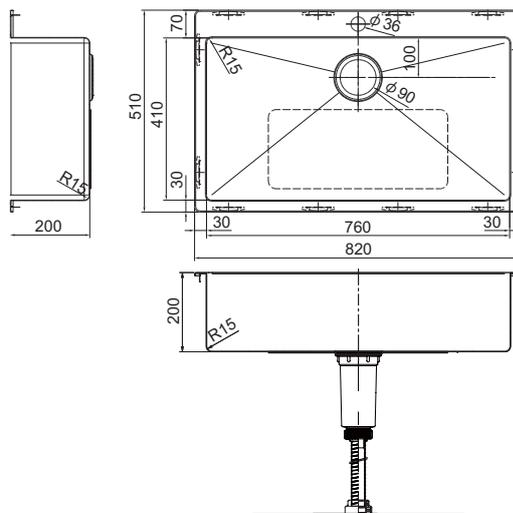

天板 (カウンター) カット図

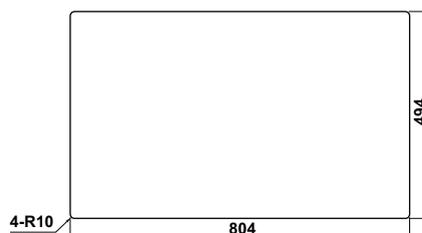

- 付属品 : 取付固定金具一式、ステンレス製目皿 1個、排水溝用フタ 1個、ステンレス製カゴ 1個、排水トラップ 1個、ジャバラホース (2" ホース800mmナット付) 1個、防臭キャップ 1個、回転板 1個


サイズ WxDxH mm	品番
820x510x200	567.47.901 国内在庫

梱包 : 1セット

i オーバーシンク取付方法、付属部品の詳細は次ページをご覧ください。


キッチンシンク付属部品

排水トラップ

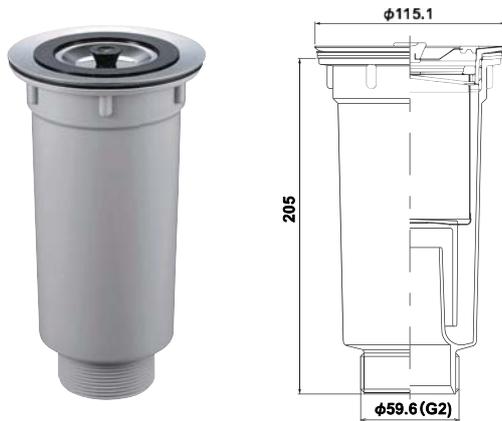


- 封水深さ: 50mm
- 材質: フタ、フランジ ABS、SUS304
カゴ SUS304、PP
皿 SUS304
排水トラップ本体 PP、NR

ジャバラホース

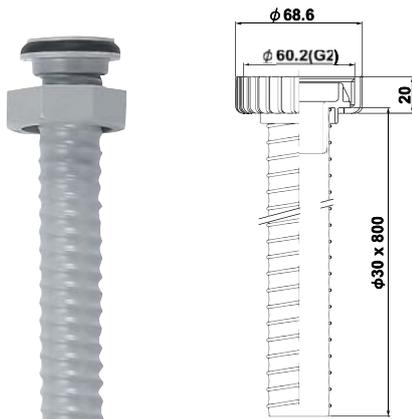


- 付属品: 2" 手締めナット、2" 三角パッキン
- 材質: 2" 手締めナット PP
2" 三角パッキン CR (クロロブレンゴム)
30φ2" インナー ABS
ジャバラホース 軟質PVC、鉄線

防臭キャップ

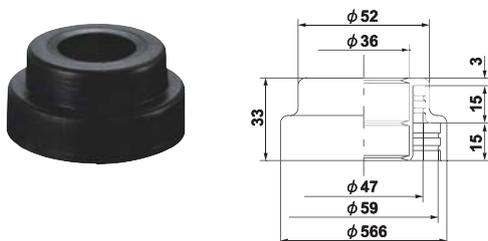

- 材質: EPDM (エチレンプロピレンゴム)

回転板

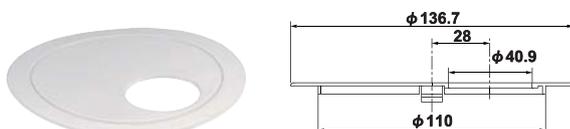

- 材質: PP

オーバーシンク取付方法

1. 現物のシンクに合わせて加工した穴にシンクが入ることを確認し、シンクを前後左右の収まりを見ながら位置を決めます。
2. シンクのフランジ外周に合わせてマスキングします。
3. 一旦、シンクを取り出し、穴からマスキングテープまでシリコンコーキングで充てんします。
4. 再度、その位置にシンクを入れて、シンクフランジ下のフレームの固定金具用ブラケットに、取付固定金具を差し込み、カウンタートップとシンクを固定ネジで締め込みます。
※注意: 固定ネジを強く締めすぎるとシンクに歪みが出るので、締めすぎないようにご注意ください。
5. ハミ出したシリコンを拭き取り、マスキングテープを外して完了です。

