

ゴム加硫器

AV1


エアースタイルにより、均一なゴム型作成が可能！



■ ゴム加硫器 AV1

特 徴

- ◆ ゴム焼き専用開発されたエア式のゴム加硫器です。
- ◆ 常に一定の圧力で誰でも同じ作業が可能です。
- ◆ 全てアナログ式で難しい操作が不要です。

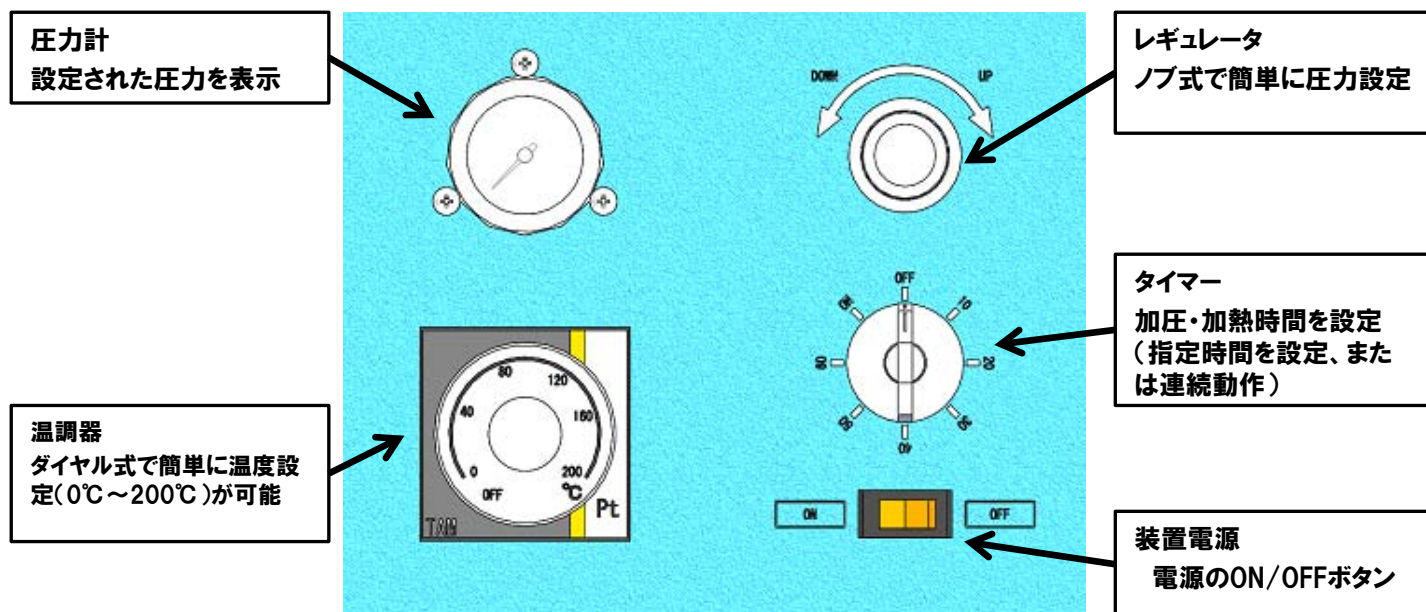

仕 様

電源	単相AC100V 50/60Hz
消費電力	0.75kVA
本体重量	約35kg
装置サイズ	268 (W) × 394 (D) × 368 (H) mm
加硫スペース	210 (W) mm × 180 (D) mm × 65 (H) mm (上昇時 210 (W) mm × 180 (D) mm × 15 (H) mm)
ヒーター	プレートヒーター : 140W × 4 = 560W
温度設定範囲	0～200℃
圧力設定範囲	0～0.7MPa
時間設定範囲	0～60分 (1分刻み) 、又は連続
入力圧縮空気圧 (元圧)	0.6MPa～0.8MPa
接続チューブ径	φ6mm

● 記載されている製品の内容・仕様等は令和元年12月現在のものです、予告なく変更する場合があります。

Yasui®

安井インターテック株式会社

甲府支社 〒409-3801 山梨県中央市中橋90-1 安井ビル
TEL.055-244-5880 FAX.055-244-5884