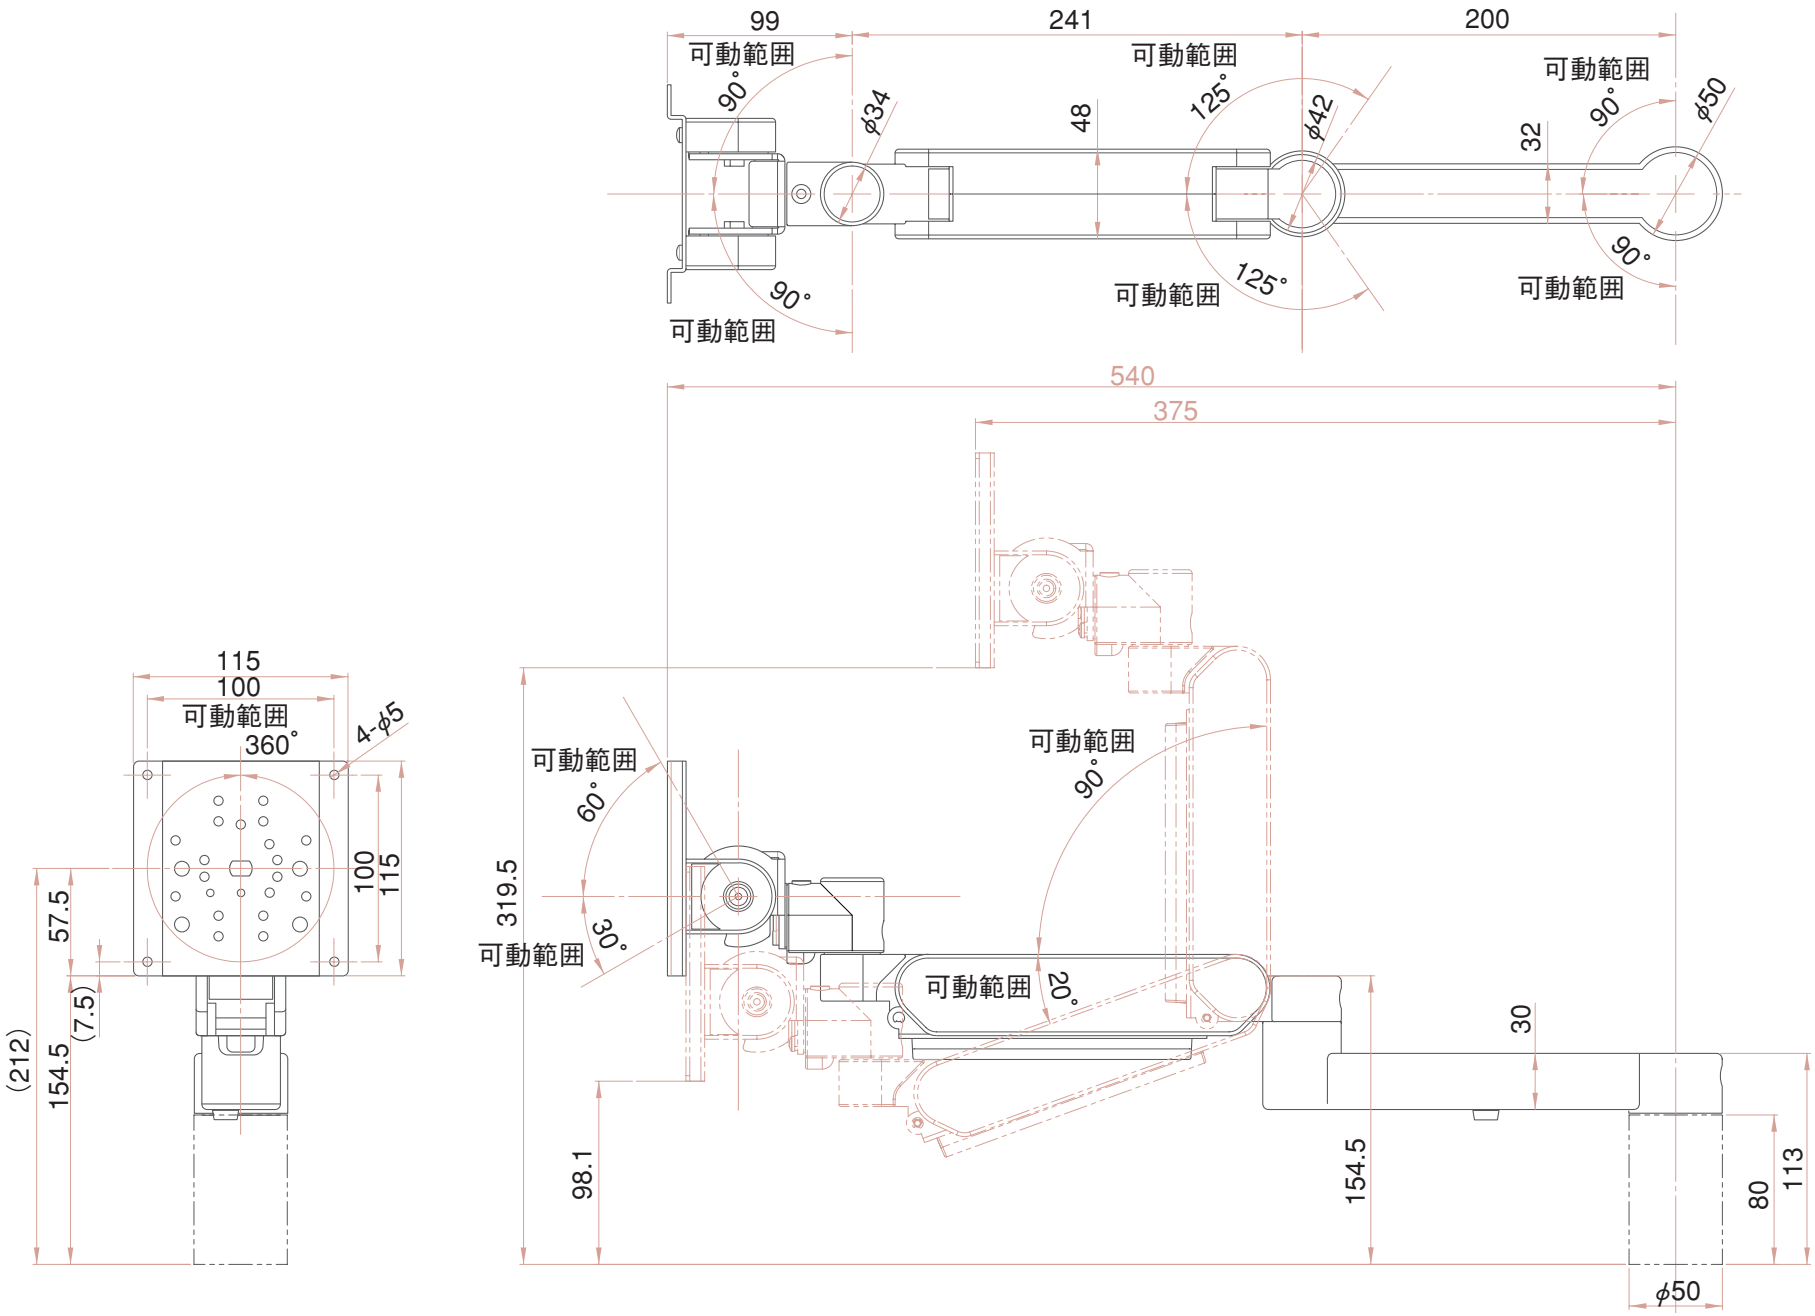
99
241
200
可動範囲
90°
φ34
48
125°
φ42
32
φ50
540
375
115
100
360°
4-φ5
57.5
(7.5)
(212)
154.5
319.5
60°
30°
20°
98.1
30
113
80
φ50