

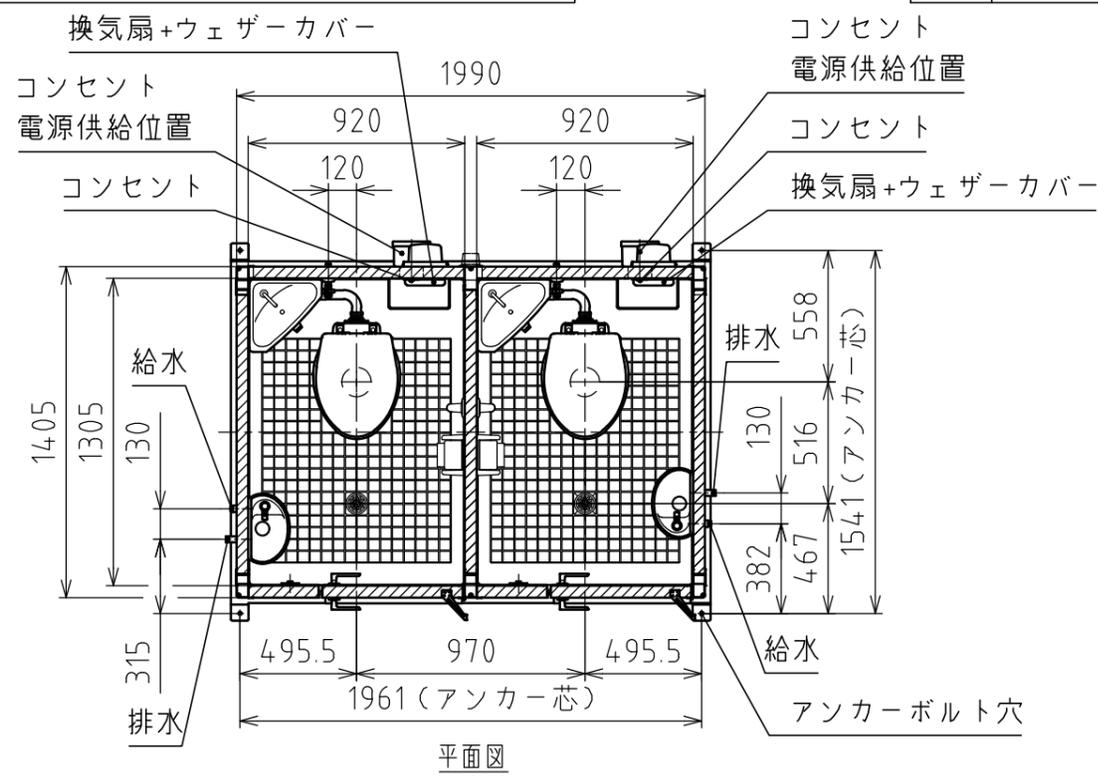
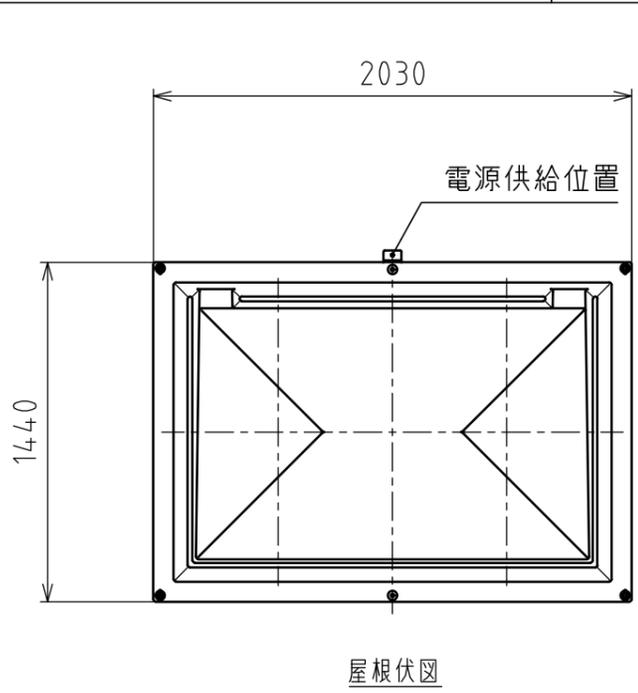
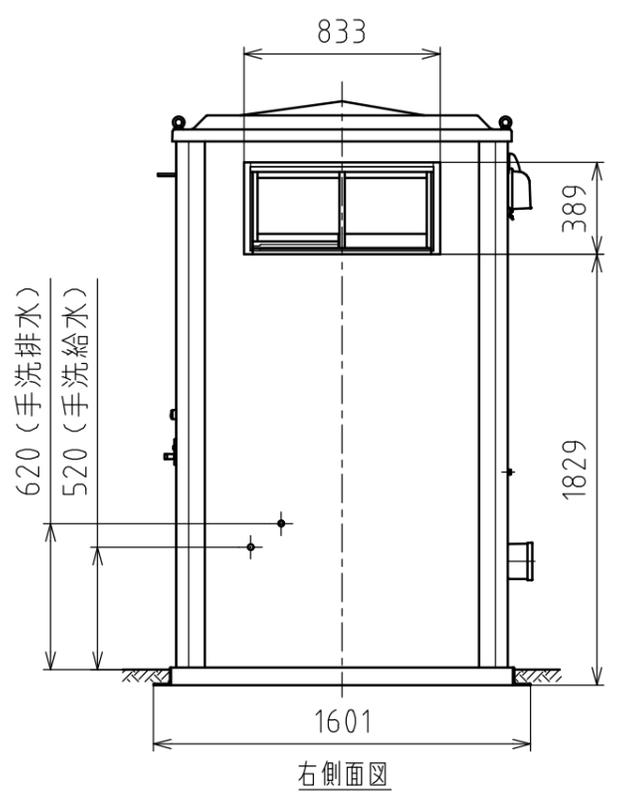


<p>※オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・名室：本締錠（サムターン+外鍵付）+レバー錠（表示錠）</li> <li>・換気扇+ウェザーカバー ※二口スイッチ</li> <li>・壁掛手洗器</li> </ul>	<p>※特注</p>
--	------------

供給電源	1φ2W(単2)	No	品名	数量	材質	備考
給水 4ヶ所	ロータンク：R1/2	1	屋根	1	FRP	
	ロータンク：R1/2	2	天井パネル	1	鋼板,PS	
	壁掛手洗器：PJ1/2	3	天井フレーム	1	鋼板(塗装)	
	壁掛手洗器：PJ1/2	4	外壁パネル(内壁共用)	1s	鋼板,PS	外側表面パターン入、白灰
		5	化粧鋼板	1s	ガルバリウム鋼板	角波、ギングロ
		6	支柱	1s	アルミ	
		7	架台フレーム	1	スチール	亜鉛めっき 塗装
		8	各室仕切パネル	1	鋼板,PS	
		9	ドアパネル	2	鋼板,PS	
		10	ドア庇	2	スチール	
		11	フローア	2	FRP	磁器タイル埋込
		12	窓	2	アルミ、型ガラス(+4.0)	W786, H359
		13	吊りボルト	4	ステンレス	M12アイボルト
		14	ロック錠	2	アルミ	レバーハンドルタイプ
		15	厚口丁番	6	ステンレス	102 mm
		16	ロータンクW	2	ABS	水栓金具付
		17	洋式便器	2	陶器	
		18	普通便座	2	PP	
		19	照明器具	2	PC	LED
		20	二口スイッチ	2	PP	※オプション
		21	握りバー	2	アルミ	表面コート(白)
		22	ペーパーホルダー	2	ABS	ワンタッチ式
		23	化粧棚	2	PP	260×130
		24	コンセント	2	-	2口/配線無し/BOXのみ
		25	本締錠	2	-	※オプション
		26	換気扇	2	-	※オプション
		27	ウェザーカバー	2	PP	※オプション
		28	壁掛手洗器	2	陶器	※オプション
			洋式、洋式		水洗	重量 約350 kg




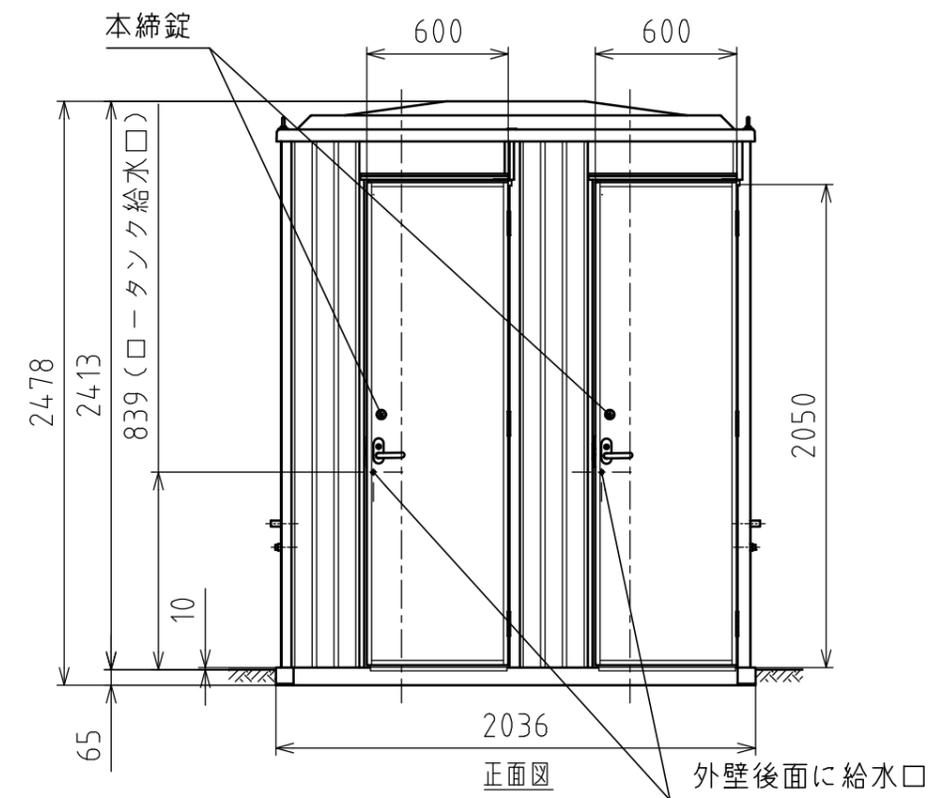


- 注記
- 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
  - 原則、便器は別梱包となります。

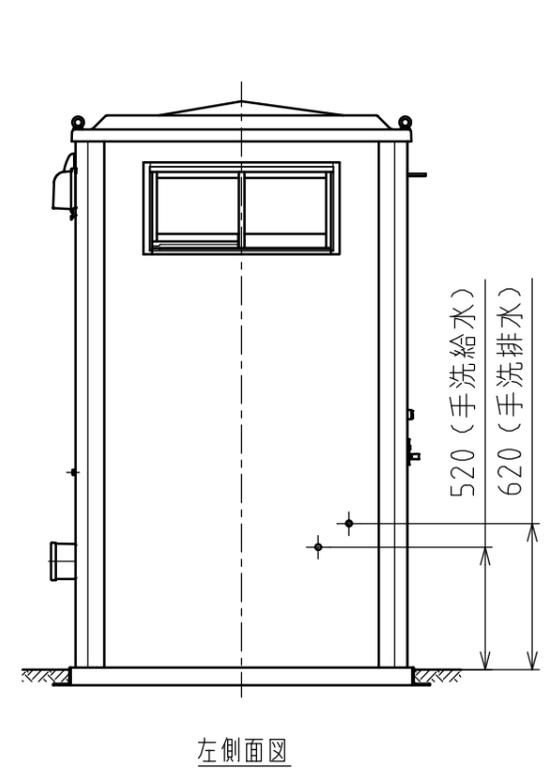


# Hamanetsu

商品コード	1572091	管理番号	EPWWKA15500b		お客様確認 年 月 日	
機種	TU-EPWW-K アドバンスド	作成日	2023 0116	尺度		1:30
名称	エポックトイレ					

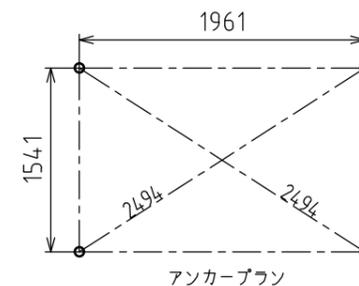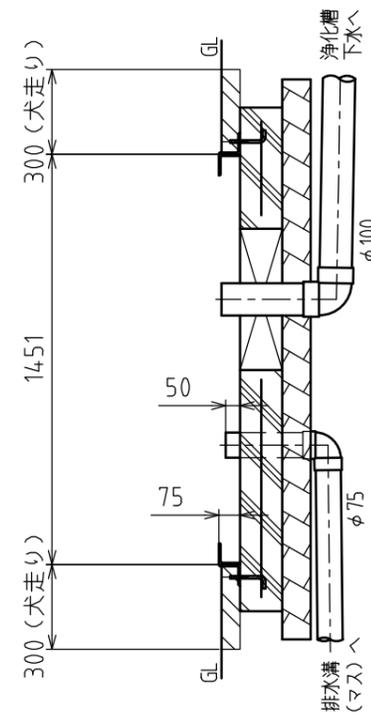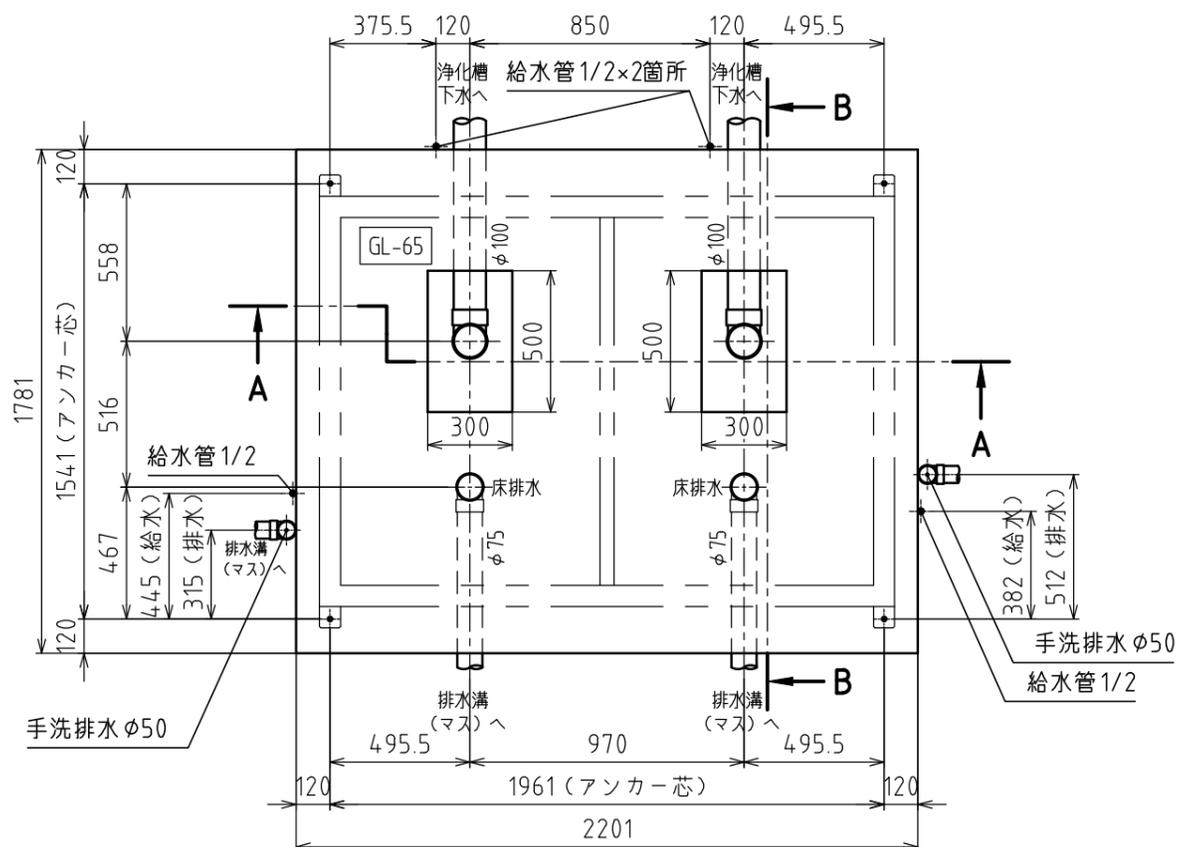

後施工の場合はケミカルアンカーをご使用ください。

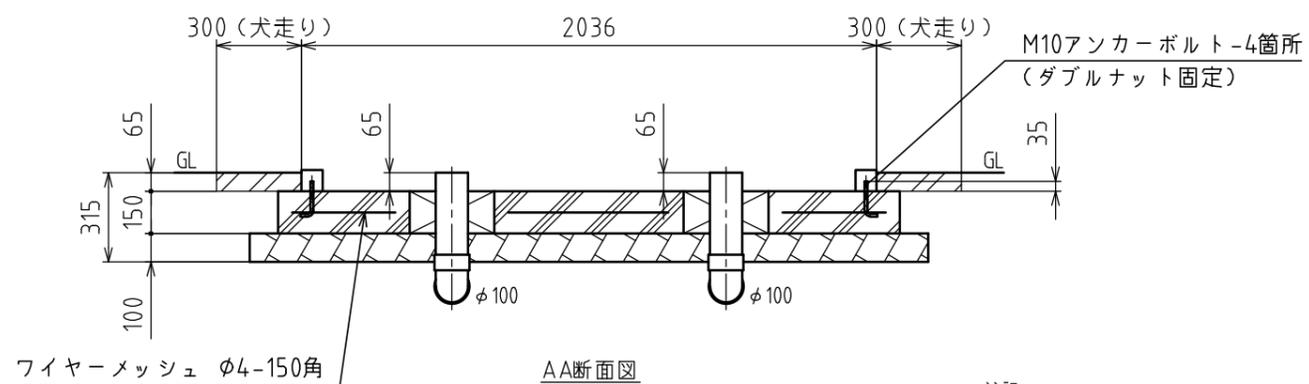

注記

1. 本図は参考基礎図です。実際の施工においては、現場に合わせて施工方法を検討してください。
2. アンカーボルトを後施工する場合は、ケミカルアンカーを使用してください。
3. アンカーボルトは付属していません。現場で手配してください。
4. 基礎外で排水溝（マス）を設けてください。
5. 指示無き排水勾配は1/100以上になるように施工してください。
6. アンカーボルトの位置を確認してください。
7. 箱抜きを入れてください。据付時に配管接続が困難になります。
8. 排水はVU管を使用してください。（\* VP100は使用できません。）
9. トイレユニット固定後、土間、犬走りを施工してください。
10. 床排水の側溝排水が困難な場合、臭気対策としてトラップなどを設けて汚水排水管に接続してください。

\* オプション  
 ・ 各室：各室用壁掛手洗器 \* 壁給排水

材料仕様	
コンクリート強度	Fc=21 N/mm <sup>2</sup>
砕石地業	RC-40
鉄筋	溶接金網 φ4-150角
その他	

**Hamanetsu**

機種	TU-EPWW	管理番号	EPWWK002M00			お客様確認 年 月 日
名称	参考基礎図	作成日	2022 11/24	尺度	1:25	