


器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事店に依頼してください。



器具のはずしかた

引掛シーリングボディ
側面のボタンを押し
ながら、左へまわします。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

適合ランプ

口金/E-26 LED電球/5W (40W形電球色)

*こちらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを別途お買い求め頂き、取り付けしてください。

器具の取り付けかた




- ローレットナットを緩めて外し、黒いカバーを上にあげます。(図1)
- ガラス受け金具を斜めにして、Uの字の空いている部分をガラスのへりに合わせて回していきます。
ガラスのへりを回していくと外れます。(図2)
- 電球を取り付けたら、先ほどとは逆手順でガラスシェードに入れます。(図3)
- 壁スイッチが「OFF」になっていることを確認してから引掛シーリングキャップを天井の引掛シーリングボディに取り付けて壁スイッチを「ON」にして点灯を確認してください。

点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかり入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

ランプ交換はスイッチを必ずOFFにしてから、ランプが十分に冷えたことを確認してから上記を逆手順でおこなってください。

シーリングカバーの 取付け

コードを挟んでシーリングカバーを組立ます。そして静かに押し上げ、引掛シーリングにかぶせます。

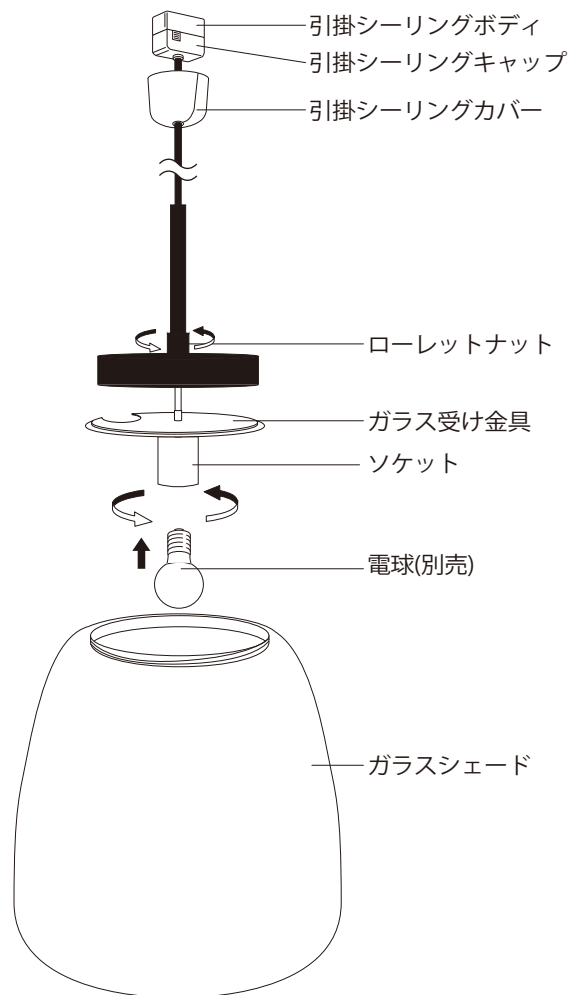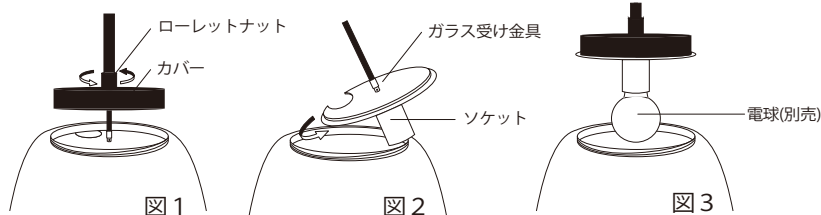

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元/高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。