各部品・部材

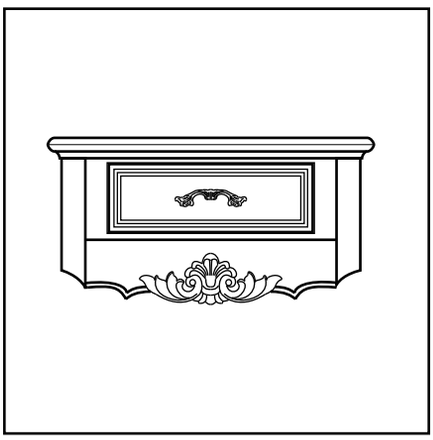

台　1個

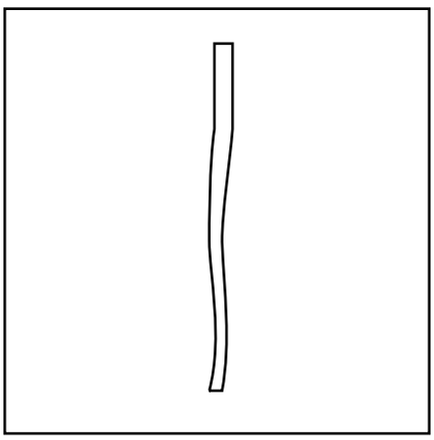

足　4本

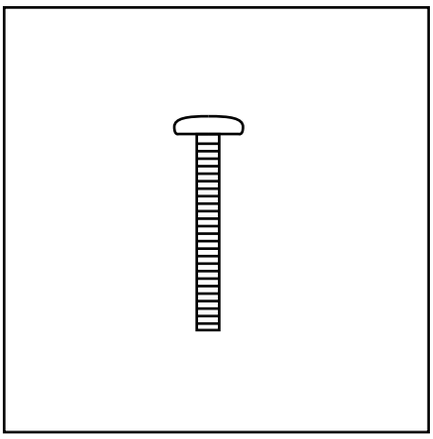

六角穴付ボルト
4×50　8本

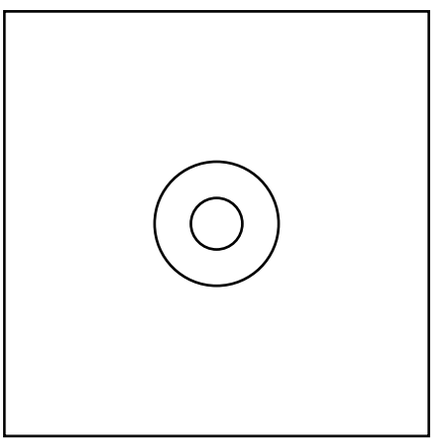

ワッシャー　8枚

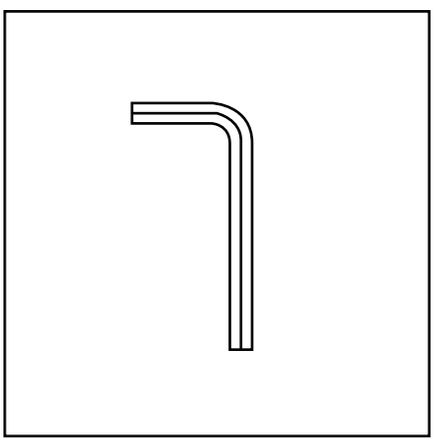

六角レンチ　1本

組立方法

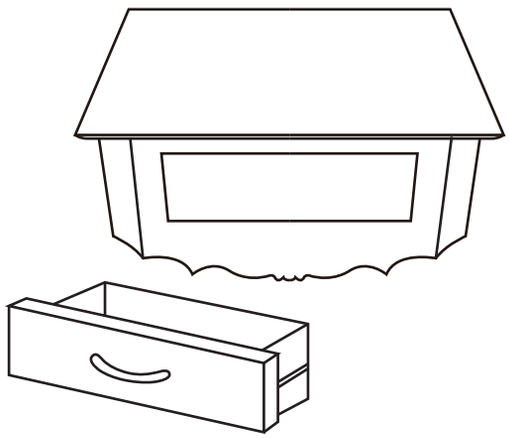

手順 1

台から棚を抜き、 裏返します。

※棚は引き抜くと簡単に取れます

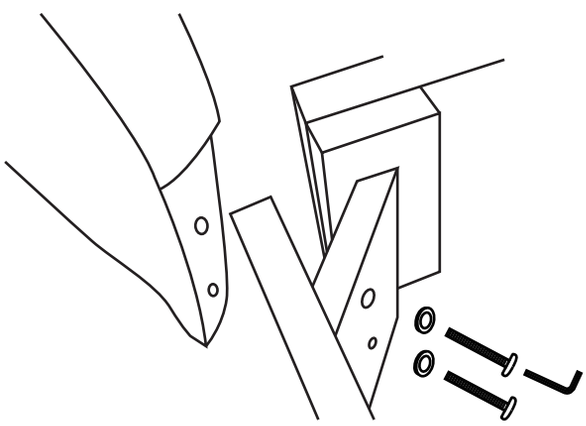

手順 2

台の四隅に足を付属の
ボルト（4×50）、 ワッシャー、
六角レンチを使用して台に固定します。

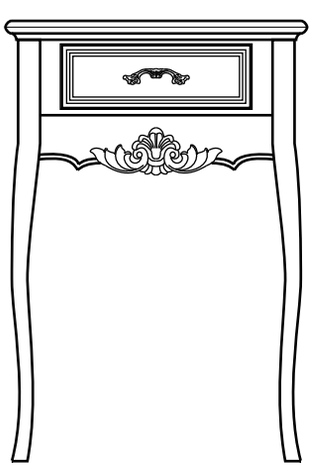

手順 3

ボルトが緩んでいる所が無いか
確認して組立完了です。