

【SABI】 バリケードスタンド看板（杉） 組立説明書

1



看板板と脚はバラバラの状態が届きます。

2



硬いものに擦れると、木の部分やフレームを傷つける恐れがありますので、床にダンボールや布などを敷き、その上で作業をお願いします。

3



看板板についている金物のクボミねじを、付属している六角レンチで緩めます。

4




看板板についている金物に、脚を入れます。もう片方も同じように脚を入れます。※板が長い場合、2人での作業を推奨します。

5



脚を入れたら、緩めたクボミねじを六角レンチで締めます。

6

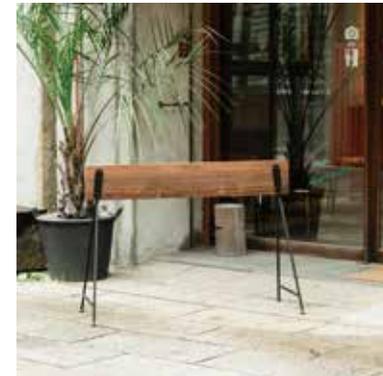

組立完了です。

⚠ 取付に関するご注意

- 取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付けの後に必ず動作確認をしてください。
- 必ず下地のある箇所へ取付けを行なってください。
- 取付けには十分に安全を確認して行ってください。
- 真鍮ビスはネジ山がつぶれやすいので、しっかりと下穴を開けてから取り付けを行ってください。

お問合せ先

有限会社 上手工作所 TEL. 072-743-9025

info@jo-zu-works.com

www.jo-zu-works.com