

床材総合カタログ
フロアカバーリング

SUMINOE FLOOR COVERING

VOL.25

TILE
CARPET

ROLL
CARPET

CARPET
ORDER
SYSTEM

RESIDENTIAL
CARPET

HARD
FLOOR

SUB-
MATERIALS

NEEDLE PUNCHED/
ARTIFICIAL TURF

FREE ACCESS
SYSTEM FLOOR

SUMINOE

SERIES INDEX



- 22 ECOS LX-1000
- 24 ECOS LX-1100
- 26 ECOS LX-1200
- 27 ECOS LX-1300
- 28 ECOS LX-1400
- 29 ECOS LX-1500
- 30 ECOS LX-1600
- 31 ECOS LX-1700
- 32 ECOS LX-1800
- 33 ECOS LX-1900
- 34 ECOS LP-2000
- 36 ECOS LP-3000
- 37 ECOS LP-4000
- 38 ECOS SG-300
- 39 ECOS SG-350
- 40 ECOS SG-370
- 41 ECOS SG-400
- 42 ECOS SG-430
- 43 ECOS SG-450
- 44 ECOS SG-470
- 45 ECOS SG-500
- 46 ECOS iD-1200
- 47 ECOS iD-1300
- 48 ECOS iD-4000
- 49 ECOS iD-4100
- 50 ECOS iD-4200
- 51 ECOS iD-4300
- 52 ECOS iD-4400
- 53 ECOS iD-4500
- 54 ECOS iD-5000
- 55 ECOS iD-5100
- 56 ECOS iD-5200
- 57 ECOS iD-5300
- 58 ECOS iD-6600
- 59 ECOS iD-6700・6500
- 60 ECOS iD-7000
- 61 ECOS iD-8000
- 62 ECOS iD-8100

- 63 ECOS iD-9100
- 64 PIGMENTS
- 66 AQUASTROKE
- 67 GLAZE
- 68 LAYERS
- 69 GRAVEL
- 70 ECOS PX-3000
- 72 ECOS PX-4200
- 73 ECOS PX-5000
- 74 ECOS LX Series FLOOR
DESIGNING
- 98 ECOS iD Series FLOOR
DESIGNING
- 118 SCENERY SOUND
FLOOR DESIGNING
- 134 ESQUISSE BOLD
- 136 ESQUISSE ZEN
- 138 ESQUISSE DELICATE
- 142 2tec2
- 148 シーザーポイント4



- 152 アシギヌ
- 153 ハルヒ
- 154 ハナタマ
- 155 コトヒキ
- 156 スターリーナイト
- 157 ネイチャーウィーブ
- 158 ノースフィールド
- 159 クィーンズベリー
- 160 スミノエヴィンテージ
- 161 ガバナーTF
- 162 エスクァイヤ200TF
- 163 ウールツイスト
- 164 ペリシモ200
- 165 アマオト
- 166 スイケイ
- 167 ホノカゲ
- 168 ツボミ

フロアカバーリングの機能性・特性について

フロアカバーリングには、いろいろな機能が付加されています。
快適な空間を演出するために、それぞれの用途に適したカーペットをお選び下さい。

タイルカーペット／ロールカーペット／カーペット別注システム／住宅用カーペット／ニードルパンチ・人工芝生／フリーアクセス システムフロア

エコマーク  生活のなかで環境保全に役立つと認められる商品を選定するためにつけられるマークで、「公益財団法人 日本環境協会」が認定しています。	PETボトルリサイクル 推奨マーク  「PET ボトルリサイクル推進協議会」が認定した商品にのみ与えられるマークです。	グリーン購入法 特定調達物品 適合マーク  グリーン購入法特定調達物品のカーペットに対する判断基準「未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及び再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること」等の規定を満たす製品です。	防災性能合格商品  日本防災協会の防災性能試験に合格した商品です。
静電気防止商品  静電気発生によるトラブルを防止するため、導電性繊維の混入や繊維自体の特性を生かして、静電気測定基準に適合した商品です。	インテリアファブリックス 性能評価協議会認定 防ダニ加工品  ダニを寄せ付けない忌避効果を高め、持続性に優れた加工。スミノエの「防ダニ加工」は、インテリアファブリックス性能評価協議会の基準をクリアした商品です。防ダニ効果をさらに高めるためには、日常のお掃除がとても大切です。	トリプルフレッシュ®II加工  「ホルムアルデヒド」「タバコ臭」「生活臭」に加え「ペット臭」も消臭効果。トリプルフレッシュ®II加工は、ホルムアルデヒドの消臭効果も2倍に。吸着するだけでなく化学的に水や二酸化炭素などの無害な成分に分解する安全性に優れた24時間サイクル消臭です。	グッドデザイン商品  GDマーク、公益財団法人 日本産業デザイン振興会の選定基準合格品です。
クレンゼ® マーク  抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE」®は、繊維上の特定のウイルスの数を減少させる効果が認められました。マクログラウとスミノエとの取り組みによりカーテン、カーペットに採用しました。	防音(床衝撃音 低減性能等級)マーク  室内の騒音を遮る効果に優れた製品。JISの基準によりLL(1) -6 (B)呼称L1-35は床衝撃音低減性能等級をあらわし騒下層に音が響くのを和らげる優れた性能であることを示しています。	フリーカット販売商品  お部屋や施工場所に合わせて、カットできる商品です。	幅なりカット販売商品  幅なりカットで販売する商品です。
撥水 防汚加工品  撥水防汚加工をしておりますので、汚れが付きにくい商品です。	スミトロン® スタイルマーク  住居用繊維が開発したインテリア専用のポリエステルフィラメント「スミトロン」を使用し、タタキ感に優れた、使用済みペットボトルから再生した地球環境にやさしいエコロジーな繊維です。	フロアグリップ  ドット形状のスベリ止め加工が、少ない設置面積でしっかりフローリングをグリップ。通気性と防音性を兼ね備えた快適かつ強力なスベリ止め加工です。	アウトインバック  室内のフローリングに敷いても、屋外のベランダなどでも使用できる今までのない素材です。フローリングを傷めず、日光や雨などに影響されることが少ない耐水性、耐久性に優れた素材です。※ スベリ止め効果はありません。
防虫加工品  毛(ウール)を使用したバイエル素材には、防虫加工が施されています。	グリーンラベルプラス  米国 CRICarpet and Rug Institute カーペットラッグ協会が認定する室内空気環境の認証システムです。	エコニール® ECONYL®  アクアフィル社が世界に先駆けて量産化に成功した100%リサイクルナイロン繊維。古くなった漁網などを回収し、ケミカルリサイクルした、水平縞模様のリサイクルナイロンです。	フェルトドヤーン 使用商品  耐久性に優れたフェルトドヤーン使用の高級ウールカーペットです。
遊び毛防止商品  高繊維を使用していますので、遊び毛や抜け毛、毛玉の発生が非常に少ない商品です。	日本工業規格認定商品 2005年10月〜  2005年10月より従来、国(主権大)が産業工場認定を行っていた制度を改め、国によって登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受ける新JISマーク表示です。	F☆☆☆☆対応商品  「インテリアファブリックス性能評価協議会」では、VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準を設けています。VOC基準は建築基準法施工規則での「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」に対応する建材関連JIS規格において規定される。ホルムアルデヒドの放散速度による等級区分及びその表示記号に準じたものでこの基準を満たす製品に統一マークが表示されます。F☆☆☆☆：ホルムアルデヒド放散速度が5µg/mh以下	F☆☆☆☆対応商品  JAS及びJISがホルムアルデヒドの放散量に応じて定めた等級区分の最高レベル(使用面積制限無し)F☆☆☆☆に合格しています。
ホットカーペット 床暖対応マーク  耐熱加工をし、ホットカーペットや床暖房の熱に強い商品です。カバーとしてご使用になる際は、ホットカーペット、床暖房メーカーの取扱説明書に従ってください。	はっ水  汚れが付きにくく、カーペットにも強力な防汚機能を優れた耐久性を発揮します。	SH防汚  SH(SHIELD)防汚はあの異形断面により光が互反射し、汚れが目立ちにくい商品です。	原着糸使用  ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどを紡績する前の原液に顔料を加えて着色原液を作り、その液を紡糸し着色した繊維。耐久性、耐薬品型性に優れています。
CEマーク  商品を生じ 加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。	キャスター性  車椅子やベッド、台車などの往来の多い、病院、福祉施設、商業施設、学校などに使用いただけます。2tec2 EN 985 Textile floor coverings, PURE LVT EN ISO 4918 Laminate floor coverings に対応しています。	防滑性  PURE LVT, 2tec2 は EN 13893 に準拠し、すべりのリスクが低い Class DS を取得しています。	耐光堅牢度  2tec2, PURE LVT は EN ISO 105-B02 に準拠し、耐光堅牢度に対応しています。

※1 広島大学大学院工学部教授により口腔内の洗浄などに使われている成分をベースに開発された固定化抗菌成分を活用した技術です。
※2 「CLEANSE」®は、カーテン、カーペットの表面に付着した特定のウイルスの数を減少させるものであり、実空間での感染予防を保証するものではありません。

硬質・塩ビ床材／LVT・スミリウム・スミフォーム・スミマット・オータイル

防火性能合格商品  日本防火協会の防火性能試験に合格した商品です。	耐摩耗層 0.55mm WEAR LAYER PURE LVTの表面耐摩耗層の厚みは0.55mmあります。	ダストフリー  PURECLICK シリーズは、CLICKの素材となる硬質複合ボード (HCB) を切断した時に細かい微粉クズは出ません。	ポリウレタン保護層  PUREはポリウレタン保護層により、衛生的でかつ汚れが付きにくくなります。
簡単メンテナンス  大掛かりなメンテナンスを必要とせず、濡れたモップと基本的な掃除用具での清掃で十分です。ワックス掛けは必要ありません。	床下暖房対応  PURE LVTは熱伝導率が高いため、床下暖房の上でもあたたかさが伝わります。併し、温度により0.1%程度の伸縮があります。	欧州VOC放散基準  欧州VOC放散基準 French Regulations on VOC emissions にて、最高ランクA+を取得しています。	防滑性  PURE LVTは、EN ISO 13893に準拠しClass DSを取得するとともに、DIN 51130に準拠し、すべりのリスクが少ないR11ランクを取得しています。
リサイクル可能  PURE LVTは100%リサイクル可能。	防水性  PURE LVTは防水性に富んでいるので、経年経及キッチン周辺への施工にも対応しております。水あらいは一般的な洗剤で簡単に清掃することができます。	軽量化  CLICKの素材となる硬質複合ボード (HCB) により、従来品に比べて軽量化を図っています。	耐久性  欧州規格 EN 685 に準拠し、耐久性を評価した結果、コントラスト用 Class33 (重歩行) を取得しています。
CEマーク  商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。	グリーン購入法 特定調達物品 適合マーク  グリーン購入法特定調達物品のカーペットに対する判断基準「未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及び再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること」等の規定を満たす製品です。	重歩行  施設のエントランスや通路など、土砂が持ち込まれやすく、歩行量が多い場所には耐摩耗性にすぐれた床材が適しています。	防滑性  エントランスやスロープ、水や油を使用する調理場などでは、過度なグリップを持つ防滑性にすぐれた床材が適しています。
TVOC 大幅削減 ノンシックリウムタイプ  行政のガイドラインや基準に定められた個別物質や暫定指針の数値をクリアするだけでなく、揮発するその他の有機物質もトータルで削減した、ハイレートタイプの製品です。	抗菌性  製品表面の菌の増殖を抑制します。JIS Z 2801「抗菌加工性品-抗菌性試験方法-抗菌効果」で比較試験片上に接種された菌の24時間後の菌数に比較して、同じ製品上に接種された菌数が1/100以下に減少している場合、抗菌効果があると認められています。	防汚コーティング  防汚コーティングがヒールマーク (靴跡) などの汚れを付きにくくし、付着しても容易に落とすことができるため、日常メンテナンスを楽にします。	耐薬品性  病院や研究施設、学校の理科実験室、化学やエレクトロニクス工場などの床材には、薬品による変質、変色に強い耐薬品性が求められます。

カタログの見方について A way of looking at Catalogue

スミノエ床材総合カタログ〈フロアカバーリング〉は、カーペットを中心に硬質、塩ビ床材、フリーアクセスシステム、弾性ゴムタイルなどの床材を紹介しております。

当カタログは、見やすく、使いやすく、選びやすいように、下記の項目で構成しております。また、商品が検索しやすいようにシリーズインデックスP2~P3、50番別インデックスP318~P319、品番別インデックスP320~P325、価格別インデックスP326~P327を設けております。

品名 (英文)

品名

現物写真
柄リポートのある商品につきましては縮小、無地商品につきましては、原寸大にて掲載しています。

品番
発注の際、この品番でご指定ください。

テクスチャー写真
商品の断面及び表面形状を原寸大で掲載しています。

品名インデックス
各商品の分類をカラー別に表示しています。

規格
表示以外の検査結果、別注色ロットにつきましては、掲載順スペック (P6 ~ P15) をご覧ください。

価格
1m²あたりの標準小売価格を記載しています。

機能性マーク
商品における機能性・特性をマーク表示しております。なお、詳細につきましては、P4~5をご覧ください。

カタログページ

タイルカーペット

TILE CARPET

ECOS
SCENERY SOUND
ECOS LXseries FLOOR DESIGNING
ECOS iDseries FLOOR DESIGNING
SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING
ESQUISSE
2tec2
Caesar-Point4



資源を未来へ。



資源をつくり出すことはできるのか。

廃棄しかできなかった使用済みタイルカーベットを
再び資源に変え、新たなタイルカーベットを生み出すECOS®(エコス)。
誕生以来業界に先駆け、新基準でのエコマーク認定を受け、
また回収のための広域認定を所得するなど、
循環型リサイクルカーベットとして、トップを走り続けてきました。
再生を繰り返すことで、資源を未来へつなげる
リサイクルタイルカーベットECOS®(エコス)。

次代のスタンダードを目指して。
私たちスミノエの挑戦は続きます。

ECOS TILE CARPET series

スミノエは廃棄物の削減、資源の循環を かつてないレベルで実現するシステムを構築。

石油などの化石燃料の枯渇、産業廃棄物の増大、温室効果ガスによる地球温暖化。

環境問題に対する意識が高まるなか、業界のパイオニアである私たちスミノエができることは…。

タイルカーベットのライフサイクルにおいて、廃棄物の削減、資源の循環を

かつてないレベルで実現する「ECOS Recycle System(エコス リサイクル システム)」を構築しました。

「低炭素社会」、「循環型社会」の実現に向けて、

リサイクルタイルカーベットのバージン品と変わらないコストパフォーマンスで「普及させる」。

日本で初めてタイルカーベットの製造販売を手がけた企業としての挑戦です。



世界トップクラスの再生材比率を達成。

市場に流通しているリサイクルタイルカーベットの再生材比率が25%~40%強のものが、ほとんどです。ECOS®は、従来品を大きく上回る再生材比率、最大77%※を達成しました。

※ECOS SG300、400の場合



再生材の原料を限定し、安全性を管理。

再生材の中には、由来を特定できないものも多くあります。

ECOS®はパッキング材の再生材を使用済みタイルカーベットのみに限定。材料の由来を明確に管理し、安全性を確保しました。



従来品と比較して、CO₂排出量を大幅削減。

使用済みペットボトルから製造されたスミトロンを用いた「SG-500」は、CO₂排出量を当社従来品と比較して43%削減。

さらに製品重量も約5%軽量化し、運搬・運送時の負荷を抑えました。

※SG-500の場合



エコマークの基準が見直され、
水平リサイクルの
考え方を導入



エコマーク製品
再生材料使用率
100%以上
12月12日
住江テクノ株式会社

高い環境性能を
発揮しながら、
従来品と同等の
物性を確保。



グリーンラベル
認証プログラム取得。



リサイクル処理の
広域認定を取得。



「抗菌・抗ウイルス」機能により
繊維上の特定のウイルスの
数を減少させます。



2011年度
グッドデザイン賞を
受賞。



ECOS Recycle System (エコス リサイクル システム)

使用済みタイルカーペットを、再び資源に。

市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックキング材として再生する。それが、「ECOS Recycle System (エコス リサイクル システム)」。
製造ラインを一新することで、高品質でありながら、バージン品と変わらないコストパフォーマンスを実現しました。

I. 裏材[バックキング]にリサイクル材を使用



ECOS Recycle System

使用済みタイルカーペットから、
バックキング材を製造します。


裏材[バックキング]に
リサイクル材を使用。

リサイクルの仕組

裏材[バックキング]



II. バックキング材と表材ダブルでリサイクル




ECOS Recycle System Double Recycle

表面のバイル材には、使用済
みペットボトルを原料とする再
生ポリエステル「スミトロン」を
採用しました。

表面材、バックキング材の両方に
リサイクル材を使用。

リサイクルの仕組

裏材[バックキング]

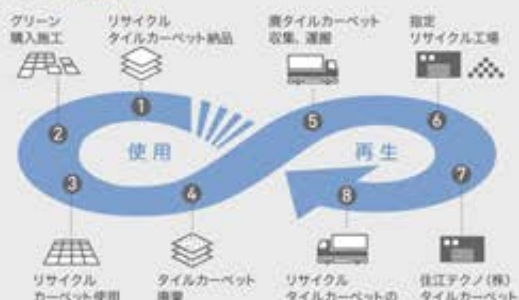

スミトロン®

グループ会社である住江テクノ株式会社にて製造している。
使用済みペットボトルを原料とする再生ポリエステルです。
かさ高性に富み、遊び毛が少なく、ポリエステルの素材特性
である耐光・耐熱・染色堅牢度、防汚性および耐湿・耐薬品
性に優れており、エコロジーなタイルカーペットに最適な素
材といえます。

糸(スミトロン®
(ポリエステル再生糸))



LCA

ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment)の略称。製品の「ゆりかごから墓場まで」原料の採掘、製造、輸送、使用、廃棄といった製品のライフサイクル全体にわたって環境負荷を総合的かつ定量的に評価する方法。

Green Label Plus

Green Label Plus(グリーンラベルプラス)は、室内環境に影響を与えるホルムアルデヒドといった13種類の揮発性物質等の放散量を測定し、厳格な基準をクリアしたカーペットに対して与えられる認証プログラムです。

ECOS LX-1000

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材


副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス

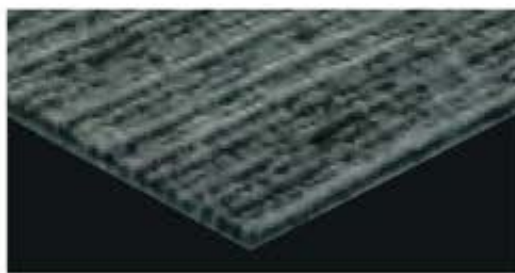

品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S47/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110086
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-30586
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「LX-1001、LX-1002」です。

LX-1000 STRIPE シンプルな2色のストライプのハイ&ローループです。



LX-1001 1枚分(50cm×50cm)



LX-1001




LX-1002



LX-1008



LX-1003



LX-1005



LX-1009



LX-1006



LX-1010



市松 LX-1001



再生材比率
70%

CO₂削減率
32%



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の40%縮小です。



この写真の商品は「LX-1001、LX-1002、LX-1004」です。



LX-1007



LX-1004



この写真の商品は「LX-1005」です。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS LX-1100

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア


技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S47/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110086
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-30586
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

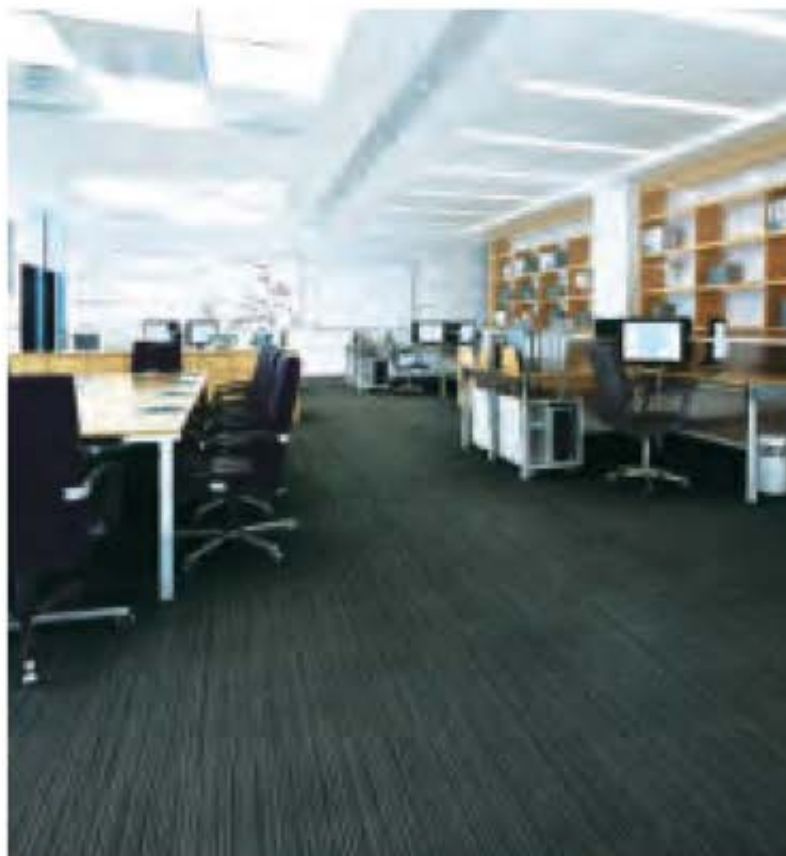

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「LX-1102」です。

LX-1100 RANDOM 深みのある多色使いのランダムストライプです。



LX-1124

1枚分(50cm×50cm)



LX-1132



LX-1133




LX-1128



LX-1129




LX-1131



LX-1122



LX-1123



LX-1125



市松

LX-1124



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の40%縮小です。



この写真の商品は「LX-1128, LX-1134, LX-1135」です。



LX-1134



LX-1126



LX-1127



LX-1103



LX-1130



LX-1135



LX-1121



LX-1101



LX-1124



LX-1102



この写真の商品は「LX-1004, LX-1125, LX-1123, LX-1122, LX-1121」です。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS LX-1200

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	3%(±0.5%)(レベルループ)
密 度	G1/10 S46/10cm
全 厚	6.0%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160193
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	132-48502
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「LX-1206」です。

LX-1200 CROSSROAD 人々が行き交うスタイリッシュな都会をイメージしたデザインです。



LX-1206



LX-1201+LX-1206

※商品によりグラデーション位置が異なります。市松貼り、もしくはランダムな市松貼りにより変化に富んだ空間を創り出します。施工後、柄に違和感がある場合は、部分的に差し替えることで自然な仕上がりになります。



LX-1201



LX-1202



LX-1203



LX-1204



LX-1205



LX-1206



LX-1207



LX-1208



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/3%(±0.5%)(level loop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.0%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の20%縮小です。

ECOS LX-1300



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品はLX-1300,LX-1302です。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S44/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110175
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-01870
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

ミスト(霧)のイメージを持つ無地調デザインです。 LX-1300 MIST



LX-1313



LX-1311



LX-1302



LX-1309



LX-1303



LX-1305



LX-1302 1枚分(50cm×50cm)



順目 LX-1302



※生地写真は原寸の40%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AJGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS LX-1400

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S44/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110176
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-01900
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「LX-1409」です。

LX-1400 FUSION

小さなパターンが緩やかに広がっていく、ソフトでありながらインパクトのあるデザインです。



LX-1403

1枚分(50cm×50cm)



LX-1405



LX-1403



LX-1402



LX-1409



順目

LX-1403



※生地写真は原寸の40%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ECOS LX-1500



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S44/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110177
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-02060
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品はLX-1505、LX-1509です。

大胆なグラデーションが変化していくジオメトリックデザインは空間にモダンな印象を与えます。 LX-1500 QUARTZ



LX-1511



LX-1508



LX-1502



LX-1509



LX-1503



LX-1505



LX-1509 1枚分(50cm×50cm)



順目 LX-1502



※生地写真は原寸の40%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AUOE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ECOS LX-1600

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S44/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2130204
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-85330
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「LX-1613、LX-1129」です。

LX-1600 SHADE ランダムなかすり調デザインが、落ち着いた雰囲気醸します。



LX-1613

1枚分(50cm×50cm)



LX-1613



LX-1608



LX-1603




LX-1611




市松

LX-1613



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の40%縮小です。

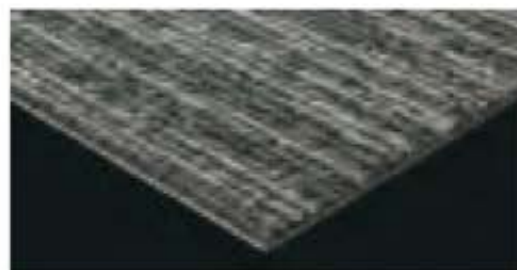

品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S43/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2140094
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	134-40071
価 格	¥7,600/m ²

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。 この写真の商品はLX-1703、LX-1704です。

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

岸に打ち寄せる SURF (波) のような、ゆるやかな曲線柄です。 LX-1700 SURF



LX-1701



LX-1703



LX-1704



LX-1705



LX-1703

1枚分(50cm×50cm)



LX-1702



LX-1706



LX-1707



LX-1708



市松

LX-1703



※生地写真は原寸の40%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AUJE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセスシステムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス

ECOS LX-1800

タイルカーペット

ローラーカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ加工

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S47/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160367
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	134-66135
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「LX-1800」です。

LX-1800 TIDE 光とカーペットが織りなすデザイン。無地でありながら立体的に見えるテクスチャーは、方向性を感じさせない次世代のハイブリッドタイルカーペットです。



LX-1801 1枚分(50cm×50cm)



順目 LX-1801



LX-1801



LX-1802



LX-1803



LX-1804



LX-1805



LX-1806



LX-1807



LX-1808



LX-1809



LX-1810



LX-1811



LX-1812



LX-1813



LX-1814



LX-1815



LX-1816



LX-1817



LX-1818



LX-1819



LX-1820



※生地写真は原寸の20%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&low loop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ECOS LX-1900



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S44/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110175
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-85160
価 格	¥7,600/m ²

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品はLX-1901です。

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

深みのある MIX 系とさりげないテクスチャーが特長のひと味違ったタイプです。 LX-1900 RICH PLAIN



LX-1901



LX-1902



LX-1903



LX-1904



LX-1901

1枚分(50cm×50cm)



市松

LX-1901



※生地写真は原寸の40%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5%(±0.5%)(high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AJOE
■TOTAL THICKNESS/6.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ECOS LP-2000

タイルカーペット

ローカルカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン100%
パイル長	3mm(±0.5mm)(レベルループ)
密 度	G1/10 S46/10cm
全 厚	6.5mm(±0.5mm)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110043
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	132-48081
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※「トリプルフレッシュ加工」につきましては、オプションで
承ります。納期、ロットなど詳細は販売員にお問い合わせ下さい。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)
を標準とします。

この写真の商品は「LP-2032, LP-2049, LP-2062」です。



再生材比率
69%

CO₂ 削減率
20%



※市松貼りを標準とします。流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ
場合があります。
※直射日光、酸化ガスなど環境条件によって変色、変質を招く可能性があります。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/3mm(±0.5mm)(level loop) ■PILE DENSITY/10GAUGE/10 ■TOTAL THICKNESS/6.5mm(±0.5mm)
■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



LP-2049



LP-2074



LP-2080



LP-2088




LP-2058



LP-2082



LP-2057



LP-2047



LP-2072



LP-2090



LP-2054



LP-2032



LP-2019



LP-2091



LP-2056



LP-2035



LP-2055



LP-2044



LP-2043



LP-2066



LP-2036



LP-2003



LP-2050



LP-2085



LP-2062



LP-2037



LP-2051



LP-2083



LP-2061



LP-2070

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生フリーアクセス
システムフロア技術資料・
メンテナンス

インデックス

※生地写真は原寸大です。

ECOS LP-3000

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン100%
パイル長	3mm(±0.5mm)(レベルループ)
密 度	G1/10 S51/10cm
全 厚	6.5mm(±0.5mm)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110063
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23℃ 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	132-48103
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※「トリプルフレッシュ®」加工につきましては、オプションで
承ります。納期、ロットなど詳細は販売員にお問い合わせ下さい。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「LP-3005.LP3014」です。



LP-3004

1枚分(50cm×50cm)



LP-3005



LP-3004



LP-3003



LP-3002



LP-3012



LP-3008



LP-3014



LP-3001

※市松貼りを標準とします。流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ
場合があります。
※直射日光、酸化ガスなど環境条件によって変色、変質を招く可能性があり
ます。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/3mm(±0.5mm)(level loop) ■PILE DENSITY/10 ■TOTAL THICKNESS/6.5mm(±0.5mm)
■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は厚みの50%縮小です。

ECOS LP-4000



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「LP-4006」です。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	3%(±0.5%)(レベルループ)
密 度	G1/10 S50/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110085
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	132-48111
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。

※「トリプルフレッシュII加工」につきましては、オプションで承ります。納期、ロットなど詳細は販売員にお問い合わせ下さい。

※施工上の注意は298ページをご覧ください。



LP-4001



LP-4002



LP-4006



LP-4013



LP-4007



LP-4003



LP-4009



再生材比率
69%

CO₂ 削減率
29%

※生地写真は原寸大です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/3% (±0.5%) (level loop) ■PILE DENSITY/GAUGE 1/10 ■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%)
■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝生

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

ECOS SG-300

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ポリエステル100% スミترون [®]
パイル長	4.5~2.5% (±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S51/10cm
全 厚	7% (±0.5%)
バックグ	特殊PVC (リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110042
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-19450
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。




※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「SG-301, SG-307」です。
※市松敷きを標準とします。

SG-301 ~ 312 一本交互のストライプで織柄を強調したタイプ。



SG-301 1枚分(50cm×50cm)




SG-301



SG-305



SG-308



SG-302



SG-306



SG-309



SG-312



SG-307



SG-311



順目 SG-312



品質保証
品質保証
品質保証



※生地写真は原寸の40%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4.5~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

ランダムストライプの施工例です。
※この写真の商品は「SG-356、SG-354」です。



品 種	タフトッド
組 成	ポリエステル100% スミترون*
パイル長	4.5~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S51/10cm
全 厚	7%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 SG-300 E2110042 SG-300TF E2110084
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-19450 133-30004(TF)
価 格	¥7,600/m ² TF ¥7,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

SG-351 ~ 356 織柄とランダムストライプを組み合わせたモダンなタイプ。



SG-351
SG-351TF



SG-352
SG-352TF



SG-353
SG-353TF



SG-354



SG-355



SG-356
SG-356TF



SG-351 1枚分(50cm×50cm)



順目 SG-351



※生地写真は原寸の40%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4.5~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE1/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセスシステムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス

ECOS SG-300

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ポリエステル100% スミترون®
パイル長	4.5~2.5% (±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S51/10cm
全 厚	7% (±0.5%)
バックিং	特殊PVC (リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m²
防 炎	試験番号 E2110042
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-19450
価 格	¥7,600/m²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。 この写真の商品は「SG-376, SG-373」です。
※市松敷きを標準とします。

SG-373 ~ 376 一見織柄だけのシンプルな無地調タイプ。



SG-376 1枚分(50cm×50cm)



SG-374



SG-376



SG-373



市松 SG-374



※生地写真は厚寸の40%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4.5~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ECOS SG-400



品 種	タフテッド
組 成	ポリエステル100% スミترون®
パイル長	4~2.5% (±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S48/10cm
全 厚	7% (±0.5%)
バックিং	特殊PVC (リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110062
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-36061
価 格	¥7,600/m ²

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「SG-401, SG-402」です。
※市松敷きを標準とします。

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。


SG-400 CUBE 直線を組み合わせた、ベーシックで使いやすいパターンです。



SG-401



SG-402



SG-403



SG-404




SG-405



SG-406



SG-407



SG-408



SG-409



SG-401 1枚分(50cm×50cm)



順目 SG-404



※生地写真は原寸の40%縮小です。



原着糸使用

F☆☆☆☆

日本製

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE1/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセスシステムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス

ECOS SG-400

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ポリエステル100% スミترون®
パイル長	4~2.5% (±0.5%) (ハイ&ローレープ)
密 度	G1/10 S50/10cm
全 厚	7% (±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m²
防 炎	試験番号 E2110062
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-36061
価 格	¥7,600/m²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「SG-435, SG-436」です。
※市松敷きを標準とします。

SG-430 BLOCK ランダムなパターンの配置が大胆な幾何柄です。



SG-431 1枚分(50cm×50cm)



SG-431



SG-432



SG-433



SG-434



SG-435



SG-436



市松 SG-432



※生地写真は原寸の40%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE1/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

この写真の商品は「SG-451」です。



品 種	タフトッド
組 成	ポリエステル100% スミトロン®
パイル長	4~2.5% (±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S50/10cm
全 厚	7% (±0.5%)
バックグ	特殊PVC (リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110062
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	133-36061
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

大胆な円柄のグラデーションで構成した個性的なパターンです。 SG-450 CIRCLE



SG-451



SG-452



SG-453



SG-454



SG-455



SG-456



SG-451 1枚分(50cm×50cm)



市松 SG-451



再生材比率
77%

CO₂ 削減率
42%

※生地写真は原寸の40%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE/1/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

ECOS SG-400

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ポリエステル100% スミترون [®]
パイル長	4~2.5% (±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S48/10cm
全 厚	7% (±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110062
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-36061
価 格	¥7,600/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

この写真の商品は「SG-472」です。

SG-470 WAVE 無地調の波柄は敷くオフィススペースを選びません。



SG-471 1枚分(50cm×50cm)



SG-471



SG-472



SG-473



SG-474



SG-475



SG-476



順目 SG-474



SG-477



SG-478



SG-479



※生地写真は原寸の40%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high & low loop) ■PILE DENSITY/GAUGE 1/10
■TOTAL THICKNESS/7% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



ECOS SG-500



品 種	タフテッド
組 成	ポリエステル100% スミترون®
パイル長	10%(±0.5%)(カットパイル)
密 度	G1/8 S38/10cm
全 厚	12%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	5.6kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110110
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	10枚(2.5m ²)/ケース
製品コード	131-28817
価 格	¥15,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。 この写真の商品は「SG-502, SG-504」です。
※市松敷きを標準とします。

ボリューム感があり、深みのあるミックスカラーです。 SG-500



SG-501



SG-502



SG-503



SG-504



SG-505



SG-506



SG-504 1枚分(50cm×50cm)



再生材比率
74%

CO₂削減率
43%

※生地写真は原寸大です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYESTER (SUMITRON) ■PILE HEIGHT/10%(±0.5%)(CUT) ■PILE DENSITY/1/80GAUGE
■TOTAL THICKNESS/12% ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5.0/2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S40/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2180016
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	132-83715
価 格	¥8,700/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-1221(順目)」です。

ID-1200 ARTWINKLE 糸の撚りに工夫を凝らした深みと粒感がリッチなバイアスカーペット。



ID-1221

1枚分(50cm×50cm)



ID-1221



ID-1222



ID-1223



ID-1224



ID-1225



市松

ID-1221



順目

ID-1221



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5.0/2.5%(±0.5%)(high & low-loop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/7.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の60%縮小です。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-1322」です。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	6.0/2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S43/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2180017
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	132-83723
価 格	¥8,700/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

織物ライクなテクスチャーが優しいイメージのジオメトリックパターン。 ID-1300 SAUDADE



ID-1321



ID-1322



ID-1323



ID-1324



ID-1325



ID-1322

1枚分(50cm×50cm)



市松

ID-1322



原目

ID-1322



再生材比率
70%

CO₂ 削減率
26%

※生地写真は原寸の60%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/6.0/2.5%(±0.5%)(high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AUOE
■TOTAL THICKNESS/7.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

ECOS ID-4000

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5/3%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S34/10cm
全 厚	8.0%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2120351
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	133-47560
価 格	¥9,500/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-4031」です。

ID-4000 LAYERS 複雑なハイ&ローループは深みのあるテクスチャー感と味わいのある空間を演出します。



ID-4031

1枚分(50cm×50cm)



ID-4031



ID-4034



ID-4036



ID-4035



ID-4032



ID-4037



市松

ID-4035



ID-4033



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5/3% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/12GAUGE
■TOTAL THICKNESS/8.0% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の50%縮小です。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。 この写真の商品は「ID-4132, ID-4032」です。



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5/3 ¹ / ₂ mm(±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S34/10cm
全 厚	8.0mm(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2120351
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	133-48680
価 格	¥9,500/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

粒感を重視したリッチな表情は上質で落ち着いた空間に調和します。 **ID-4100 GRAVEL**




ID-4131



ID-4134



ID-4136



ID-4135



ID-4132



ID-4137



ID-4134

1枚分(50cm×50cm)



ID-4133



「抗菌・抗ウイルス」機能により繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。

固定化抗菌成分「Etak[®]」を使用した抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE[®]」。特定のウイルスの数を減少させるスミノエ独自の高性能カーペットをご用意しています。

詳しくはP.283をご覧ください。
この資料は一般消費者への転用を禁じます。



再生材比率
66%

CO₂ 削減率
28%

※生地写真は原寸の50%縮小です。





品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	7.0/4.5/2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S36/10cm
全 厚	9.0%(±0.5%)
バック	特殊PVC(リサイクルバック)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2180018
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	132-83731
価 格	¥9,300/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-4201」です。

ID-4200 BRUSHED TWEED

ざっくりとしたツイードジャケットを感じさせる大らかなランダムチェック柄。



ID-4201 1枚分(50cm×50cm)



市松 ID-4201



順目 ID-4201



※原寸の60%縮小です。



ID-4201



※原寸の60%縮小です。



ID-4204



※原寸の60%縮小です。



ID-4202



※原寸の60%縮小です。



ID-4205



※原寸の60%縮小です。



ID-4203



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/7.0/4.5/2.5%(±0.5%)(high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/120AUGE
■TOTAL THICKNESS/9.0%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の60%縮小です。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-4303」です。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	7.0/4.5/2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S36/10cm
全 厚	9.0%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2180019
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	132-83758
価 格	¥9,300/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

自然の情景を切り取ったような有機的モダンデザイン。 ID-4300 COASTAL



※原寸の50%縮小です。



ID-4301



※原寸の50%縮小です。



ID-4303



ID-4303

1枚分(50cm×50cm)



※原寸の50%縮小です。



ID-4302



市松

ID-4303



順目

ID-4303



※生地写真は原寸の50%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/7.0/4.5/2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/12GAUGE
■TOTAL THICKNESS/9.0% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	7.0/4.5/2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S33/10cm
全 厚	9.0%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2180107
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	132-83766
価 格	¥9,300/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-4402」です。

ID-4400 MEDITATION ランダムなグラデーションを表現した和洋を問わないアブストラクトデザイン。



ID-4402

1枚分(50cm×50cm)



※原寸の50%縮小です。



ID-4401



※原寸の50%縮小です。



ID-4402



市松

ID-4402



順目

ID-4402



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/7.0/4.5/2.5%(±0.5%)(high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/120AJGE
■TOTAL THICKNESS/9.0%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸の50%縮小です。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-4501」です。



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5.5~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S41/10cm
全 厚	8.5%(±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2120350
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	133-47900
価 格	¥9,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

石畳をイメージしたボリュームのあるハイ&ローループは新次元のテクスチャーです。 **ID-4500 DIMENSION**



ID-4501



ID-4502



ID-4503



ID-4504



ID-4502

1枚分(50cm×50cm)



市松

ID-4502



原目

ID-4502



再生材比率
65%

CO₂ 削減率
26%

※生地写真は原寸の30%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5.5~2.5% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AUGE
■TOTAL THICKNESS/8.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセスシステムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4.5~3%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/8 S33/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110115
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m)/ケース
製品コード	132-77197
価 格	¥9,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

この写真の商品は「ID-5001」です。

ID-5000 HARRIS ツイードのざっくりした織物をイメージした高級感のある風合と多色ミックスカラーが特長です。



ID-5002 1枚分(50cm×50cm)



※原寸の50%縮小です。



ID-5001



※原寸の50%縮小です。



ID-5003



※原寸の50%縮小です。



ID-5002



※原寸の50%縮小です。



ID-5004



市松 ID-5001



順目 ID-5001



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4.5~3% (±0.5%) (High&lowloop) ■PILE DENSITY/1/8GAUGE
■TOTAL THICKNESS/7.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-5101、ID-5102(ボーダー)」です。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5~3%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S45/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110116
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	132-77200
価 格	¥9,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

シェットランドニットをイメージした網目模様が特長のデザインです。 ID-5100 SHETLAND



※原寸の50%縮小です。




ID-5101



※原寸の50%縮小です。



ID-5104

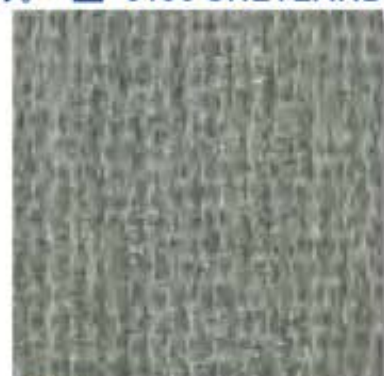

ID-5101

1枚分(50cm×50cm)



※原寸の50%縮小です。



ID-5102



※原寸の50%縮小です。



ID-5105



市松

ID-5101



※原寸の50%縮小です。



ID-5103



順目

ID-5101



再生材比率
68%

CO₂削減率
21%



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5~3%(±0.5%)(high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AUOE
■TOTAL THICKNESS/7.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5~3%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S46/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バック	特殊PVC(リサイクルバック)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110172
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	133-01560
価 格	¥9,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-5202」です。

ID-5200 LINTON ファンシーツイードを彷彿とさせる紡ぎのテクスチャーは高級感を持っています。



ID-5203 1枚分:50cm×50cm



※原寸の50%縮小です。



ID-5201



※原寸の50%縮小です。



ID-5204



※原寸の50%縮小です。



ID-5202



※原寸の50%縮小です。



ID-5205



市松 ID-5202



※原寸の50%縮小です。



ID-5203



順目 ID-5202





※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-5302」です。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5~3%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S52/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110173
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	133-01730
価 格	¥9,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。

※施工上の注意は298ページをご覧ください。

スコットランドで生まれたタータンチェックをイメージした大胆なデザインです。 **ID-5300 GRANT**



※原寸の50%縮小です。



ID-5301



※原寸の50%縮小です。



ID-5304



ID-5302 1枚分(50cm×50cm)



※原寸の50%縮小です。



ID-5302



※原寸の50%縮小です。



ID-5305



市松 ID-5302



※原寸の50%縮小です。



ID-5303



順目 ID-5302



再生材比率
68%

CO₂削減率
21%



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5~3%(±0.5%)(high&lowloop) ■PILE DENSITY/1/100AJGE
■TOTAL THICKNESS/7.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ECOS ID-6000

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化ビニル床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S42/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110284
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23℃ 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m)/ケース
製品コード	133-29570
価 格	¥8,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「ID-6602」「ID-6603」です。
※市松敷きを標準とします。

3パターンの異なった表情で様々な組み合わせが楽しめます。

ID-6601 ~ 6607 LEAF 2色の直線が柄を形成する、ストライプ基調。



ID-6601



ID-6602



ID-6603



ID-6604



ID-6605



ID-6606



ID-6607



※生地写真は原寸の50%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4~2.5%(±0.5%)(high & low loop) ■PILE DENSITY/GAU0E1/10 ■TOTAL THICKNESS/6.5%(±0.5%)
■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

ID-6701 ~ 6718 LEAF 濃中淡の3色を並べた、立体感のあるストライプ。



ID-6704

1枚分(50cm×50cm)



ID-6701



ID-6702



ID-6703



ID-6704



ID-6705



ID-6708



ID-6713

ID-6501 ~ 6506 LEAF 同系濃淡2色ストライプのソリッドカラー調。



ID-6504

1枚分(50cm×50cm)



ID-6501



ID-6504



ID-6506

ECOS ID-7000

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン100%
パイル長	6%(±0.5%)(カットパイル)
密 度	G1/10 S45/10cm
全 厚	9.5%(±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.95kg/m ²
防 炎	試験番号 E2120264
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	131-29848
価 格	¥8,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

この写真の商品は「ID-7001」です。

ID-7000 PLAIN 20色のカラーバリエーションは様々なシーンに応じた提案ができるプレーンなカットパイルカーペットです。




※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。
※直射日光、酸化ガスなど環境条件によって変色、変質を招く可能性があります。
※カットパイルは、パイルの方向性が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/6% (±0.5%) (CUT) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/9.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸大です。

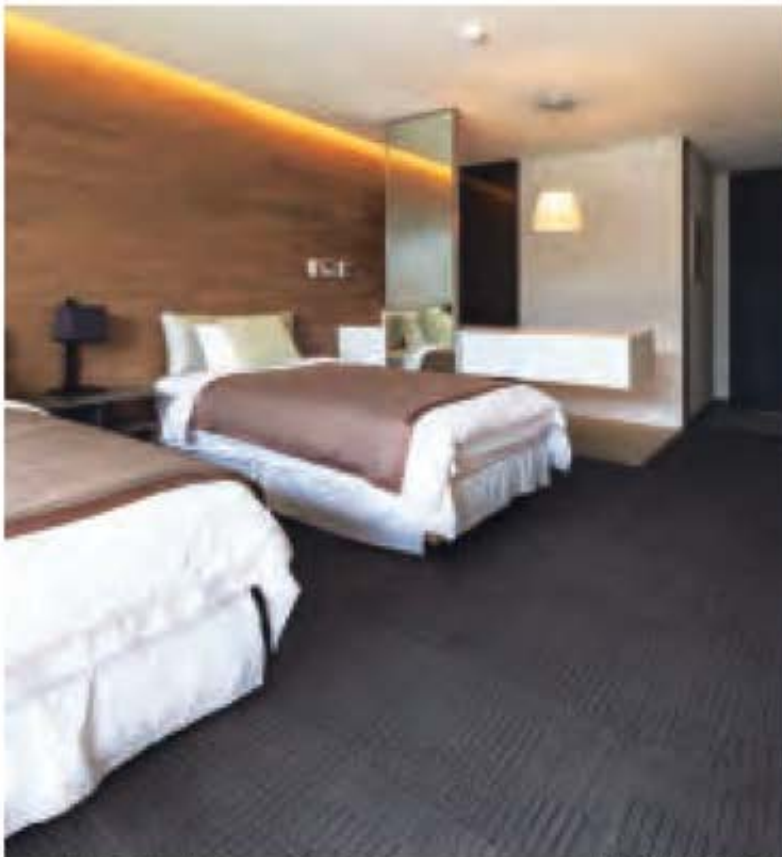

品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	6.0/4.0%(±0.5%)(カット&ループ)
密 度	G1/8 S58/10cm
全 厚	9.5%(±0.5%)
バックング	特殊PVC(リサイクルバックング)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.9kg/m ²
防 炎	試験番号 E2110286
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
製品コード	134-72194
価 格	¥11,800/m ²

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

この写真の商品は「ID-8009」です。

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

大小様々なグリッドが重なり合ったシームレスデザイン。 ID-8000 GEOGRID



再生材比率
62%

CO₂ 削減率
14%

※生地写真は原寸の70%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/6.0/4.0%(±0.5%)(cut & loop) ■PILE DENSITY/1/8GAUGE
■TOTAL THICKNESS/9.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注
システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセス
システムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100% ECONYL®
パイル長	5.5~4.5%(±0.5%)(カット&ループ)
密 度	G1/8 S51/10cm
全 厚	9%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160454
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m)19kg/ケース
製品コード	131-35406
価 格	¥11,000/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

この写真の商品は「ID-8102」です。

ID-8100 KUMADE シンプルで柔らかな素材感と自然から抽出した色彩で、空間に落ち着きと華やぎを演出します。



ID-8101

1枚分(50cm×50cm)



ID-8101



ID-8102



ID-8103



ID-8104



ID-8105



ID-8106



ID-8107

※カットパイルは、パイルの方向性が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% REGENERATED NYLON ■PILE HEIGHT/5.5~4.5%(±0.5%)(cut & loop) ■PILE DENSITY/1/8GAUGE
■TOTAL THICKNESS/9%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

※生地写真は原寸大です。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※市松敷きを標準とします。

この写真の商品は「ID-9101」です。



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	9.0%(±0.5%)(カットパイル)
密 度	G1/8 S43/10cm
全 厚	11.0%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	5.5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2180020
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	10枚(2.5m ²)/ケース
製品コード	131-36909
価 格	¥15,200/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

複雑なカラーミックスと艶感は格調高い空間を演出。 ID-9100 SAND DUNES



ID-9101



ID-9102



ID-9103



ID-9104



ID-9104

1枚分(50cm×50cm)



再生材比率
56%

CO₂ 削減率
13%

※生地写真は原寸の50%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/9.0%(±0.5%)(CUT) ■PILE DENSITY/1/8GAUGE
■TOTAL THICKNESS/11.0%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注
システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセス
システムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス

PIGMENTS

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100% ECONYL®
パイル長	4~2.5%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S40/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	25cm×100cm
重 量	4.4kg/m²
防 炎	試験番号 E2160003
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	12枚(3m)/ケース
製品コード	132-48448
価 格	¥9,100/m²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



この写真の商品は「ID-1010EP, 1003EP, 1002EP, 1001EP, 1011EP」です。
※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

PIGMENTS シンプルでありながら深みのあるテクスチャーに様々な空間にアクセスできる豊富な色合いをもたせました。



ID-1001EP



ID-1001EP



ID-1002EP



ID-1003EP



ID-1004EP



ID-1005EP



ID-1011EP



ID-1012EP



ID-1013EP



ID-1014EP



ID-1015EP



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/RECYCLE NYLON ECONYL® ■PILE HEIGHT/4~2.5% (±0.5%) (high&low loop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/25cm×100cm ■SOIL PROOF/TREATED



この写真の商品は「ID-1020EP, 1019EP, 1018EP, 1017EP, 1016EP, 1015EP, 1014EP, 1013EP, 1007EP」です。
※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。



ID-1006EP



ID-1007EP



ID-1008EP



ID-1009EP



ID-1010EP



ID-1016EP



ID-1017EP



ID-1018EP




ID-1019EP



ID-1020EP



モノリシック



アシュラー



ヘリンボン



※生地写真は原寸の50%縮小です。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

AQUASTROKE

タイルカーペット

ローラーカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材


副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス

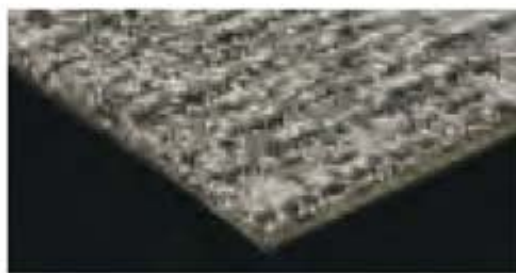

品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100% ECONYL®
パイル長	5~2.5%(±0.5%)チップシェア(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S39/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	25cm×100cm
重 量	4.5kg/m²
防 炎	試験番号 E2160158
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	12枚(3m)/ケース
製品コード	132-48510
価 格	¥9,300/m²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



この写真の商品は「ID-1007EP, 1107EP, 1009EP, 1109EP, 1013EP」です。 ※ID-1000EPとID-1100EPを組み合わせて使用しています。
※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

AQUASTROKE 糸のミックスにより粒感のあるPIGMENTSにチップシェアをプラスしました。テクスチャーの差が引き立つ商品です。



ID-1102EP



ID-1102EP



ID-1103EP



ID-1104EP



ID-1116EP



ID-1106EP



ID-1107EP



ID-1109EP



ID-1120EP




再生材比率
72%

CO₂ 削減率
16%



モノリシック



アシュラー



ヘリンボン



※生地写真は原寸の50%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5~2.5% (±0.5%) (high&low loop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/25cm×100cm ■SOIL PROOF/TREATED



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	4.5~2.5%(±0.5%)チップシェア(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S43/10cm
全 厚	7.0%(±0.5%)
バックング	特殊PVC(リサイクルバックング)
寸 法	25cm×100cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160044
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	12枚(3m ²)/ケース
製品コード	132-48456
価 格	¥9,300/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

この写真の商品は「ID-2012EP, 2011EP」です。
※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

光沢感のある糸を使った、ラグジュアリーで艶のある空間を演出するチップシェア仕上げのタイルカーペットです。 GLAZE



ID-2011EP



ID-2012EP



ID-2013EP




ID-2014EP



ID-2011EP



モノリッシュ



アシュラー



ヘリンボン



※生地写真は原寸の50%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/4.5~2.5% (±0.5%) (high&low loop) TIP-SHEARED ■PILE DENSITY/1/100AJGE
■TOTAL THICKNESS/7.0% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/25cm×100cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝
フリーアクセスシステムフロア
技術資料・メンテナンス
インデックス

LAYERS

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5/3.0%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S34/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックング	特殊PVC(リサイクルバックング)
寸 法	25cm×100cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160045
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	12枚(3m)/ケース
製品コード	132-48464
価 格	¥9,700/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



この写真の商品は「ID-4018EP, 4012EP, 4011EP」です。 ※ID-4000EPとID-4100EPを組み合わせて使用しています。
※施工方法は全面張工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

LAYERS 複雑なハイ&ローループは、深みのあるテクスチャー感で味わいのある空間を演出します。



ID-4011EP



ID-4011EP



ID-4012EP



ID-4013EP



ID-4014EP



ID-4015EP



ID-4016EP




ID-4017EP



ID-4018EP



モノリシック



アシュラー



ヘリンボン



※生地写真は原寸の50%縮小です。

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5.9/3.0%(±0.5%)(high&low loop) ■PILE DENSITY/1/120AUGE
■TOTAL THICKNESS/7.5%(±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/25cm×100cm ■SOIL PROOF/TREATED



この写真の商品は「ID-4016EP, 4116EP」です。 ※ID-4000EPとID-4100EPを組み合わせて使用しています。
※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。



品 種	タフトッド
組 成	ナイロン(原着)100%
パイル長	5/32" (±0.5%) (ハイ&ローループ)
密 度	G1/12 S34/10cm
全 厚	7.5% (±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	25cm×100cm
重 量	4.7kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160046
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	12枚(3m ²)/ケース
製品コード	132-48472
価 格	¥9,700/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

粒感を重視したリッチな表情は上質で落ち着いた空間に調和します。 GRAVEL



ID-4111EP



ID-4112EP



ID-4113EP



ID-4114EP



ID-4115EP



ID-4116EP



ID-4117EP



ID-4118EP



ID-4111EP

Etak

CLEANSE

「抗菌・抗ウイルス」機能により繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。

固定化抗菌成分「Etak_®」を使用した抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE_®」。特定のウイルスの数を減少させるスミノエ独自の高性能カーペットをご用意しています。詳しくはP283をご覧ください。この資料は一般消費者への転用を禁じます。



再生材比率
66%

CO₂削減率
28%

※生地写真は原寸の50%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% NYLON ■PILE HEIGHT/5/32" (±0.5%) (high&low loop) ■PILE DENSITY/1/120GAUGE
■TOTAL THICKNESS/7.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/25cm×100cm ■SOIL PROOF/TREATED

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝生

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

ECOS PX-3000

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



品 種	タフテッド
組 成	ポリプロピレン(原着)100%
パイル長	3%(±0.5%)(レベルループ)
密 度	G1/10 S43/10cm
全 厚	6%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2140327
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	132-80058
価 格	¥5,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。 この写真の商品は「PX-3002、PX-3004」です。
※市松敷きを標準とします。



PX-3001

1枚分(50cm×50cm)



市松

PX-3001



エコマーク
環境省
登録
エコマーク
登録
エコマーク
登録




原着糸使用

F☆☆☆☆
JIS A-20963

日本製

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYPROPYLENE ■PILE HEIGHT/3% (±0.5%) (level loop) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/6% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm



PX-3001



PX-3006




PX-3011



PX-3016



PX-3021



PX-3002



PX-3007



PX-3012



PX-3017



PX-3022



PX-3003



PX-3008



PX-3013



PX-3018



PX-3023



PX-3004



PX-3009



PX-3014



PX-3019



PX-3024



PX-3005



PX-3010



PX-3015



PX-3020



PX-3025

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

※生地写真は原寸大です。

ECOS PX-4200

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化ビニル床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス



品 種	タフテッド
組 成	ポリプロピレン(原着)100%
パイル長	3%(±0.5%)(レベルループ)
密 度	G1/10 S43/10cm
全 厚	6%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2140328
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	132-80066
価 格	¥5,800/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。 この写真の商品は「PX-4202, PX-4204」です。
※市松敷きを標準とします。



PX-4202

1枚分(50cm×50cm)



PX-4201



PX-4202



PX-4203




PX-4204



PX-4205



PX-4206



PX-4207



PX-4208



市松

PX-4202



2019-10-01
製品改良のため
一部仕様変更
14-131-000
01-0000000000



原着糸使用

F☆☆☆☆
J14-20163

日本製

■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYPROPYLENE ■PILE HEIGHT/3% (±0.5%) (level loop) ■PILE DENSITY/GAUDE1/10
■TOTAL THICKNESS/6% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm

※生地写真は原寸の40%縮小です。

ECOS PX-5000



※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。この写真の商品は「PX-5008、PX-5003」です。
※市松敷きを標準とします。



品 種	タフトッド
組 成	ポリプロピレン(原着)100%
パイル長	4.5%/3%(±0.5%)(ハイ&ローループ)
密 度	G1/10 S40/10cm
全 厚	6.5%(±0.5%)
バックグ	特殊PVC(リサイクルバックグ)
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.4kg/m ²
防 炎	試験番号 E2140329
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	20枚(5m ²)/ケース
製品コード	134-62644
価 格	¥6,000/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。



PX-5001



PX-5002



PX-5003



PX-5008




PX-5004



PX-5005



PX-5006



PX-5007



PX-5001

1枚分(50cm×50cm)



市松

PX-5001



再生材比率
70%

CO₂ 削減率
23%

※生地写真は原寸の30%縮小です。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/100% POLYPROPYLENE ■PILE HEIGHT/4.5/3% (±0.5%) (high&lowloop) ■PILE DENSITY/10
■TOTAL THICKNESS/6.5% (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC (RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



PLAN 01

モダンアートのようにラインをレイアウト。
大空間ならではのプラン。

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



Entrance lobby in Modern office building

PLAN 02

ベージュ x ブルーグリーンの爽やかなコーディネート。
例えば、コーポレートカラーをアクセントに。



LX-1701



LX-1815



LX-1820



Modern office

PLAN 03

広い空間だからこそ、方向性のないイメージで。
入口から少しだけグラデーションを利かせたパターン。



LX-1801



LX-1802

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



Modern office

PLAN 04

白黒メリハリを利かせ、
すっきりとしたモダンな印象のコーディネートに。



LX-1001



LX-1603



Modern office

PLAN 05

部屋から通路へ繋がりをもたせ空間が広がる印象に。



LX-1313



LX-1309

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



Meeting room in Modern office building

PLAN 06

ランダムなグリッドは適度な緊張感と落ち着きを感じさせます。



LX-1508



LX-1509
Toshima Ward Office (Tokyo)

豊島区役所(東京)

多くの人が行きかう場所には、
大柄の 패턴の LX-1500 : QUARTZ を。



LX-1509
Toshima Ward Office (Tokyo)

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス



EV hall in Design office building

PLAN 07

大胆にクロスしたラインをアクセントとし、
アシンメトリーな空間に。



LX-1127



LX-1009



Entrance lobby in Design office building

PLAN 08

4種類の商品をランダムに配置し、
少しカジュアルな印象に。



LX-1801



LX-1806




LX-1313



LX-1509

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

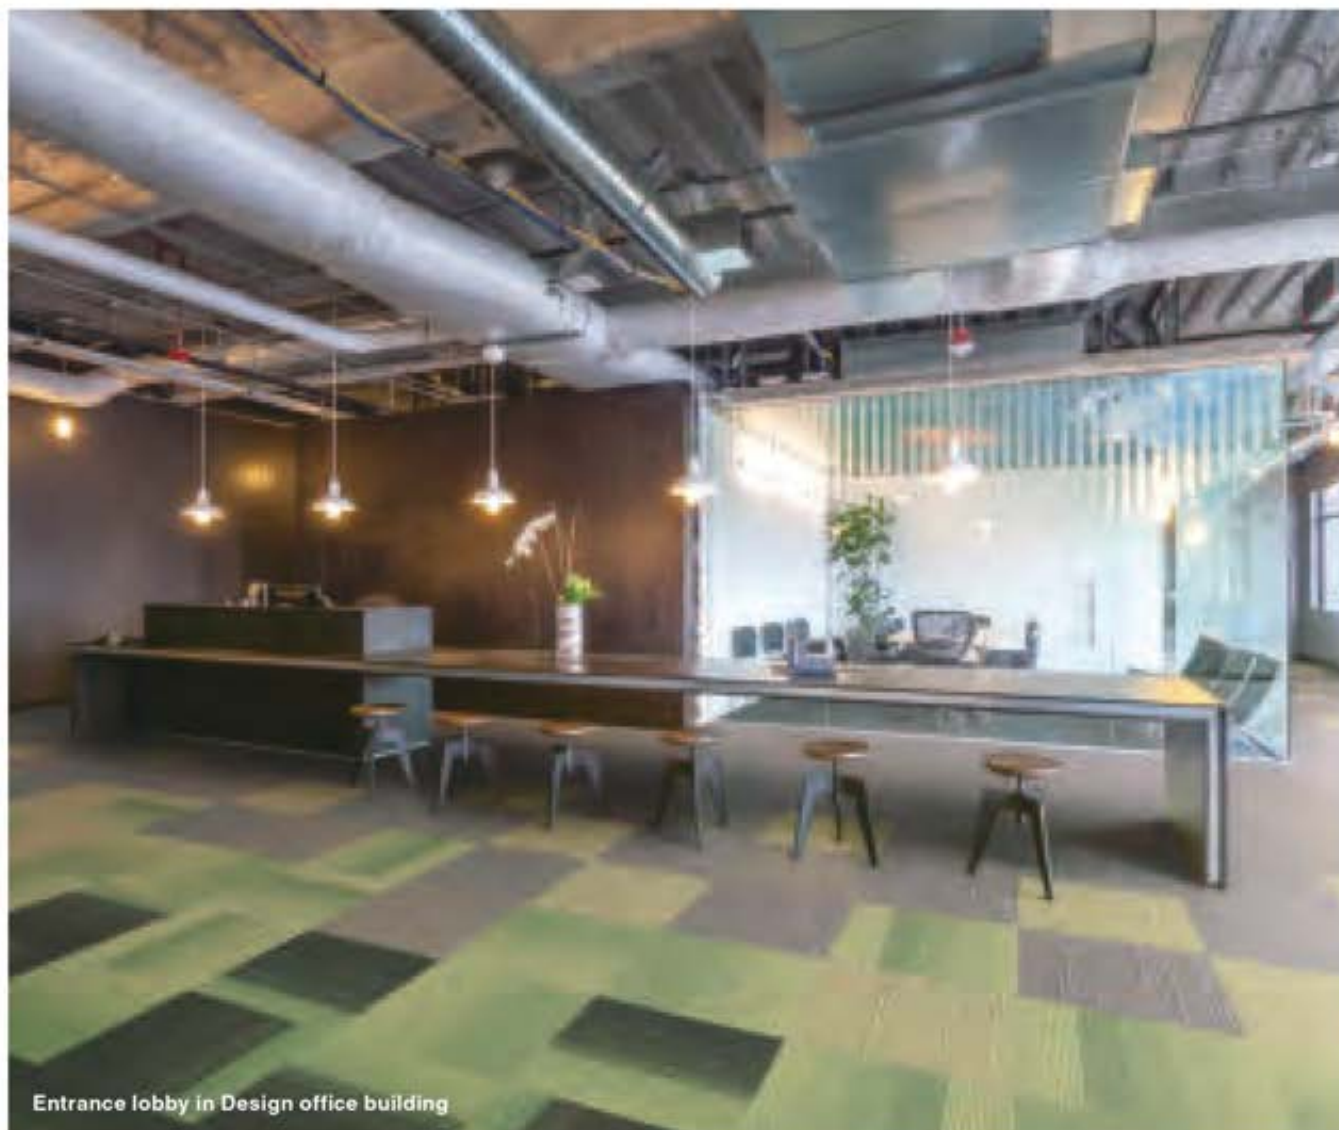

Entrance lobby in Design office building



PLAN 09

自然の色をイメージしたコーディネート。
働くスペースに癒しの印象をプラス。

【LX-1203】

ケースには、濃い色調のタイルと淡い色調のタイルがランダムに入っておりますので、施工の前に DARK と LIGHT に選別し施工して頂く必要があります。



LX-1203

DARK



LIGHT



LX-1813



LX-1805



LX-1806

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



Corridor in Design office building

PLAN 10


鮮やかなブルーのボーダーをあしらい、
爽やかな空間に。



LX-1608



LX-1819

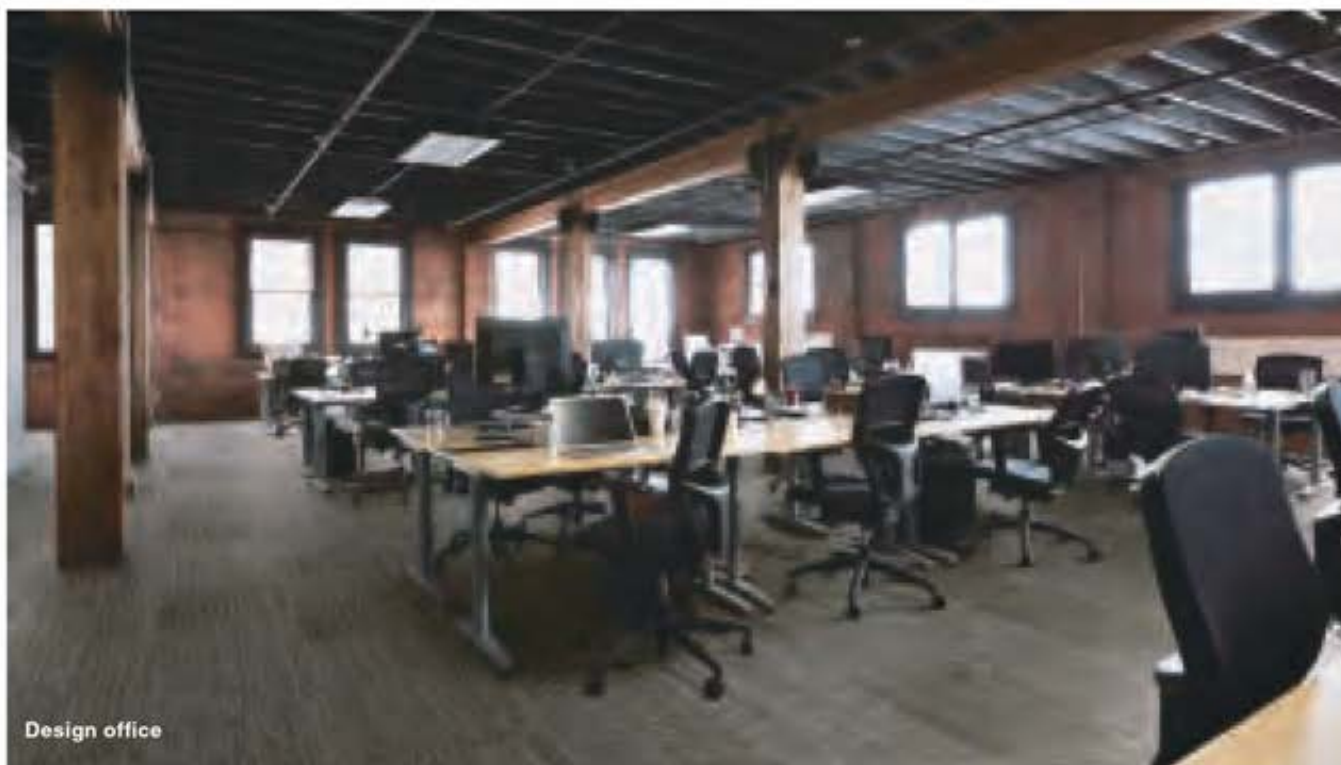

Design office

PLAN 11

色は統一で柄違いの3商品をランダムに配置。
いろんな表情を楽しめるコーディネート。



LX-1302



LX-1402




LX-1502

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



Cafeteria in Design office building

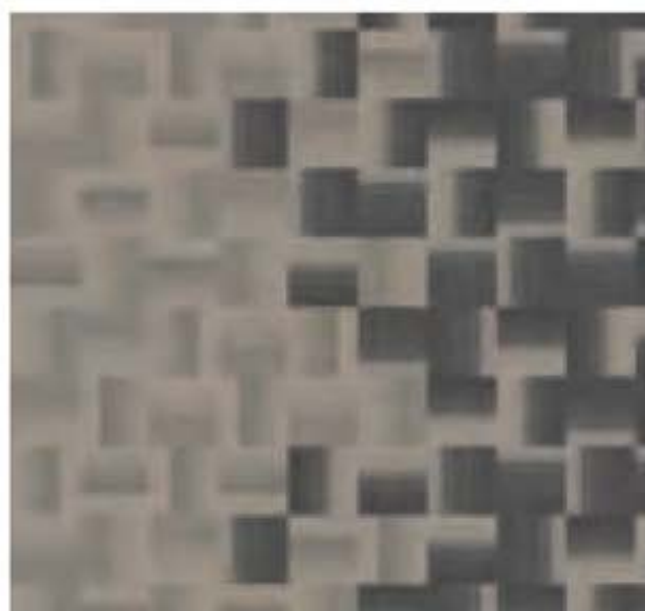

PLAN 12

ゆるやかなグラデーションで繋ぐゾーニング。



LX-1201

DARK

LIGHT

ケースには、濃い色調のタイルと淡い色調のタイルがランダムに入っておりますので、施工の前に DARK と LIGHT に選別し施工して頂く必要があります。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝

フリーアクセス、システムフロア

技術資料、メンテナンス

インデックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Refresh corner in Design office building

PLAN 13

大人な雰囲気を感じさせるコーディネート。



LX-1004



LX-1309



LX-1812

PLAN 14

無彩色とナチュラルカラーを無理なく調和させた
グラデーションパターン。



LX-1815

LX-1131

LX-1121

Refresh corner in Design office building

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



Corridor in office building

PLAN 15

壁面のカラーとマッチしたコーディネート。



LX-1703



LX-1708

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人型発泡

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス



PLAN 16

神秘的な色であるパープルでコーディネートし、知的な美しさを感じるムードに。

LX-1205

LX-1820

Refresh corner in office building

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Meeting area in office building

PLAN 17

赤がキーカラーの空間。
床→壁→床 と切り替えが面白い。



LX-1812



LX-1801



Refresh corner in office building

PLAN 18

家具が主役なので、
床のアクセントは控え目に。



LX-1511



LX-1817



Meeting area in office building

PLAN 19

印象的な天井の曲線を意識し、
床面も曲線でゾーニング。



LX-1701



LX-1134



LX-1706

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



PLAN 20

リフレッシュスペースはちょっと元気な
カラーリングで。



PLAN 21

入口から広がる通路にポイントを配置。
リラックスして働く空間をイメージ。



LX-1132




LX-1121

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

PLAN 22

今日一日がもっと楽しくなるように、
活き活きと開放感を感じるオレンジをあしらって。

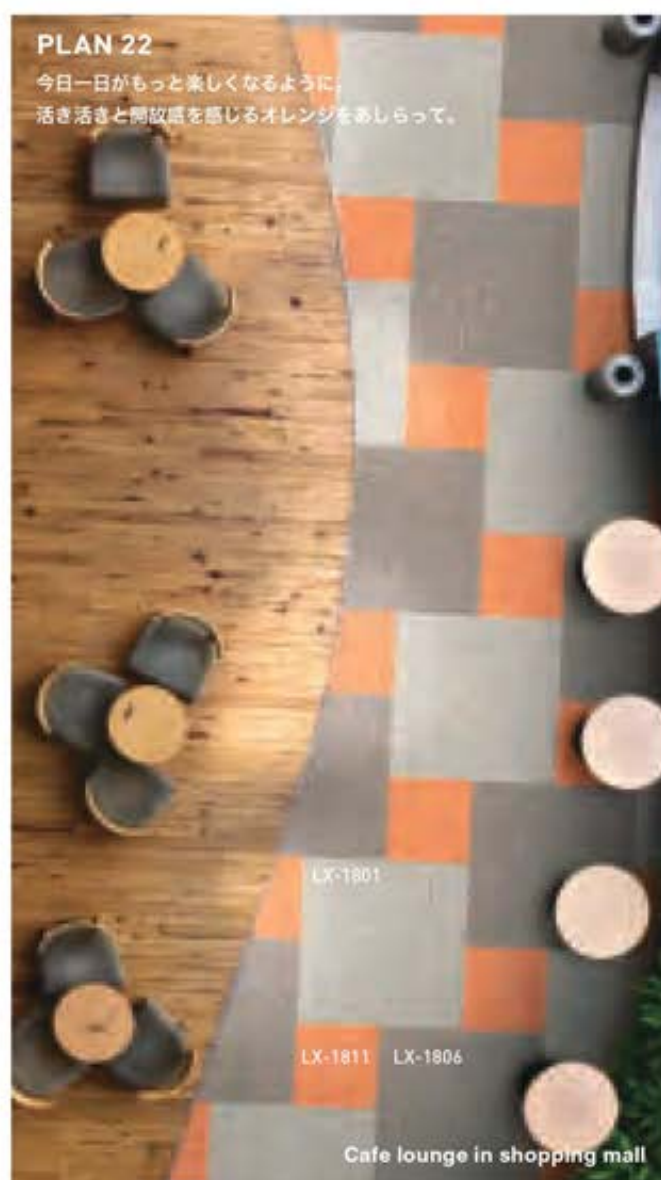

PLAN 23

大きな空間だからこそ、大らかな曲線のデザイン。
ゆったりとした印象の空間に。



LX-1801



LX-1802



LX-1806



LX-1816



LX-1820



LX-1819

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Clothes shop

PLAN 24

五角形をラグ感覚で。
スタイリッシュな印象のデザイン。



LX-1808



LX-1818

PLAN 25

ベーシック色でまとめたバイアスデザイン。
気品と遊び心を感じる空間に。



LX-1801



LX-1803



LX-1807



LX-1805



Car showroom

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



PLAN 26

窓口とロビーの間で切り替え、
ゾーニングを意識したデザイン。



LX-1121



LX-1402



LX-1403



PLAN 27

目地が目立ちにくい LX-1800 と LX-1900 を使い、
ゆったりとした波デザインパターン。



LX-1810



LX-1903



LX-1901

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス



Lobby in Hotel

PLAN 28

異なるストライプを並べました。
深みを感じる落ち着いたパターンに。




LX-1206

LX-1103

LX-1006

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

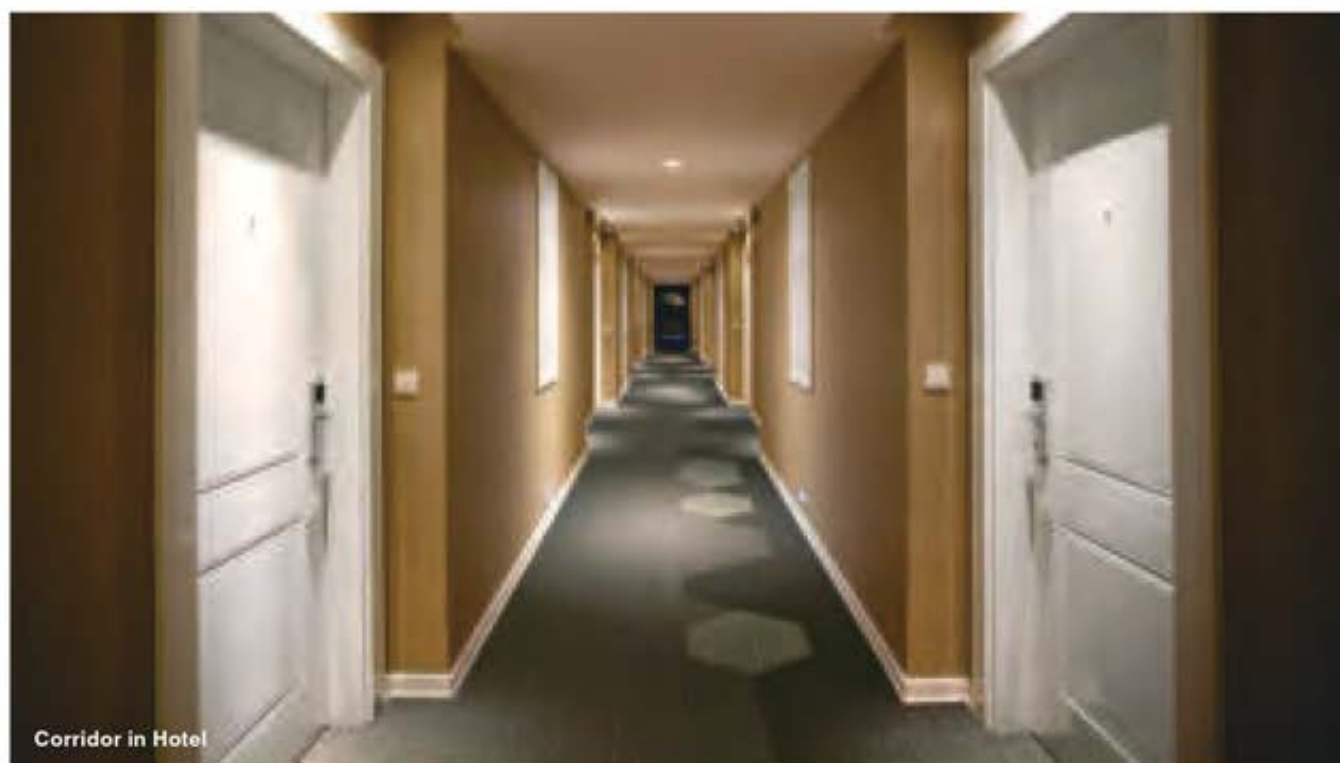

Corridor in Hotel

PLAN 29

四角を感じない個性的な
片ボダーのデザインパターン。



LX-1806



LX-1801



LX-1807



Guest room in Hotel

PLAN 30

狭い空間でも一味加えたい。
例えば、壁際にアクセントを。



LX-1133



LX-1202



タイルカーペット
ロールカーペット
カーペット別注
システム
住宅用カーペット
硬質・塩ビ床材
副資材
ニードルパンチ
人工芝生
フリーアクセス、
システムフロア
技術資料、
メンテナンス
インデックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス


インテックス




Lobby in Airport

PLAN 31

まるで一枚の絵のように。
光と自然を感じるデザインパターン。

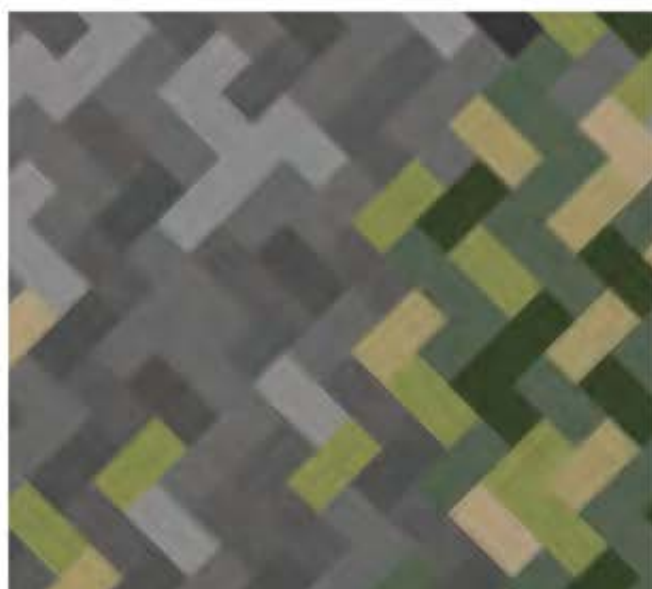

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

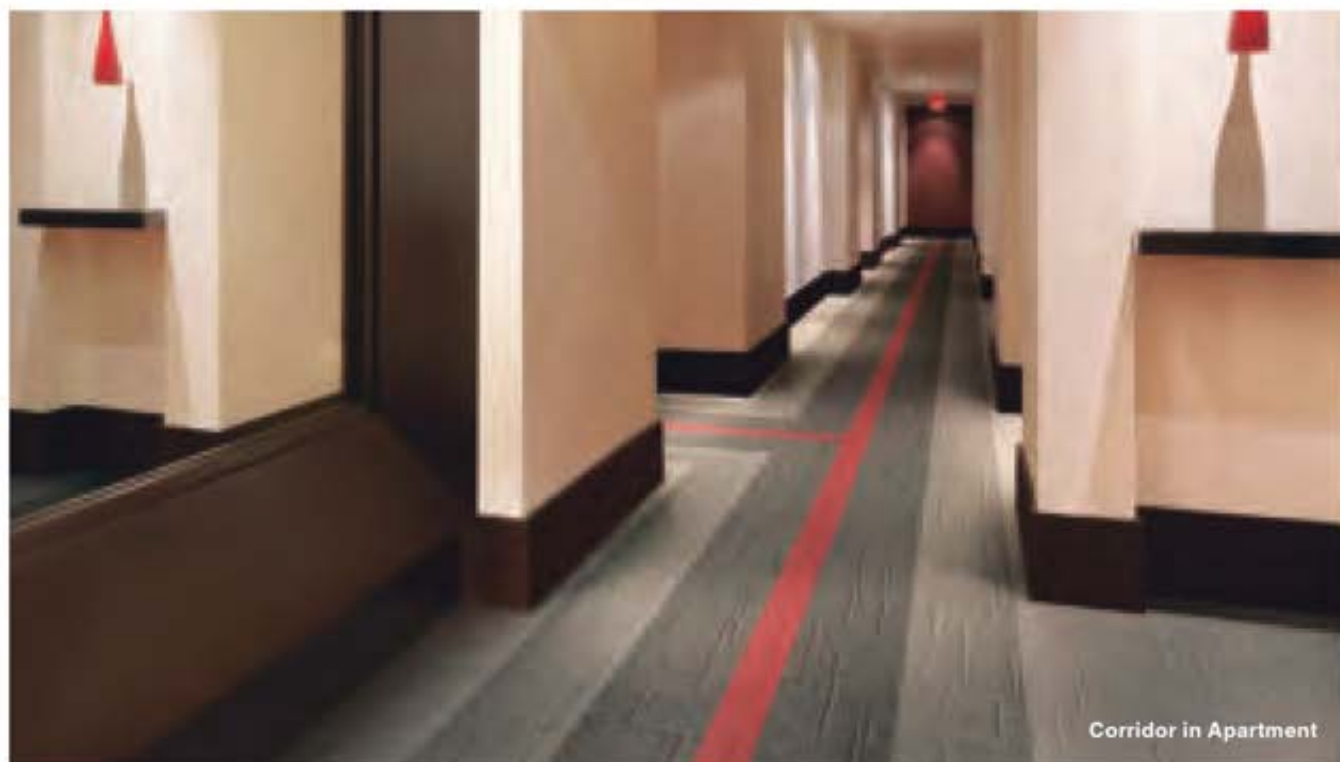

Corridor in Apartment

PLAN 32

まるで滑走路のようなデザイン。
モダンで魅力的な空間に。



LX-1801



LX-1802



LX-1804



LX-1812



Schoolroom

PLAN 33

机の位置はここ。
デザイン+意味 が面白いパターンに。



LX-1002



LX-1121



LX-1007

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Kindergarten

PLAN 34

毎日が楽しくなるように。
明るく大らかなデザインパターンです。



LX-1809




LX-1810



LX-1818



LX-1811

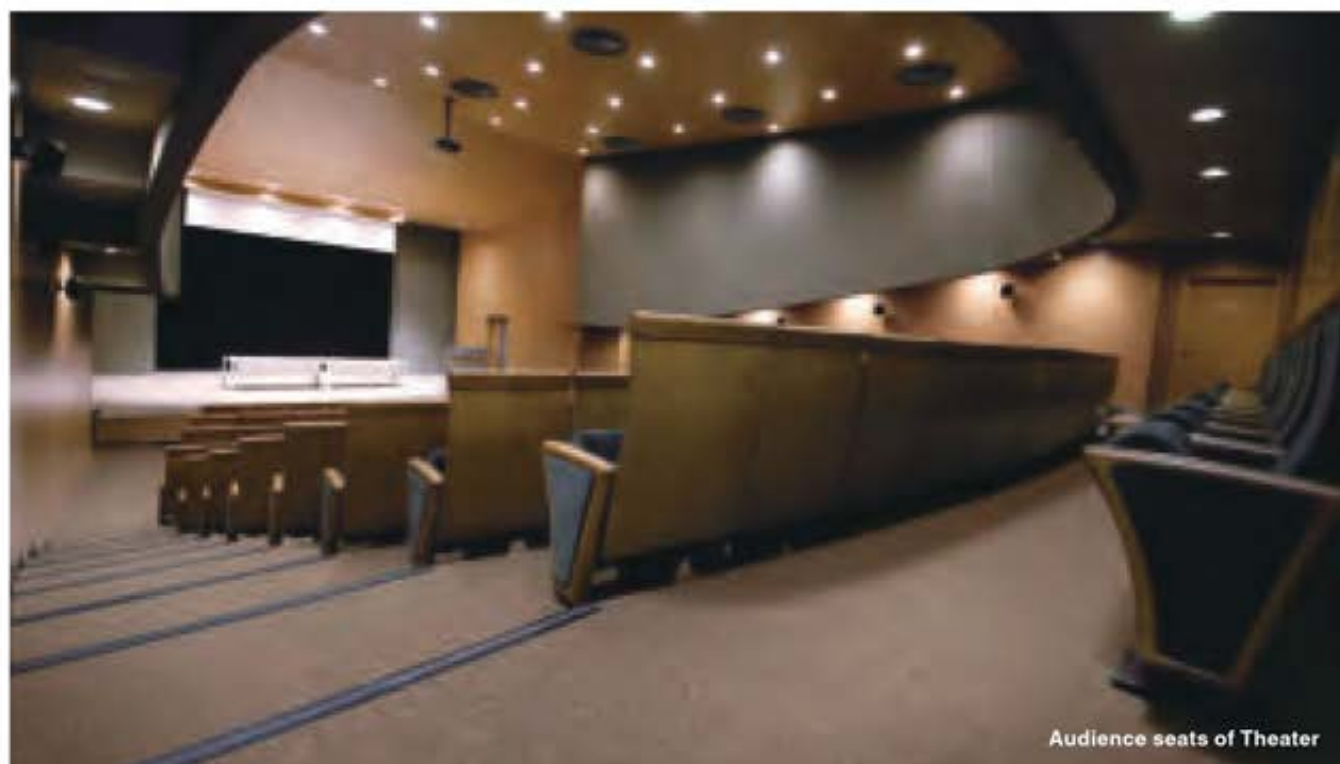

Audience seats of Theater

PLAN 35

階段が多いホールでは、
目地の目立ちにくい LX-1900 が美しい。



LX-1904

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



PLAN 36

かすれた格子デザインが
空間に変化をもたらします。



LX-1128



LX-1701



LX-1810



LX-1811

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材


副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

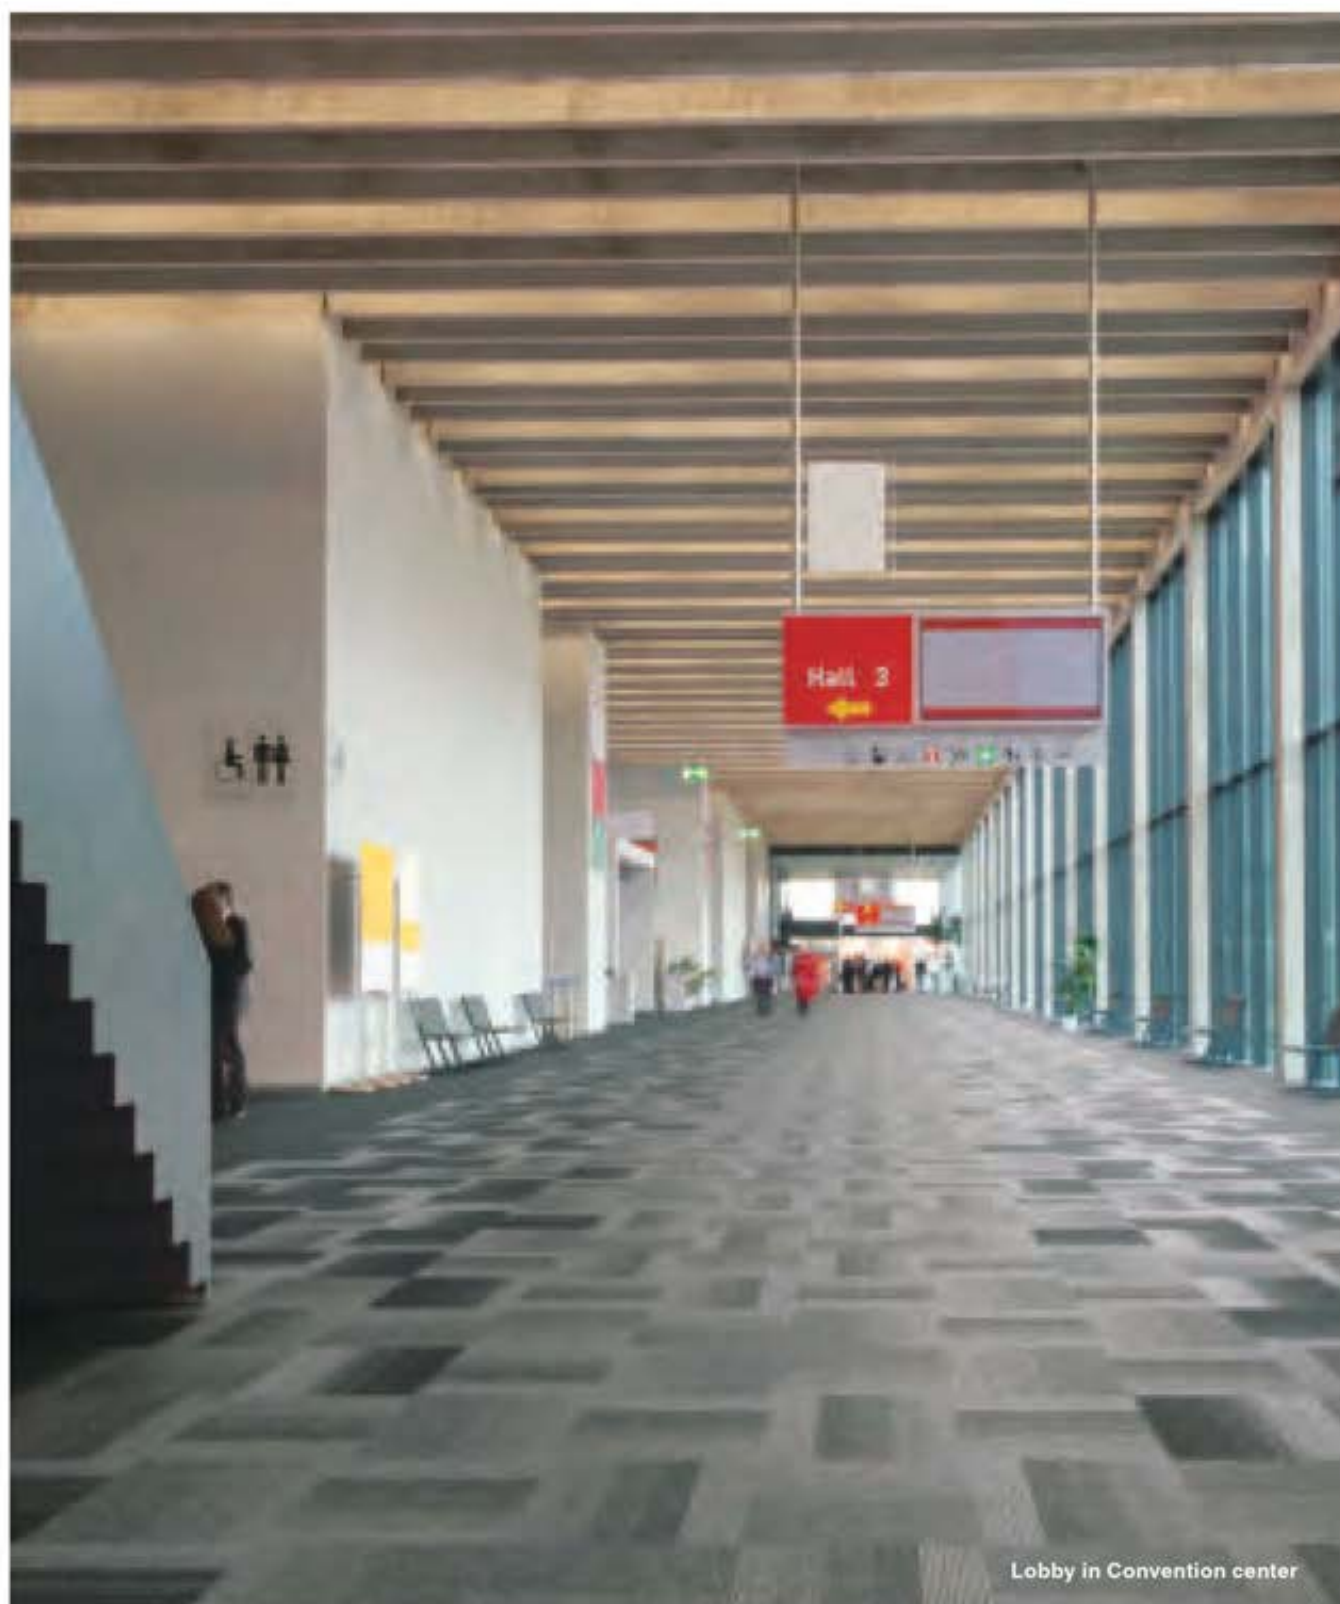

Lobby in Convention center

PLAN 37

広い空間は、大柄の LX-1200 を使って
ランダムなグラデーションに。



LX-1004

LX-1207

DARK

LIGHT

【LX-1207】

ケースには、濃い色調のタイルと淡い色調のタイルがランダムに入っておりますので、施工の前に DARK と LIGHT に選別し施工して頂く必要があります。

ECOS LX Series FLOOR DESIGNING



PLAN 38

寛げる空間にしたいから
明るい色合いのカーペットに。



LX-1128



PLAN 39

身体を治すところだからこそ
気持ちも元気になるデザインに。



LX-1803



LX-1810



LX-1813



LX-1815



LX-1818



LX-1816

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



High rise condominium

PLAN 01

窓から差し込む光と
Artwinkle のデザインが交差し、
穏やかな空間に。



iD-1222

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING



Refreshment area in office building

PLAN 02

アースカラーを大胆に貼り分け、クールでありながら居心地のいいオフィスに。



ID-1222



ID-1223



ID-1224

PLAN 03

星空をイメージしたデザイン貼り。
ランダムなバイアスの
アクセントは Pigments イエローで。



ID-1222



ID-1224



ID-1225



ID-1015EP



Shopping mall (Mishinomiya Gardens)

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ、
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス



Office

PLAN 04

ミックス感のある糸使いの Artwinkle は、
様々なポイントカラーとも好相性です。



iD-1221



iD-1006EP



iD-1011EP



Shoes store

PLAN 05

上品なブラウンで統一し
シューズフィッティングは、
踏み心地のよい Sand Dunes の上で。



iD-1224



iD-9104

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING



Corridor of convention hall

PLAN 06

直線的な印象のロビーは、
相性の良い Saudade をメインに。
アクセントでブルーの片ボーダーを。



iD-1323



iD-1324

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インデックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



PLAN 07

大胆に斜めで切り替え、
シャープでモダンな空間に。



ID-1321




ID-1325

PLAN 08

広い空間にも使いやすい、
上品で落ち着いたネイビーカラーです。



ID-1324

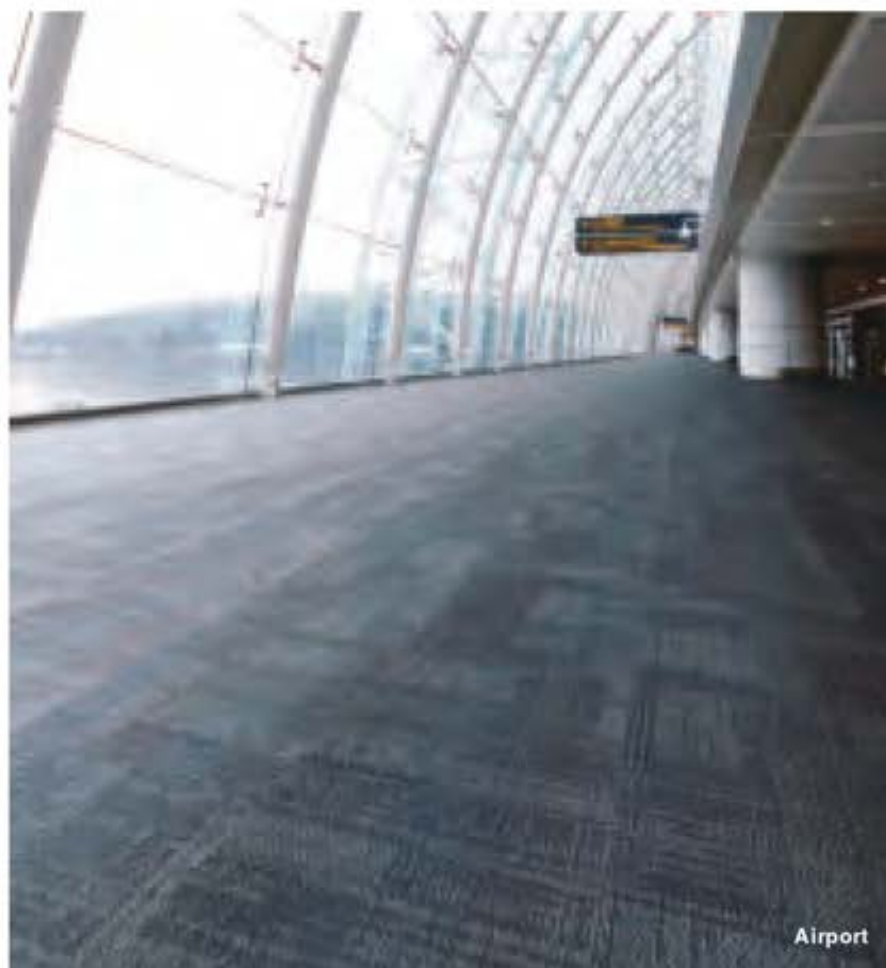

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING




Hotel lobby

PLAN 09

2列1列の順でカーペットの向きを
貼り分けて、少し変化をつけた趣きのある
和風モダンにまとめました。



ID-1322



PLAN 10

曲線のパターンが、照明などのインテリアと
調和します。

表情のある Saudade で深みをプラス。



ID-1321



ID-1116EP



Meeting area in office building

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材


副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス

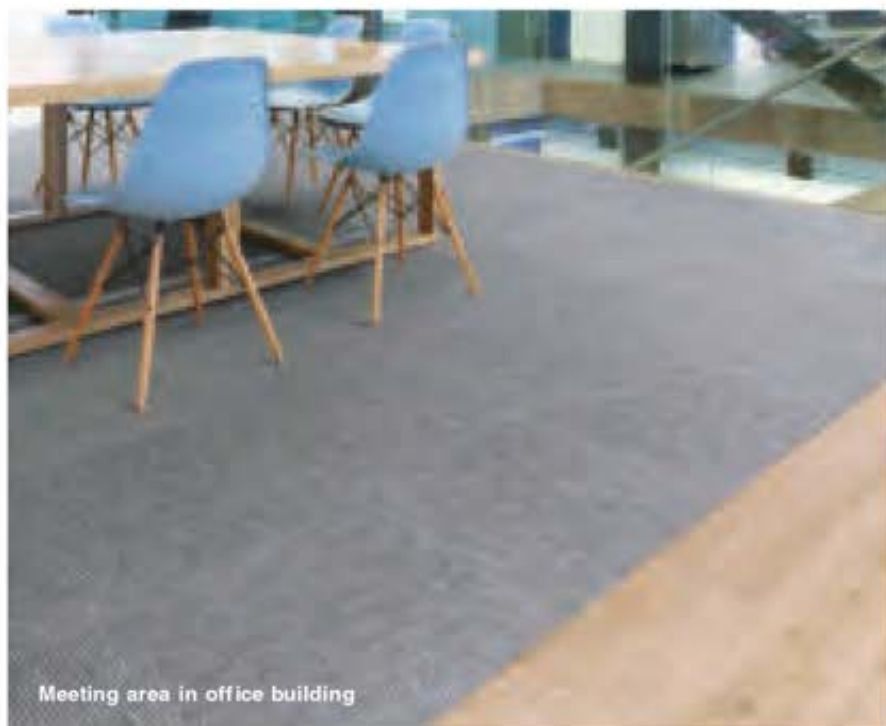

PLAN 11

Leafと木調 LVT との組み合わせ。
ナチュラルでメンテナンス性の高い
オフィス空間に。



ID-6708



TOULON OAK
236L(LVT)



PLAN 12

エリアで切り替え、動線を印象付けました。
モダンで高級感のある雰囲気。



ID-4033



ID-4036

PLAN 13

ランダムにアクセントを
飛ばした広がりを感じる
パターンです。



ID-4035



ID-4037



ID-4135



PLAN 14

広い空間のアクセントに Brushed Tweed を。
遊び心のあるデザインパターンです。



ID-4201



ID-4202



ID-2011EP



ID-2012EP



ID-1019EP



ID-1120EP

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



High rise condominium

PLAN 15

明るい印象のコーディネートは、上品な清潔感が漂います。



iD-4201

PLAN 16

大胆なデザインなので、広がりのある空間でも存在が際立ちます。



iD-4205



Cafe lounge in hotel

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING



PLAN 17

廊下では、Brushed Tweed を片ボーダーにあしらひ、変化をつけました。



ID-4204



ID-4036



ID-4203

PLAN 18

シンプルモダンなオフィス空間も、手描き風のデザインでナチュラルな印象に。



ID-4203



ID-1103 EP



タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・場じ床材

副資材

ニードルパンチ、人工芝

フリーアクセス、システムフロア

技術資料、メンテナンス

インテックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ、
人工芝

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インデックス



High rise condominium

PLAN 19

有機的なデザインは、
大空間に変化と深みをもたらします。



ID-4301

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING



Office

PLAN 20

エリアごとに印象を変える大胆な貼り分け。
モダンなオフィスに。



ID-4301



ID-4302

PLAN 21

単調になりがちな空間には、
大柄でのびやかなイメージに。



ID-4303



DISA 1015(LVT)



Hotel lobby

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ
人型変性

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



PLAN 22

オフィスエントランスには、
揺らぎ感のあるナチュラル柄が安らぎを
与えます。



iD-4303



FLINT BLUE(2tec2)

PLAN 23

無地調とのコントラストも相性良く、
互いを引き立てます。



iD-4301



iD-1106EP



ECOS iD Series FLOOR DESIGNING




PLAN 24

4 枚 1 組の市松貼りにすることで
大柄に見えるような効果を生み出します。



iD-4402

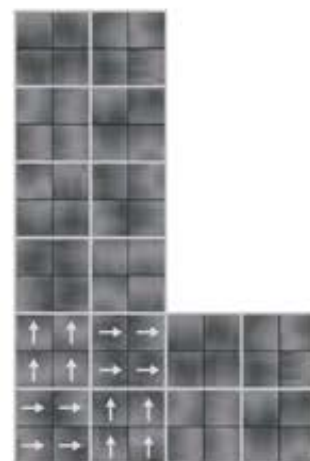

PLAN 25

モダンな Meditation をラグ風に
配置し、木調の LVT 床材とあわせて
リラックススペースを
エリア分けします。



iD-4401

COLUMBIAN OAK
296L(LVT)



タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Hotel lobby

PLAN 26

天井の照明に合わせたデザインは、空間にアクセントをつくれます。



ID-4401



ID-1109EP

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING



PLAN 27

シャープなブルーのラインで
引き締まった空間に。



ID-4502



ID-1020EP

PLAN 28

壁面は、木目調。
床面は、タイルカーペットと LVT の
石目調でまとめて。



ID-4501



DISA 996D(LVT)



タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス



PLAN 29

スポットライトのような交差するラインの重なりで、期待感を膨らます空間に。



ID-7006



ID-7007



ID-7008



ID-7011



PLAN 30

アシンメトリな赤のワンポイントが印象的な会議室に。



ID-7015



ID-7017



ECOS iD Series FLOOR DESIGNING



Living room

PLAN 31

上品な色合いで、
ゆったりとした落ち着きのある空間に。



iD-8002

PLAN 32

変化のある貼り分けでモダンな印象を。
質感の異なる 2tec2 と組み合わせました。



iD-8008



SUPERNOVA (2tec2)



Meeting room

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ECOS iD Series FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス



Bedroom

PLAN 33

壁面とのつながりを
活かした大胆なスタイル。



ID-8102



ID-8106



Living area

PLAN 34

木調の LVT 床材との
相性を活かした
落とし込みパターン。



ID-8107



TOULON OAK
109S(LVT)



Reception floor

PLAN 35

最高級のタイルカーベットは、
応接室などのおもてなし空間に最適です。



iD-9101

PLAN 36

格別の踏み心地はVIPにふさわしい
タイルカーベットです。



iD-9103



Luxury office

タイルカーベット

ロールカーベット

カーベット別注
システム

住宅用カーベット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス




Corridor in Shopping mall

PLAN 01

GLAZE と AQUASTROKE の組合せ。

爽やかなグリーンをアクセントにし、陽の光を感じるデザインパターンに。

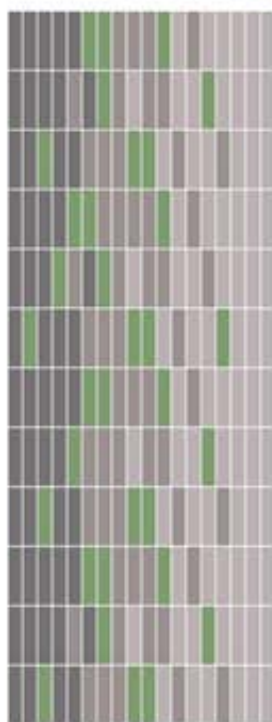

ID-2011EP ID-2012EP ID-2013EP ID-1116EP


SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING



ID-1016EP ID-1116EP ID-1017EP



ID-2011EP ID-2012EP ID-2013EP ID-2014EP

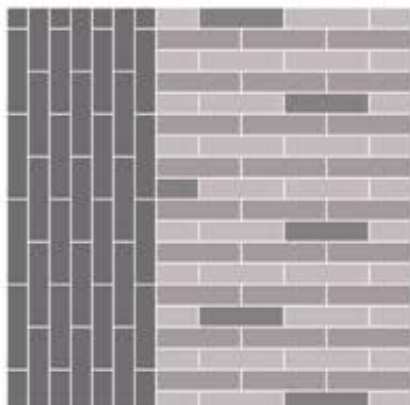

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材


副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス

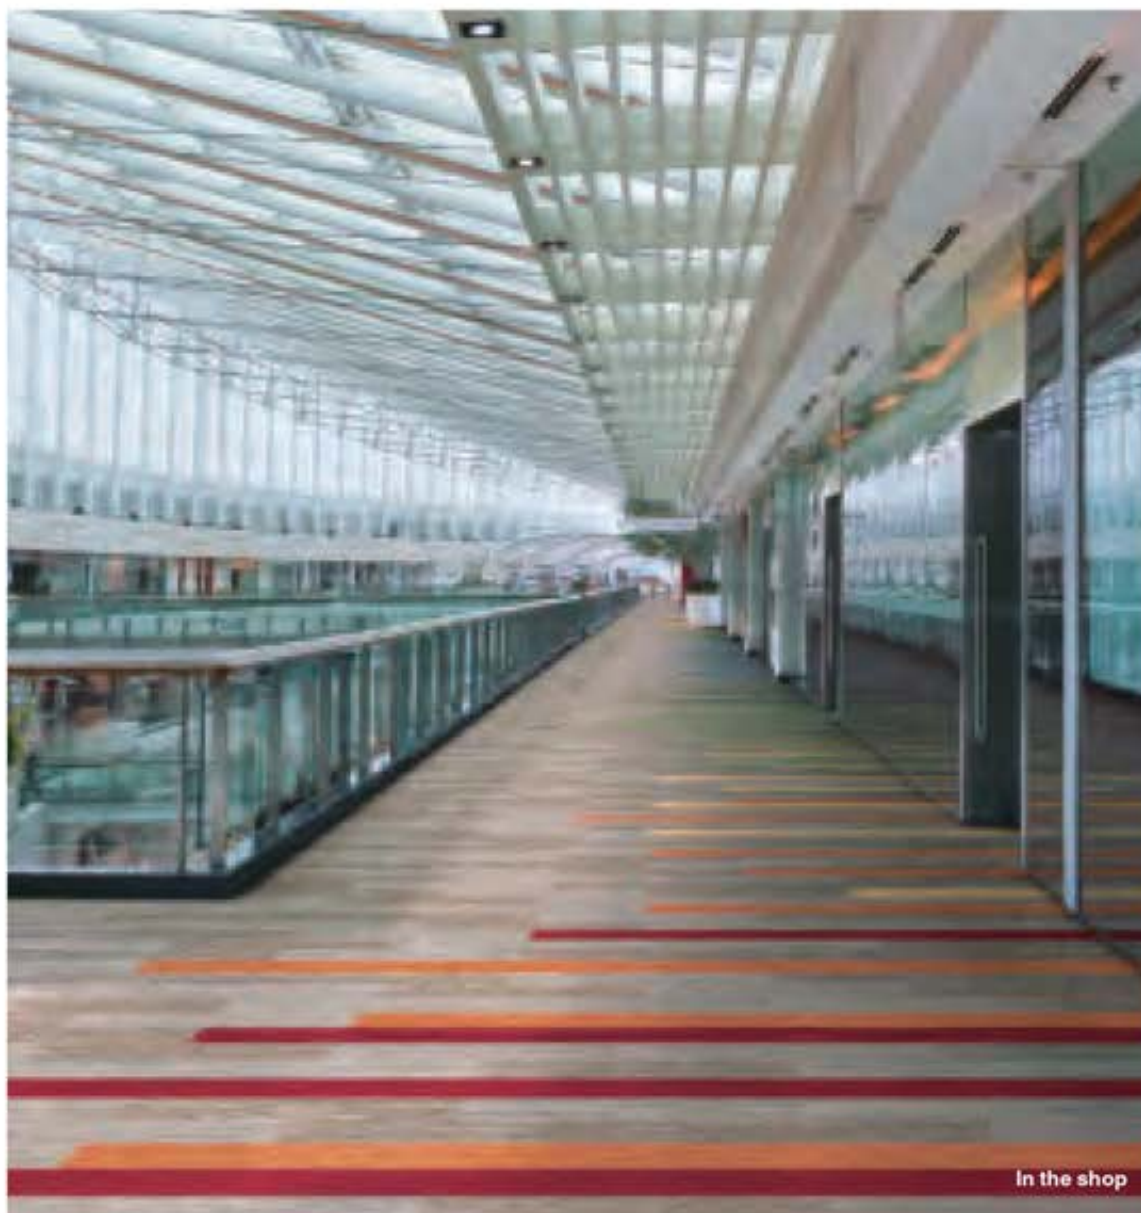

PLAN 04


歩いていくにつれ色合いが変化する元気いっぱいの配色は、ショッピングをより一層楽しい気分。



ID-1011EP ID-1020EP ID-1019EP ID-1018EP ID-1013EP ID-1015EP ID-1016EP ID-1017EP ID-1012EP ID-1106EP ID-1107EP



SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

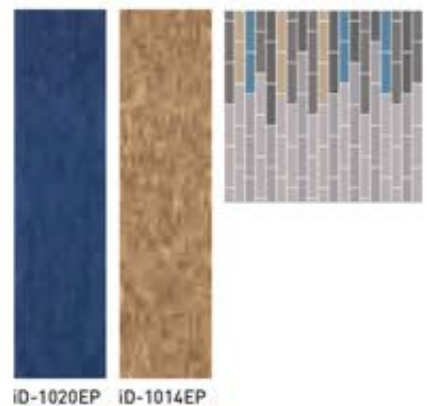

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス



ID-2011EP ID-2012EP ID-2014EP



ID-1007EP ID-1015EP ID-1017EP



ID-1018EP ID-1019EP




SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING



PLAN 09

空や海をイメージするブルーを基調とした、
大胆なクランク柄が映えるデザイン。

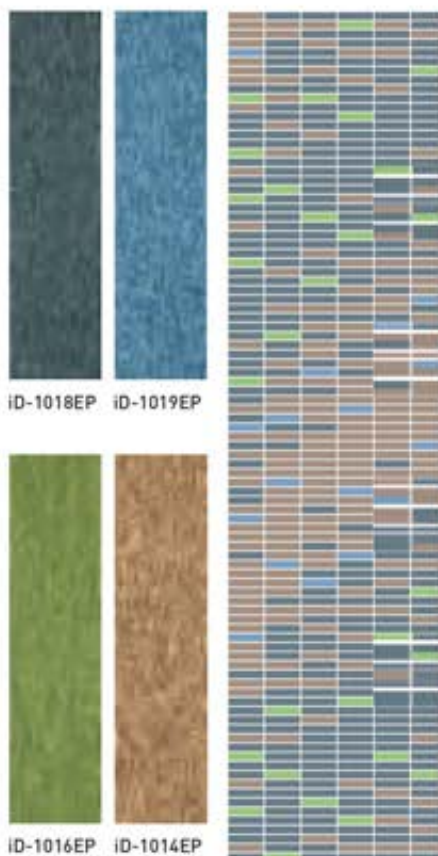

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インデックス

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ、
人工芝

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス




PLAN 11

黒＋赤のモダンなコーディネート。

例えば、コーポレートカラーをさりげなくポイントに。 Entrance lobby in Office building



iD-1003EP iD-1010EP iD-1012EP

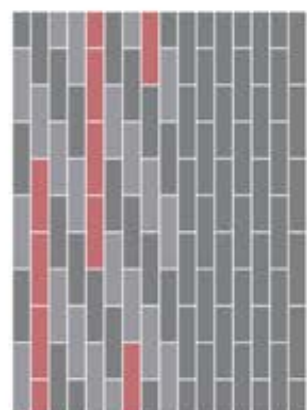

PLAN 12


個性的なデザイン貼りは、エントランスをインパクトのある空間に。



Entrance lobby in Office building



iD-2011EP iD-2012EP iD-2014EP

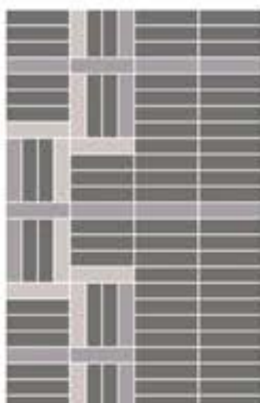

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING



PLAN 13

大胆に貼り分けたモダンコーディネート。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ人工芝生

フリーアクセス、システムフロア

技術資料、メンテナンス

インテックス



ID-4011EP ID-4111EP



PLAN 14

コントラストを抑えて、上品で落ち着いた空間に。

Guest room in Hotel

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス




Lobby in Hotel

PLAN 15


ランダムな配置で、やさしさと広がりを感じるデザイン。



ID-4011EP ID-4113EP ID-4013EP ID-4116EP ID-4015EP

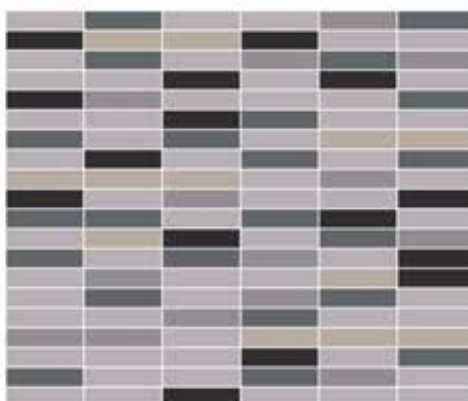

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

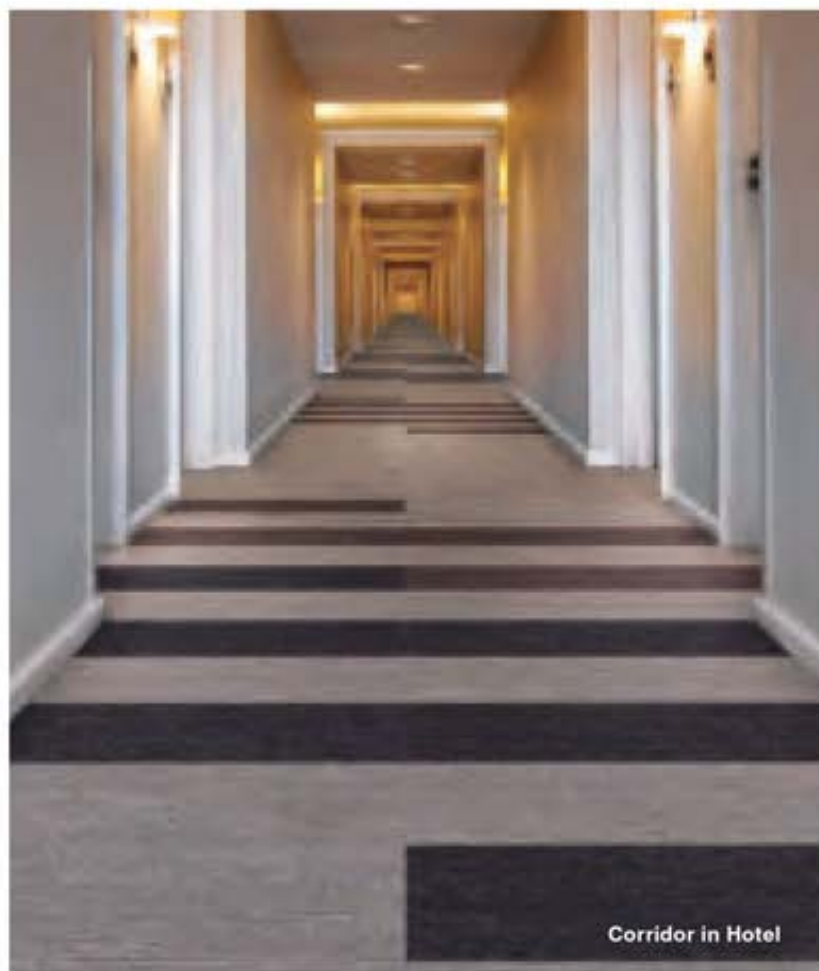

Corridor in Hotel

PLAN 16

単調になりがちな長い廊下は、
リズムカルなデザインに。



ID-1010EP ID-1008EP ID-1106EP



タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

PLAN 17

大胆なグラデーションパターンで
変化を感じる空間に。



Lobby lounge in Hotel

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス




ID-4011EP ID-4012EP ID-4013EP ID-4015EP



ID-4017EP



ID-1010EP ID-1107EP ID-4011EP

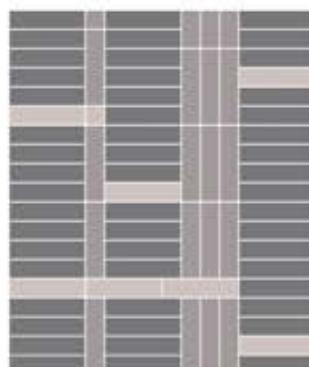

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING




PLAN 19

スクエアのアクセントを大胆に配置。シックな色調でまとめ、高級感のある空間に。



ID-4018EP ID-4118EP ID-4013EP

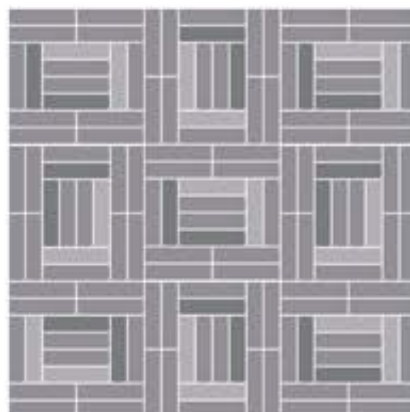

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・弾性床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



PLAN 21

大胆な縦と横のゾーニングで、
空間を使い分けることも。

PLAN 22

ビタミンカラー使いで明るくやる気のでる
ミーティングルームに。



ID-1006EP ID-1007EP ID-1013EP



SCENERY SOUND FLOOR DESIGNING

PLAN 23

ポイントの重なりが面白いパターンで会議室にはどよみリラックス感を。



Meeting room in Office building



ID-4013EP ID-4113EP ID-1004EP



PLAN 24

ランダムな縦横のパターンで動きのある空間に。



ID-2013EP ID-2014EP



EV hall in office building

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インテックス

ESQUISSE

PRINTED TILE CARPET COLLECTION

ESQUISSE はスミノエのプリントタイルカーペットコレクションです。デザイン、ベースカーペット、裏材にそれぞれ下記のような独自の特長を持っています。

1 独自のデザイン

使いやすい無地調から大胆な大柄、また日本の伝統に由来するデザインテイストなど、他にない独自のデザインバリエーションがあります。モダンなオフィスから、豪華なホテルのロビー、居心地の良いカフェなどあらゆる空間にマッチングします。

2 独自のベースカーペット

光沢感のある、デザインが映えるベースカーペットを使用。きらびやかな光沢がデザインに一味プラスされ、他にないプリントカーペットのルックスにしています。ソフトでクッション性が良く、耐久性があるナイロン素材です。プリントベースとして、スタンダードとラグジュアリーの2タイプがあり、ボーダー用タイルカーペットにも対応しています。

3 独自の裏材 (backing)

ESQUISSE は再生裏材「ECOS®」を使用しています。「ECOS®」は、使用済廃材タイルカーペットのみを再生材料として使用し、世界トップクラスの「再生材比率」「CO₂削減率」などの数値を実現した最先端のエコロジーな裏材です。「低炭素社会」「循環型社会」に向かう世界のトレンドに日本のハイテク技術が応えました。

クオリティーの高いデザイン性と最新のテクノロジーの組み合わせにより、ESQUISSE は使用した空間を訪れた人に、優れたアートのように精神的なやすらぎや喜び、情熱を与えるだけでなく、快適な機能性、他にないエコロジー性までもご提供します。

ESQUISSE は受注生産対応です。





タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

ESQUISSE

ESQUISSE 1

品 種	タフテッド
組 成	ナイロン100%
パイル長	6%(±0.5%)(レベルカット)
密 度	G1/10 S67/10cm
全 厚	7.5%(±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	5kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160124
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	16枚(4m ²)20kg/ケース
価 格	¥12,000/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

※発注数量および納期につきましては、弊社販売員にお問い合わせください。



ESQUISSE 2


品 種	タフテッド
組 成	ナイロン100%
パイル長	9%(±0.5%)(レベルカット)
密 度	G1/10 S65/10cm
全 厚	10.5%(±0.5%)
バックিং	特殊PVC(リサイクルバックিং)
寸 法	50cm×50cm
重 量	5.3kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160125
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23°C 25%RH 合成底)
梱 包	12枚(3m ²)16kg/ケース
価 格	¥15,000/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

※発注数量および納期につきましては、弊社販売員にお問い合わせください。



ESQUISSE BOLD エスキース ボールド

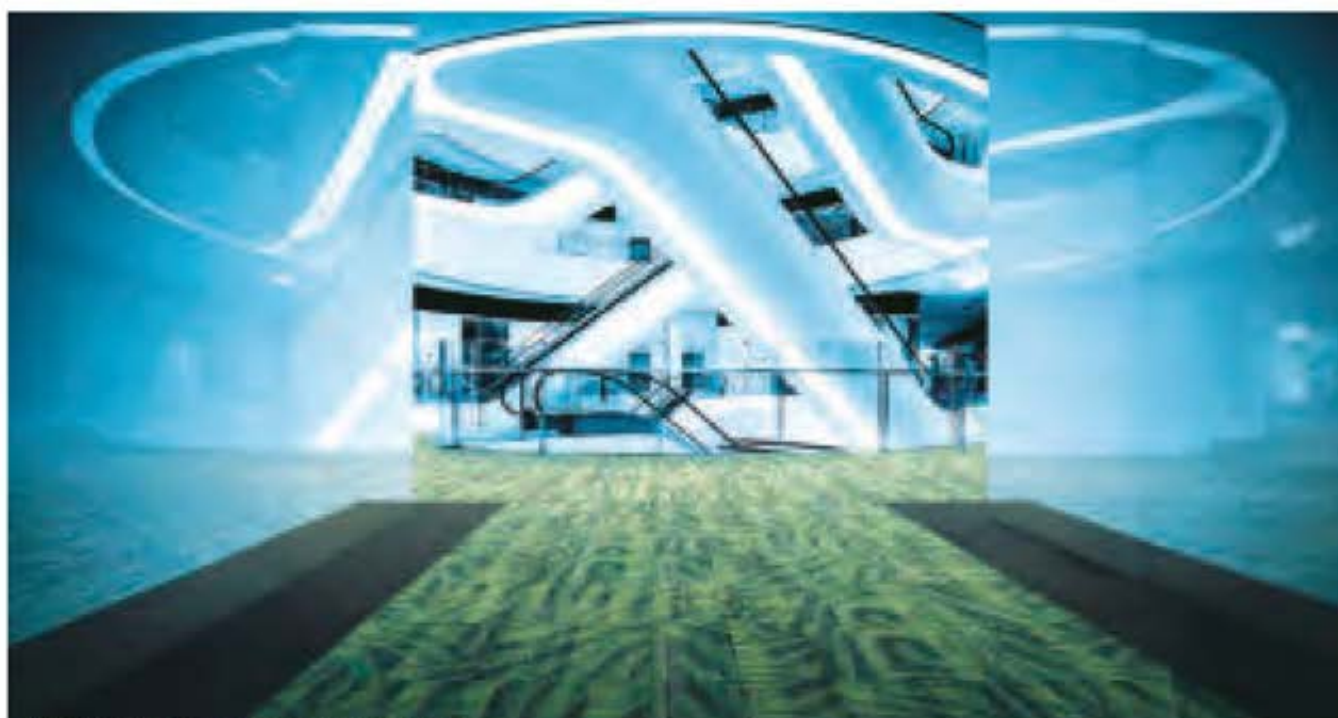

※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。

Tropical



6216-BLK



6216-GRN



6216-PNK

※直射日光で施工する場合、日地や色差が目立つ場合があります。
※直射日光、酸化ガスなど環境条件によって変色、変質を招く可能性があります。
※カットパイルは、パイルの方向性が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。



■TYPE/TUFTED ■FACE YARN/NYLON ■PILE HEIGHT/6%(ESQUISSE 1), 9%(ESQUISSE 2) (±0.5%) (level cut) ■PILE DENSITY/1/10GAUGE
■TOTAL THICKNESS/7.5% (ESQUISSE 1), 10.5% (ESQUISSE 2) (±0.5%) ■BASE BACKING/SPECIAL PVC(RECYCLE BACKING) ■DIMENSION/50cm×50cm ■SOIL PROOF/TREATED



Sonata



6217-BLK



6217-GRY



6217-PNK



Dune



6213-BLK



6213-PLE



6213-GRY



Amber



6214-BLK



6214-RED

Reflection



6215-GRN



6215-LAV

Mirror



6219-GRY



6219-BLK

Flap



6218-GRY




6218-BLU




6218-GRN

Aurora



6220-RED



6220-GRN



6220-BLU

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インデックス

※生地写真は原寸の20%縮小です。

ESQUISSE ZEN エスキース ゼン

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Yugen



6207-YEL



6207-BLK



Sumi



6211-BGE



6211-BRO



Chawan



6208-BGE



6208-GRY

Washi



6206-BGE



6206-BRO

Ishigaki



6210-BGE



6210-BRO

Fusuma



6209-GRY



6209-BGE

Sansui



6212-BLK



6212-GRY

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料・
メンテナンス

インテックス

※生地写真は原寸の20%縮小です。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インテックス



Snow Feather



6204-TRQ



6204-BLK



Granite



6205-AME



6205-YEL



6205-GRY



Stained glass



6201-BGE



6201-GRY

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝生

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インテックス

Kaleidoscope



6202-GRY



6202-AME



6202-LGR

Woody



6203-BGE



6203-GRY

2tec2[®] SUMINOE

製品特徴

1

ガラス繊維を芯とした繊維の織物を表面材としており、優れた寸法安定性・耐久性があります。

2

ガラス繊維にコーティングする塩ビは、1本の糸に2色をコーティングすることで、色に深みを与えています。

3

ジャカード織を採用することで、平織調から柄物まで、豊かな表情をお選びいただけます。

2tec2 は、塩ビでコートされたガラス繊維を用いた織物です。撥水性、防汚性、耐久性を合わせ持ち、ヨーロッパの耐久性基準 CE マークにおいて最高のクラス 33 を取得しました。

またファブリックのエレガントさと高いメンテナンス性を備えたとてもユニークな床材です。

全てのデザインにおいて、タイル・ロール両方の形状を在庫しており、様々なエリアでお使い頂けます。



MOONROCK



MAGNETITE GREY



Shopping mall (Nishinomiya Gardens)

JUNO, ORION, NEBULA, MOONROCK,
MOONROCK ORANGE, MORION BROWN



Shopping mall (Nishinomiya Gardens)

iD-1013EP, iD-1017EP, iD-1107EP, iD-1008EP, iD-1109EP
MOONROCK ORANGE, MOONROCK, JUNO, ORION, NEBULA

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス、
システムフロア

技術資料、
メンテナンス

インデックス

タイルカーペット



品 種	ジャカード織
全 厚	3.3%(±0.5%)
バックিং	PVC
寸 法	50cm×50cm
重 量	4.0kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160110
制 電 性	ISO 6356 2,000V以下
梱 包	16枚(4m ²)/ケース
価 格	¥8,500/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工方法は全面接着工法(接着剤シーザーボンド)を標準とします。
※耐水施工は全面接着工法(接着剤スミテックセメントS300)を標準とします。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

ロールカーペット



品 種	ジャカード織
全 厚	3.3%(±0.5%)
バックিং	PVC
ロール幅	200cm巾
重 量	4.0kg/m ²
防 炎	試験番号 E2160110
制 電 性	ISO 6356 2,000V以下
価 格	¥8,500/m ²

※表示価格は消費税を含みません。
※施工に際しては、接着剤ルビロンエコプラスを標準とします。
※耐水施工ではスミテックセメントS300を標準とします。
※施工上の注意は298ページをご覧ください。

CRACKED EARTH



この写真の商品は「RIFT」です。



ARID
■ 132-83669 ● 132-83529



RIFT
■ 132-83677 ● 132-83537



GALENA



GALENA
■ 132-83650 ● 132-83480





※生地写真は原寸の5%縮小です。

■Manufacturing process/Woven ■Composition/Rolls/90% vinyl 10% fiberglass/Tiles/95% vinyl 5% fiberglass ■Backing/Vinyl ■Total thickness/Rolls/2.5mm Tiles/3.3mm
■Total weight/Rolls/2205g/m² Tiles/4000g/m² ■Tile size/50cm×50cm Roll width/ca200cm Roll length/ca30m ■Level of Use/Class 33 Heavy commercial use ■Reaction to fire/Bfl s1

SEAMLESS TILES



この写真の商品は「COFFEE BEAN」です。

JUNO
1枚分(50cm×50cm)MOONROCK
■132-81291 Q132-83340COFFEE BEAN
■132-81305 Q132-83383JUNO
■132-81313 Q132-83359PLANET
■132-81372 Q132-83367MOONLESS NIGHT
■132-81321 Q132-83375ORION
■132-81364 Q132-83391NEBULA
■132-81356 Q132-83405ECLIPSE
■132-81348 Q132-83413ANDROMEDA
■132-82883 Q132-83243ASTEROID
■132-82948 Q132-83308ATMOSPHERE
■132-82659 Q132-83219AURORA
■132-82832 Q132-83197BLACK HOLE
■132-82972 Q132-83332CORONA
■132-82964 Q132-83324EQUINOX
■132-82786 Q132-83170FIREBALL
■132-82956 Q132-83316NEPTUNE
■132-82921 Q132-83294ORBITAL
■132-82867 Q132-83227PULSAR
■132-82824 Q132-83189QUASAR
■132-82913 Q132-83286SUPERNOVA
■132-82905 Q132-83278TITAN
■132-82840 Q132-83200ZENITH
■132-82891 Q132-83251ZODIAC
■132-82875 Q132-83235

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生フリーアクセス
システムフロア技術資料・
メンテナンス


インデックス

※生地写真は原寸の35%縮小です。

NEW BASIC



この写真の商品は「LAVA」です。



FLINT
■ 132-83634 ■ 132-83464



GRITSTONE
■ 132-83642 ■ 132-83472



TOPAZ
■ 132-83626 ■ 132-83456



DOLOMITE
■ 132-83618 ■ 132-83421



LAVA
■ 132-81410 ■ 132-83448



GRITSTONE
1枚分(50cm×50cm)

LUSTRE



この写真の商品は「MORION BROWN」です。



MORION BROWN
■ 132-81453 ■ 132-83510



MAGNETITE GREY
■ 132-81445 ■ 132-83502



CHROMITE GREY
■ 132-81429 ■ 132-83499




MAGNETITE GREY
1枚分(50cm×50cm)

STRIPES



この写真の商品は「MOONLESS NIGHT ORANGE」です。



MOONLESS NIGHT GREEN
■ 132-81496 ■ 132-83588



MOONLESS NIGHT ORANGE
■ 132-81488 ■ 132-83553



MOONLESS NIGHT BLUE
■ 132-81461 ■ 132-83561



MOONROCK ORANGE
■ 132-81518 ■ 132-83545



FLINT BLUE
■ 132-83685 ■ 132-83596



※商品によりストライプの位置が異なります。1枚1枚柄が異なりますので施工後、柄に違和感がある場合は、部分的に差し替えることで自然な仕上がりになります。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質・塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ人工芝生

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

※生地写真は原寸の5%縮小です。

HT FLOOR 2tec2 施工マニュアル

HT FLOOR 2tec2は、ガラスファイバーをコアにPVCをコーティングした繊維を織物とし、ガラス不織布とPVCによるバックングを施した床材です。適切な施工とメンテナンスで長期間良好な外観を保つことができます。

タイル施工

下地の準備

施工を良好に行うためには、適切な準備が欠かせません。床面はフラットで清潔でひび割れがなく、油脂などもなく十分に乾燥している必要があります。凹凸や不陸などがあると、使用しているうちにその型や形状が表面に影響を及ぼします。

タイルの保管と準備

タイルの箱は水平に保管し、最大12ケースまでの積載にとどめます。品名とロット番号を点検し、間違いのないことを確認してください。違うロット番号を混在させると色差などが生じることがあります。箱から出して保管するときには、水平な場所で表面を上にしてずれないように積みあげてください。高さは12ケース以下としてください。室内環境としては、床面温度は少なくとも15℃、室内温度は18℃～25℃の間で湿度は75%以下を推奨します。また、施工作業前にタイルを少なくとも48時間放置して室温に適合させます。

施工

1. 施工パターン

■市松敷き



DOLOMITE, LAVA, TOPAZ, FLINT, GRITSTONE, ARID, RIFT, MOONROCK ORANGE, MOONLESS NIGHT ORANGE, MOONLESS NIGHT BLUE, MOONLESS NIGHT GREEN, FLINT BLUEは市松敷きを推奨します。

■順目敷きまたはレンガ敷き



MOONROCK, COFFEE BEAN, JUNG, MOONLESS NIGHT, ECLIPSE, NEBULA, ORION, PLANET, CHROMITE GREY, MAGNETITE GREY, MORION BROWN, EQUINOX, PULSAR, AURORA, TITAN, ATMOSPHERE, ORBITAL, ZODIAC, ANDROMEDA, ZENITH, SUPERNOVA, QUASAR, NEPTUNE, ASTEROID, FIREBALL, CORONA, BLACK HOLEは、順目またはレンガ敷きを推奨します。市松施工も可能です。

2. 接着剤の塗布

床面が清潔で十分に乾燥していることを確認し、接着剤を塗布します。接着剤はシーザーボンドをお使いください。塗布量は50～80g/㎡を目安に、櫛目コデにて塗布してください。オープンタイムをとり、透明になってから施工を開始してください。耐水施工の場合は、スミテックセメント S300をお使いください。

3. 敷き詰め

- ①基準線を引きます。 図1
 - ②接着剤を塗布しオープンタイムを取って、接着剤が完全に透明になってから基準線に沿って施工を開始します。 図2
 - ③順番にタイルを貼り伸ばしていきます。 図3
 - ④周囲に合わせてカットしたタイルを敷き込みます。 図4
- ・最後に敷き詰めたタイル(1)の上に、カットするタイル(2)を置きます。
 - ・タイル(3)を壁に押し付けます。
 - ・タイル(2)をタイル(3)に沿ってカットします。
 - ・カットしたタイル(2)を敷き込みます。



図1



図2



図3




図4

注意点

- ・四辺に白いガラスファイバーが見えることがあります。施工前に湿った布で拭き、取り除いてください。
- ・ゴム素材（すべり止めシート、制震材やタイヤなど）は、長期間接触した場合、製品の色に影響する恐れがあります。そのため、ゴム素材と接触する場合には保護板などをご使用ください。
- ・椅子などのキャスターは、ゴム製ではなくポリアミド製の硬いキャスターをお勧めします。
- ・屋外でのご使用は、土砂などで塩ビ繊維を傷つける場合がありますのでお勧めしません。
- ・外部からの土や砂などの持ち込みは床材表面を傷つけて摩耗を早めるなどの原因につながります。出入り口には泥除けマットのご使用をお勧めします。
- ・ハイヒールや家具などの局部荷重を受けると跡が残る場合があります。
- ・モルタル床の乾燥が十分ではない（水分率8%以上が目安）場合、床からのアルカリ水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し異臭（アルコール臭）が発生する場合があります。
- ・表面に凹凸があるOAフロア下地では、時間の経過とともに表面に凹凸が影響してくる場合があります。

メンテナンス

HT FLOOR 2tec2 は、PVC とガラスファイバーでできているため、水と洗剤で完全に洗浄することができます。メンテナンスを適切に行うことで、製品寿命を延ばすだけでなく良好な美観を保つことができます。

■日常のメンテナンス

掃除機によるバキュームや乾いたダスターモップによるふき取りをお勧めします。バキューム掃除機でブラシが回転する場合は、ブラシが床面と水平に回転するのではなく、タテ方向に回転するタイプを推奨します。水平方向の回転は、汚れを繊維組織のこすり付けのように動くので汚れを掻き出して吸い取る効果が少なく、繊維を傷つけることがあります。

■定期メンテナンス

- ステップ1** 水または薄めた中性洗剤を表面に吹き付ける。泡立てる必要はありません。
- ステップ2** モップやブラシで汚れをふき取る。広い面積では、dry/wet バキューム掃除機の使用を推奨します。洗剤を使用した時は、表面に残らないように水などでふき取りを行う。お酢、アンモニア、アルコールなども使用可能。アセトンなどの溶剤等はお使いいただけません。

【補足】

超重歩行でも使用は可能。但し、土砂等が持ち込まれないように、エントランスマットなどの使用が必要。土や砂が持ち込まれると、歩行の際に研磨剤のように繊維表面を摩耗することになり、商品が削れて傷む可能性があります。

ロール施工

下地の準備

施工を良好に行うためには、適切な準備が欠かせません。床面はフラットで清潔でひび割れがなく、油脂などもなく十分に乾燥している必要があります。凹凸や不陸などがあると、使用しているうちに次第にその型や形状が表面に影響を及ぼします。

ロールの保管と準備

ロールは傷つけないように、ロールに重みをかけず平らな床においてください。品名とロット番号を点検し、間違いのないことを確認してください。違うロット番号を混在させると色差などが生じることがあります。

室内環境としては、床面温度は少なくとも 15℃、室内温度は 18℃～25℃の間で湿度は 75%以下を推奨します。また、施工作業前にロールを広げた状態で少なくとも 24 時間養生して室温に適合させます。

施工

1. ジョイント

ジョイントの数はできるだけ少なくなるようにしてください。通行量が多く歩行の方向が決まっているようなエリアでは、通行の流れはジョイントに直角にするのではなく沿うようにしてください。出入口近くにはジョイントがこないようにしてください。

2. 接着剤の塗布

床面が清潔で十分乾燥していることを確認し、接着剤を塗布します。接着剤はルビロンエコプラスをお使いください。塗布量は 350g /㎡を目安に櫛目コテにて塗布してください。水回りでは耐水性に優れたスミテックセメント S300 をお使いください。

3. ロールの敷き詰め

仮敷きで位置を決めたら接着剤を塗布しロールを敷き詰めます。ロールを接着剤の塗布面に広げたあと、表面を傷つけないローラーで中央から端に向かって、ふくらみや気泡が残らないように取り除きます。ジョイント部分もハンドローラーで十分圧着してください。

●ジョイント部分は重ね切りをしてください。柄物のロールをジョイントする場合は、柄を合わせて重ね切りしてください。

●接着剤が完全に乾燥して固まるまでの 24 時間通行を完全に禁止してください。

注意点

- ・ジョイント部分に白いグラスファイバーが見えることがあります。施工前に湿った布で拭い、取り除いてください。
- ・ゴム素材（すべり止めシート、制震材やタイヤなど）は、長期間接触した場合、製品の色に影響する恐れがあります。そのため、ゴム素材と接触する場合には保護板などをご使用ください。
- ・椅子などのキャスターは、ゴム製ではなくポリアミド製の硬いキャスターをお勧めします。
- ・屋内プールサイドや水回りでは、耐水性に優れたスミテックセメント S300 を使用してください。ジョイント部にはジョイント剤にてシーム処理してください。尚、流水などは床表面をすべり易くし、思いがけない転倒を引き起こすことがありますのでご注意ください。
- ・屋外でのご使用は、土砂などで塩ビ繊維を傷める場合がありますので、お勧めしません。
- ・外部からの土や砂などの持ち込みは床材表面を傷つけて摩耗を早めるなどの原因につながります。出入口には泥除けマットのご使用をお勧めします。
- ・ハイヒールや家具などの局部荷重を受けやすさと跡が残る場合があります。このようなことが想定される場合は、荷重の分散や当て板などの対策を検討ください。
- ・モルタル床の乾燥が十分ではない（水分率 8%以上が目安）場合、床からのアルカリ水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し異臭（アルコール臭）が発生する場合があります。

Q&A

■Q：歩行耐久性はどうか？

A：ヨーロッパの耐久性評価（EH15114）にて、コントラクト用途で最高評価である Commercial Use class33: Heavy Commercial Use を得ています。

■Q：耐水工法として、エポキシが推奨だが、ウレタン系接着剤で施工可能か？

A：ウレタン樹脂系接着剤 スミテックセメント S300 を推奨します。

■Q：商品の端から、ガラス繊維のひげがでるのは、どう対処するのか？

A：ガラス繊維は折れやすいので、濡らした布でこすると簡単に取り除けます。

■Q：ガラス繊維の安全性はどうか？

A：ガラス繊維はアスベストとは全く異なり世界中で安心感を持たれている繊維です。

国際がん研究機関（IARC）では、ヒトに対して発がん性に分類されない物質である「グループ3」としてガラス繊維を評価し、ガラス繊維の健康安全性は国際的に認められています。ガラス繊維は生体内にほとんど吸入されることがありません。また、万一体内に入っても、身体防御機構により排出されます。

JIS T9251 適合品 シーザーポイント 4 CAESAR-POINT 4

タイルカーペット

ローラーカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質塩化床材

副資材

ニードルパンチ、人工芝生

フリーアクセス、システムフロア

技術資料、メンテナンス

インテックス

ハートビル法改正など本格的な高齢社会の到来を迎えて、高齢者や身体障がい者等の自立と積極的な社会参加を促すため、不特定かつ多数が利用する建築物（特定建築物といいます。）において、高齢者や身体障がい者等が円滑に利用できるような整備が促進され、良質な建築物のストックの形成が進められています。2001年9月に視覚障がい者が安全に建築物等で歩行する際の認知を確実にするために、誘導用ブロック・タイル等の突起形状と配列がJIS T9251により規定されました。シーザーポイント4はJIS T9251に適合した視覚障がい者用のタイルカーペットです。


シーザーポイント4の特長

1. 高齢者や障がい者にやさしい床材です。しかも視覚障がい者の方には、足の裏と杖のどちらでも判別しやすい突起部分の形状と配列を採用しています。（JIS T9251準拠）
2. 弱視者が識別しやすいように明暗差のある色構成を採用しています。


Kタイプ（警告型）

前方の危険の可能性若しくは歩行方向の変更の必要性を予告することを目的とした、注意を喚起する位置を示すための点状突起のある形状のものをいいます。


■ 300×300 (mm)



■ 500×500 (mm)

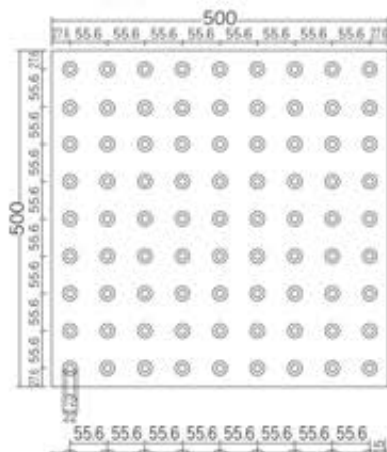

バリエーション

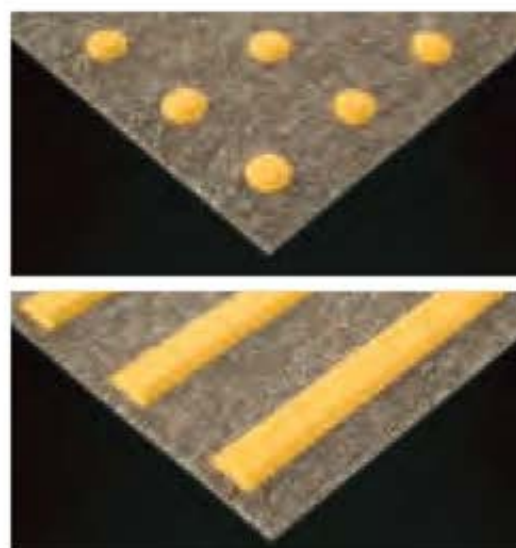

品 種	視覚障害者用タイルカーペット	
組 成	基 材	スミノエタイルカーペットECOS LP-2000
	パイル	ナイロン100%
	突起部	ガラス繊維強化ナイロン樹脂
パイル長	3mm(±0.5mm)(レベルループ)	
突 起 部	高さ5mm	
密 度	G1/10 S46/10cm	
全 厚	11.5mm(±0.5mm)	
寸 法	30cm×30cm、50cm×50cm	
バックング	特殊PVC(リサイクルバックング)	
防 炎	試験番号 E210043	
制 電 性	1,000V以下 (JIS L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)	
防 汚 性	撥水防汚加工	
施工方法	全面接着工法(接着材シーザーボンド)	
下 地	塗布量目安	オープンタイム
モルタル下地	100～150g/m ²	5～10分
塩ビタイル下地	80～120g/m ²	15～20分
梱 包	300型 8枚/ケース 500型 8枚/ケース	
価 格	300型	¥4,600/枚
価 格	500型	¥11,000/枚

※表示価格は消費税を含みません。

■メンテナンス


- ・突起部に水や油などが付着していると滑り易くなりますから素早く除去してください。
 - ・ポリッシャー機等を用いたメンテナンスはお避けください。
- 受注対応商品
ECOS LP-2000 以外の商品への加工については弊社営業窓口へお問い合わせ下さい。




Uタイプ(誘導型)

歩行方向を案内することを目的とした移動方向を指示するための線状突起のある形状のものをいいます。

■ 300×300 (7mm)




■ 500×500 (7mm)

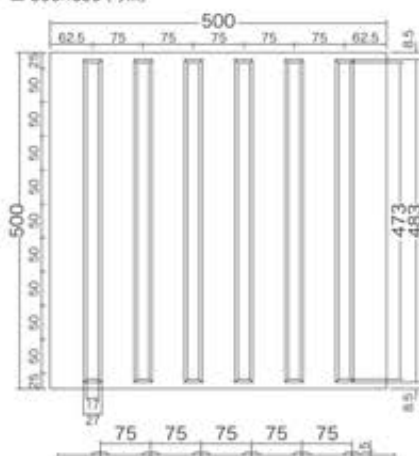

■ バリエーション



※誘導型には取り付け方向(目の方向)がありますので、タイルカーペットの裏面の矢印を基本としてご注文ください。



〈ご注文方法〉

ご用命の際には、下記の要領でお願い申し上げます。

- ①タイルカーペットの色をお選び下さい。
- ②突起部の形状と色をお選び下さい。

品番	サイズ	Kタイプ(警告型)			Uタイプ(誘導型)		
		黄	ライトグレー	ダークグレー	黄	ライトグレー	ダークグレー
300型		KYE3	KLK3	KDG3	UYE3	ULG3	UDG3
500型		KYE5	KLK5	KDG5	UYE5	ULG5	UDG5

③枚数をご指定下さい

受注単位	300型	500型
	4枚以上(4枚単位)	4枚以上(4枚単位)

※ベースとなるLP2000と突起部の形状、色の組み合わせが1種類(4枚単位)から受注いたします。

④納期をご指定下さい。受注後約2週間でお届けいたします。


ご注文例

シーザーポイント4 ECOS LP2003 枚数 20枚
品番 UYE3


敷設の例

■ は警告型床材 ■ は誘導型床材


■ 十字路の設置例

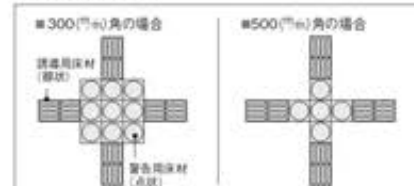


■ T字路の設置例

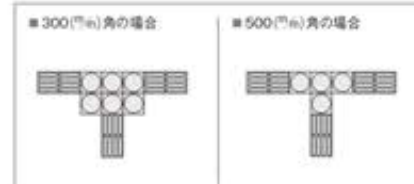

■ L字路の設置例

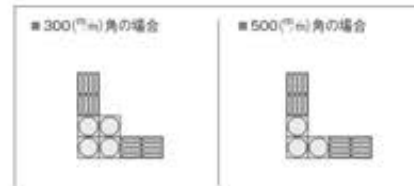


■ 自動ドアの設置例

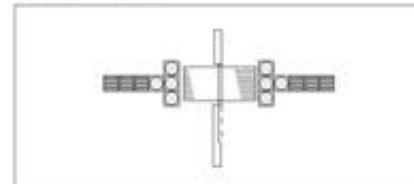

■ エレベーター出入口の設置例



■ 階段のUP/DNの設置例

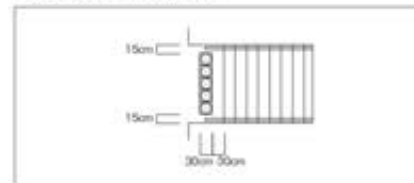

■ 室出入口の配置例

