


# SRFXS

## ヘキサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NEW



WEB 選定ナビ WEB CAD Download いたずら防止

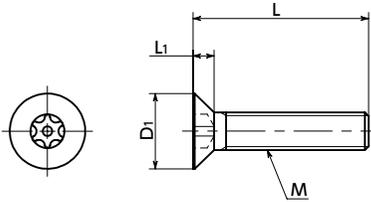

### ● 材質・仕上げ

環境適合

	<b>SRFXS</b>
本体	SUS304
強度区分	A2-50相当

- ヘキサロビュラ穴\*の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ **SRX** をご使用ください。  
\*ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

### ● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/  
セキュリティ対策/安全対策

単位: mm


品番	M	L							D1	L1	適用レンチ	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量 (g)
<b>SRFXS-M3</b>	M3	6	8	10	12				6	1.75	SRX-10	10	0.48 - 0.72
<b>SRFXS-M4</b>	M4		8	10	12	16	20		8	2.3	SRX-20	20	1.0 - 1.9
<b>SRFXS-M5</b>	M5			10	12	16	20	25	10	2.8	SRX-25	25	2.1 - 3.9
<b>SRFXS-M6</b>	M6			10	12	16	20	25	30	3.4	SRX-30	30	3.3 - 7.0

### ● 専用レンチ

単位: mm

品番	L1	L2	質量 (g)	1袋入り数
<b>SRX-10</b>	60	20	3.7	1
<b>SRX-20</b>	67	23	8.2	1
<b>SRX-25</b>	70	25	11	1
<b>SRX-30</b>	81	28	20	1
<b>SRX-40</b>	88	31	32	1

\*

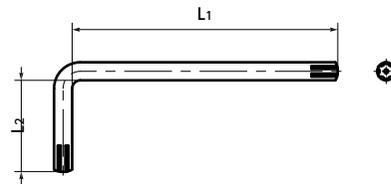

皿ねじ用の座金 **SWAS-RW** があります。

➡ P.xxxx



### ● 品番指定

## SRFXS-M5-16

商品記号

袋単位でご注文ください。

1本からご注文できます。➡ P.xxxx