

2018年11月20日発売開始!!

暗所で発光する
「高輝度蓄光塗料付モールディング」

新製品

エミット


商標登録出願中

太陽光や蛍光灯などの光エネルギーを吸収して、暗所で光を放出するモールディング。
真っ暗闇でも目視確認できますので、避難誘導や目印になり、転倒や怪我の防止に役立ちます。




暗闇で光るモールディングは
安心・安全をサポート

開口枠・ドア枠廻りに取付けて場所の特定
腰見切り、巾木、階段に取付けて誘導ライン
階段や家具の廻りに取付けて転倒や怪我の防止
照明スイッチ廻りに取付けて目印の確保

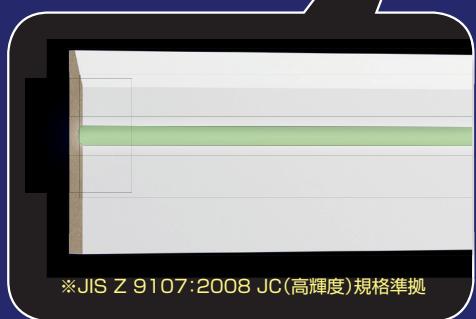

エミット

暗所で発光する「高輝度蓄光塗料付モールディング」

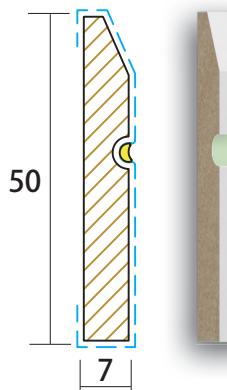

■品番：AE879WH (ホワイト) ■価格：¥20,000 (税抜価格)

■ 製品の仕様・価格

用途：建築用装飾部材（モールディング）

おすすめ部材：付け枠・腰見切り・巾木・コーナー材など
仕様

- ①サイズ：高さ 50 × 奥行 7 × 長さ 3600mm
- ②材質：基材・アユース材+ラッピング（オレフィンシート）+蓄光塗料（溝の部分に塗布）
- ③カラー：WH: ホワイト（単色）
- ④品番：AE879WH · 価格：¥20,000 (税抜価格)
- ⑤受注生産品：納期はご注文の数量により異なります。ご相談ください。
- ⑥特注品：標準品以外の形状も「特注品」として承ります。ご相談ください。
- ⑦製品サンプル：「エミットシリーズ」は受注生産につきサンプルは用意しておりません。

■ エミットのおすすめ用途

おすすめ部位：居室・廊下・階段・ドア廻り

おすすめ部材：ドア廻りの付け枠・腰見切り材・巾木

■ 高輝度蓄光塗料の概要

品名：合成樹脂塗料（水系）
成 分：合成樹脂（ウレタン）・蓄光顔料・水
物 質：アルミニン酸ストロンチウム
発光色：グリーン
ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆☆認定品

りん光輝度測定結果

※暗所に 48 時間以上外光を遮断した状態で保管、その後常用光源 D65・200lx の照度で 20 分間照射し、照射を止めた後に 2 分後、10 分後、20 分後、30 分後、60 分後の輝度を測定する。
JIS Z 9107:2008 JC (高輝度) 規格に準拠。

■ 高輝度蓄光塗料の特長

1. 材料のアルミニン酸ストロンチウムは放射性物質などの有害物質を含みません。このため、人体や環境に悪影響はありません。安心してご使用いただけます。
2. アルミニン酸ストロンチウムは高い輝度を有し、暗闇で8時間以上の持続性を持ちます。時間の経過と共に視認性は徐々に低下しますが、励起すると再び光り出す性質があり、紫外線の吸収・蓄積・発光のサイクルを半永久的に繰り返します。
3. 電源や配線が不要で、ランニングコストやメンテナンス費用がかからないことから、暗所における目印として有効です。
4. 厚みのある強靭な塗膜は用途が広く、美しいつやを長期間保ちます。
5. 水性塗料が持つ特有の粘着性がないので汚染されにくく、美観を持続けます。
6. 塗料の耐用年数は、ご使用の用途や環境の状況によって大きな差が生じますので、ケースバイケースとなります。
(促進暴露試験の結果では2,000時間(10年相当)で変化なしでした。)

●お問合せ先

●発行元



〒 351-0101 埼玉県和光市白子 3-26-43

TEL : 048-464-0384

FAX : 048-466-1034

E-mail : mihasigp@mihasi.co.jp

www.mihasi.co.jp

●製品のお問合せ先

業務部 特注課

TEL : 048-464-0385

FAX : 0120-480-384

●営業時間

8:30 ~ 17:30 (土日・祝日および当社休業日を除く)