

組立式暗室 MEDR-3018

※仕様


フレーム : $\phi 28\text{mm}$ プラスチックコーティング スチールパイプ
3000 (W) \times 1800 (D) \times 2000 (H) mm (外寸)
2932 (W) \times 1732 (D) \times 1966 (H) mm (内寸)

暗幕 : ポリエステル+ゴム 防災 黒
3020 (W) \times 1820 (D) \times 2000+100 (H) mm

入口 : 3000 (W) 正面中央 暗幕重なり300mm (3重)

※組み立て時間の目安

45分/2人

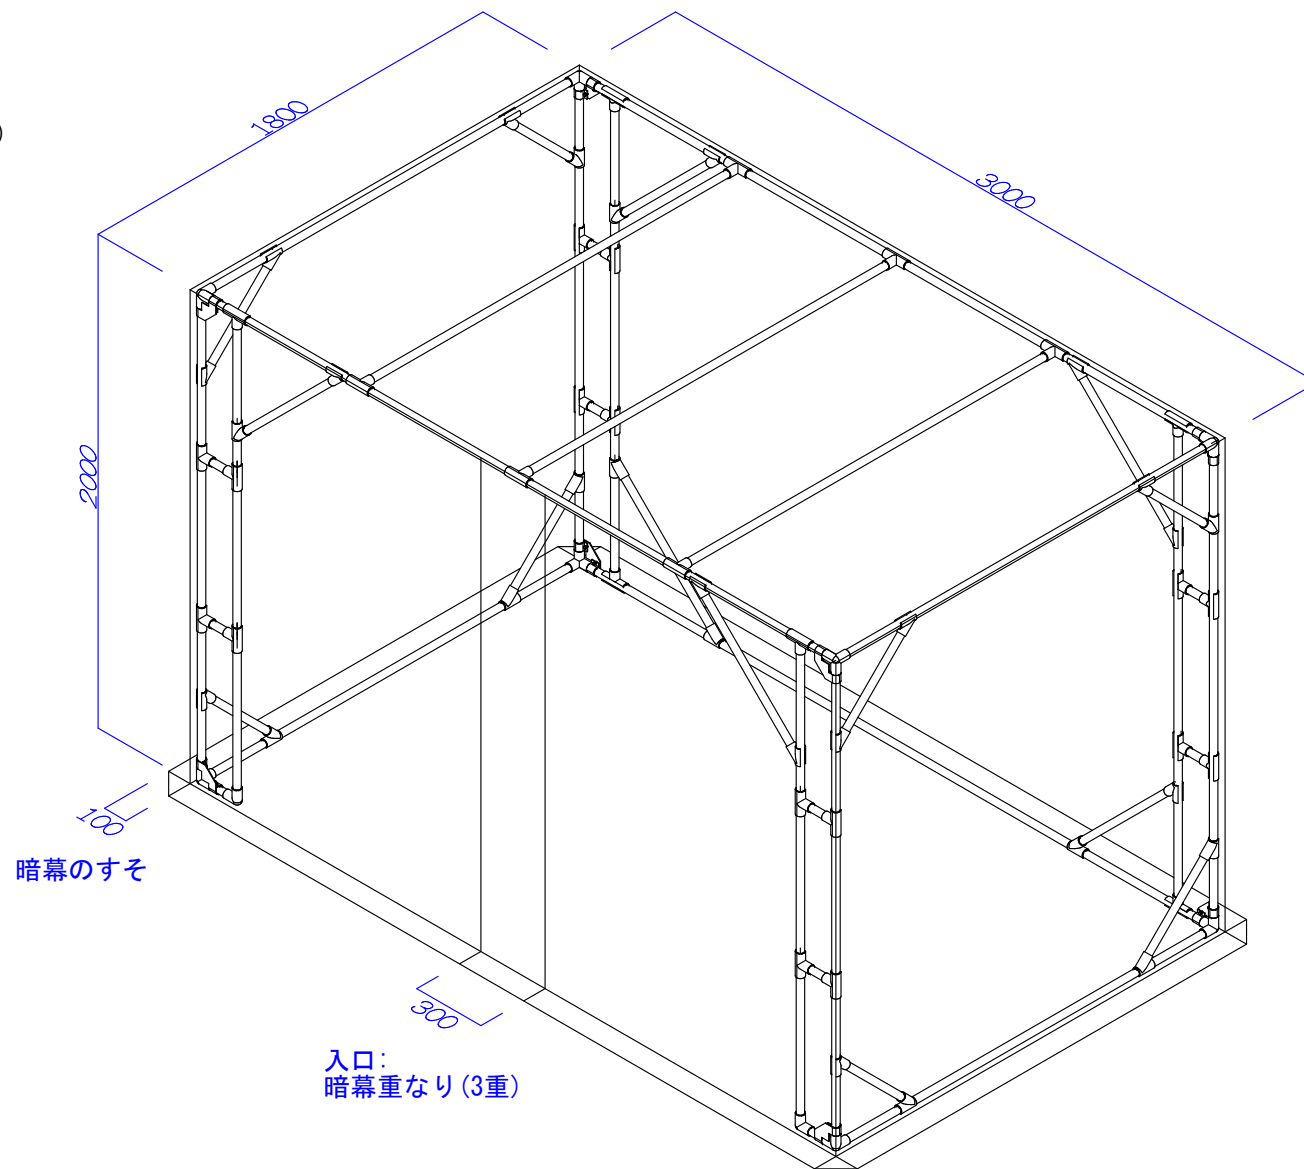

入口[暗幕重なり]の構造

3枚目の暗幕が
すき間からの光を遮り
完全遮光します