

標準仕様書

作成2018.07

蓄圧式 住宅用強化液消火器 ALS-1.5RH ストップ付

◆ 構造図


住宅用消火器

PFOS非含有

住宅用防災機器等推奨商品



住宅防火安心マーク

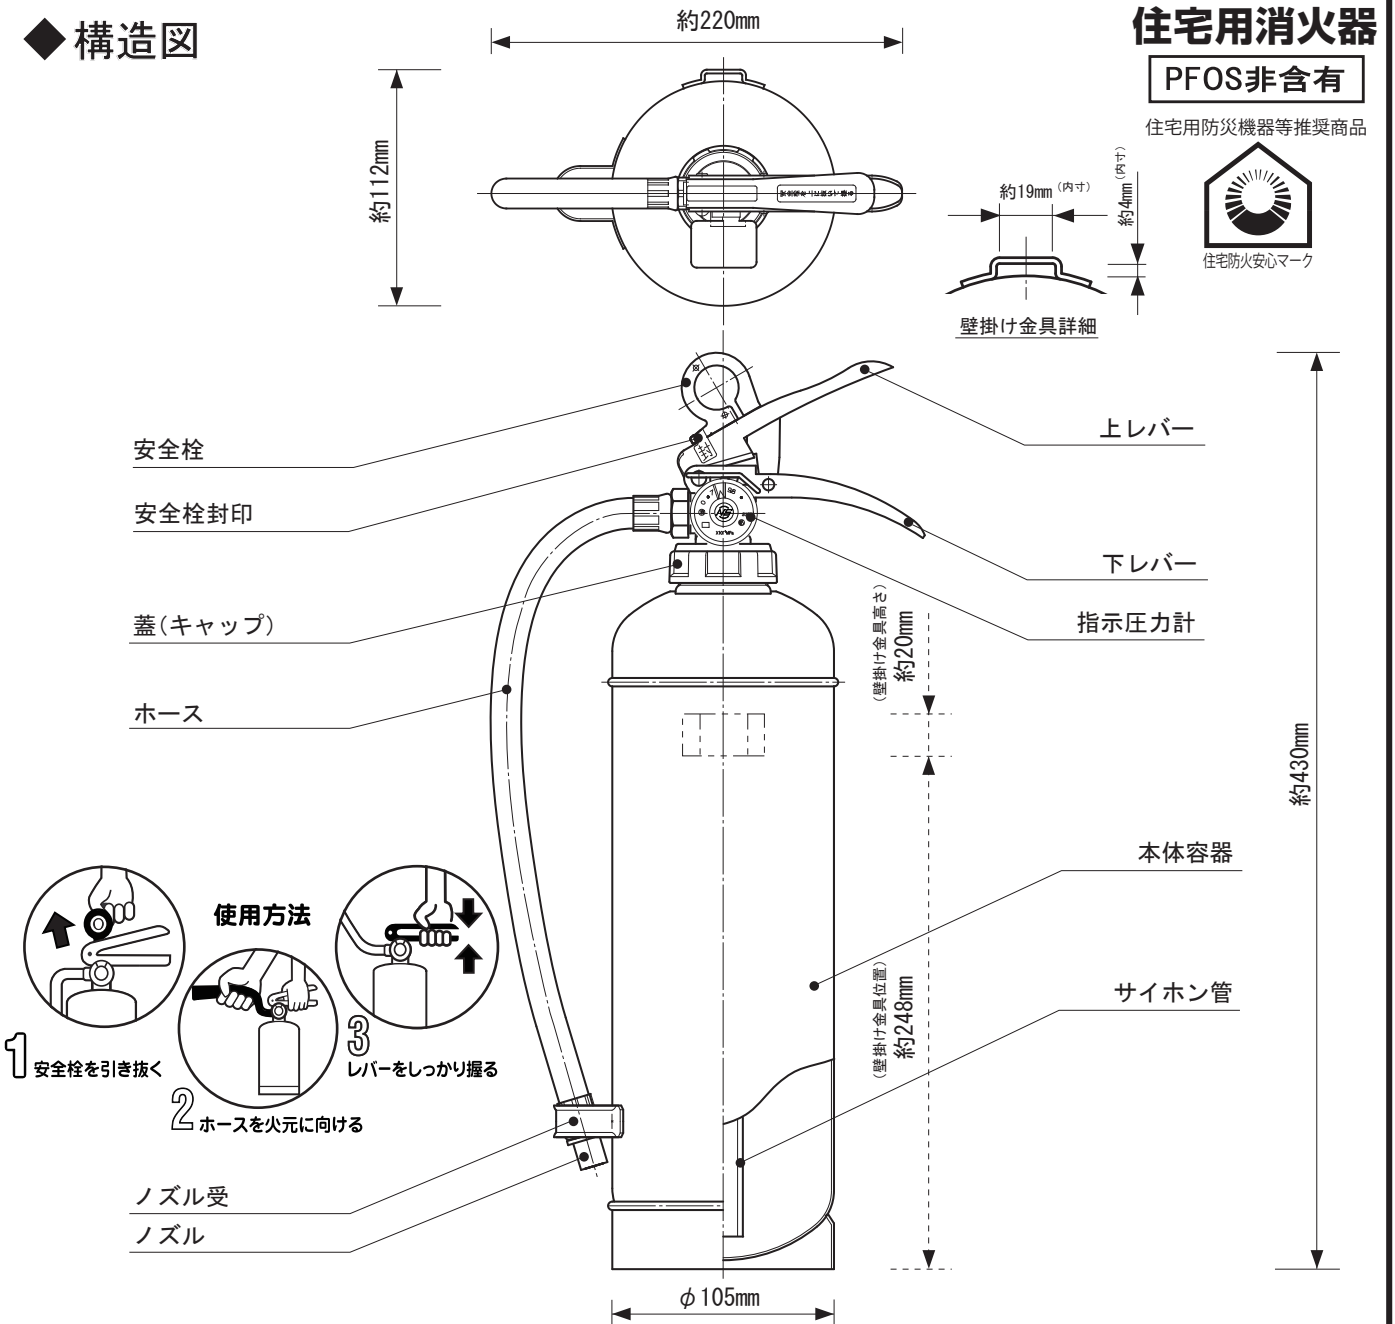

◆ 仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~191号
総質量	約3.8kg
全高	約430mm
全幅	約220mm
奥行	約112mm
充填薬剤	薬第6~1号 強化液1.5L
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積2.36L

適応火災	普通・天ぷら油・ストーブ・電気火災
放射時間・距離	約28秒(20℃)・3~7m(20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃
塗色	淡緑色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホース	合成ゴム製 約335mm
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS φ2.2mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。