■仕様書 SPECIFICATION

移動式粉末(リン酸アンモニウム)消火器50型

MULTI-PURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

ABC POWDER ($NH_4H_2PO_4$) WHEELED-TYPE **SA-50S**

■製造者 A MANUFACTURER

ヤマトプロテック株式会社
YAMATO PROTEC CORPORATION

本　　社 〒108-0071　東京都港区白金台5-17-2　(03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

■構造図 CONSTRUCTION

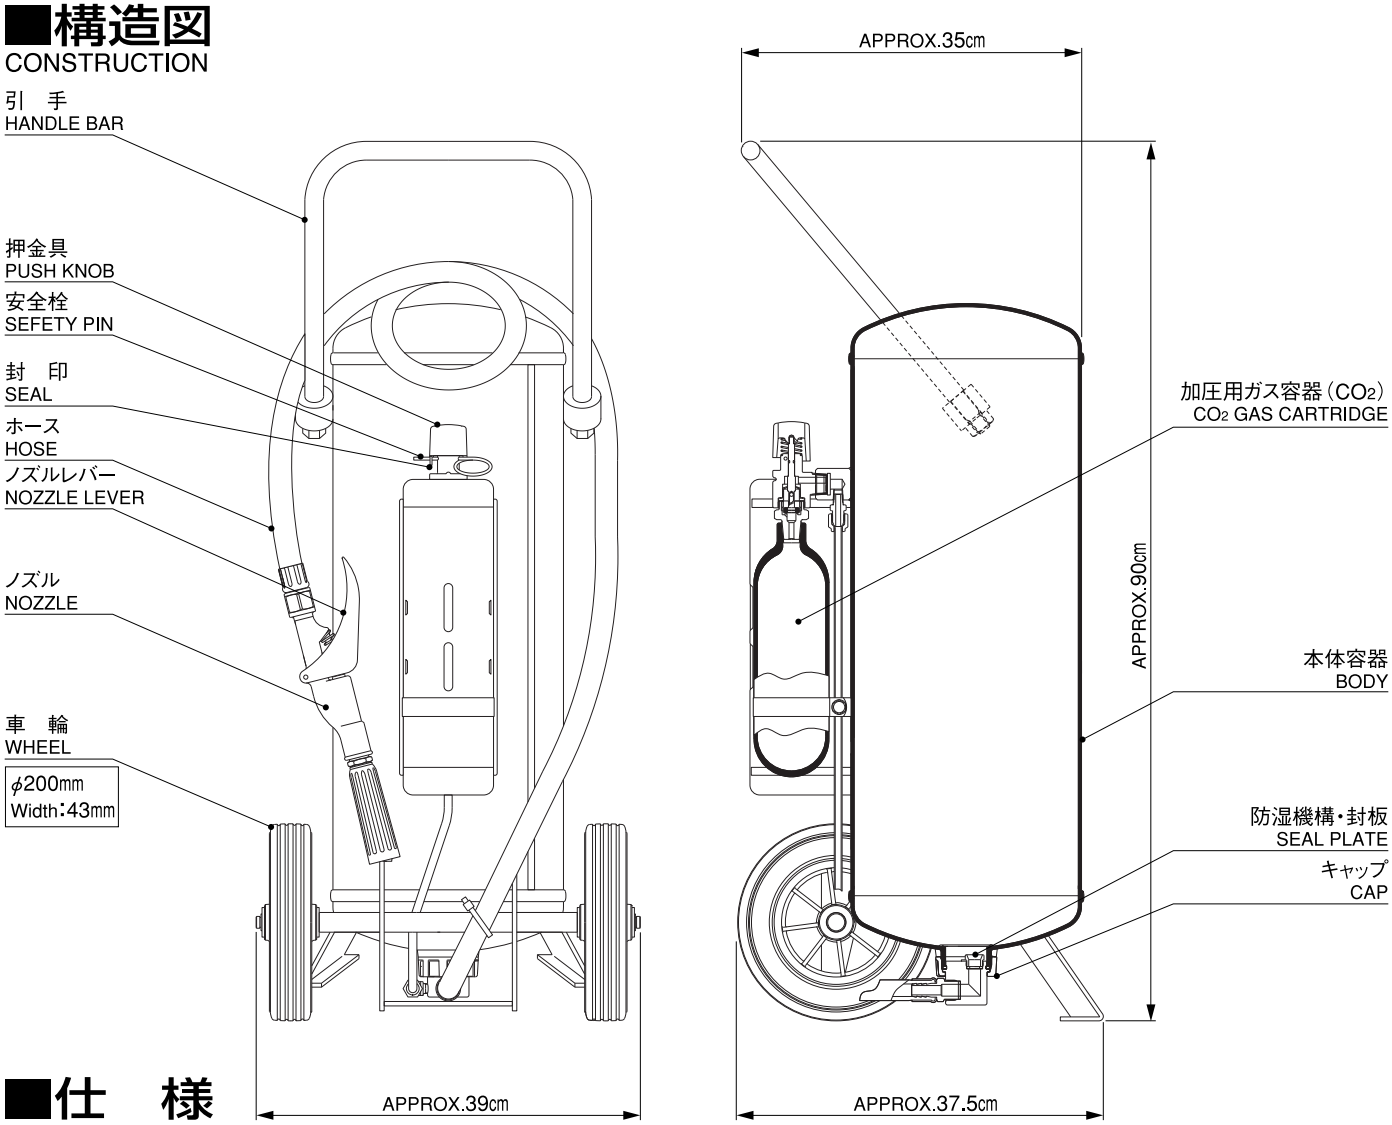

■仕　様 SPECIFICATIONS

規　格 RULES	J　G	ホース長さ HOSE LENGTH	約1.85m APPROX.1.85m	作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE	−20℃〜+55℃
総質量 GROSS MASS	約47.5kg APPROX.47.5kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	8.0mm	試験圧力値 TEST PRESSURE	5.5 MPa
全高 WHOLE HEIGHT	約90cm APPROX.90cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約38秒 APPROX.38sec.	使用薬剤 AGENT	粉末(ABC) ABC POWDER
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約23.4cm APPROX.23.4cm	放射距離 SHOOTING RANGE	約5〜8m APPROX.5〜8m	薬剤質量 AGENT MASS	23kg
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	3.2mm	加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE	CO_2 450 g	型式承認番号 APPROVED NO.	国土交通省型式承認番号 第4885号

■使用方法 TO OPERATE

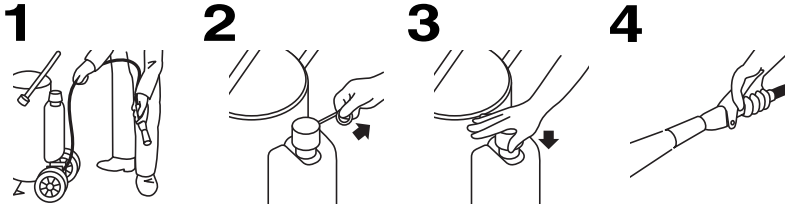

1 ホースを取りはずす Release the hose.

2 安全栓を抜く Pull out safety pin.

3 押金を強く押す Push down the knob.

4 ノズルレバーを強くにぎる Grip the nozzle levers.