
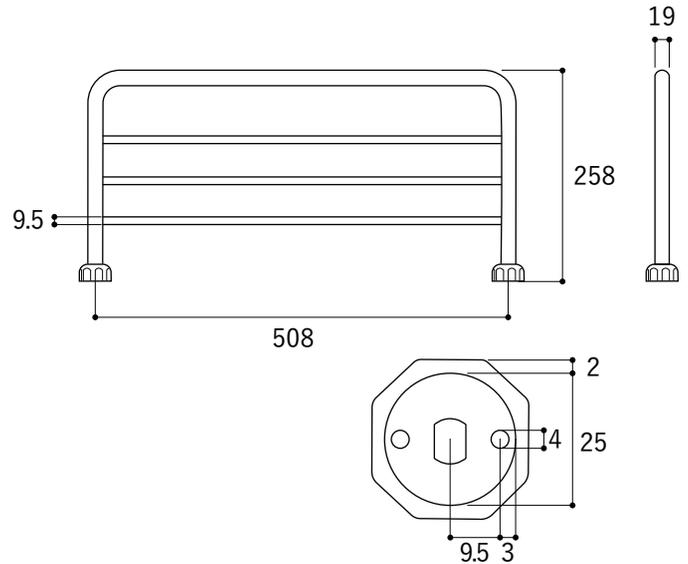


同梱物

ネジ (4 本) / アンカー (4 本)


必要物

電動ドリル / 鉛筆

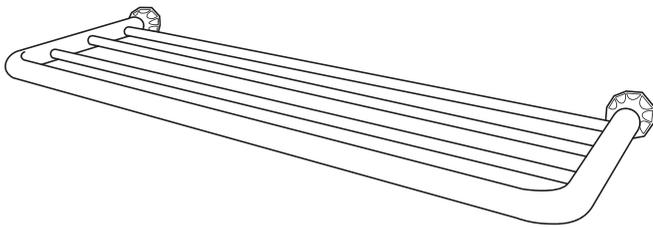


1 シェルフの取り付け位置を決め、本体に付いているブラケットを回して取り外してください。

- ※ブラケットを抑えながら、矢印部分を回すと外れます。
- ※シェルフの取り付け位置に印をつけておくと簡単です。
- ※ブラケットの取り外しが難しい場合は六角レンチ (M6 サイズ) をご使用ください。

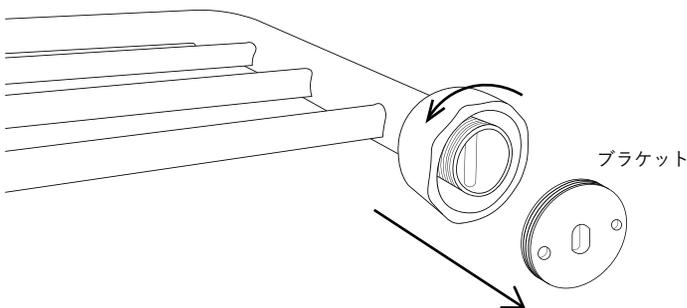


2 取り外したブラケットの一つをシェルフの取り付け位置に付属のネジで固定します。

- ※ブラケットは裏面 (図参照) が見えるように取り付けます。
- ※壁の材質によって、付属のアンカーをご使用ください。

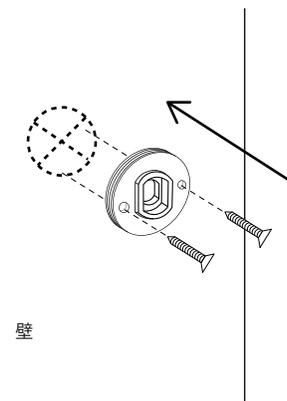

3 取り付けしたブラケットにシェルフの片側を固定します。ブラケットに対して水平にシェルフを差し込み、シェルフの接合部を回します。

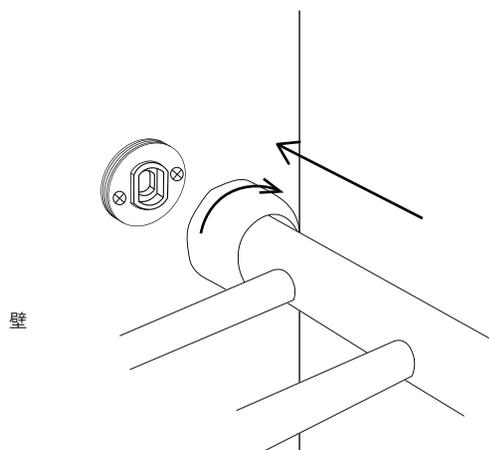

4 取り付けしたシェルフを平行になるように持ち上げ、もう片方のブラケット位置を確認し、(2) の工程と同じようにブラケットを固定します。(3) の工程と同じようにブラケットにシェルフの接合部を回し込んで完成です。

