

MOTEL LAMP INSTRUCTION

モーターランプ 取扱説明書

ご使用になる前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになりました後は必ず保管してください。

⚠ 警告

電気設備の技術基準に基づき、電気工事（器具の取付含む）は有資格者が行ってください。資格を持っていない方の工事は法律で禁止されています。重大な事故や火事を起こす可能性があるため取り付けの際は必ずブレーカーを落とし、電気が来ていないことを確認して行ってください。

設置場所について

⚠ 注意

- 1) 次のような場所には設置しないで下さい。
感電・火災・事故の原因となります。
 - a. アルコール／シンナーなどの引火剤の近く、及び火気に近い場所。
 - b. 湿気(湿度85%以上) や粉塵・埃の多い場所。
 - c. 振動・衝撃の激しい場所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる場所。
 - d. 直射日光のあたる場所。
 - e. 周囲温度が35℃以上の場所。
 - f. 屋外の水がかかる場所。
- 2) 照明器具より30cm以内の距離に物を置かないで下さい。
- 3) シェード部分が高温になる場合がございます。
お子様のお近くや手元でのご使用の際にはご注意ください。
- 4) 分解／改造をしないで下さい。
- 5) 電球を外したまま放置しないでください。
- 6) 埃がソケット部にたまると思わぬ事故に繋がることがあります。
定期的に清掃しましょう。

メンテナンスについて

WHITE :

清掃の際は、中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いて下さい。シンナー／ベンジン等は使用しないで下さい。又、電気部分は水にさらさないで下さい。

BROWN (WOOD) :

木部分はラッカー仕上げです。仕上りの風合いをより良く保つために、普段の掃除は乾拭きで行ってください。水拭きをされる場合は、硬く絞って水気をしっかりと切った布をお使いいただき、最後に乾拭きで仕上げてください。年に一度以上、家具用WAXでお手入れされる事をお勧めします。WAXをかける事により、表面に艶を与え、塗膜の保護ができます。傷や色褪せ等が気になる場合は、木製品用修復塗料をご使用ください。



電球について

40W以下で口金E26の電球をご使用ください。
指定以上のワット数の電球を使用すると火災の原因となります。
白熱球、LED電球、電球型蛍光灯がご使用いただけます。

取付について

- ①ブラケット器具を壁に配線します。
※ビスは付属していませんので、取付壁に合わせたビスをご用意ください。
- ②ベースをブラケットにねじ込みます。
- ③ガラスシェードをブラケットベースに差し込みます。
- ④ローレットのネジを締めてガラスシェードを固定します。

上から見た図

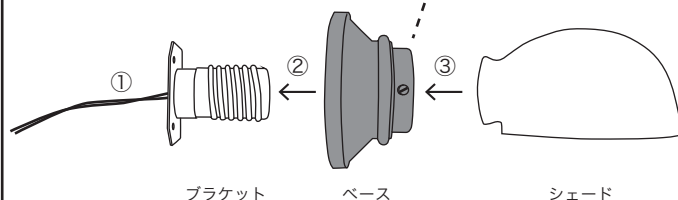

ガラスシェードを支えながら、A、B、Cの3箇所のネジを均等に少しづつ手で締めあげてください。

ガラスの形は個体差がありますが、均等にネジをしめていくとブラケットとガラスの隙間が均等に固定される位置があります。

取付前の確認

- 1) 器具の保守・点検にかかる力に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
- 2) 器具の取付方向には制御のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取り付けてください。火災や落下の原因となります。
- 3) 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

壁付けタイプの取付について

⚠ 警告

器具の取り付け、電気工事は電気設備技術基準にしたがって有資格者が行ってください。

- 1) 施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 2) 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。
火災・感電の原因となります。
- 3) 電源線を器具に正しく結線してから、照明器具を固定してください。

初期不良に関してはお買い上げ店舗までお問い合わせください。

UNITED PACIFICS Co.,Ltd

1-17-4 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3710-9885 fax) 03-3710-9795