



# 防犯対策電話録音機

ST-386

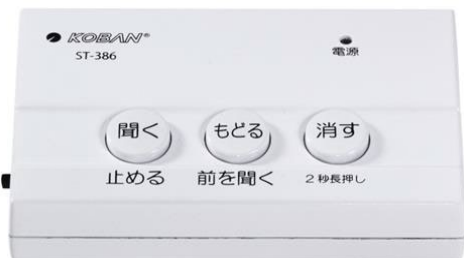

## かんたん取り付け

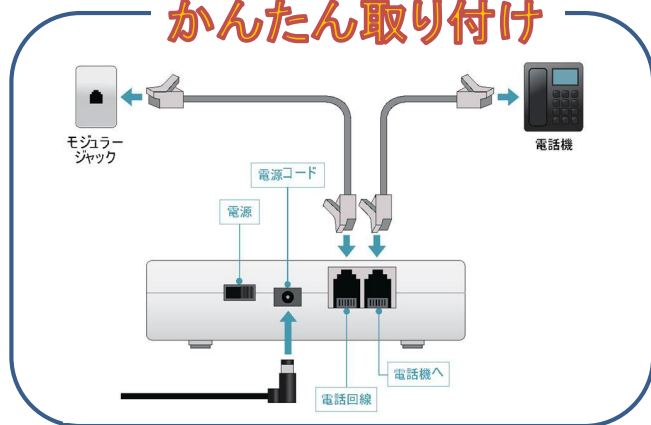

## 仕様

適用回線	アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)	
録音仕様	録音方式	自動
	保存方式	上書き録音
	保存方法	内部メモリー
	録音時間	約60分
	ファイル作成	1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
再生仕様	消去方式	個別
	録音音声の取出	アナログ/音声出力端子
入出力端子	音声出力端子	3.5φミニ
	電話回線端子	モジュラー(4P)
	電話機端子	モジュラー(4P)
	電源入力端子	DC9V
付属品	ACアダプタ(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1.0m)、取扱説明書(本書)、簡単取り付けマニュアル	
消費電力	1.2W(待機時)/4.5W(最大)	
質量	約105g	
本体寸法	115(幅)×30(高さ)×70(奥行)mm	

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

- かかってきた電話に警告メッセージで応答します。  
「この電話の通話内容は防犯の為録音されております。あらかじめご了承ください」
- 録音時間:60分  
録音件数:30件
- 音声外部出力端子付