

棚受け（差し込みタイプ）の操作方法

手前と奥の穴に棚受けを差し込むタイプ

① 棚受けを手前に引く



棚受けを持ち、手前に引きます。

② 棚受けを横方向に抜く




棚受けを横方向に抜きます。

③ 棚受けを外す



棚受けを外します。

④ 新しい位置の手前の穴に棚受けを差し込む

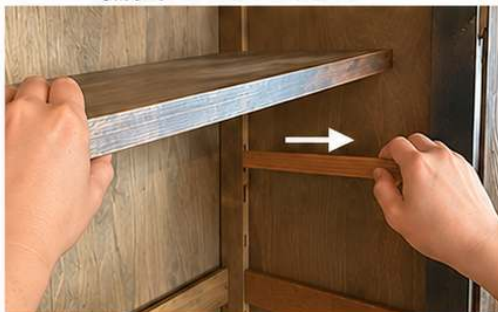

棚受けを、変更する高さの手前側の穴に差し込みます。

⑤ 奥側の穴に差し込む



棚受けを奥側の穴に差し込みます。

⑥ 棚を棚受けに乗せて完成



棚を棚受けに乗せて、完成です。

ご注意

- 棚の取り外し・取り付けは、必ず両手で行ってください。
- 無理な力を加えると、棚や棚受けが破損する恐れがあります。
- 棚の位置を変更する際は、同じ高さの左右の穴にしっかりと差し込んでください。