

## パーツ料金表

※取扱説明書を参考に、ご購入希望のパーツNO・数量を記載の上、以下の宛先までご連絡をお願い致します。

[info@spalding.co.jp](mailto:info@spalding.co.jp)

送料・手数料を含めたお見積り金額をメールにて返答させて頂きます。

パックボード 品名	品番	パーツ#	必要数	パーツ品番	パーツ名	税抜価格	税込価格
ハイライトポータブル	77455CN	1	1	600046	ベースタンク	9,630	10,400
ハイライトポータブル	77455CN	2	1	205424	ホイールアクスル	140	151
ハイライトポータブル	77455CN	3	2	266200	ホイール	140	151
ハイライトポータブル	77455CN	4	1	FR908200	トップポール	2,620	2,830
ハイライトポータブル	77455CN	5	1	FR908246	ミドルポール	2,100	2,268
ハイライトポータブル	77455CN	6	1	FR908602	ボトムポール	2,200	2,376
ハイライトポータブル	77455CN	7	2	203679	ヘックスボルト	50	54
ハイライトポータブル	77455CN	8	1	266300	プラグキャップ	60	65
ハイライトポータブル	77455CN	9	2	205528	ヘックスフランジボルト	20	22
ハイライトポータブル	77455CN	10	2	908601	タンクストラット	510	551
ハイライトポータブル	77455CN	11	1	201625	ボルト	50	54
ハイライトポータブル	77455CN	12	6	203218	フラットワッシャー	20	22
ハイライトポータブル	77455CN	13	1	203099	ナイロンインサートロックナット	20	22
ハイライトポータブル	77455CN	14	6	203100	ヘックスフランジナット	80	86
ハイライトポータブル	77455CN	15	2	207550	ブッシュナット	140	151
ハイライトポータブル	77455CN	16	1	20062701	ホイールブラケット	250	270
ハイライトポータブル	77455CN	17	1	979455	パックボード	15,510	16,751
ハイライトポータブル	77455CN	18	1	908663	リング	2,220	2,398
ハイライトポータブル	77455CN	19	1	204290	ネット	160	173
ハイライトポータブル	77455CN	20	2	900057	パックボードブラケット	340	367
ハイライトポータブル	77455CN	21	2	200837	スペーサー	20	22
ハイライトポータブル	77455CN	22	2	203053	キャリッジボルト	50	54
ハイライトポータブル	77455CN	23	2	201344	プラスチックノブ	80	86
ハイライトポータブル	77455CN	24	4	203104	ヘックスフランジボルト	20	22
ハイライトポータブル	77455CN	25	1	5E2356	高さ調整ラベル	30	32
ハイライトポータブル	77455CN	26	1	600138	ポールキャップ	50	54
ハイライトポータブル	77455CN	27	4	203309	フラットワッシャー	30	32
ハイライトポータブル	77455CN			977171	Package of 77455CN - 77455CN	9,410	10,163
ハイライトポータブル	77455CN			301069	パッケージ	1,930	2,084


発送日:



## Portable Basketball System オーナーマニュアル

### お客様へ

こちらのオーナーマニュアルには保証書がついております。お読みいただいた後もこのオーナーマニュアルを大切に保管してください。

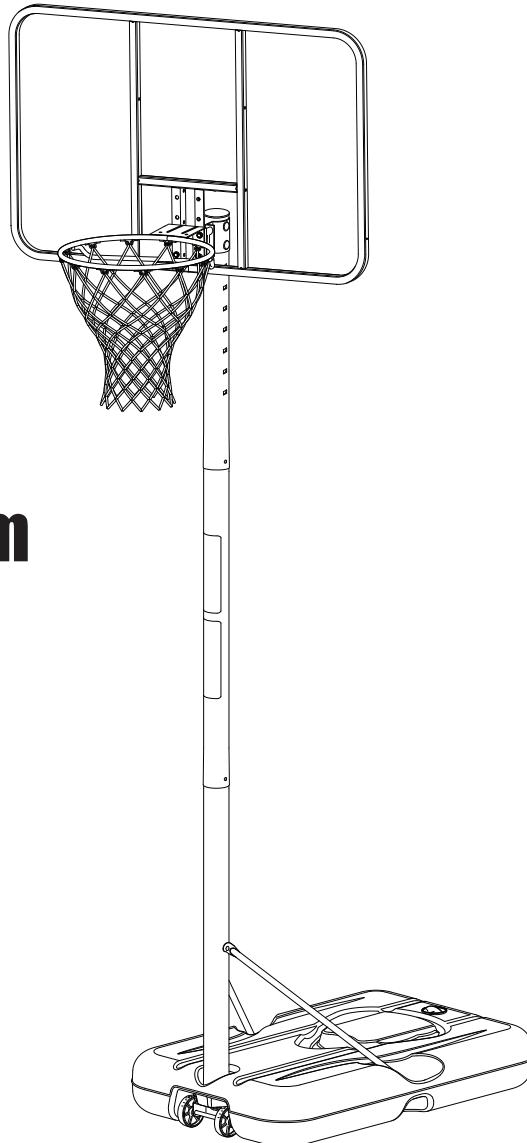

安全にご使用いただくためにもこの説明書をよくお読みください。  
本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

### 仕様

品番:77455CN  
重量: 26kg  
ボード: アクリル製  
リング・ポール: スチール製  
タンク: プラスチック製

### お問合わせ先

スバルディング・カスタマーセンター  
(株式会社ノア・ロジスティック内)  
〒340-0813  
埼玉県八潮市木曽根1359  
TEL 048-999-1151 (平日 9:00 ~ 17:00)  
Eメール info@spalding.co.jp



警

告



以下に記載されている警告事項をお読みになってご理解の上、本製品をご使用ください。

重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の警告事項を必ず守ってください。

- ・バックボード、サポートプレース、リングまたはネットを含め、この製品のいかなる部分にもぶら下がらないようにしてください。
- ・使用中は、使用者の顔がバックボード、リングまたはネットに触れないように十分に注意を払ってください。  
顔や歯がバックボード、リング、ネットにあたると、重傷事故につながる可能性もあります。
- ・ダンクシュートはしないでください。
- ・タンクやポールで滑ったり、登ったり、遊んだりしないでください。
- ・組み立てが完了したら、タンクを水か砂で完全に満杯にしてください。  
タンクが水または砂で満たされていない時は立てないでください。転倒してケガをする可能性があります。
- ・高さの調整または移動の際は、手や指を可動パーツに挟まれないよう注意してください。
- ・お子様にこの器具の移動や調節をさせないでください。
- ・使用する際はアクセサリー（指輪、時計、ネックレス等）を身に付けないでください。ネットにからまる可能性があります。
- ・タンクは、平らで、砂利または尖ったもののない場所に置いてください。穴があくと、漏れが生じて、製品が転倒する可能性があります。
- ・ベース タンクを有機物質のそばに置かないでください。草、ごみ等は腐食や劣化の原因となります。
- ・器具（特にポール部分）を点検し、腐食の兆候（さび、点食、チッピング）の有無をチェックして、エナメル塗料で再塗装します。  
もし、さびがスチールの内部まで浸透している場合は、直ちにポールを交換してください。
- ・毎回、使用前に製品を点検して、適切なバラスト、ネジ等の緩み、摩耗、腐食の兆候の有無をチェックして、問題があれば、修理してから使用してください。
- ・毎回、使用前に安全性をチェックしてください。
- ・風の強い日や気象条件の非常に悪い時は使用しないでください。製品が転倒する可能性があります。  
保管位置に置くか、風にさらされず、周りのものや電線に触れない所に置いてください。その際は製品を倒して保管してください。
- ・破損した器具は使用しないでください。
- ・説明書を読んで、適切な設置とメンテナンスを理解してください。
- ・移動させる際は製品の組み立てがずれないよう注意してください。
- ・常にポールの上端にキャップを被せておいてください。
- ・タンクの水は、凍らないようにしてください。氷点下の天候では、非毒性の不凍液または砂を加えるか、  
タンクを完全に空にして保管してください。(塩は使用しないでください。)
- ・斜面に器具を設置する場合は、特に注意を払ってください。器具がより倒れやすくなります。
- ・タンクの上に人が立ったり座った状態、または砂利等をタンク上にのせた状態で移動させないでください。
- ・器具が転倒する恐れがあるので、平らでない場所を移動させる場合は十分に注意してください。

## 安全にお使いいただくために

重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の注意事項を必ず守ってください。  
安全にお使いいただくために、必ず所有者は利用者に以下の注意事項を伝えて、守らせてください。

- ・組み立てる際にはしご等を使用する場合は、十分に注意しておこなってください。
- ・タンクは定期的にもれがないかを確認してください。少しでももれがあると、器具が突然転倒する原因になります。
- ・ポールの組み立ては正確かつ確実におこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があり大変危険です。
- ・悪天候、腐食、誤った取り扱いは製品の不具合を引き起こす原因につながります。


## 組み立てに必要なもの

 組立人数 3人

ソケットレンチ



 卷尺




 使わない段ボールや廃木材などの床に敷けるもの

下記サイズのレンチかソケットレンチ、もしくは調節式レンチ（大・小）のいずれかを2つ


 作業台



 ハンマー




 脚立 (2.4m)



(13mm) (14mm)

約160キロの砂  
もしくは約110リットルの水



延長ソケット



### 組み立てる際の注意点


- 必ず大人2人以上で組み立てをおこなってください。
- 包装資材は速やかに処分してください。
- 定期的に細かい部品がゆるんでいないかを点検してください。
- 組み立てが完了したら、水か砂で完全に満たしてください。タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。  
※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

# 組み立てを始める前に

## パーツの確認

箱から全てのパーツを取り出してください。  
ボルト・ナットなどの細かいパーツはポールの中に入っています。

## ネジ通し穴の確認

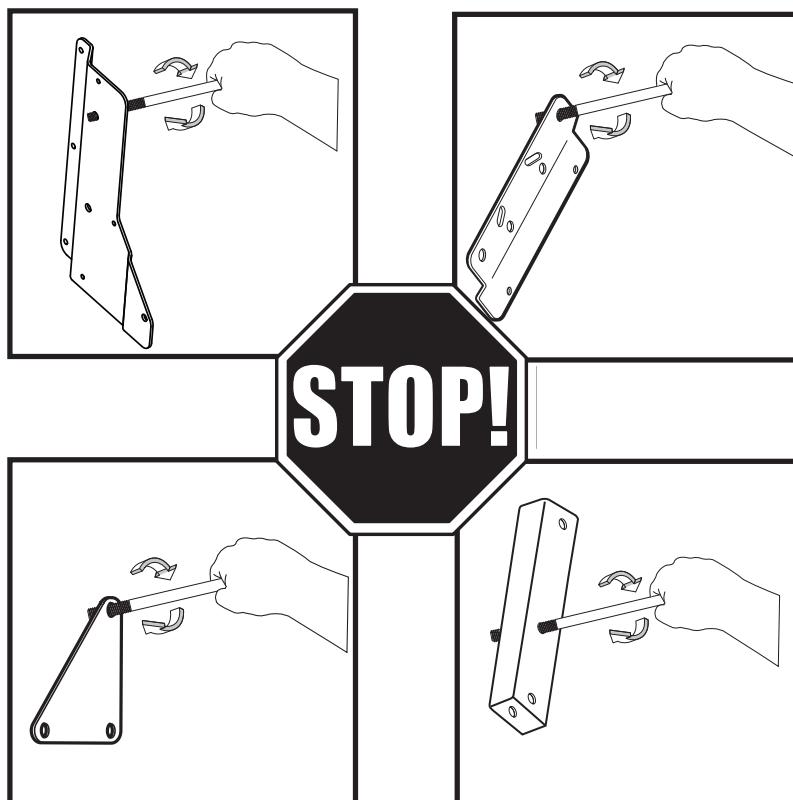

塗装を施してあるパーツについては、塗装の厚みでボルトが穴に入りにくい場合がありますので、上の図のようにネジのギザギザの部分だけを穴に通し、上下左右にこねるよう回してください。穴の内側の塗装がはがれてネジが通りやすくなります。

◇ご注意

あまり強く回し過ぎますとボルトを傷める場合があります。


図の中のパーツは本製品の形状とは異なり、本製品には含まれていないものもあります。

◇組立説明動画

SPALDINGの公式YouTubeアカウントで、バスケットゴールの組立説明動画を公開しています。  
事前にご覧いただいてから、組立を始めることをお薦めいたします。



## 代表的な構成パツ位置確認

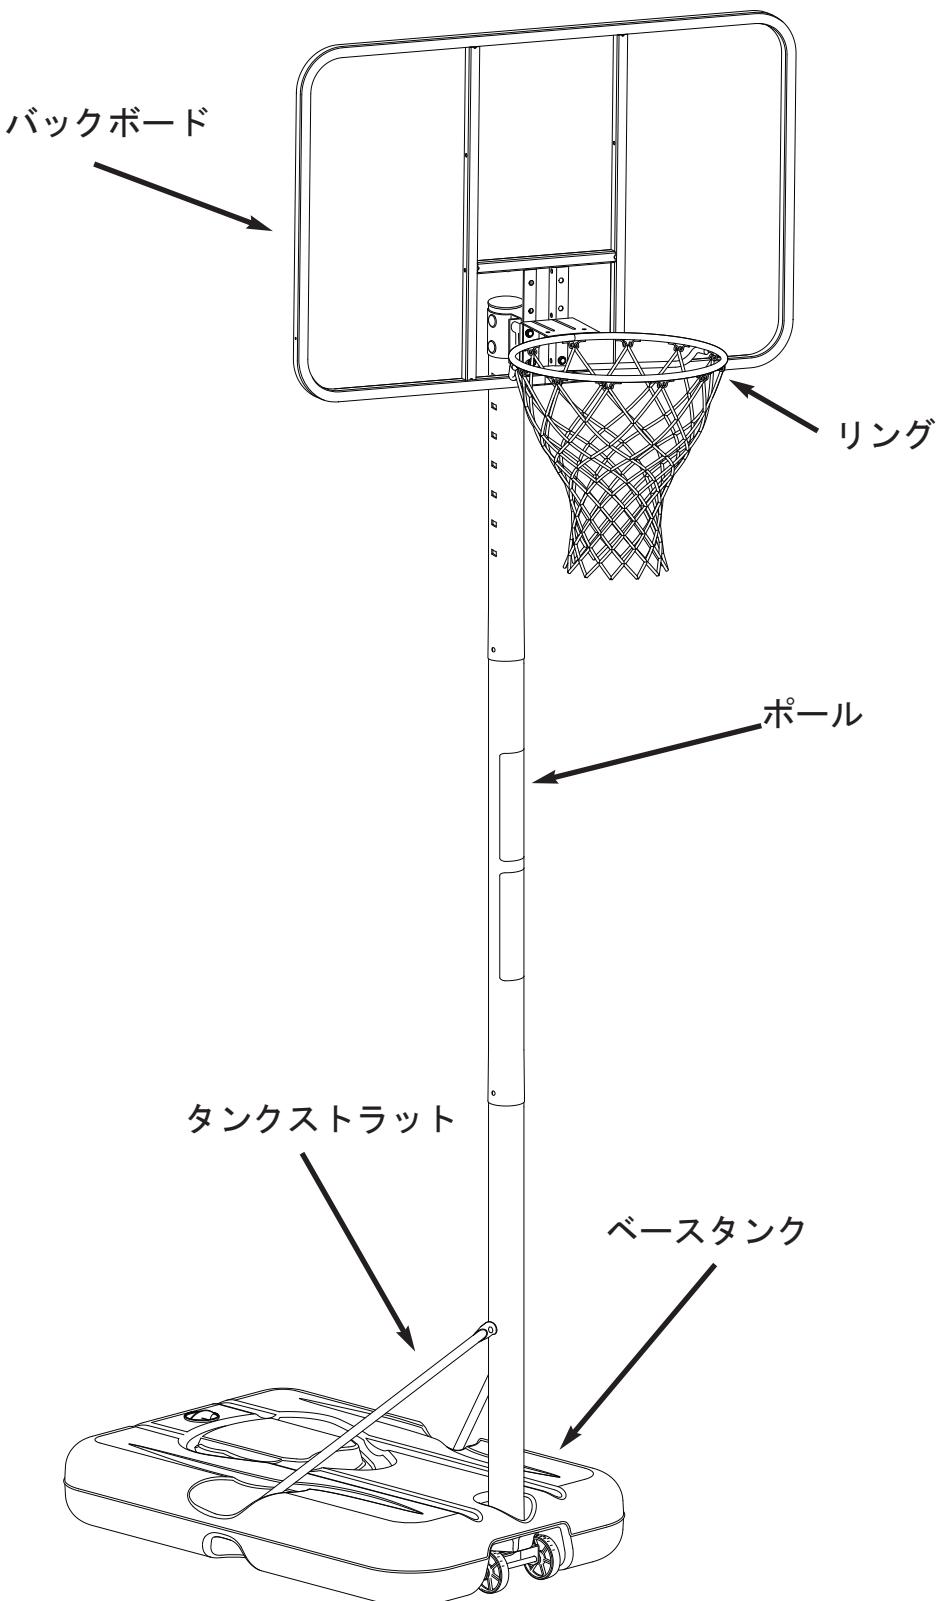


## パーツリスト


<input checked="" type="checkbox"/>	パーツNo.	数量	管理 No.	名称	<input checked="" type="checkbox"/>	パーツNo.	数量	管理 No.	名称
<input type="checkbox"/>	1	1	600046	ベースタンク	<input type="checkbox"/>	16	1	20062701	ホイールブラケット
<input type="checkbox"/>	2	1	205424	ホイールアクスル	<input type="checkbox"/>	17	1		バックボード
<input type="checkbox"/>	3	2	266200	ホイール	<input type="checkbox"/>	18	1		リング
<input type="checkbox"/>	4	1	FR908200	トップポール	<input type="checkbox"/>	19	1		ネット
<input type="checkbox"/>	5	1	FR908246	ミドルポール	<input type="checkbox"/>	20	2	900057	バックボードブラケット
<input type="checkbox"/>	6	1	FR908602	ボトムポール	<input type="checkbox"/>	21	2	200837	スペーサー
<input type="checkbox"/>	7	2	203679	ヘックスボルト	<input type="checkbox"/>	22	2	203053	キャリッジボルト
<input type="checkbox"/>	8	1	266300	プラグキャップ	<input type="checkbox"/>	23	2	201344	プラスチックノブ
<input type="checkbox"/>	9	2	205528	ヘックスフランジボルト	<input type="checkbox"/>	24	4	203104	ヘックスフランジボルト
<input type="checkbox"/>	10	2	908601	タンクストラット	<input type="checkbox"/>	25	1	5E2356	高さ調整ラベル
<input type="checkbox"/>	11	1	201625	ボルト	<input type="checkbox"/>	26	1	600138	ポールキャップ
<input type="checkbox"/>	12	6	203218	フラットワッシャー	<input type="checkbox"/>	27	4	203309	フラットワッシャー
<input type="checkbox"/>	13	1	203099	ナイロンインサートロックナット	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	14	6	203100	ヘックスフランジナット	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	15	2	207550	プッシュナット	<input type="checkbox"/>				

※パーツの予備が入っている場合が有ります。


## パーツ認識表(ボルト&ネジ)




#7 (2)




#24 (4)



#9 (2)

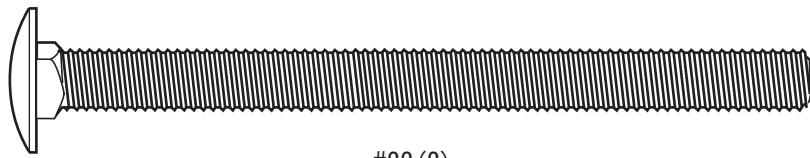


#22 (2)




#11 (1)


## パーツ認識表(ナット&ワッシャー)



#12 (6)




#13 (1)




#14 (6)


## パーツ認識表(その他)



#15 (2)

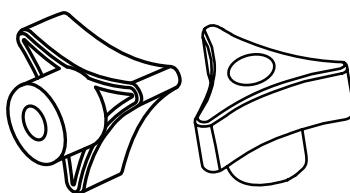

#23 (2)




#21 (2)

1

トップポール(4)、ミドルポール(5)、ボトムポール(6)の各ポールに判別ステッカーが添付されているか必ず次の工程に移る前に確認して下さい。

注意：一度差し込んでしまうと外す事は出来ませんので必ず  
それぞれのポールを確認した後に作業を行って下さい。


差口から9cmの場所に印をつけておいて下さい。

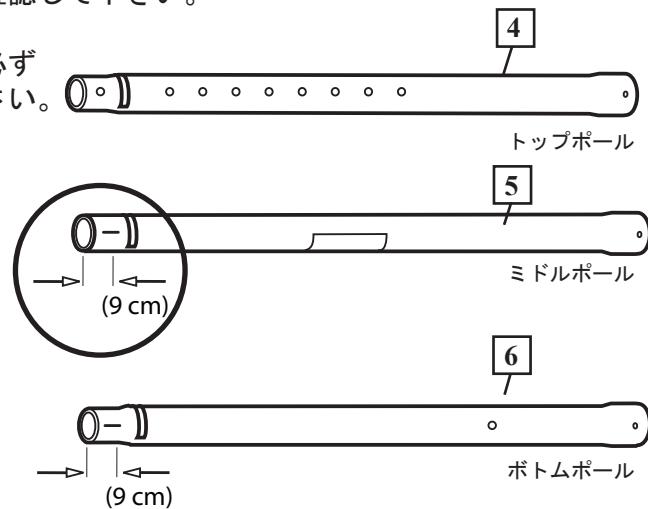

2

図のようにミドルポール(5)をトップポール(4)に差し込んで下さい。




この際、図のように使わない段ボールや廃材木等を地面に敷き、地面に叩きつけてしっかりと差し込んで下さい。

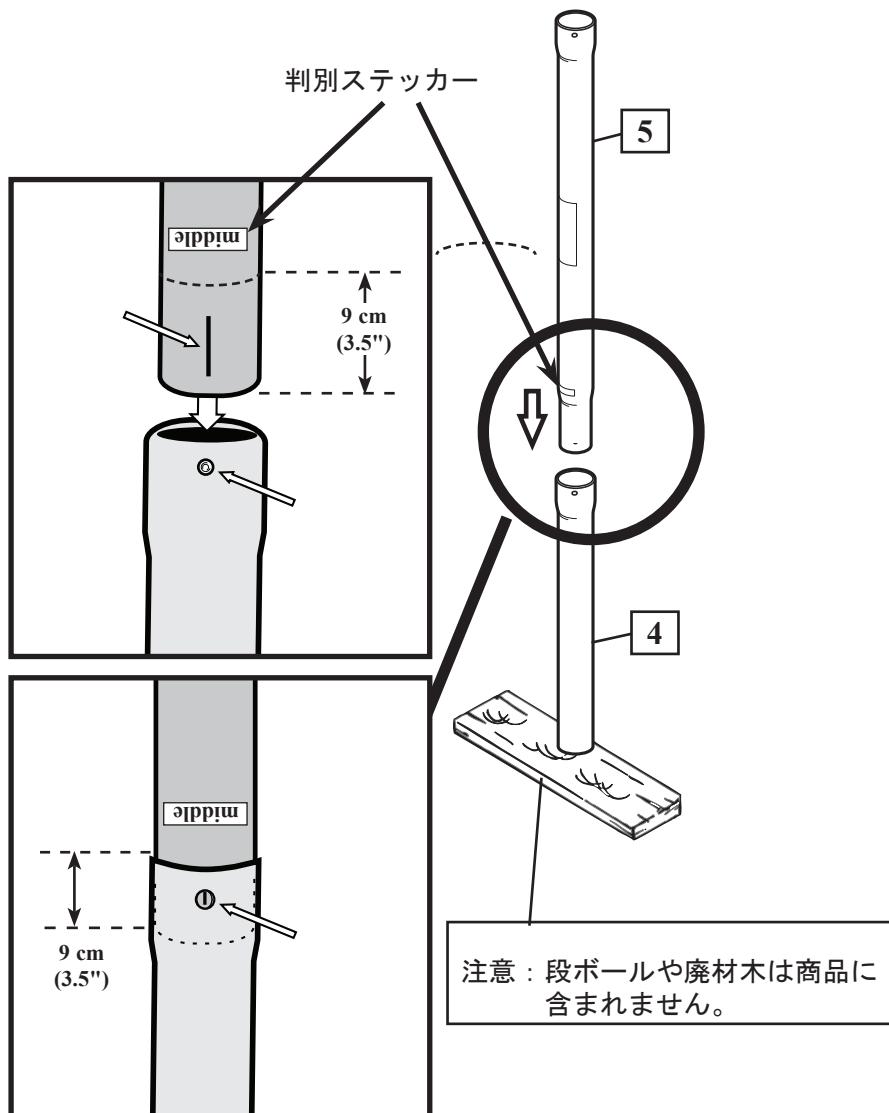

3


図のようにミドルポール(5)（前の工程でトップポール(4)と繋ぎ合わせています。）をボトムポール(6)に差し込んで下さい。

この際、図のように使わない段ボールや廃材木などを地面に敷き、地面にたたきつけてしっかりと差し込んで下さい。

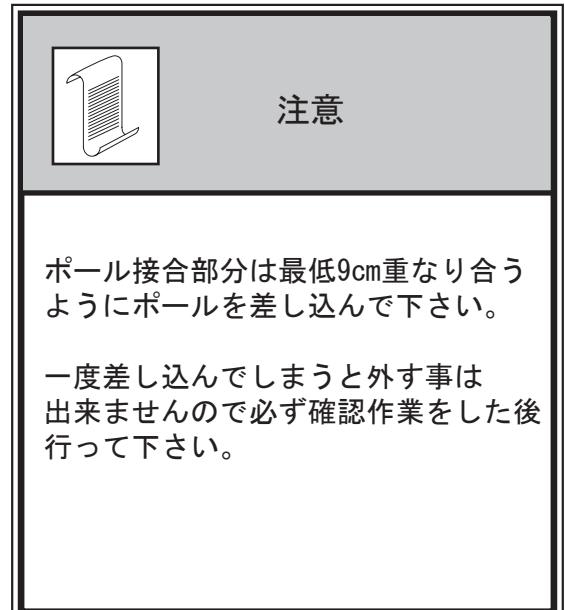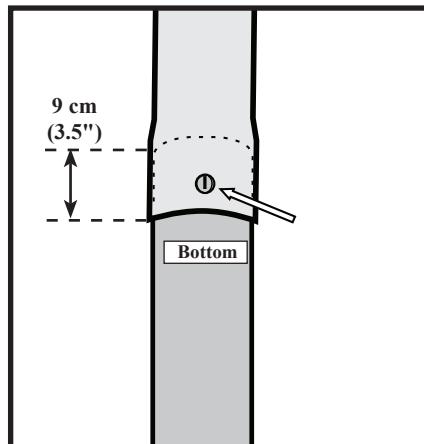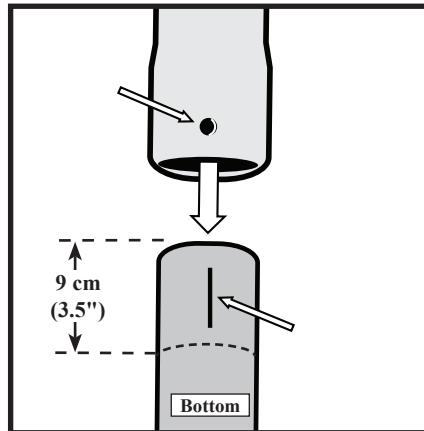


4

図のように、ホイールキャリッジアッセンブリー(下図)とベースタンク(1)とポールをヘックスボルト(7)で固定してください。

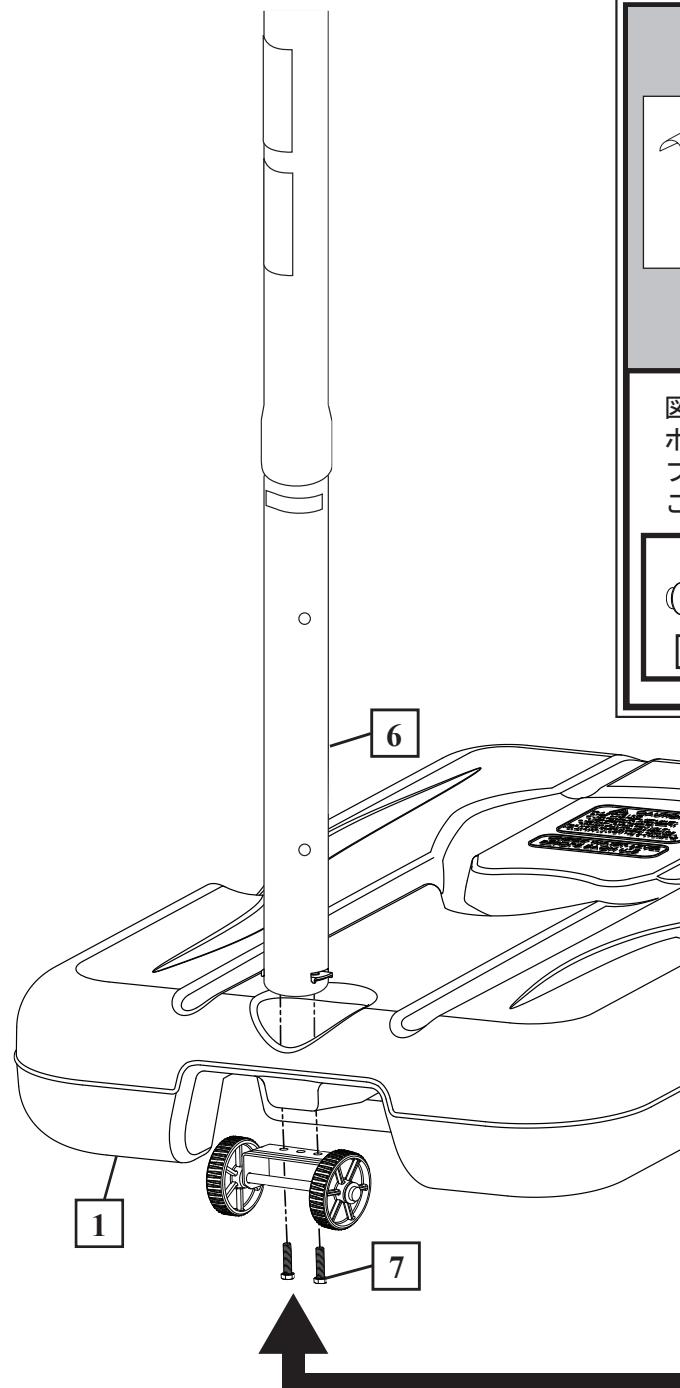


### ホイールキャリッジアッセンブリーの組み立て方




#### 注意

※この工程で使用する  
プッシュナット(15)  
を固定すると外れなく  
なります。



段ボールや廃材木

図のように、ホイールブラケット(16)にホイール(3)と  
ホイールアクスル(2)を通してください。図のように、両端に  
プッシュナット(15)をハンマーで固定してください。  
これでホイールキャリッジアッセンブリーの完成です。

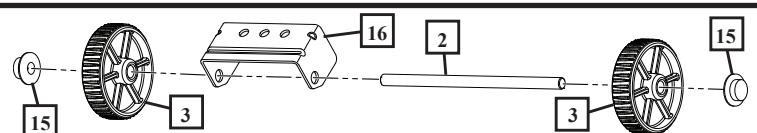


警告!



この手順を行うには大人2名以上が必要です。  
これらの警告に従わなかった場合、  
負傷や事故を引き起こす原因となります。


5

図のように、タンクストラット(10)の平らな端を、ボルト(11)、フラットワッシャー(12)とナイロンインサートロックナット(13)でポールに固定してください。

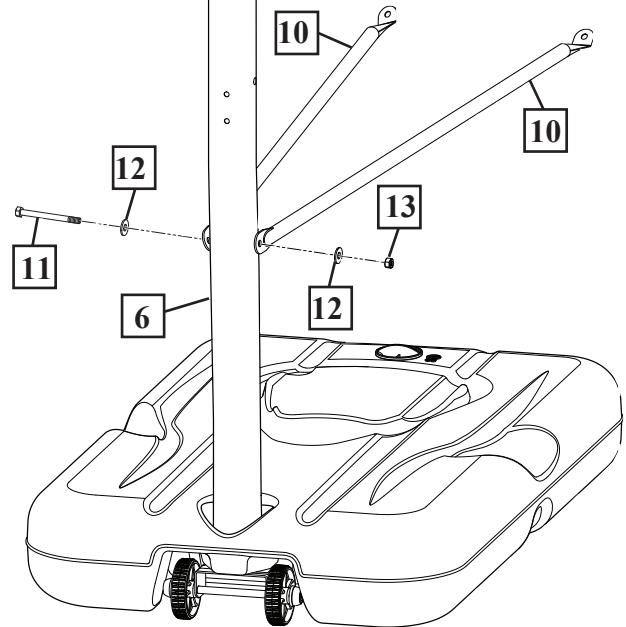


6

図のように、前工程で固定したタンクストラット(10)の、もう片方の端をタンク側の固定位置に合わせてください。その後タンクストラット(10)を、ヘックスフランジボルト(9)、フラットワッシャー(12)とヘックスフランジナット(14)を使用してベースタンク(1)に固定してください。

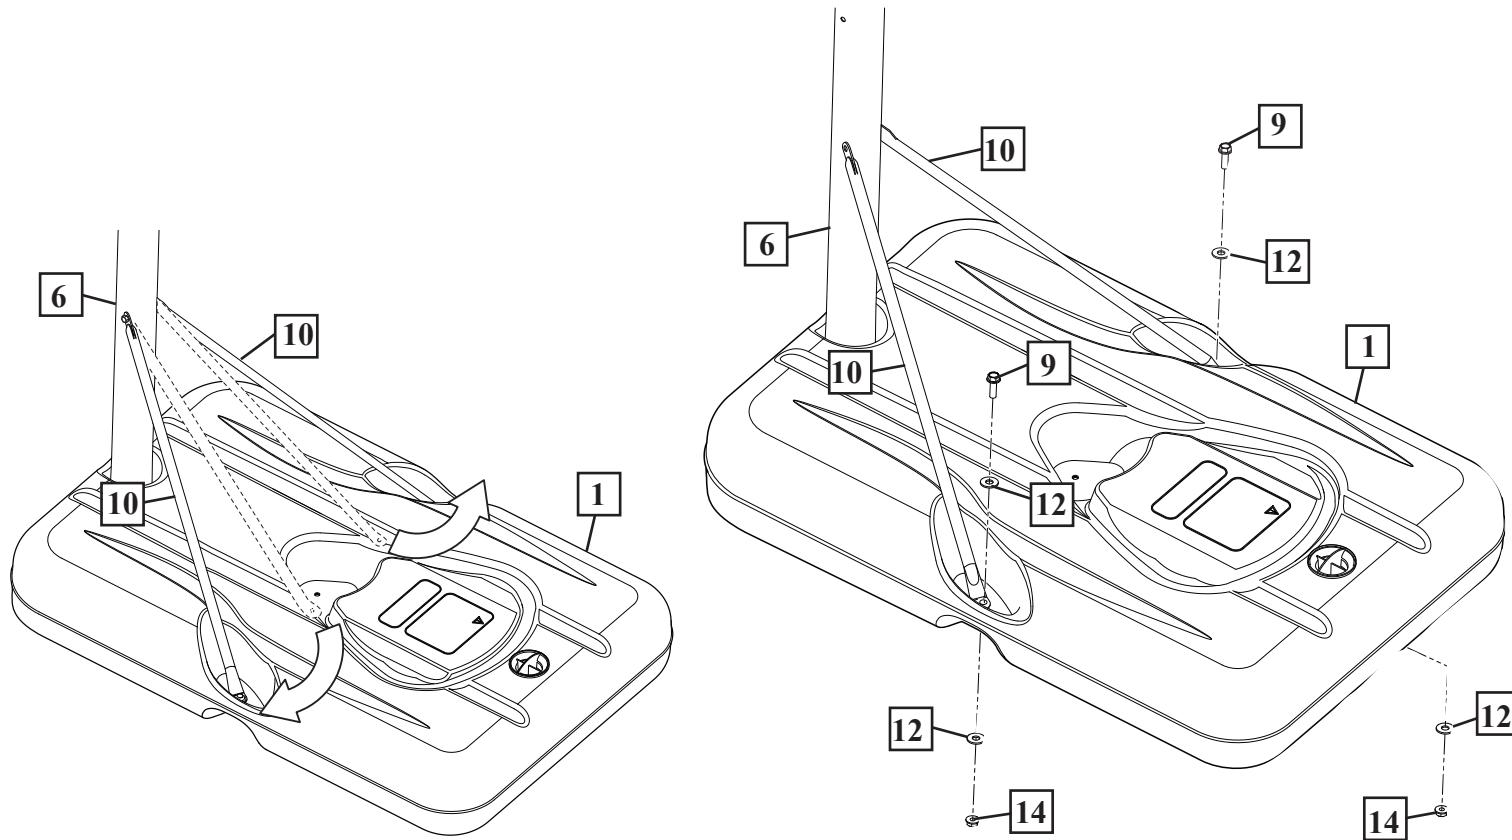

7


バックボードブラケット(20)とリング(18)をバックボード(17)に固定してください。  
 その際にスペーサー(21)、ヘックスフランジナット(14)、ヘックスフランジボルト(24)、  
 フラットワッシャー(27)を使用してください。※必要以上にボルトを強くしめ過ぎないようにしてください。

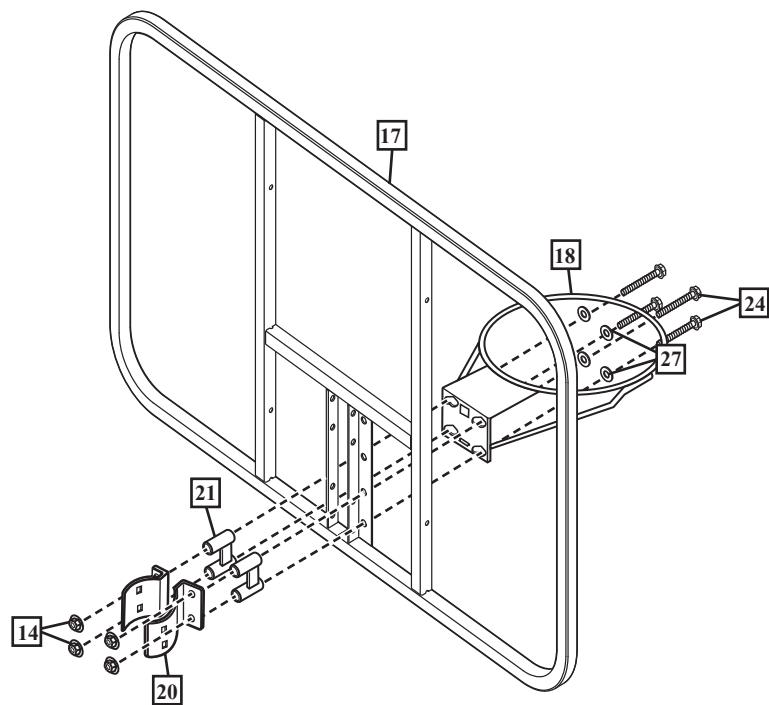


8

図のようにリング(18)にネット(19)を取り付けます。


A

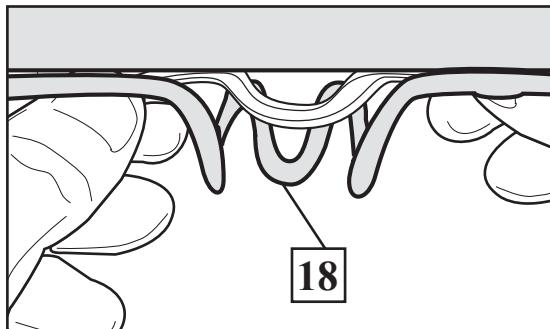


B

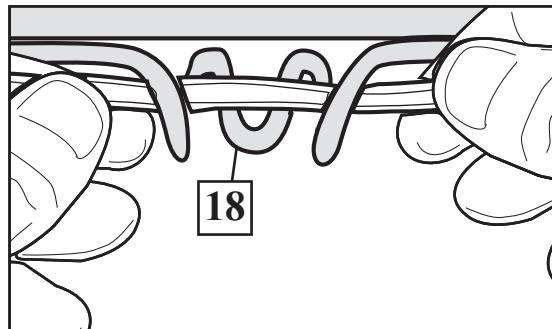

C

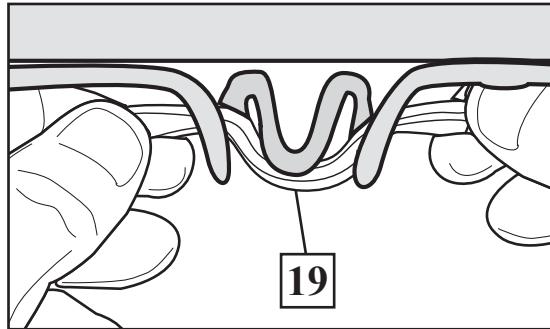


D

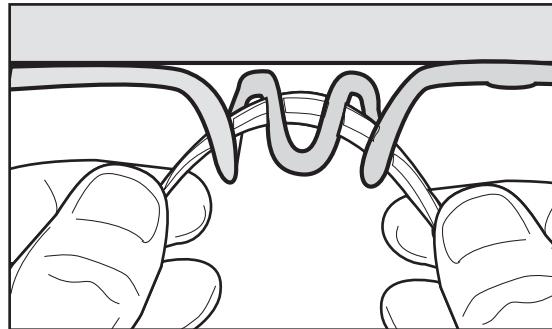


9

A図のように、作業台を利用してバスケットゴールを立てかけてください。  
 その後ゆっくりとポールに前工程で組み立てたバスケットボードを差し込んでください。  
 B図のように、キャリッジボルト(22)とプラスチックノブ(23)を使用して好きな高さで固定してください。  
 最後にポールキャップ(26)を取り付けてください。

A



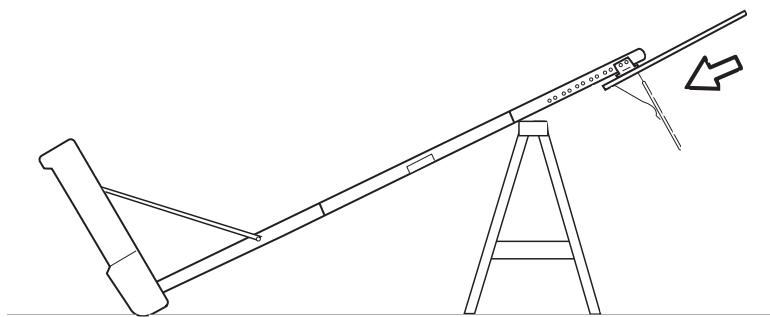


B

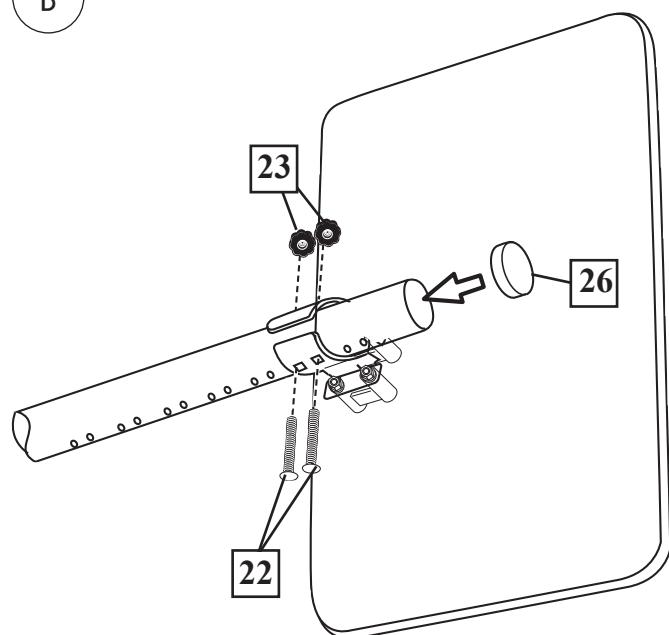

10

製品をお好みの場所に移動し、水(約110リットル)か砂(約160キログラム)  
 を使ってタンクを満たします。砂袋の場合タンクの上に置いてください。  
 タンクを満たした後、タンクキャップ(8)を取り付けてください。

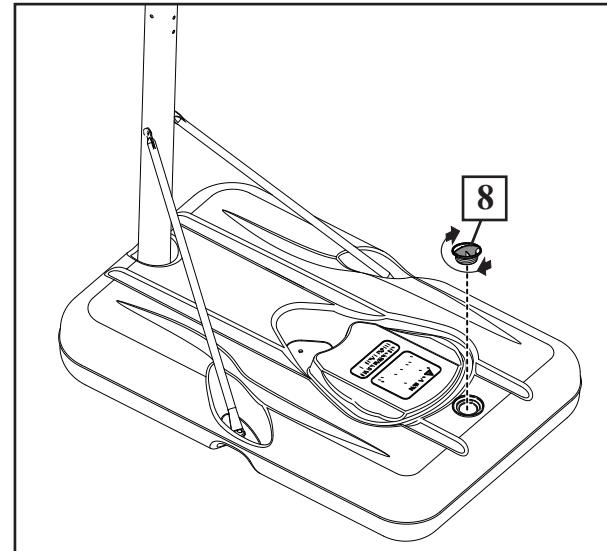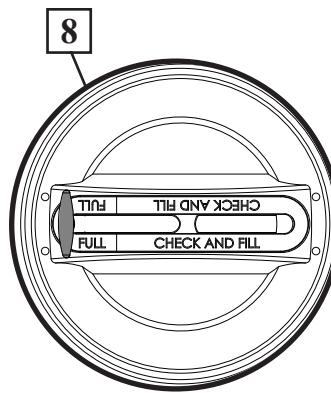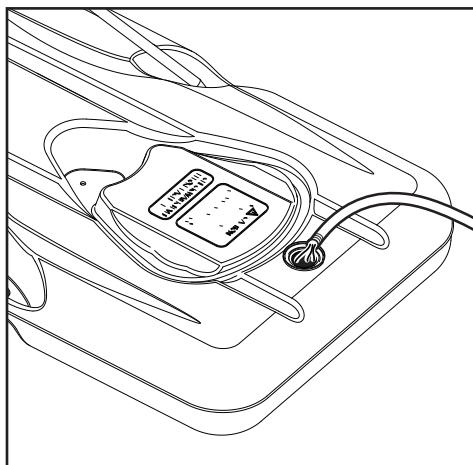

# 移動方法

- ①ポールを持ちながらタイヤが地面に設置するまで製品を手前に倒します。
- ②お好みの場所まで移動します。
- ③十分に注意しながら製品を立てます。
- ④製品が安定しているか確認します。

## ⚠ 警告

タンクの水は凍らないようにしてください。タンクの破損の原因となる場合があります。  
氷点下で設置、使用する場合はタンクの水に約 8 リットルの不凍液を加えてください。（砂を使用する場合は不凍液は必要ありません）

## ⚠ 警告


タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。転倒する恐れがあります。

## ⚠ 警告

お子さまだけによる製品の移動はおこなわないでください。

## ⚠ 注意

タンクから水をぬいてからおこなってください。  
(おもしに水を使用している場合)

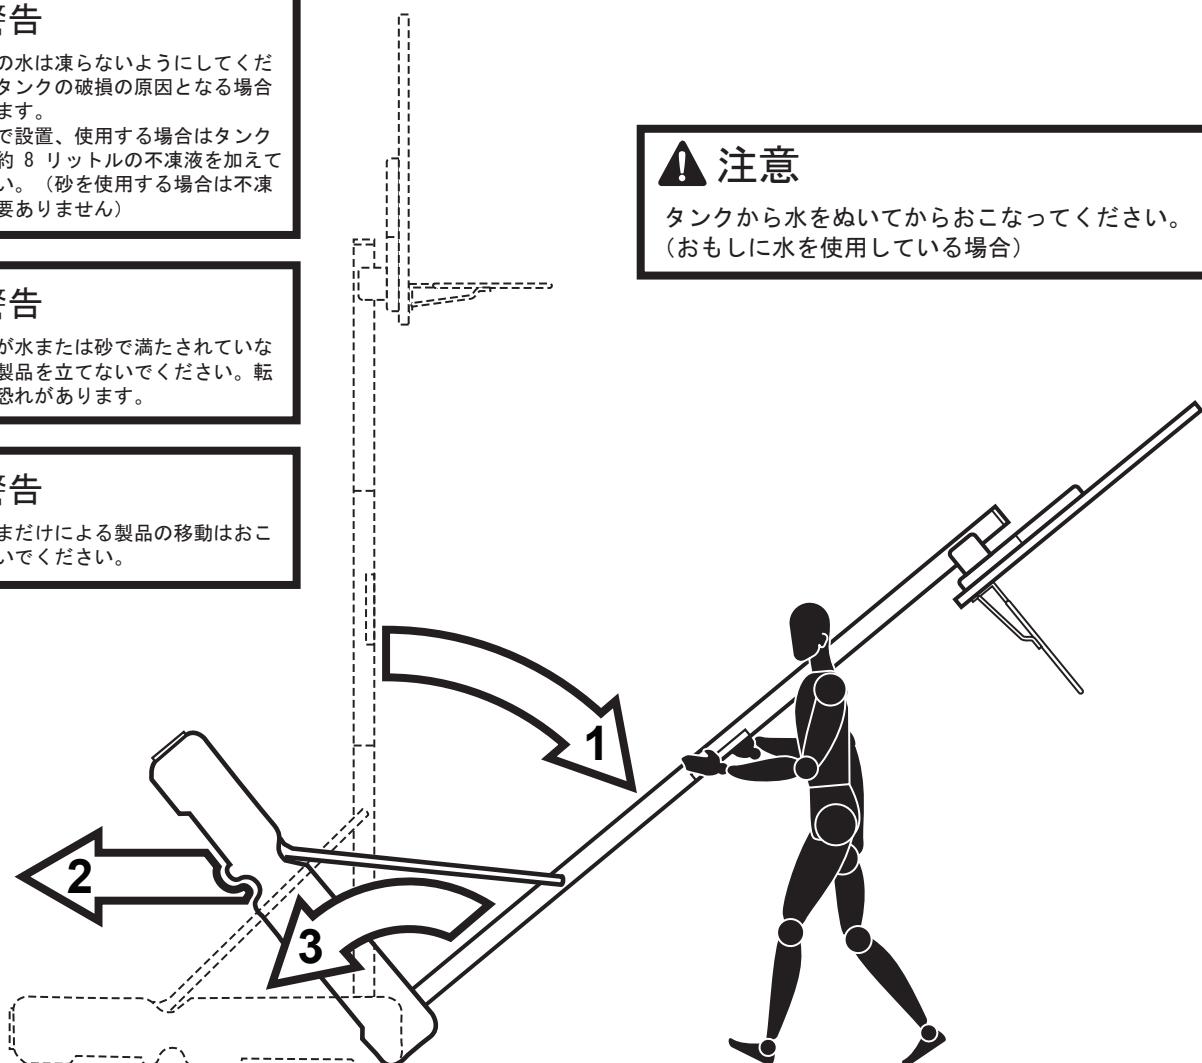

## ⚠ 警告

お子さまだけによる製品の移動はおこなわないでください。

# 保証書

この度はスバルディング製品をご購入頂きありがとうございます。  
本製品は1年間の製品保証をお客様にお約束しています。  
スバルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から1年間  
の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換致します。  
但し、交換作業はお客様ご自身でお願い致します。  
※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。

- 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷
- 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）
- 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷
- その他当社の責任によらない事由で生じたもの

ご購入後1年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせて頂きます  
ので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となります  
ので、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店  
以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には、有償にて修理を承ります。  
また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

交換した製品の保証期間は、交換日からではなくお買上げ頂いた製品の当初の購  
入日から起算します。

上記記載事項は製品保証に関する当社の責任のすべてを述べたものであり、当社  
は当社製品の使用に関する間接損害、付随的損害または派生的損害に関して  
いかなる責任も負いかねます。

商品名 : 77455 CN		
ご購入店 :		
ご購入日 :		
お客様	氏名 様	
	住所	

## 総輸入販売元

スバルディング・ジャパン株式会社  
〒150-0013  
東京都渋谷区恵比寿4-4-6 MARIX 恵比寿ビル3階  
TEL:03-6408-0451  
[www.spalding.co.jp](http://www.spalding.co.jp)

## カスタマーセンター

スバルディング・カスタマーセンター  
(株式会社ノアロジスティック内)  
〒340-0813  
埼玉県八潮市木曾根1359  
TEL:048-999-1151 (平日9:00~17:00)  
Eメール: [info@spalding.co.jp](mailto:info@spalding.co.jp)