
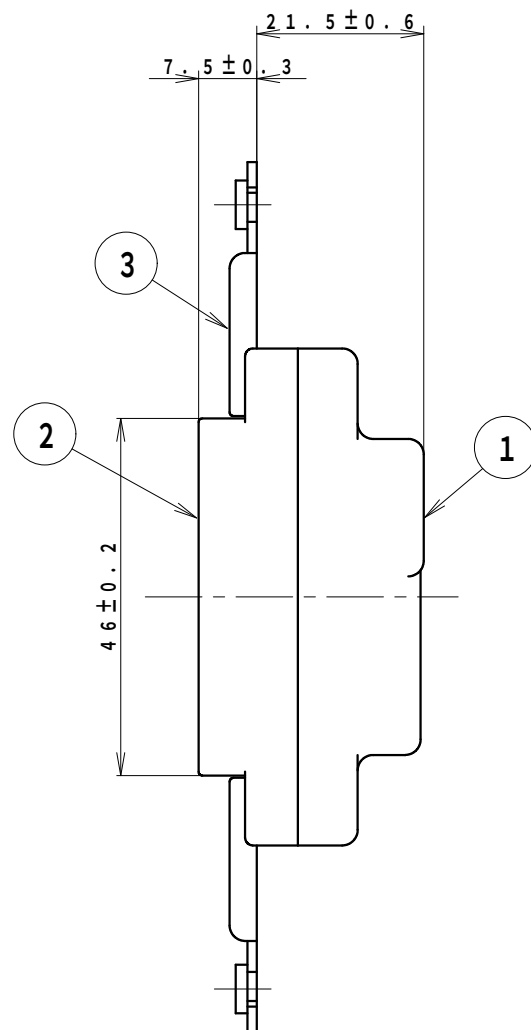


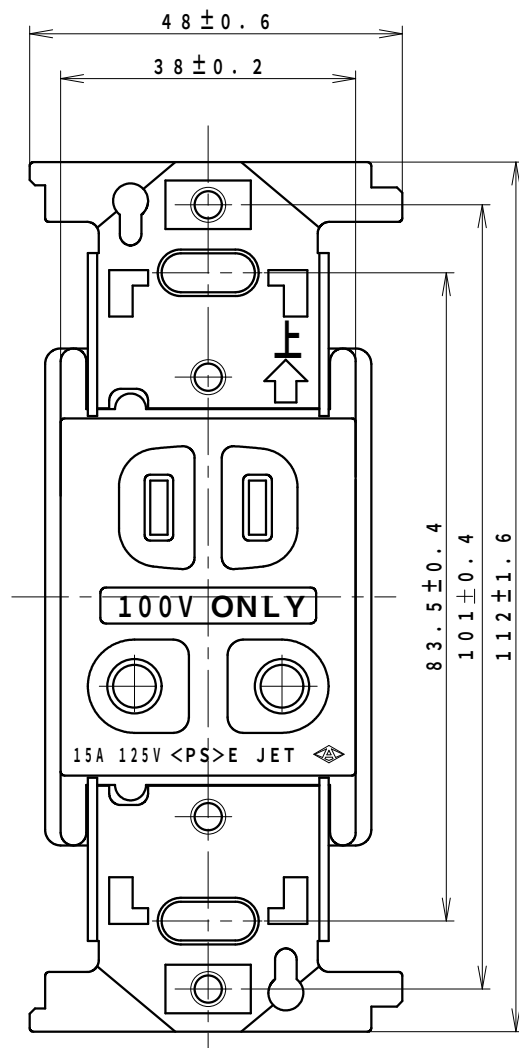

定格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	JIS C 8303（配線用差込接続器）による
取付方法	ボックス取付 スイッチボックスに適合（取付寸法 83.5 ± 0.4） パネル取付 パネルはさみ金具使用 WN3990Kなど
適用電線	600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニルシースケーブル（VVF） 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線，600Vポリエチレンケーブル φ1.6，φ2単線専用

					商 品 仕 様 図		
					品番 品名		
3	取付枠	鋼板（t 1. 2）		亜クロメート処理（三価）		WN 1 0 9 1 9	改
2	カバー	ユリア	ミルキーホワイト			フルカラー埋込ホテルコンセント	
1	ボディ	ユリア	グリーン			（ 1 2 5 V ）（ ツーピン両用扉付 ）	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考		パナソニック株式会社	