


斜線部をドライバの握り部で軽くたたくと
 ノックアウト部が割れて穴が大きく(φ16)なります。

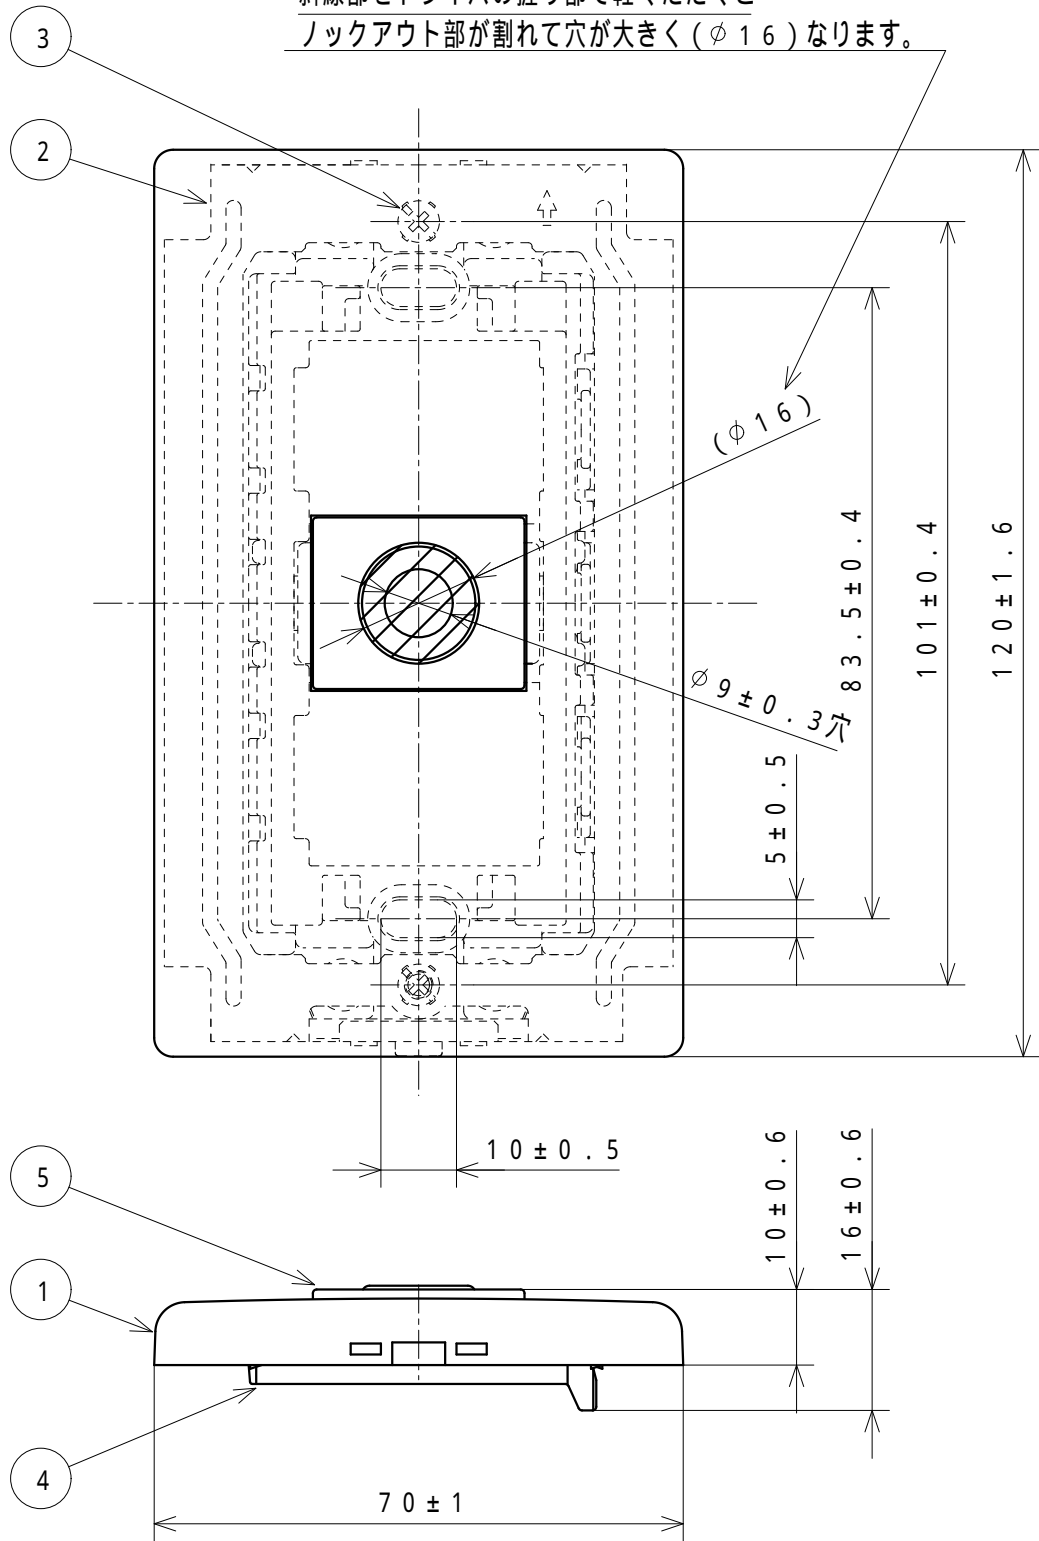

5	電話線チップ	ABS樹脂	オフホワイト	
4	取付枠	PC/ABS樹脂	グレ-	
3	プレ-トねじ	鉄線		ニッケルめっき
2	固定枠	ステンレス鋼板		
1	プレ-ト	耐食アルミ板	ライトシルバ-	フルコート加工
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図			
品番	WTF9281K	改	-
品名	コスモシリ-ズワイド21 新金属電話線プレ-ト[2型] 1連用(取付枠付)		
パナソニック株式会社			