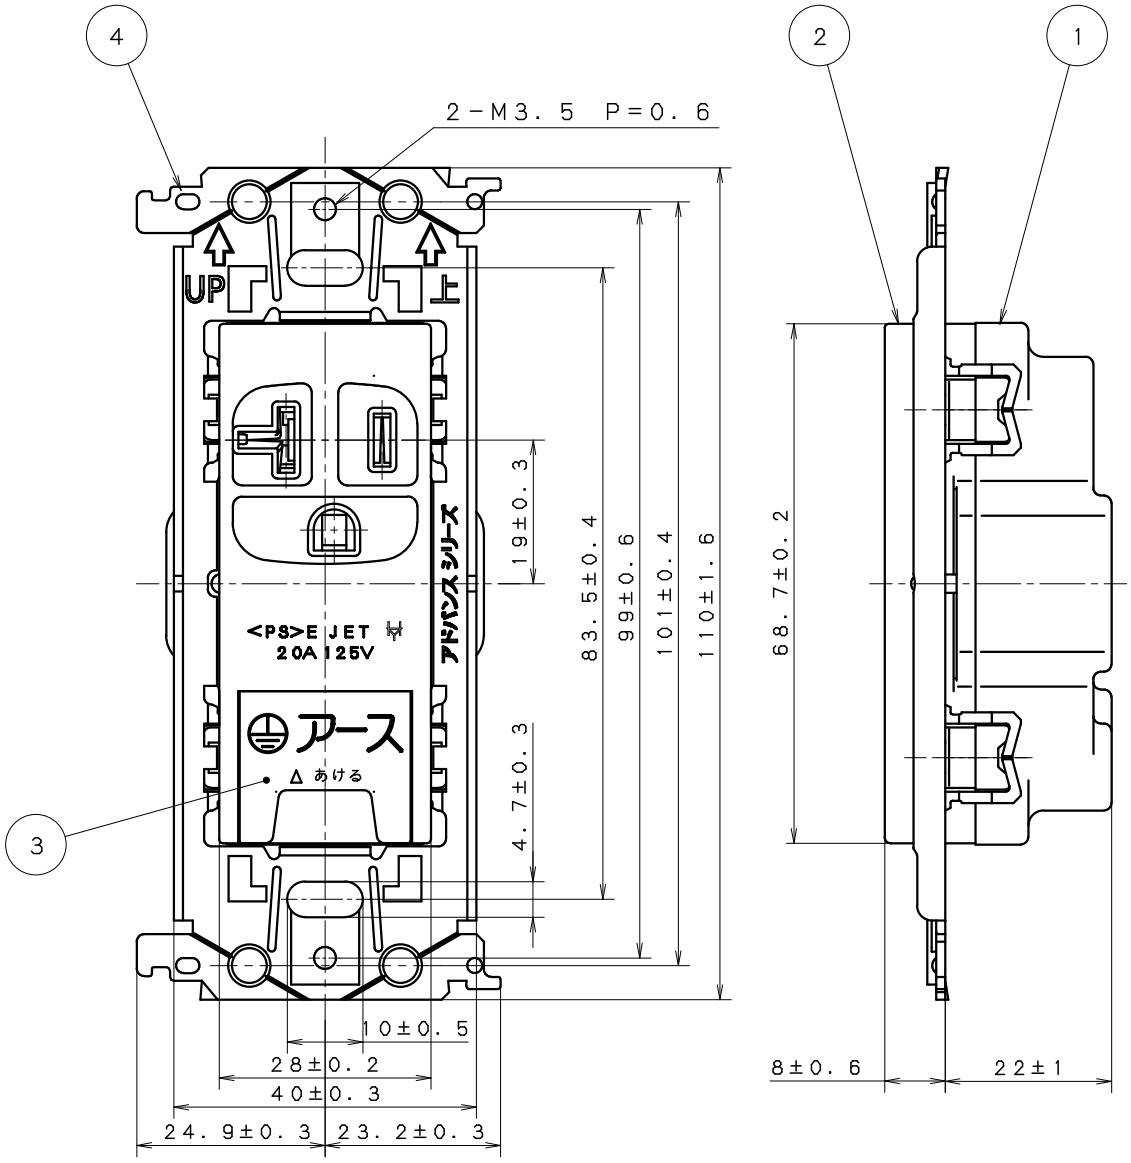

定　　格		２０ Ａ　１２５ Ｖ
適合法規		電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格		ＪＩＳ　Ｃ　８３０３（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源・ 接地端子配線	６００ Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）、６００ Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶＦ） ６００ Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線、６００ Ｖポリエチレンケーブル 電源線・・・φ２ ｍｍ，φ２．６ ｍｍ　　Ｃｕ単線専用 アース線・・・φ１．６ ｍｍ，φ２ ｍｍ，φ２．６ ｍｍ　　Ｃｕ単線専用
	ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ 接続	１．２５ ｍｍ^2～２ ｍｍ^2（ｺｰﾄﾞおよびＩＶより線），φ１．６ ｍｍ　Ｃｕ単線 単線とより線を同時に使用しないでください
適合プレート		ＷＴＬ７００３Ｈなど　アドバンスシリーズ　コンセントプレート系列

番号	構成要素	材料	色彩	備考
4	取付枠	亜鉛鋼板（t１．２）	―――	
3	扉	ポリプロピレン	グレー	
2	カバー	ユリア	グレー	
1	ボディ	ユリア	グリーン	

商品仕様図

品番	ＷＴＬ１９３１３Ｈ	改	
品名	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｼﾘｰｽﾞ １５Ａ・２０Ａ兼用埋込ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付接地ｺﾝｾﾝﾄ（金属枠付）（グレー）		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位ｍｍ　第三角法

（ＨＫＣ０４１０，Ｄ０１，２７，１５０７１５）