

〔単3中性線欠相保護付〕
サーキットブレーカ BBW-50SN

BBW-50SN

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格電圧	定格遮断容量	製品重量
3P	BBW 3201S5K	20A	1φ3W 50/60Hz AC100/220V	AC100/200V Icu10KA	0.4kg
	BBW 3301S5K	30A			
	BBW 340S5K	40A			
	BBW 350S5K	50A			
・過電圧動作時間 : 0.5秒以内 ・動作過電圧 : 135V ・不動作過電圧 : 125V					

様		制定日	2008年 6月 16日						
△	2008/10/01 ブランド変更のため	部 長		課 長		検 印		作 成	
△									
△									
△									
パナソニック電工株式会社									

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません

[単3中性線欠相保護付]
サーキットブレーカ BBW-50SN


BBW-50SN

No. 2

商 品 図 面

全 2

2. 図面

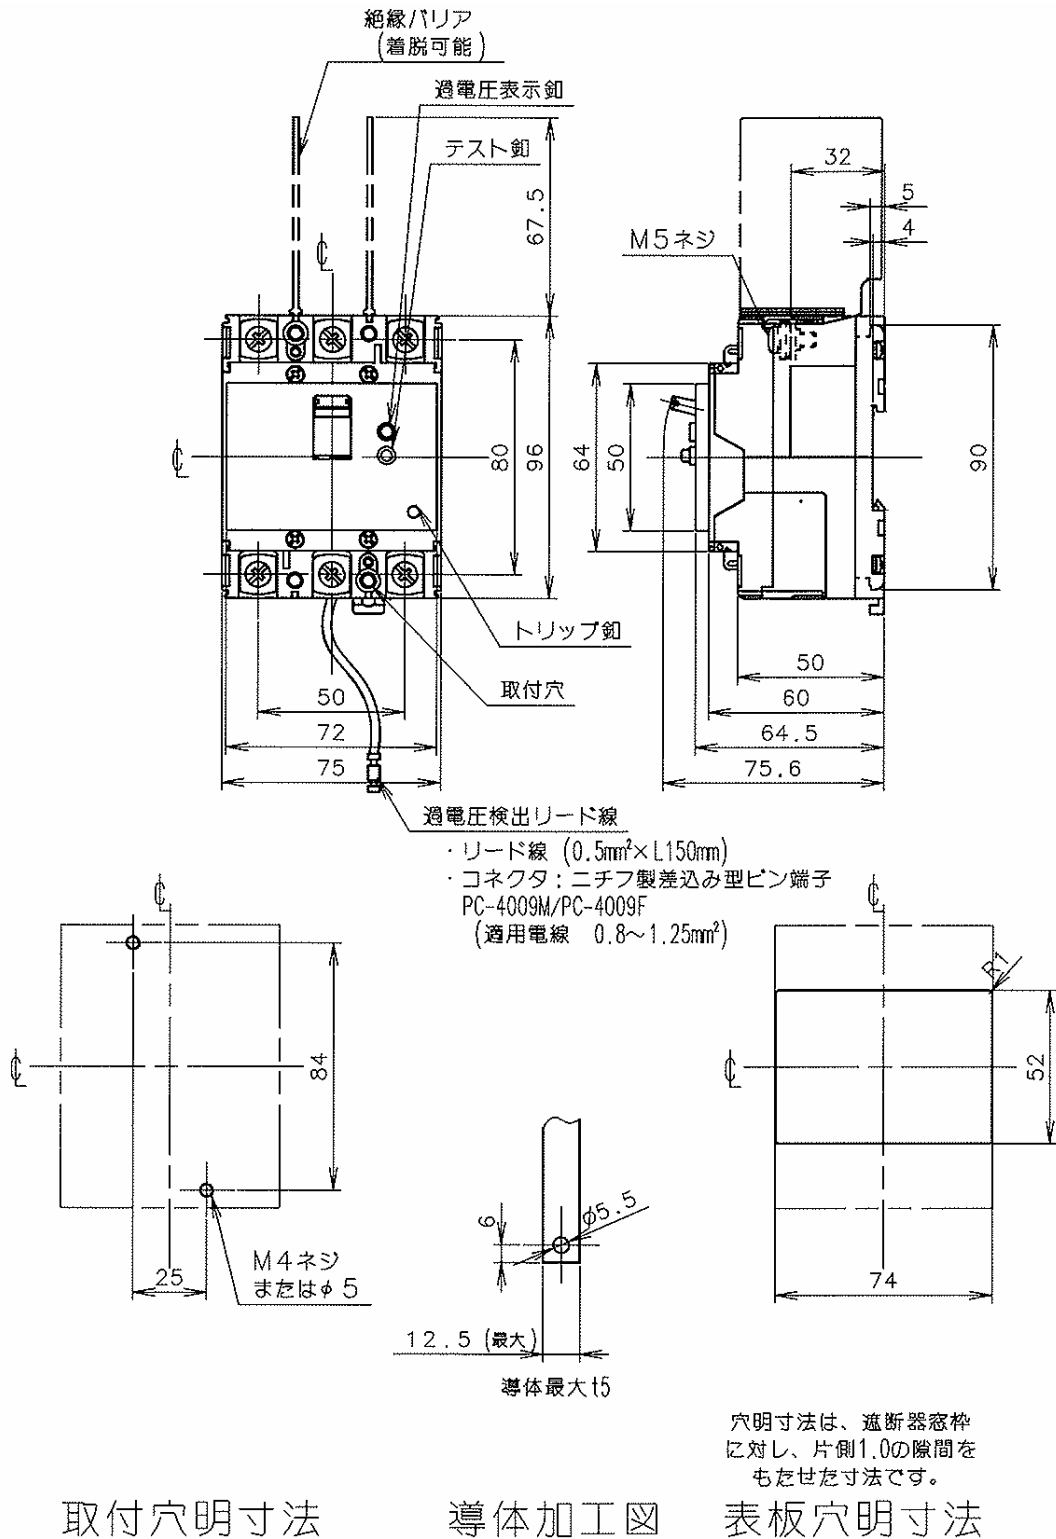

パナソニック電気株式会社