


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ (口径)
FY-04HB2BL	160	192	140	172	140	10	10	142	140	17	15	4-φ10	φ100
FY-06HB2BL	210	242	190	222	190	10	10	182	190	17	15	4-φ10	φ150

建材試験センター-温度ヒューズ作動試験成績合格番号 第44180号
 建材試験センター-漏煙試験成績合格番号 第23243号

■ 抵抗損失曲線

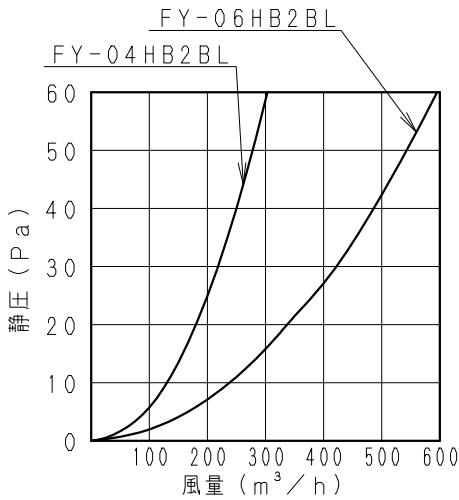

品番	圧損抵抗 係数ζ	直管相当長 (m)	隙間相当開口面積 (cm²)
FY-04HB2BL	0.82	4.9	87
FY-06HB2BL	1.14	9.5	165

	名 称	材 質	塗 料 色	備 考
1	フード	亜鉛鉄板 t1.6	マンセル値 2.5GY 8.1/0.8	
2	防火ダンパー	亜鉛鉄板 t1.6	マンセル値 2.5GY 8.1/0.8	
3	防鳥アミ	鉄板 t0.8	マンセル値 2.5GY 8.1/0.8	
4	温度ヒューズ	リン青銅		動作温度 72℃±5℃

■ 付属品

付属品名	数量
工事説明書	1
取扱説明書	1



名 称		品 番	
防火ダンパー付パイプフード(鋼板製) <防鳥網付>		FY-04HB2BL FY-06HB2BL	
作成年月日	'90. 6. 20	尺 度 図 面	E1-009
改訂年月日	'12. 04. 01	Free 整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			