

□性能表

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (給気)	直管相当長 m (給気)	隙間相当開口面積 cm ² (給気)	質量 Kg
FY-CUX06	φ150	5.5	46	77	1.6
FY-CUX06-K					

□部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム (水切り板)	1	PP樹脂	色 グレー
2	フード (防虫網)	1	ステンレス	t0.5
3	仕切り	1	PP樹脂	色 グレー
4	フード固定ねじ	4	ステンレス	M4×10L
5	サイクロンファン	1	PP樹脂	色 グレー
6	ダクト	1	PP樹脂	色 グレー
7	アダプター	1	ステンレス	t0.6
8	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
9	スペーサー	2	PP樹脂	色 ブラック 10L

□付属品


付属品名	数量
取付け用ねじ (M4×55L)	2
取付け用ワッシャー	2

品番：FY-CUX06
 フード 色 シルバー
 品番：FY-CUX06-K
 フード 色 ブラック


名称		品番	
サイクロン給気フード (外形図)		FY-CUX06 FY-CUX06-K	
作成年月日	'19.05.27	尺度図面	CG-246
改訂年月日		Free整理番号	
改訂NO. 0			

パナソニック エコシステムズ株式会社

■抵抗損失曲線（給気圧損）

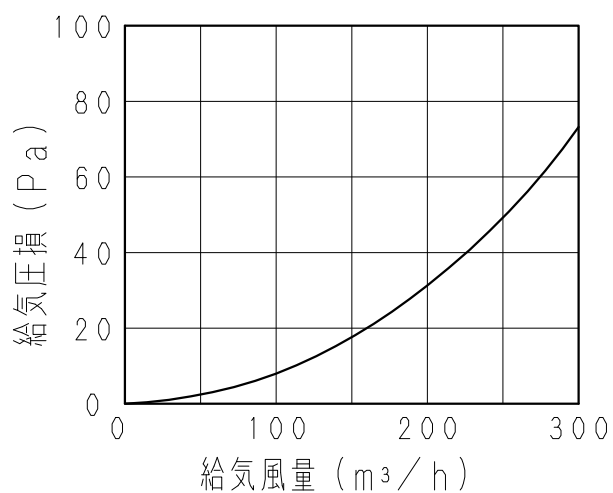

■分離率（1mm発泡ビーズ評価）

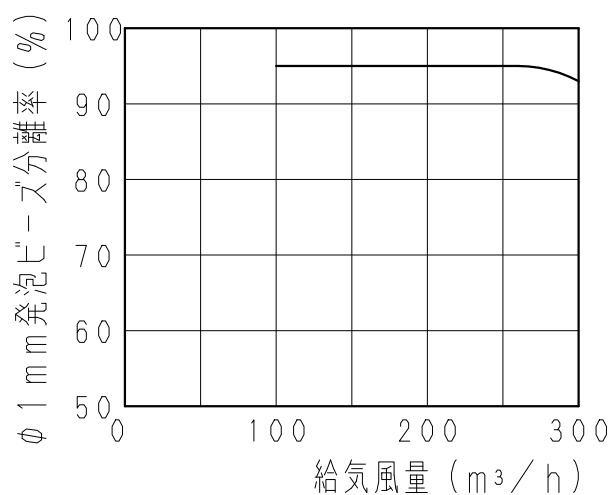

- メンテナンス可能な場所に設置してください。
- 分離率はφ1mmの発泡ビーズを吸込ませた社内試験データです。
生きた虫の分離率を示すものではありません。
- 本商品は給気に入ってくる虫の侵入を抑制するものです。
完全に虫の侵入を防止するものではありません。

名 称		品 番	
サイクロン給気フード [®] （特性）		FY-CUX06 FY-CUX06-K	
作成年月日	'19.05.08	尺 度 図 面	CG-247
改訂年月日		Free整理番号	
改訂NO.			
0			
パナソニック エコシステムズ株式会社			