


排気の場合

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
圧力損失係数: ζ	9.7	5.0	3.5
有効開口面積 (cm ²)	23	29	36
直管相当長 (m)	54	28	19

※出荷時は Ⓒ の位置にセットされています

材質: ルーバー ABS樹脂
 フレーム P.P.樹脂
 风量調整板 塩ビシート (透明) t0.5
 ルーバー色 (マンセル値): 3.2Y8.9/0.6
 適用パイプ: 呼び径φ100
 製品質量: 0.17Kg
 付属品: トラストッピンネジ (4本)

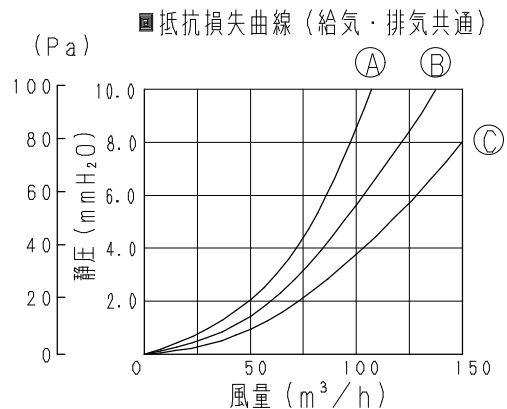

名 称		品 番	
吸込グリル (风量調整板付)		FY-GLP04	
作成年月日	'95.10.23	尺 度 図 面	改訂NO. 4
改訂年月日	'05.4.1	Free整理番号	

松下エコシステムズ株式会社