

取付手順

1. 皿小ねじを⊕ドライバーでまわし取付金具を本体から飛び出させる
2. さらにまわすことにより取付金具を上下させ、取付金具と本体フランジ部分で天井・床材をはさみ込む


調整範囲7mm~25mm

- 開口面積：(ルーバー部) 180cm²
- 取付方法：天井・床材に直接取付
- 埋込寸法：□175
- 適用パイプ：φ100
- 色彩

品番	色彩	マンセル値
FY-GRV04-W	白	3. 2Y8. 9/0. 6
FY-GRV04-T	薄茶	7. 4YR7. 4/5

□部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	本体	耐熱PP樹脂	1	t=2
2	ルーバー	ABS樹脂	1	着脱可能
3	フィルター	PPハニカム	1	着脱可能
4	取付金具	SUS304	2	t=1. 5
5	皿小ねじ	鉄コクロメッキ	2	M4×35

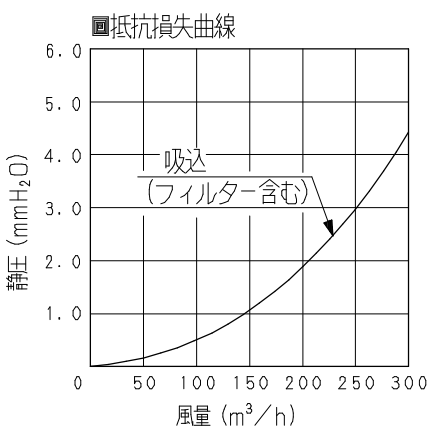

名称		品番	
吸込グリル		FY-GRV04-W, -T	
作成年月日	'92. 12. 20	尺度図面	AZ-059
改訂年月日	'05. 4. 1	Free整理番号	
松下エコシステムズ株式会社			

改訂NO. 4