

■寸法表

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
FY-MCAA042 (-K)	142	122	97	79	130	127	87	φ100	排気 2.1 給気 2.4	排気 12 給気 14	排気 49 給気 39	0.3
FY-MCAA062 (-K)	191	171	147	107	182	176	137	φ150	排気 1.6 給気 2.6	排気 13 給気 21	排気 140 給気 105	0.7
FY-MCAA082	252	232	197	137	237	237	187	φ200	排気 1.3 給気 2.9	排気 15 給気 32	排気 301 給気 203	1.2



品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
FY-MCAA042 (-K) FY-MCAA062 (-K) FY-MCAA082	第7H66393号	第7H66392号	72℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	羽根	1組	ステンレス	t1.5
2	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
3	パネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
6	フレーム	1	ステンレス	t0.6
7	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
8	フード	1	アルミ	t1
9	ベントキャップA	1	アルミ	t0.6

表面仕上げ：アルマイト処理（フード・ベントキャップA）

-Kは黒色

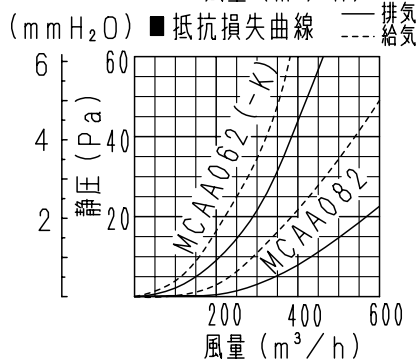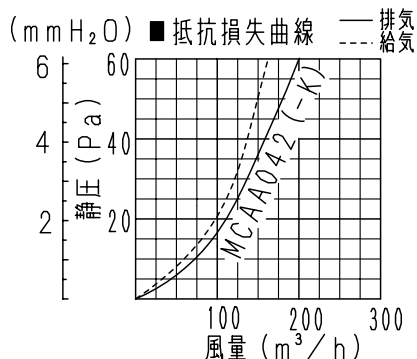

名称		品番	
防火ダンパー付パイプフード（丸形・アルミ製） <ガラリ付>		FY-MCAA042 (-K) FY-MCAA062 (-K) FY-MCAA082	
作成年月日	'98. 8. 17	尺度図面	DZ-269
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			改訂NO. 6