

※イラストは、FY-VCXB043です。

寸法 (単位: mm)

品番	A	B	C	D	E	F	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
FY-VCXB043	120	97	145	13	50	127	φ100	排気 1.4 給気 0.8	排気 8 給気 5	排気 71 給気 88	0.4
FY-VCXB063	169	147	195	18	75	176	φ150	排気 0.8 給気 0.8	排気 7 給気 7	排気 198 給気 195	0.7


建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0195号	第01A0194号	120℃

- 注1) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
- 注2) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
- 注3) 直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
- 注4) 密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器・ふろがま等)の排気には絶対に使用しないでください。

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
3	羽根	1組	ステンレス (SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス (SUS304)	φ3.2
5	パネル	1, 2	ステンレス (SUS304)	φ1.2
6	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1組	リン青銅板 (C5210R)	t0.4
8	ベントキャップA	1	ステンレス (SUS304)	t0.5

表面仕上げ: シルバーメタリック粉体塗装 (ベントキャップA)

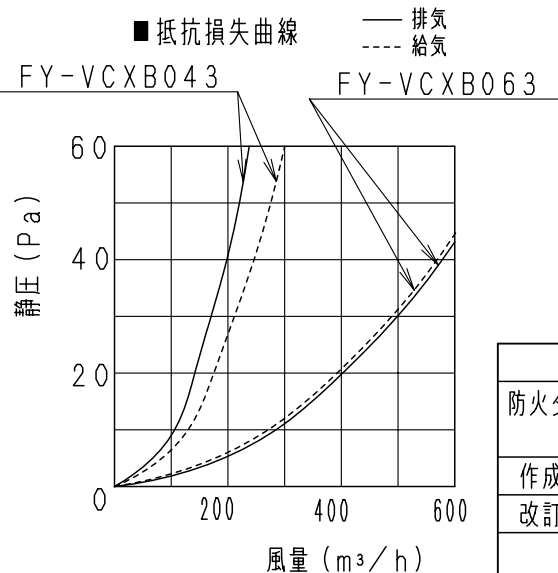

名称		品番	
防火ダンパー付ベントキャップ (ステンレス製) (ガラリ付)		FY-VCXB043, FY-VCXB063	
作成年月日	'01. 7. 16	尺度図面	DZ-306
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			改訂NO. 3