


■適用パイプ、基本特性、質量

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 Kg	建材試験センター試験成績書番号	
						温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
VB-FEW150SB	φ150	排気 2.05 給気 1.58	排気 17 給気 13	排気 123 給気 140	0.7	第7H66394号	第7H66392号

■軒天ボード開口寸法 φ170穴

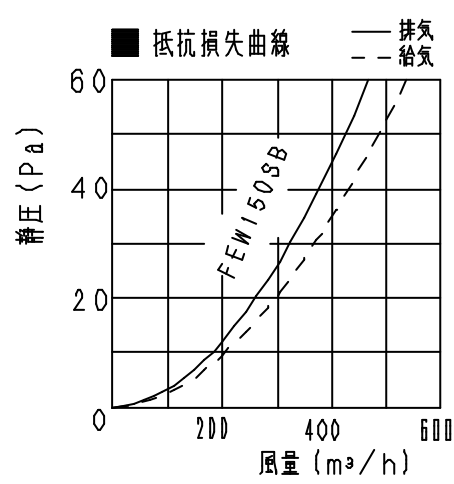

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	パネ	2	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度120℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	ステンレス	t0.8
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5 シルバーメタリック塗装
9	固定金具	2	ステンレス	t2.0
10	なべねじ	2	ステンレス	4×30 黒色
11	ベントキャップ 取付ねじ	2	ステンレス	
12	防虫網	1	ステンレス	10メッシュ

表面仕上げ：シルバーメタリック塗装（ベントキャップ部）
黒色塗装（フレーム他）

名称		品番	
防火ダンパー付軒天用ベントキャップ <ガラリ付、防虫網付>		VB-FEW150SB	
作成年月日	04.01.07	尺 慮 図 面	VED470
改訂年月日	10.09.30	Free整理番号	
			改訂No.
			2

株式会社ベンテック