
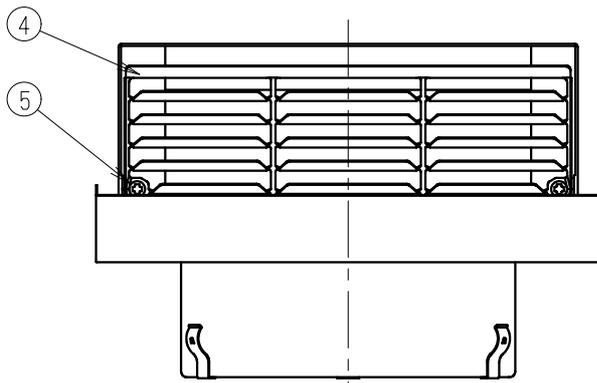


製品取付時

単位：mm

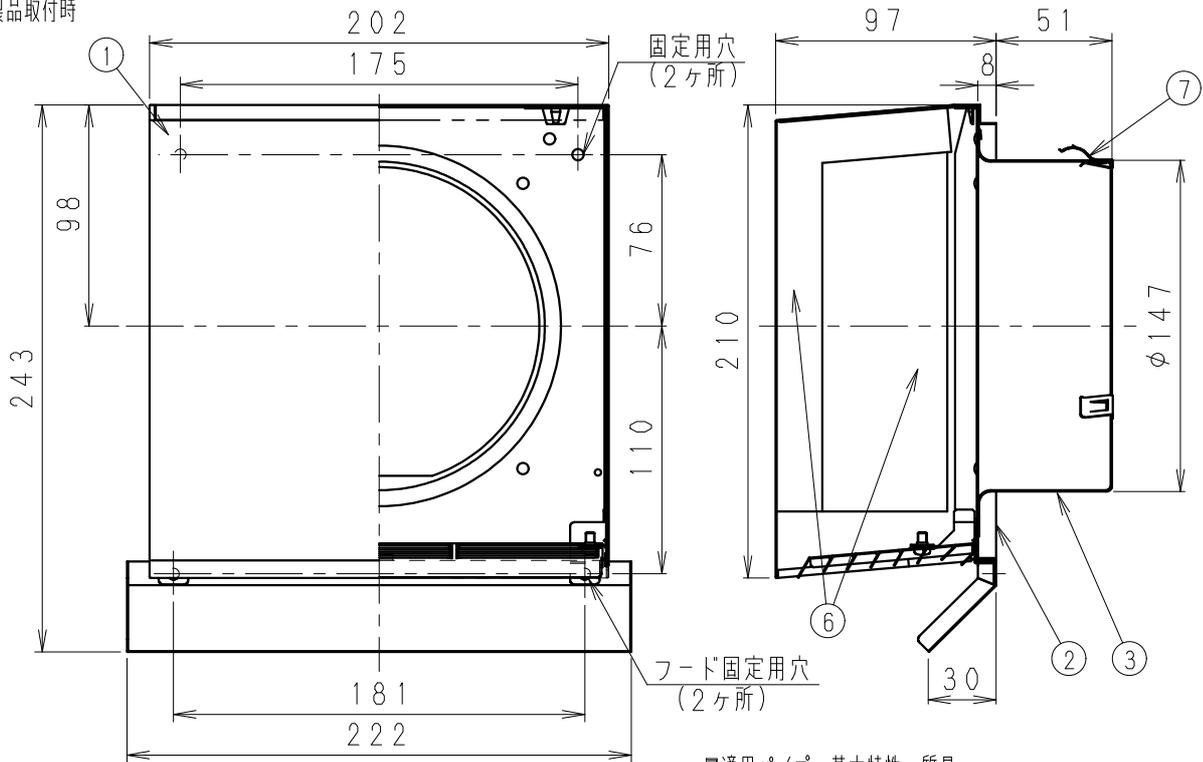


■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積cm ²	質量 kg
φ150	排気	3.7	31	0.89
	給気	4.4	37	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	ガラリ網	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス (SUS304)	M4
6	吸音材	3	メラミンフォーム	ガラスクロス貼り
7	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4

※表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

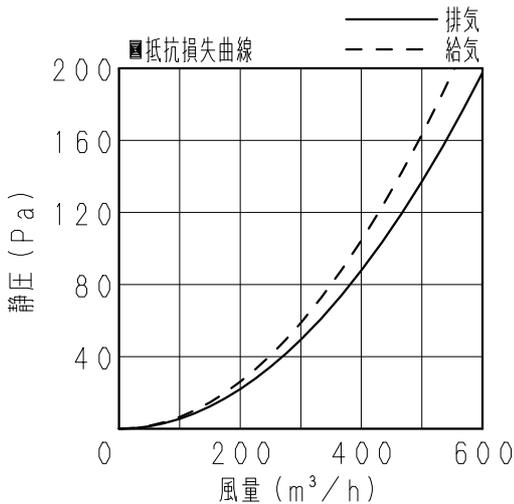

遮音性能については別紙に記載


注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
注2) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。

■付属品

取付ねじ…2本(短), 2本(長)



名称		品番	
ステンレス製 防音用カクピタフード (着脱ガラリ付)		VB-JUG150S	
作成年月日	'16.02.04	尺度	図面
改訂年月日		Free	整理番号
VED1113			改訂NO. 0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			

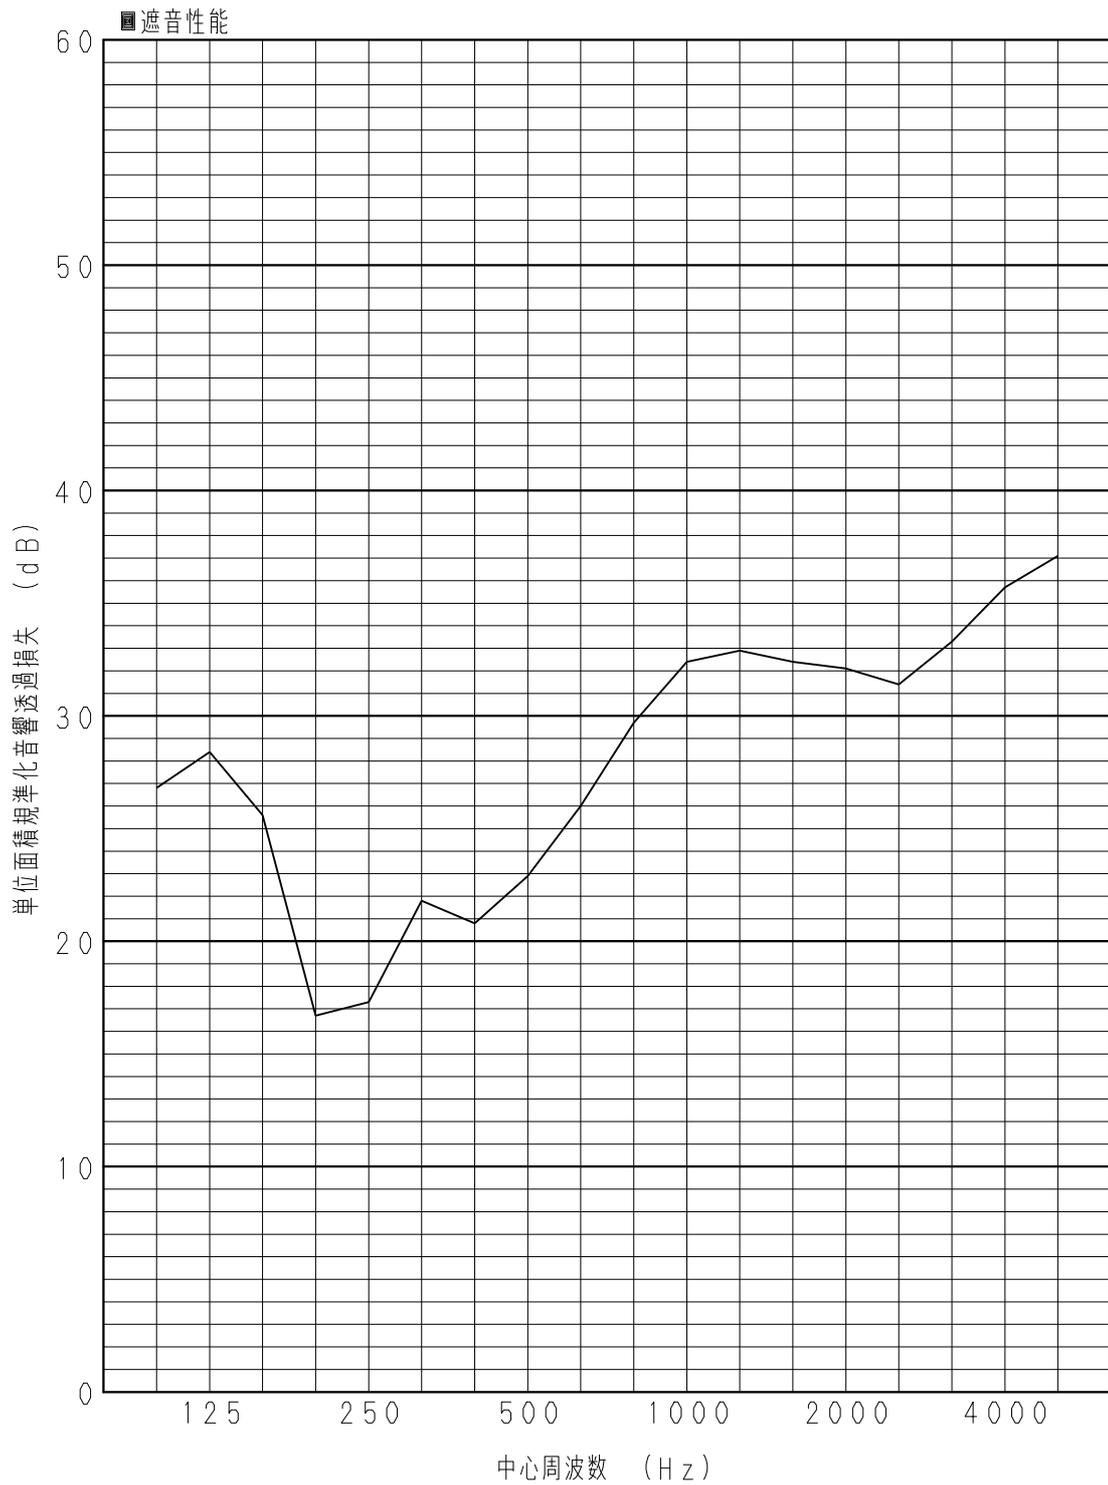

建材試験センター試験成績書番号

遮音性能試験
第15A2618号

名 称				品 番	
ステンレス製 防音用カクピタフード (着脱ガラリ付)				VB-JUG150S	
作成年月日	'16.02.04	尺 度	図 面	VED1113-2	改訂NO. 0
改訂年月日		Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					