
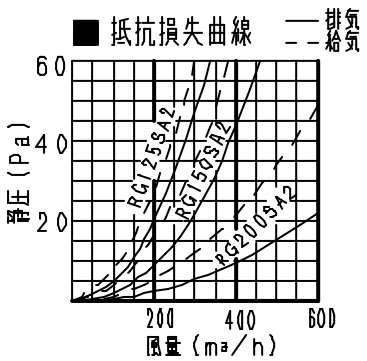


■寸法表

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
VB-RG100SA2	141	121	97	79	129	127	87	φ100	排気 2.1	排気 12	排気 49	0.4
									給気 2.4			
VB-RG125SA2	190	170	122	106	169	176	112	φ125	排気 1.7	排気 12	排気 105	0.7
									給気 2.3			
VB-RG150SA2	190	170	147	106	181	176	137	φ150	排気 1.6	排気 13	排気 140	0.8
									給気 2.6			
VB-RG200SA2	251	231	197	137	237	237	187	φ200	排気 1.3	排気 15	排気 301	1.3
									給気 2.9			

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-RG100SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-RG125SA2			
VB-RG150SA2			
VB-RG200SA2			

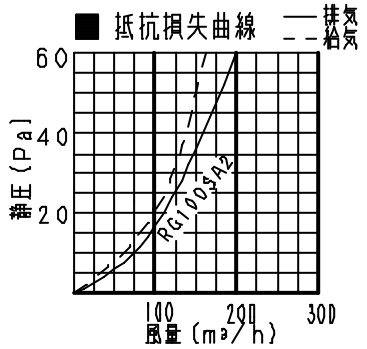

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	羽根	1組	ステンレス	t1.5
2	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
3	バネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	抜け止め用具	3	ステンレス	t0.4
6	フレーム	1	ステンレス	t0.6
7	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
8	フード	1	ステンレス	t0.5
9	ベントキャップA	1	ステンレス	t0.5

表面仕上げ：シルバーメタリック塗装〔フード表面〕

名称			品番	
防火ダンパー付パイプフード〔丸形・ステンレス製〕 <ガラリ付>			VB-RG100SA2, VB-RG125SA2 VB-RG150SA2, VB-RG200SA2	
作成年月日	98.06.01	尺 度 図 面	VED075	改訂No. 6
改訂年月日	09.01.06	Free 整理番号		
株式会社ペンテック				