
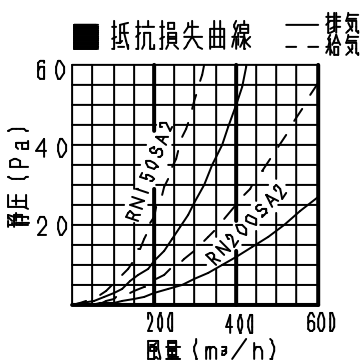


■寸法表

単位：mm

| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | 通用パイプ (呼び径) | 圧損係数 | 直管相当長 m | 除肉相当開口面積 cm ² | 質量 kg |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| VB-RN100SA2 | 141 | 121 | 97 | 79 | 129 | 127 | 87 | φ100 | 排気 2.3 給気 3.2 | 排気 13 給気 18 | 排気 56 給気 42 | 0.3 |
| VB-RN150SA2 | 190 | 170 | 147 | 106 | 181 | 176 | 137 | φ150 | 排気 2.0 給気 3.9 | 排気 16 給気 32 | 排気 140 給気 119 | 0.6 |
| VB-RN200SA2 | 251 | 231 | 197 | 137 | 239 | 237 | 187 | φ200 | 排気 1.6 給気 3.3 | 排気 18 給気 37 | 排気 263 給気 175 | 1.0 |

| 品番 | 建材試験センター試験成績書番号 | | 温度ヒューズ 溶断温度 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| | 温度ヒューズ作動試験 | 漏煙試験 | |
| VB-RN100SA2 | | | |
| VB-RN150SA2 | 第7H66393号 | 第7H66392号 | 72℃ |
| VB-RN200SA2 | | | |

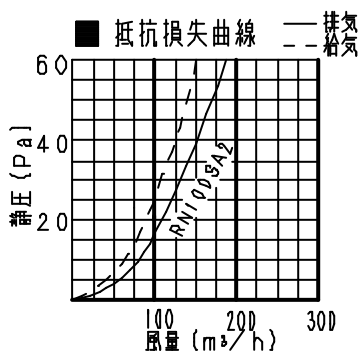

■部品表

| 番号 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|---------|-----|-------|--------------|
| 1 | 羽根 | 1組 | ステンレス | t1.5 |
| 2 | ダンパーリング | 1 | ステンレス | t1.5 |
| 3 | バネ | 1~3 | ステンレス | φ1.2 |
| 4 | 支持ピン | 1 | ステンレス | φ3.2 |
| 5 | 抜け止め用金具 | 3 | ステンレス | t0.4 |
| 6 | フレーム | 1 | ステンレス | t0.6 |
| 7 | 温度ヒューズ | 1 | リン青銅板 | t0.4 作動温度72℃ |
| 8 | フード | 1 | ステンレス | t0.5 |
| 9 | 網 | 1 | ステンレス | 10メッシュ |

表面仕上げ：シルバーメタリック塗装（フード表面）

| 名称 | | | 品番 | |
|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| 防火ダンパー付パイプフード（丸形・ステンレス製） ＜防虫網付＞ | | | VB-RN100SA2 VB-RN150SA2 VB-RN200SA2 | |
| 作成年月日 | 98.06.01 | 尺 度 図 面 | VED077 | 改訂No. 6 |
| 改訂年月日 | 09.01.06 | Free 整理番号 | | |
| 株式会社ペンテック | | | | |