


登録形式 H4TC1A51
H4TC1B51

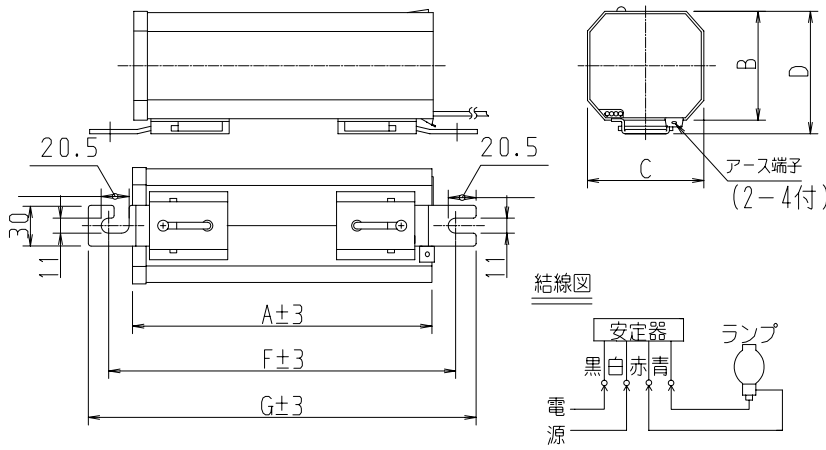

ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(3.2t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

特記事項	
------	--

BM 411206F

寸法表

形式	A	B	C	D	F	G	収納可能 ポール内径(φ)	重量
	ケース長	ケース高さ	ケース巾	高さ	取付長	全長		
H4TC1A(B)51	260	94	105	104	295	325	φ130.8(5B)以上	6.7kg

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)		
			無負荷時	始動時	安定時							
水銀ランプ400W マルチハイエース400W	100	50(60)	4.5	7.0	4.7	435	90	±10%	210	5.4	3.3	
サルクスエース360W					4.54							395
セラクスエース360W					4.8							410
セラクスエースPRO360W セラクスエースEX 360W					4.75							405

適合品	口出し仕様	仕上色	使用条件
	600V耐熱ビニル電線	塗装	電源電圧変動範囲：定格の±6%
	1.25mm ² ×250	マンセルN6	使用場所：屋内外兼用 周囲温度：40℃以下

△ 安全上のご注意
安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用する下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- 取付方法
屋外：口出線を下側に取付けて下さい。
屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。
- サンルクスエース(60)、サンルクスエース、マルチハイエース、セラルクスエースをご使用の場合は、600Vビニル電線と同等性能以上の電線をご使用下さい。尚、延長可能長さは50mまでです。



品名	水銀灯安定器 (一般形)			
	H4TC1A(B)51 (100V用高力率)			
2005.02.24	単位	mm	尺度	/ /
図番	LBP00081-6			