

屋外タイプ おすすめ場所 外玄関・ポーチ・勝手口 壁取付

2 センサ付配線器具

特長

軒が狭く雨がかかる場合に便利な防雨形
例えば、勝手口に取り付ければ人の出入りを検知して自動点灯。深夜など不審者が近づくとパッと点灯。防犯効果も期待できます。

お出迎え点灯機能付

お出迎え段調光点灯形

あたりが暗くなるとほんのり10%点灯。人が近づくと100%点灯し、いなくなると10%点灯に戻ります。また、設定時刻になると自動消灯し、人が近づくと100%点灯します。(白熱灯専用)

お出迎え点灯形

あたりが暗くなると100%点灯。設定時刻になると自動消灯し、人が近づくと100%点灯します。


多箇所検知形

親器(WTK37314S、WTK34314S、WTK3731K、WTK3431K) 1台に、子器(WTK39114S、WTK3911)が2台まで接続できますので、最大3カ所まで検知が可能です。

カラーリングは2色

外壁と調和する ホワイトシルバー とアルミサッシとのコーディネート考慮した シャンパンブロンズの2色をご用意。


共通基本配線

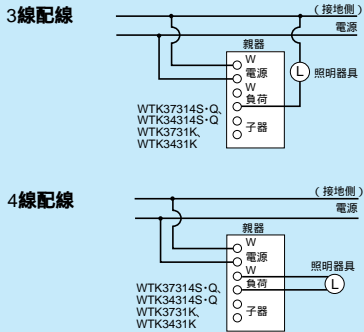

子器(WTK39114S・Q、WTK3911)を配線する場合は応用配線をご参照ください。


接続灯数	WTK37314S・Q、WTK3731K 白熱灯 20W～200Wまで(1灯あたり100W以下) WTK34314S・Q、WTK3431Kは 136頁の(3)をご参照ください。
------	---

共通取付方法

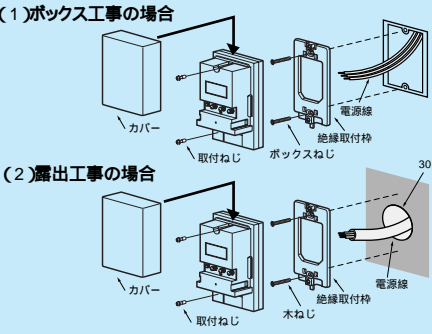

多箇所検知形・4線配線式

動作イメージ お出迎え段調光点灯形(白熱灯専用)

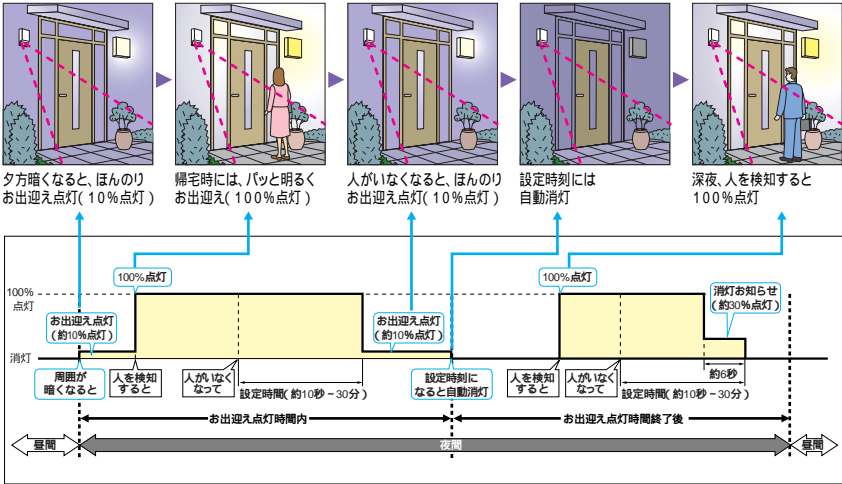

親器/お出迎え段調光点灯形 2008年8月発売予定

適合負荷：白熱灯専用

新 NaPiOn センサ

お出迎え段調光点灯 屋側壁取付

明るさセンサ付

消灯お知らせ機能

RASWP(親器 X 2A X 白熱灯用)


WTK37314S 希望小売価格 11,300円 税抜

【屋側壁取付】スマート熱線センサ付自動スイッチ
(親器・白熱灯用・お出迎え段調光点灯形 X 防雨形)
(検知後連続動作時間約10秒～30分可変形)
(明るさセンサ付 X ホワイトシルバー) 2A 100V AC
白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。
お出迎え点灯中は、消灯お知らせ機能は働きます。
親器のみでご使用できます。

新 WTK37314Q

希望小売価格 11,300円 税抜 (シャンパンブロンズ)

共通検知範囲

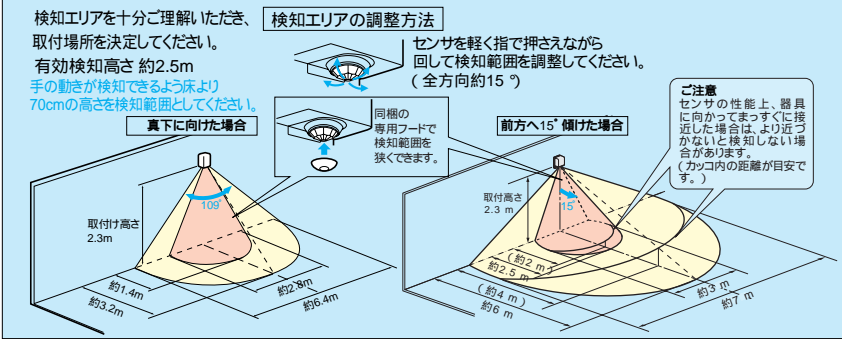

共通動作保持時間・明るさセンサの調整方法 子器には調整ツマミはありません。

壁スイッチ連続点灯機能有無選択スイッチ

壁スイッチによる連続点灯機能の有無を選択できます。

動作保持時間調整ツマミ

(1) 必ず時間調整が必要です。取付、使用場所に合わせて時間(約10秒～30分)をツマミを回して調整してください。
ツマミがカチンと止まる位置に設定してください。
(2) 動作時間セット後必ず動作させて時間を確認してください。人の出入りが多く、照明器具のON/OFF頻度も多くなる場合は長めに設定してください。
設定時間が短いと、頻繁に点滅を繰り返し、蛍光灯の寿命が短くなります。

明るさセンサ調整ツマミ

周囲がどのくらいの暗さになった時に点灯(お出迎え点灯)させるか、ツマミを調整してください。

お出迎え時間調整ツマミ

お出迎え点灯の終了時刻を調整します。あらかじめ「切」にセットされています。「切」はお出迎え機能が働きます。(人を検知すれば点灯)

この時刻は目安です

ツマミの位置	A	B	C	D	E
お出迎え時間の終了時刻	20:00頃	22:00頃	0:00頃	密3:00頃	明るくなるまで

設定を行った当日は、お出迎え点灯約4時間となります。お出迎え点灯中に設定時間を変更した場合は、翌日から変更した設定時間の動作になります。

断面図


壁スイッチを設けない場合「無」

操作ユニットを使用する場合「無」

スイッチを使用する場合「有」

多箇所検知形・4線配線式

動作イメージ お出迎え点灯形(白熱灯・蛍光灯(インバータ含む))

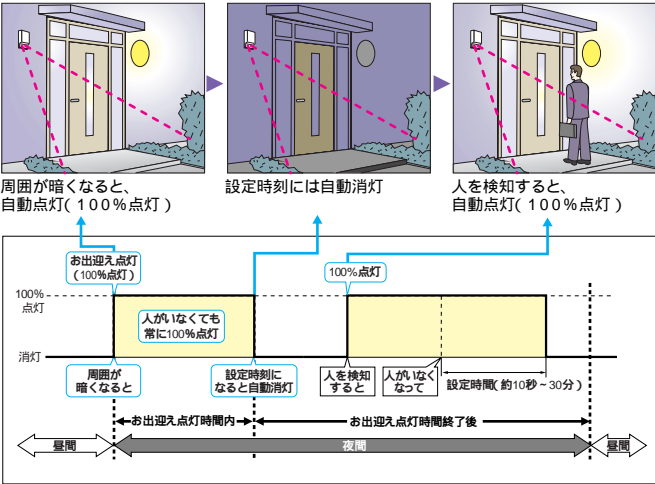

親器/お出迎え点灯形 2008年8月発売予定

適合負荷：白熱灯・蛍光灯(インバータ含む)・換気扇

新 NaPiOn センサ

お出迎え点灯 屋側壁取付

明るさセンサ付

RASWP(親器 X 3A)

WTK34314S 希望小売価格 11,300円 税抜

【屋側壁取付】スマート熱線センサ付自動スイッチ
(親器・蛍光灯両用・お出迎え点灯形 X 防雨形)
(検知後連続動作時間約10秒～30分可変形)
(明るさセンサ付 X ホワイトシルバー) 3A 100V AC
白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。
親器のみでご使用できます。

新 WTK34314Q

希望小売価格 11,300円 税抜 (シャンパンブロンズ)

仕様


品番	WTK37314S・Q、WTK3731K	WTK34314S・Q、WTK3431K
定格	電源電圧 AC100V 子器側電圧 DC12V(対地 AC100V)	
負荷容量	2.0A 100V AC	3A 100V AC
消費電力	0.8W	1W
開閉回数	100,000回	
検知方式	熱線レベル変化分検知	
検出動作速度	0.3～1m/s	
子器配線方式	2線無極性(配線総長50m以下)	
適合ボックス	1コ用スイッチボックス	
適用電線	1.6 2.0単線専用(親器・子器間の配線も同様)	
使用周囲温度	-10 ～40	

子器WTK39114S・Q、WTK3911の仕様

定格電圧	DC12V(無極性)
適合ボックス	1コ用スイッチボックス
適用電線	1.6 2.0単線専用
使用周囲温度	-10 ～40

子器のみの使用はできません。

応用配線 子器2台を取付けた配線

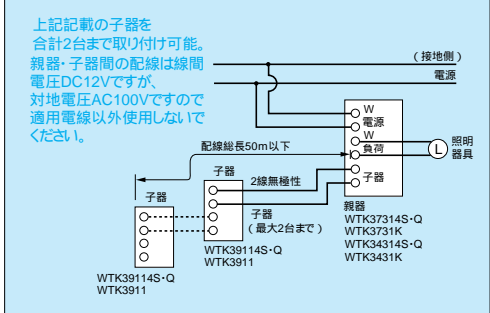

手動スイッチの配線方法については125頁をご参照ください。

在庫区分 代理店様に在庫をお願いする商品 メーカーに在庫している商品 ③⑤⑨ 受注後 営業日以内に工場出荷する商品 ⑩⑫⑬ 受注後 日以内に工場出荷する商品

動作イメージ 多箇所検知形

親器(WTK37314S・Q、WTK34314S・Q)1台に、子器(WTK39114S・Qなど)が2台まで、接続できますので、最大3カ所まで検知が可能です。

新 親器 WTK37314S・Q、WTK34314S・Q

子器 WTK39114S・Q

接続可能子器(子器は合計2台まで取り付け可能。また、用途に応じて組み合わせも可能)

新 WTK39114S

WN5655K

WTK1911 WN5645K

WTK2911 WTK29111

新 WTK2910 WTK29319 WTK2912K

子器 2008年8月発売予定

新 NaPiOn センサ

屋側壁取付

子器

WP

(子器送り端子付)又は子器

WTK39114S 希望小売価格 7,500円 税抜

【屋側壁取付】スマート熱線センサ付自動スイッチ
(子器 X 防雨形)
(ホワイトシルバー) DC 12V
白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。
子器のみの使用はできません。

新 WTK39114Q

希望小売価格 7,500円 税抜 (シャンパンブロンズ)

この他に、従来品の屋側壁取付タイプもあります。 2008年6月発売予定

親器/お出迎え段調光点灯形

適合負荷：白熱灯専用

新 NaPiOn センサ

お出迎え段調光点灯 屋側壁取付

明るさセンサ付

消灯お知らせ機能

RASWP(親器) (2A X 白熱灯用)

WTK3731K

WTK3731AK

WTK3731K 希望小売価格 10,800円 税抜

【屋側壁取付】熱線センサ付自動スイッチ
(親器・白熱灯用・お出迎え段調光点灯形)
(防雨形 X 検知後連続動作時間約10秒～30分可変形)
(明るさセンサ付) 2A 100V AC
WTK3731AK 希望小売価格 10,800円 税抜
(ブラウン) もあります。
白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。
お出迎え点灯中は、消灯お知らせ機能は働きます。
親器のみでご使用できます。
WTK3731・A、WTK3431・Aは新商品発売時(2008年6月予定)生産終了とさせていただきます。

親器/お出迎え点灯形

適合負荷：白熱灯・蛍光灯(インバータ含む)・換気扇

新 NaPiOn センサ

お出迎え点灯 屋側壁取付

明るさセンサ付

RASWP(親器) (3A)

WTK3431K

WTK3431AK

WTK3431K 希望小売価格 10,800円 税抜

【屋側壁取付】熱線センサ付自動スイッチ
(親器・蛍光灯両用・お出迎え点灯形)
(防雨形 X 検知後連続動作時間約10秒～30分可変形)
(明るさセンサ付) 3A 100V AC
WTK3431AK 希望小売価格 10,800円 税抜
(ブラウン) もあります。
白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。
お出迎え点灯中は、消灯お知らせ機能は働きます。
親器のみでご使用できます。

子器

NaPiOn センサ

WP


子器

WTK3911

WTK3911A

WTK3911 希望小売価格 6,900円 税抜

【屋側壁取付】熱線センサ付自動スイッチ
(子器 X 防雨形) DC 12V
WTK3911A 希望小売価格 6,900円 税抜
(ブラウン) もあります。
白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。
子器のみの使用はできません。

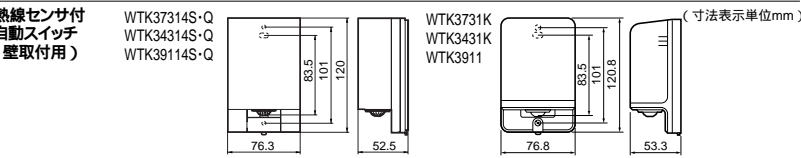

地区により配送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。 希望小売価格には消費税は含まれておりません。